

本書の見かた

本書ではお車の各装置や装備の正しい取り扱いかたと、快適ドライブ情報やお手入れのしかた、万一のときの応急処置などを記載しています。

- ◎ お車を安全・快適にお使いいただくため、ご使用前に必ずお読みください。
- ◎ 「警告」「注意」は安全のために特に重要です。
よく読んでお守りください。

- 本書の中で使用しているマークと意味は次のようになっています。

| 安全のために守っていただきたいこと。 | |
|---|---------------------------------------|
|  警告 | 守らないと生命の危険または重大な傷害につながるおそれがあります。 |
|  注意 | 守らないと傷害または事故につながるおそれがあります。 |
| お車のために守っていただきたいこと。 | |
|  アドバイス | 守らないと車両破損につながるおそれや正規性能を確保できないことがあります。 |
| お車を使ううえで知っておいていただきたいこと。 | |
|  知識 | 知つておくとお車やいろいろな装備を上手に使うことができ便利です。 |

- 参照して読んでいただきたいページなどを、❬マークで表示しています。
- 本書では、標準装備またはメーカーオプションのナビゲーションシステムを装着した車両のことを「メーカーインナビゲーションシステム装着車」と示しています。
- 日産販売会社で取り付けられた装備（ディーラーオプション）については、その装備に付属の取扱説明書をお読みください。
- 点検・整備、保証については別冊のメンテナンスノートをお読みください。
- メーカーインナビゲーションシステム装着車は、別冊の取扱説明書をお読みください。
- その他、ご不明な点はカーライフアドバイザー（営業部員）にお申しつけください。

- 交通ルールやマナーを守って運転しましょう。
- 自然環境保護に配慮してください。
- 本書と別冊のメンテナンスノートはお車の中に保管してください。
- お車をゆずられるときは次に所有される方のために、本書をお車に付けておいてください。
- 車両の仕様変更により、本書の内容が実車と一致しない場合がありますのであらかじめご了承ください。

取り扱い方法をパソコンやスマートフォンでもご覧いただけます。
右のQRコードを読み取るか、URLを直接入力すると電子取扱説明書(ビジュアル版)が閲覧できます。
https://www.nissan.co.jp/OPTIONAL-PARTS/NAVIOM/X-TRAIL_HV_SPECIAL/1811/index.html



- 外観フロント .2
- 運転席まわり .5
- 警告灯一覧 .8

- 外観リヤ .3
- インストルメントパネル .6
- 表示灯一覧 .9

- 車室内 .4
- メーター .7

イラスト目次

P.2

- 日産ハイブリッドシステムの特徴 .12

- 安全にご利用いただくために .16

- 日産ハイブリッドシステムと上手に付き合うために .18

日産ハイブリッドシステムとは

P.11

- 運転する前に .20

- お子さまの安全のために .45

- 計器類 .62

- メーターの明るさの調節 .125

- キー .128

- ハンドルの調節 .172

- 燃料補給口の開閉 .195

- シートベルト .27

- 盗難防止機能 .59

- 警告灯・表示灯 .69

- ドアの施錠と解錠 .134

- ミラーの調節 .173

- エアコンの操作 .198

- エアバッグ .32

- アドバンスドドライブアシストディスプレイ .82

- シートの調節 .165

- 窓ガラスの開閉 .188

- オーディオ .207

安全なドライブのために

P.19

メーターの見かた

P.61

- 始動する .213

- 運転支援機能 .256

- 運転する .219

- カメラシステム .394

- ランプをつける、ワイパーを使う .240

運転のしかた

P.211

- 室内灯 .418

- 収納装備 .424

- その他の室内装備 .430

室内装備

P.417

- まずははじめに .440

- 緊急時の対処方法 .447

- 清掃・お手入れ .526

トラブルがおきたときは

P.439

- メンテナンスの前に .484

- サービスデータ .540

- 点検と整備 .485

メンテナンス


P.483

索引

P.547


外観フロント

別冊：ナビゲーションシステム取扱説明書をお読みください。

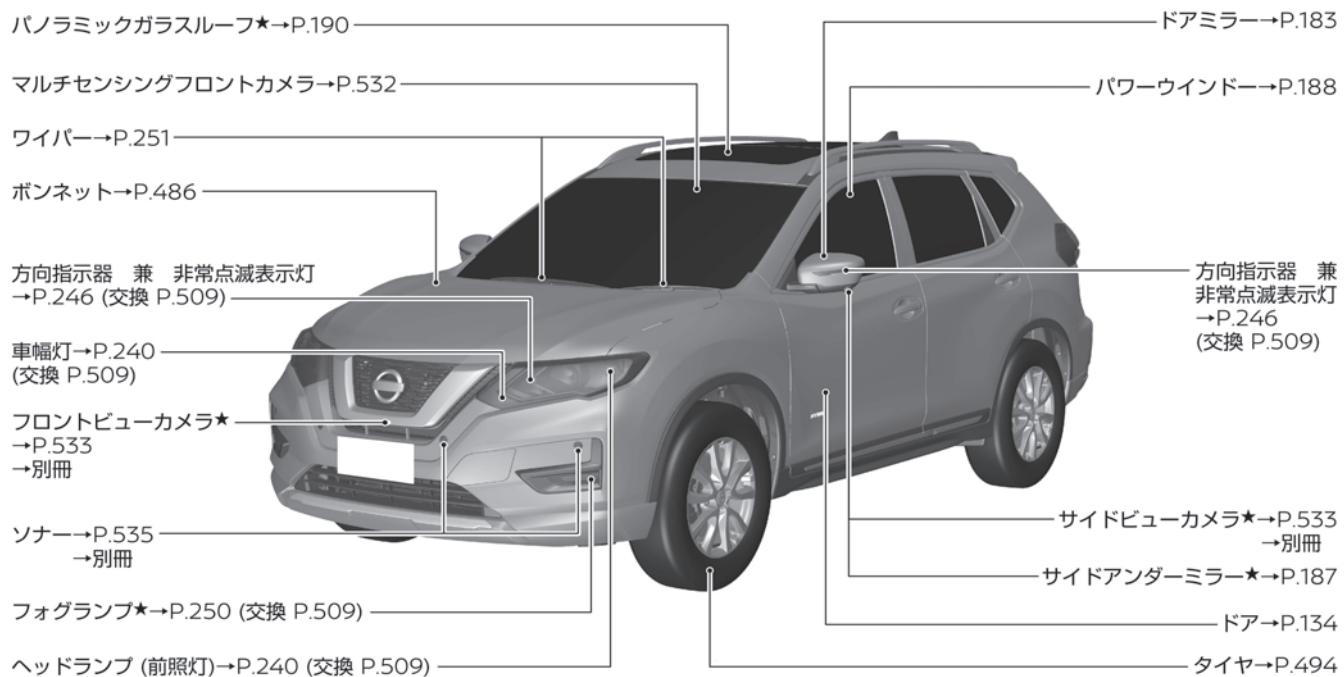


外観リヤ

別冊：ナビゲーションシステム取扱説明書をお読みください。

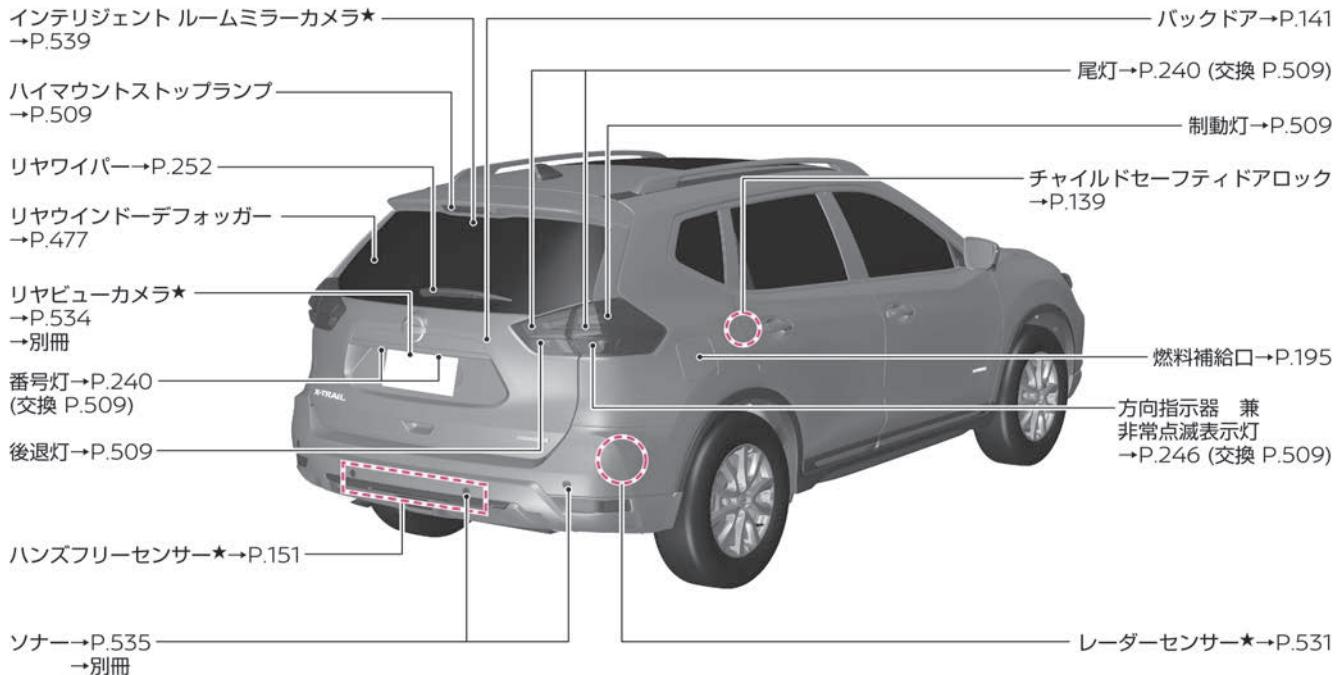

車室内

別冊：ナビゲーションシステム取扱説明書をお読みください。

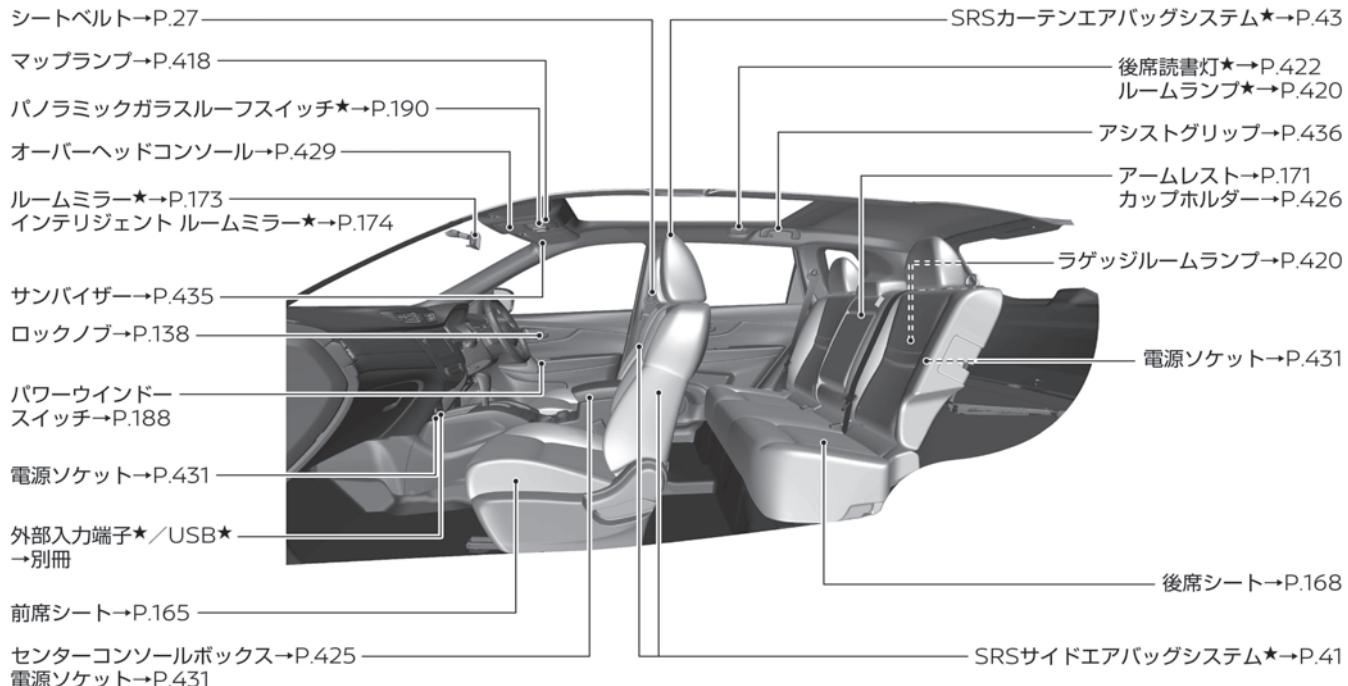

運転席まわり

別冊：ナビゲーションシステム取扱説明書をお読みください。

ワイパー・ウォッシャースイッチ→P.251

ステアリングスイッチ(左)――

アドバンスドドライブ

アシストディスプレイ→P.83

一オーディオ★→P.209

→別冊

一ナビゲーションシステム★

→別冊

4WD MODEスイッチ★

→P.271

ヒルディセント

コントロールスイッチ★


→P.284

ヒーターシートスイッチ★

→P.430

電動パーキングブレーキスイッチ★→P.225


オートブレーキホールドスイッチ★→P.230

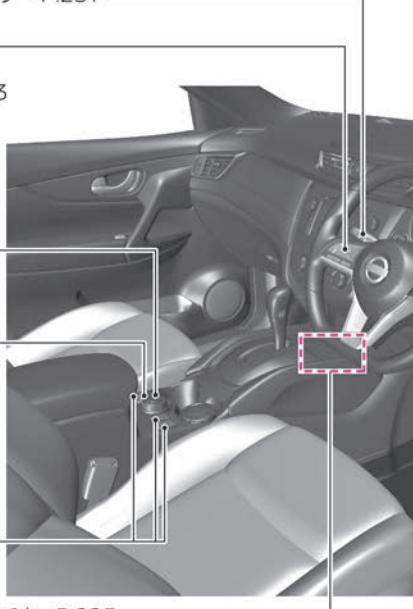


- ステアリングスイッチ★(右)
- 一クルーズコントロール★→P.262
- 一プロパイロット★→P.294
- 一ナビゲーションシステム★→別冊
- 一ライトスイッチ→P.240
- 一方向指示器スイッチ→P.246
- 一フォグランプスイッチ★→P.250
- 一オートドアメインスイッチ★→P.148
- 一オートバックドア運転席スイッチ★→P.149
- 一イルミネーション
コントロールスイッチ→P.125
- 一TRIP RESETスイッチ→P.65
- 一VDC OFFスイッチ→P.276
- 一ヘッドランプレベライザ
スイッチ★→P.248
- 一フューエルフィラー
リッドオープナー→P.196
- 一ボンネットオープナー→P.486
- 一車両接近通報装置
一時停止スイッチ→P.288
- 一ECOモードスイッチ→P.256
- 一パーキングブレーキ★→P.224

インストルメントパネル

別冊：ナビゲーションシステム取扱説明書をお読みください。

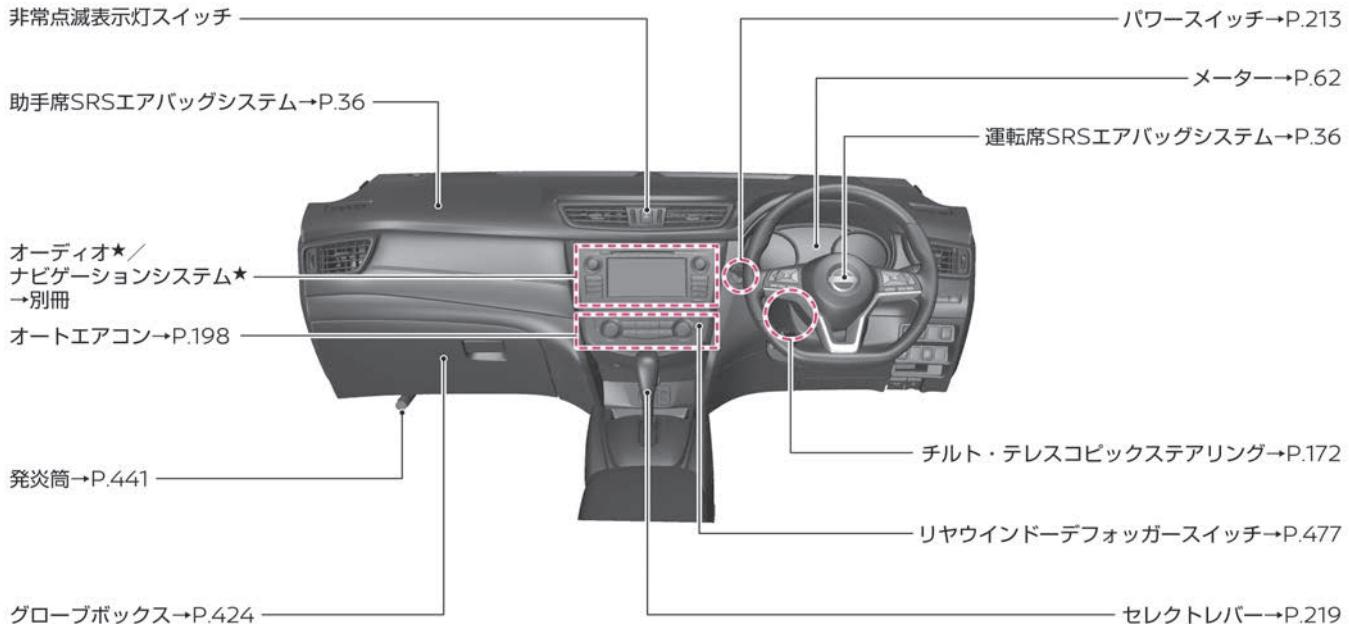


メーター

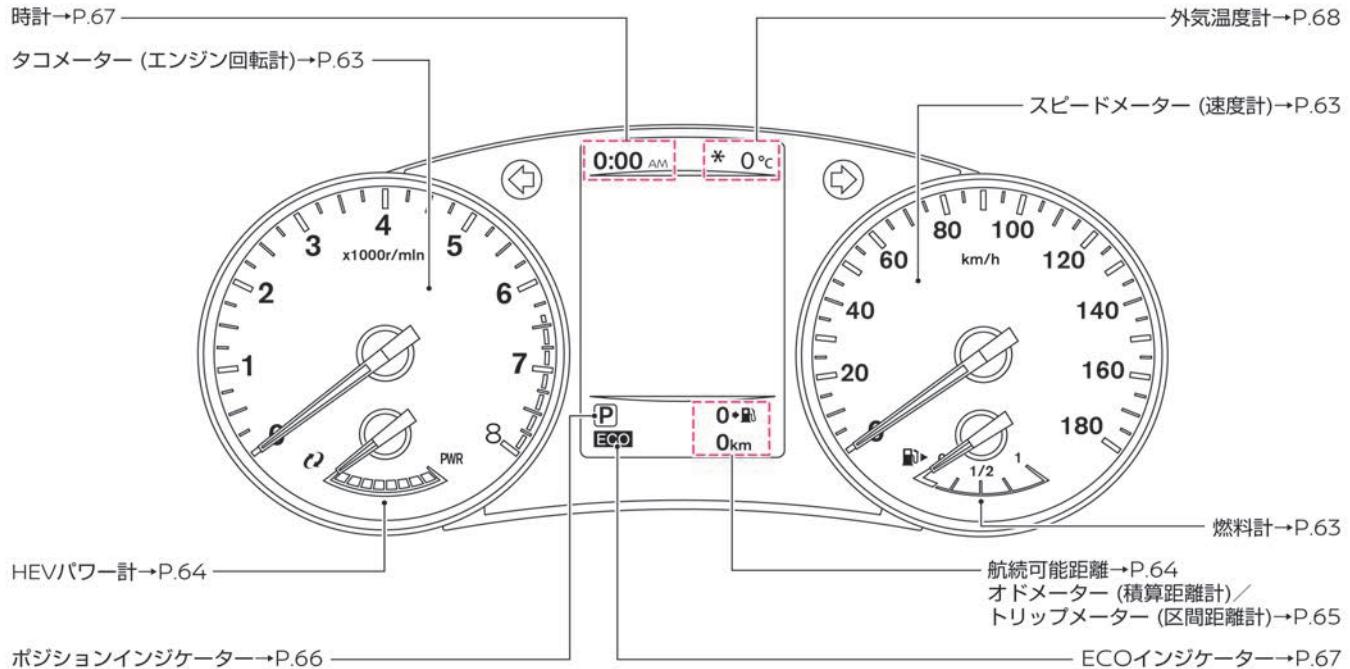


警告灯一覧

イラスト目次

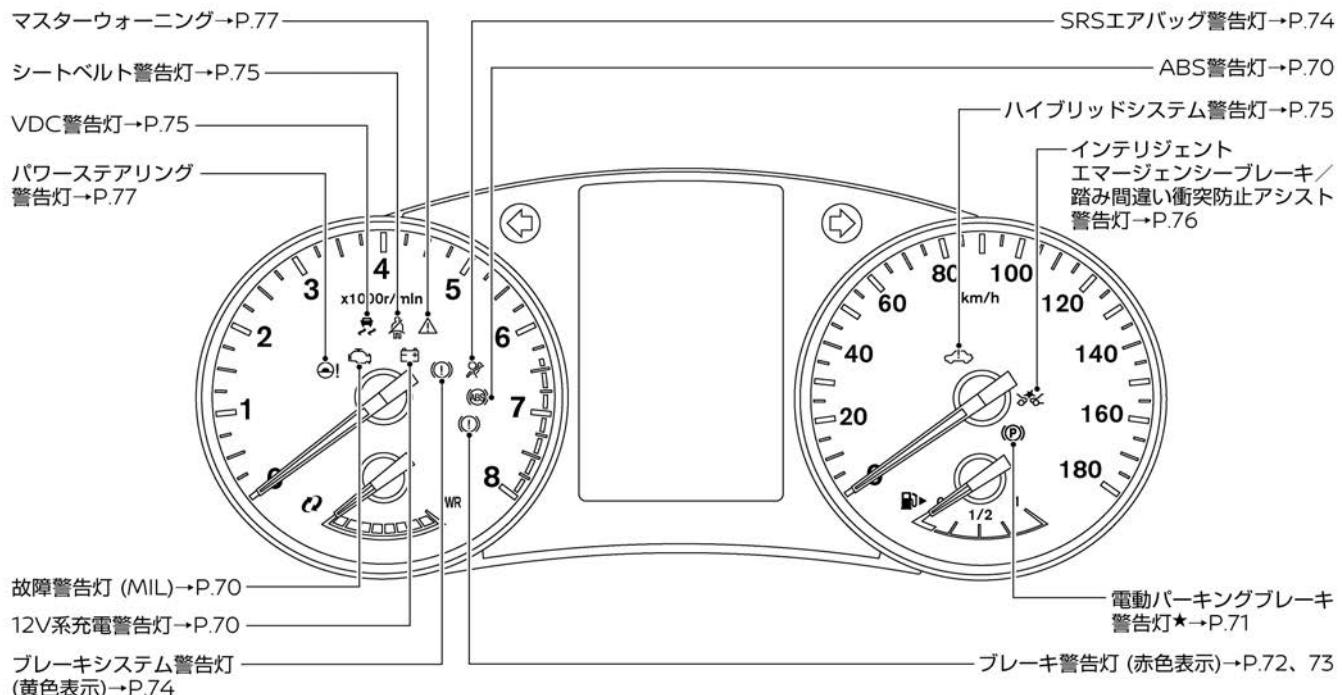

表示灯一覧

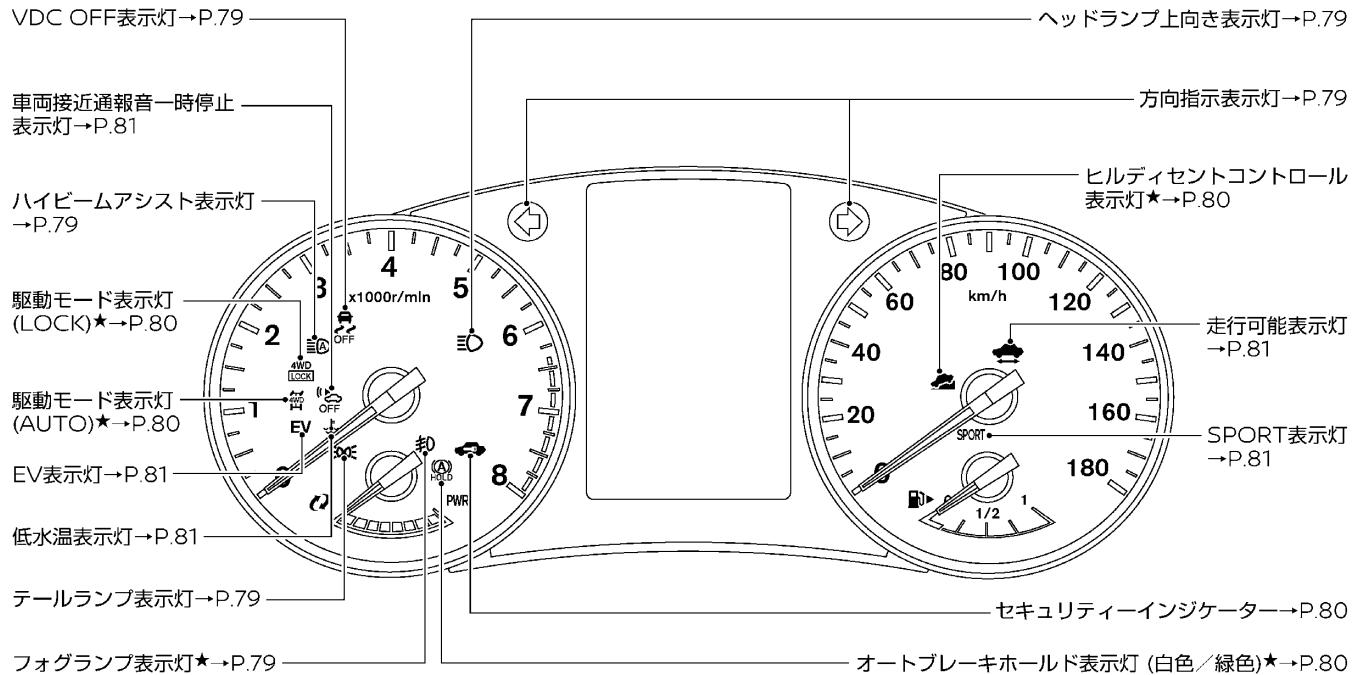

MEMO

イラスト目次

日産ハイブリッドシステムとは

日産ハイブリッドシステムの特徴

ハイブリッド車ってどんな車?

P.12

安全にご利用いただくために

日産ハイブリッドシステムの取り扱いに関する注意事項 P.16

事故が起きたときの注意事項

P.17


日産ハイブリッドシステムと上手に 付き合うために

航続距離を延ばすためのポイント

P.18

日産ハイブリッドシステムの特徴 ハイブリッド車ってどんな車?

ガソリンエンジン、モーター、リチウムイオンバッテリーを効率的に組み合わせて走行する自動車です。
日産独自の高性能ハイブリッドシステムで大幅な燃費向上と動力性能を達成しています。

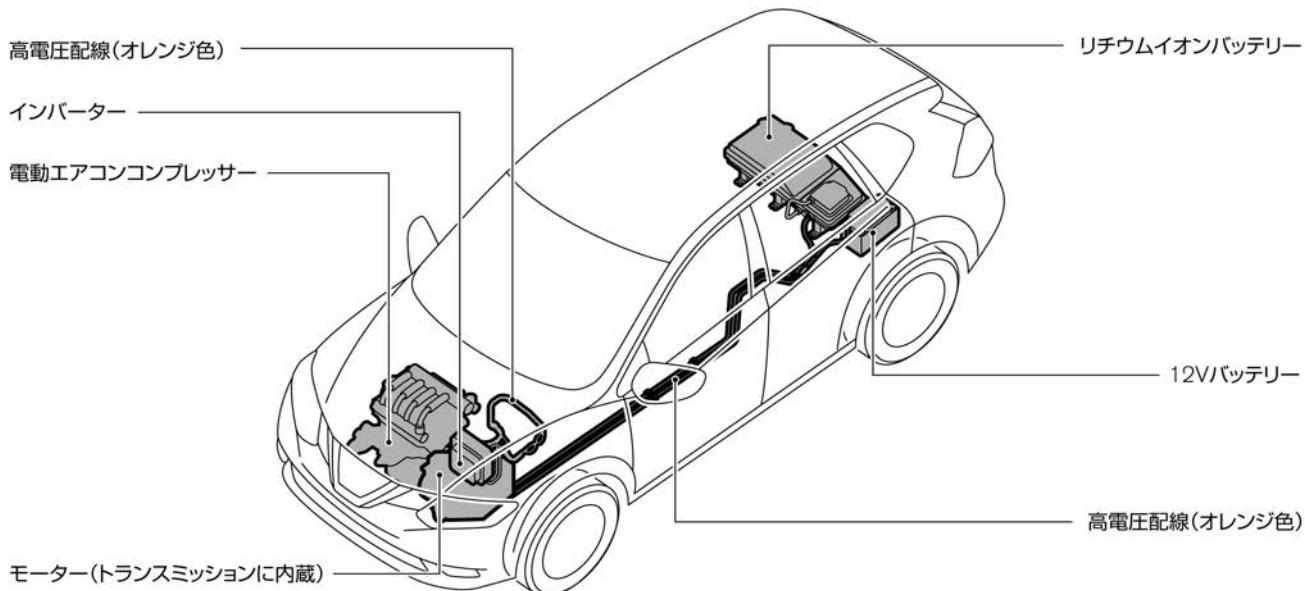

■ ハイブリッドシステムの作動

ハイブリッドシステムは次のように作動します。走行中でもエンジンが停止することがあるため、メーター内の走行可能表示灯（☞P.81）の点灯・消灯でハイブリッドシステムの始動・停止を確認します。

☞ ハイブリッドシステムの始動のしかた (P.213)

■ 発進・低速走行

モーターだけで走行します。

■ 通常走行（中高速）

エンジンとモーターを燃費効率が最適になるように自動制御します。

リチウムイオンバッテリーの残量が少ない場合は、走行しながらモーターで発電させて充電します。

■ 急加速走行

エンジンとモーターの両方を使い、力強く加速します。

■ 減速時・制動時

タイヤの回転力をモーターで電気エネルギーに変換し、リチウムイオンバッテリーに充電します。（回生ブレーキ）

■ 停車時

エンジンを停止し、ガソリンを節約します。

■ エネルギーモニター

メーター内のアドバンスドドライブアシストディスプレイにエンジン、リチウムイオンバッテリーおよびタイヤ間のエネルギーの流れを表示します。エネルギーモニターの詳細については、エネルギーモニター（☞P.96）をお読みください。

次ページに続く

日産ハイブリッドシステムの特徴 ハイブリッド車ってどんな車?

■ その他

低速走行中または停車中でも次の場合はエンジンが始動します。

- リチウムイオンバッテリーの残量が少ないとき（発電のため）
- エンジン冷却水の温度が低いとき（暖機のため）
- セレクトレバーを **P** に入れ、運転席シートベルトを外して運転席ドアを開けたとき
(パワースイッチをOFFにし忘れる 것을防止するため)

■ 回生ブレーキ

- セレクトレバーが **D** または **L** で走行中に次の場合は、減速とともにタイヤの回転力をモーターで電気エネルギーに変換し、リチウムイオンバッテリーを充電することができます、航続距離を延ばすことができます。
 - アクセルペダルから足を離しているとき
 - ブレーキペダルを踏んだとき
 - ブレーキシステムまたはハイブリッドシステムに異常がないとき

■ リチウムイオンバッテリー

- リチウムイオンバッテリーの残量が低下すると、エンジンが始動し自動的に充電を行うため、電気自動車のような外部からの充電は必要ありません。
ただし、車両を長期間放置すると少しづつ放電するため、少なくとも2~3か月に一度、約30分間は運転してください。（リチウムイオンバッテリーがダメージを受け、使用できなくなるおそれがあります。）
万一、リチウムイオンバッテリーがあがり、ハイブリッドシステムを始動できない場合は、日産販売会社にご連絡ください。
- 長時間停車するときや車を離れるときはセレクトレバーを必ず **P** に入れてください。
渋滞時なども **D** または **L** で走行してください。セレクトレバーが **N**、**D**、**L**、**R** でアクセルペダルおよびブレーキペダルを共に踏んでいない状態（例えば、セレクトレバーが **D** のままパーキングブレーキのみで停車する状態など）で長時間放置するとシステムが停止する場合があります。

■ ハイブリッドシステム特有の音や振動

ハイブリッドシステム始動後は、次のような特有の音や振動が発生する場合がありますが異常ではありません。

- エンジンルームからのモーター音
- ハイブリッドシステムの始動・停止による、車両後方からの音
- エンジンの始動・停止による音や振動
- アクセルペダルから足を離したときや、ブレーキペダルを踏んだときの作動音やモーター音
- 急加速時のエンジン音
- ラゲッジルーム左右両端からのファン作動音
- エアコンの作動音
- 歩行者に車両の接近を知らせるための音
⇒ [車両接近通報装置 \(P.287\)](#)



知識

- 従来のガソリンエンジン車に比べ、アイドリング時のエンジン回転数が高めに設定されています。これはアイドリング中でもリチウムイオンバッテリーを充電するためで、異常ではありません。

日産ハイブリッドシステムの取り扱いに関する注意事項

日産ハイブリッドシステム搭載の車両を安全に使用するため、次のことを必ずお守りください。


■ 高電圧部品には触れない

高電圧部位、サービス・プラグ、高電圧の配線（オレンジ色）およびそのコネクターに触れたり、取り外し、分解などは絶対に行わないでください。重大な傷害を受けるおそれがあります。

■ 冷却用空気取入口をふさがない

ラゲッジルームの右側にリチウムイオンバッテリーとDC/DCコンバーターを冷却するための空気取入口があります。

性能低下や車両故障につながるため、荷物や衣類などを置いて取入口をふさがないでください。また、液体や砂など、異物が入らないように注意してください。

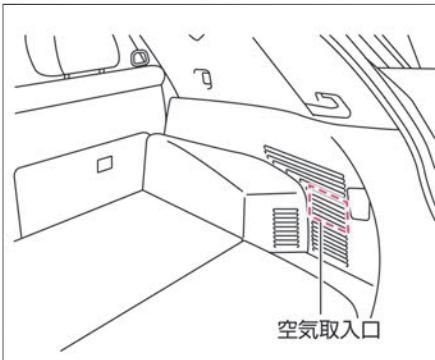

■ リチウムイオンバッテリーに水をかけない

ラゲッジルーム内にふたのないバケツや水槽など、水がこぼれるおそれがあるものは置かないでください。リチウムイオンバッテリーに水がかかると故障の原因になります。

安全にご利用いただくために

事故が起きたときの注意事項

事故が起きたときは次のようなことに注意してください。

- ハイブリッドシステムを停止し、車両が移動しないようにするため、次の操作をしてください。
 - ブレーキペダルを踏み、セレクトレバーを **P** に入れる
 - パーキングブレーキをかける
 - パワースイッチをOFFにする
- 車体が大きく破損・変形しているとき、破損の状態によっては漏電や感電のおそれがあります。高電圧部位（リチウムイオンバッテリーなど）およびこれらを接続する配線（オレンジ色）には絶対に触らないでください。
- 万一、車両火災が発生したときは、電気火災にも使用可能な消火器（ABC消火器など）を使用して消火してください。水をかける場合には、消火栓などから水を大量にかけてください。
- 衝突時やハイブリッドシステムに異常があると、高電圧システムがOFFになり走行可能表示灯が消灯する場合がありますが、これはケガや事故につながる危険を最小限に抑えるもので、異常ではありません。衝突後は、走行可能表示灯が点灯していても、速やかに日産販売会社で点検を受けてください。

日産ハイブリッドシステムと上手に付き合うために 航続距離を延ばすためのポイント

次のようなことに気をつけると、1回の給油でより長い距離を走ることができます。

- 加減速はスムーズに行う。
急加速、急減速を控えると、リチウムイオンバッテリーの残量低下を抑えることができます。
- 長時間停車するときや車を離れるときはセレクトレバーを P に入れる。
また、渋滞走行時などは D で走行する。
- メーターの画面に表示される燃費表示を参考に走行する。
画面の切り替えかた (☞P.83)
燃費情報 (☞P.92)

安全なドライブのために

運転する前に

| | |
|------------------------|------|
| 運転前の準備 | P.20 |
| 運転するときに注意すること | P.22 |
| 心臓ペースメーカーなどをご使用の方の注意事項 | P.26 |

シートベルト

| | |
|-----------|------|
| 3点式シートベルト | P.27 |
|-----------|------|

エアバッグ

| | |
|-------------------------|------|
| SRSエアバッグ | P.32 |
| 運転席・助手席SRSエアバッグシステム | P.36 |
| 運転席・助手席SRSサイドエアバッグシステム★ | P.41 |
| SRSカーテンエアバッグシステム★ | P.43 |

お子さまの安全のために

| | |
|-------------------|------|
| お子さまを乗せるときに注意すること | P.45 |
| チャイルドシート | P.48 |


盗難防止機能

| | |
|-----------------|------|
| イモビライザー（盗難防止装置） | P.59 |
|-----------------|------|

運転する前に 運転前の準備

正しい運転姿勢をとれるよう、ハンドル（☞P.172）、シート（☞P.165）、ミラー（☞P.173）を調節し、シートベルトを着用してください。

正しい運転姿勢について

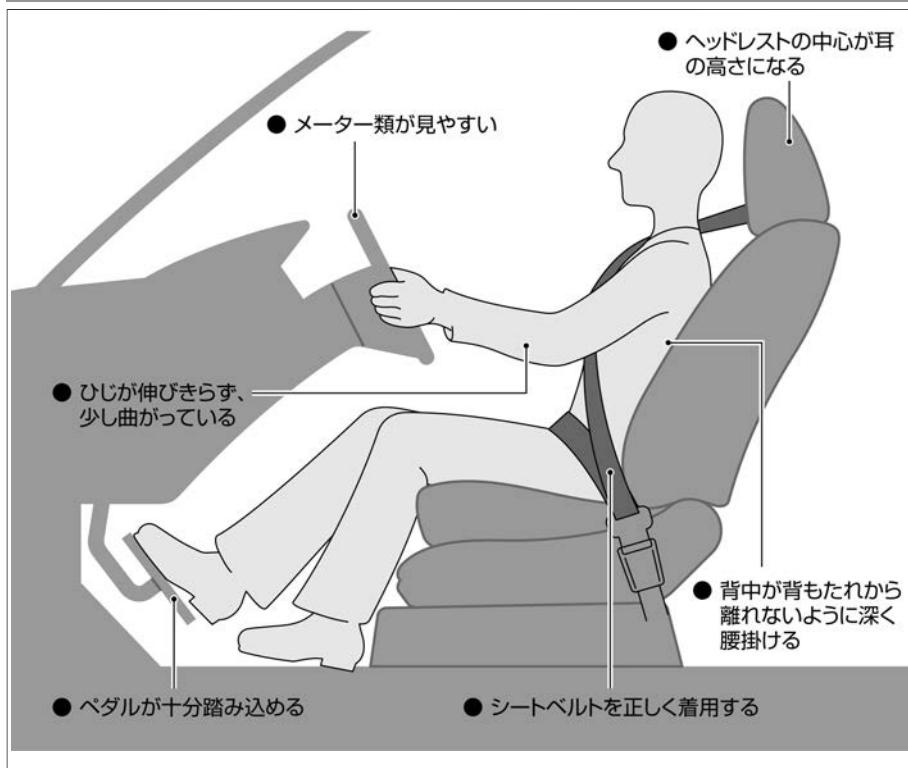

⚠️ 警告

- ハンドル、シート、ミラーの調節は、必ず走行前に行う。走行中に調節すると、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ハンドルやシートを調節したあとは、確実に固定されていることを確認する。固定されていないと運転姿勢が突然変わり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

⚠️ 注意

- 背もたれと背中の間にクッションなどを入れない。運転姿勢が不安定になり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

シートベルトの着用

- 必ず走行前にシートベルトを正しく着用してください。
☞ [シートベルト \(P.27\)](#)
- 小さなお子さまを乗せるときは、適切なチャイルドシートをご使用ください。
☞ [チャイルドシート \(P.48\)](#)

ミラーの調節

- シートおよびハンドルの調節が完了したら、ミラーを調節します。確実に後方確認ができる位置に、ドアミラーおよびルームミラー★を調節してください。

- ☞ [ドアミラー \(P.183\)](#)
- ☞ [ルームミラー★ \(P.173\)](#)

インテリジェント ルームミラー付車

インテリジェント ルームミラー付車は、インテリジェント ルームミラーがOFFの状態（ルームミラーモード）で確実に後方確認ができる位置に調節してください。

- ☞ [インテリジェント ルームミラー★ \(P.174\)](#)

運転する前に

運転するときに注意すること



警告

排気ガスには十分注意する

- 排気ガスには無色無臭で有害な一酸化炭素が含まれています。一酸化炭素を吸い込むと一酸化炭素中毒になり、重大な健康障害におよぶか、死亡につながるおそれがあります。
- 以下の状況では、暖機運転をしたりエンジンをかけたままにしたりしない。
排気ガスが車両周辺に滞留したり、車室内に侵入したりするおそれがあります。
 - 雪が積もった場所に駐停車するとき
 - 降雪時に駐停車するとき
 - 車庫や屋内、壁などに囲まれた換気が悪い場所に駐停車するとき
 - 仮眠や長時間の駐車をするとき
 - 排気管が腐食または損傷しているおそれがあるとき
 - 他車の排気口が近くにあるとき
- 走行する前に、バックドアが確実に閉まっていることを確認する。
走行中に排気ガスが侵入するおそれがあります。
- 車室内に排気ガスが侵入したと感じたときは、窓を開けて十分に換気をする。
- 排気管に穴や亀裂がある場合や排気音に異常があるときは、日産販売会社で点検を受ける。
排気ガスが車室内に侵入するおそれがあり危険です。

車室内に人やペットを残さない

- お子さま、介護を必要とされる方、ペットを車室内に残さない。
炎天下では車室内が高温になり、生命にかかるおそれがあり危険です。

診断機接続用のコネクターにはご注意を

運転する前に

運転するときに注意すること

**警告**

- 診断機接続用のコネクターには、後付け用品を取り付けないでください。**12Vバッテリー**があがったり、警告灯が点灯するなど、思わぬトラブルを招くおそれがあります。

**注意**燃料が入った容器やスプレー缶などを積まない

- ガソリンや可燃性ガスの入ったスプレー缶などは積まない。
引火や爆発するおそれがあり危険です。

火気には十分注意する

- 操作部が露出しているガスライターをグローブボックスなどの小物入れに入れない。
また、床やシートのすき間に落としたままにしない。

荷物を押し込んだときやシートを動かしたときに、ライターの着火ボタンが押されてガスが噴出し、火災につながるおそれがあります。また、ライターを使用したあと、すぐに収納すると火災を起こすおそれがあります。

- 灰皿を使ったあとは、マッチやタバコの火が消えていることを確認し、必ずふたを閉める。

紙くずなど燃えやすいものは入れないでください。出火するおそれがあります。

アクセサリーをウインドーに取り付けない

- ウィンドーにアクセサリーを取り付けない。

視界の妨げになったり、吸盤がレンズの動きをして火災を起こすおそれがあります。
また、SRSエアバッグが作動したときアクセサリーが飛んでケガをするなど、思わぬ事故につながるおそれがあります。

故障や破損したまま走行しない

- 排気音が大きくなったときは、日産販売会社で点検を受ける。

次ページに続く

運転する前に

運転するときに注意すること

⚠ 注意

排気管が腐食したり路面干渉などで損傷しているおそれがあります。また、排気管に穴が開いたまま走行を続けると、高温の排気ガスが漏れ、排気ガスが車室内に侵入したり、火災につながるおそれがあります。

- 事故などでランプが破損したまま走行しない。
内部に水などが入ると、発煙し火災につながるおそれがあります。

空ぶかしをしたり、エンジンをかけたまま仮眠をしない

- 無用な空ぶかしや、エンジンをかけたまま仮眠をしない。
万一、セレクトレバーが P以外に入っていると、急発進し、思わぬ事故につながるおそれがあります。また、無意識にセレクトレバーを操作したり、アクセルペダルを踏み込んだりして思わぬ事故やエンジン過熱による火災などにつながるおそれがあり危険です。

改造しない

- 市販の不適合品のマフラー取り付けや、日産純正部品以外の車両の性能や機能に適しない部品を使用しない。
本来の性能を発揮できなくなる可能性があります。故障や火災など思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 電装品などを取り付けるときは、必ず日産販売会社にご相談ください。不適切な取り付けや誤った配線は、故障や火災など思わぬ事故につながるおそれがあります。

アドバイス

改造しない

- 12Vバッテリーの端子に電装品やアース線などを直接つながないでください。12Vバッテリーがあがるおそれがあります。

運転する前に 運転するときに注意すること



アドバイス

- 日産自動車が国土交通省に届け出をした部品以外を装着すると、違法改造になることがあります。

無線送信機の取り付けについて

- お車に無線送信機を取り付けると、電装システムに影響をおよぼす可能性があります。悪影響を防ぐための措置や取り付け方法については、必ず日産販売会社にご相談ください。お客様のご要望により、無線送信機の取り付けに関する詳しい情報（周波数帯域・電力レベル・アンテナ位置・取り付け条件）を日産販売会社にてご提供します。

性能を十分に引き出すため、ならし運転を行う

- エンジン本体、駆動系などこの車両の持っている性能を十分に引き出すためには、ならし運転が必要です。
走行距離約1,600kmまでは適度な車速、エンジン回転数で運転してください。

心臓ペースメーカーなどをご使用の方の注意事項


心臓ペースメーカーなどをご使用の方は、次のことにご注意ください。



警告

インテリジェントキーについて

- 植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器（ICD）を使用している方は、アンテナから約22cm以下の範囲に装着部位を近づけない。
ドアおよびバックドア開閉時、ドアハンドルのスイッチ操作時、ハイブリッドシステム始動時などにキーの電波が植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器（ICD）の作動に影響を与えるおそれがあります。

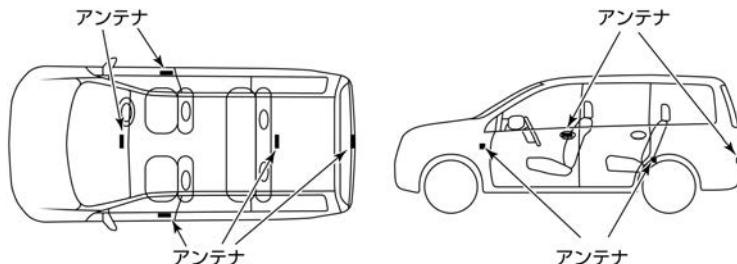

- 植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器（ICD）以外の医療電気機器を使用している方は、医療電気機器製造業者などへ影響を確認してから使用する。キーの電波が医療電気機器の動作に影響を与える場合があります。

シートベルト 3点式シートベルト

シートベルトは、シートに身体を固定することで安全を確保するための安全装置です。走行するときは、必ずシートベルトを正しく着用してください。

ELR（緊急固定）付シートベルトについて

- 身体の動きに合わせて伸縮し、衝突時など強い衝撃を受けると、ベルトが自動的にロックし身体を固定します。

⚠️ 警告

- プリテンショナーシートベルトの部品や配線を修理しない。電気テスターを使用してプリテンショナーのシステムの回路診断をしない。誤って作動したり、正常に作動しなくなるおそれがあります。

プリテンショナーシートベルトについて

- 正面衝突などで車両前方から強い衝撃を受けたときに、装着したシートベルトを瞬時に巻き取り、乗員の拘束性能を高めます。
- 衝撃の強さなどによっては、運転席・助手席SRSエアバッグシステムと一緒に作動する場合と、プリテンショナーのみ作動する場合があります。
 SRSエアバッグ (P.32)
- 運転席にはダブルプリテンショナー機構が付いています。車両前方から強い衝撃を受けたとき、肩からシートベルトを巻き上げると同時に腰側からも巻き上げ、乗員の拘束性能を高めます。



⚠️ 注意

- SRSエアバッグ警告灯が点灯しているときは走行しない。パワースイッチをONにしてから約7秒間はシステムチェックを行うため、プリテンショナーが作動しません。必ずSRSエアバッグ警告灯が消灯してから走行してください。
- 廃車にするときやプリテンショナーシートベルトを廃棄するときは、必ず日産販売会社に相談する。




アドバイス

- プリテンショナーが作動したとき作動音や白煙が出ますが、火災ではありません。
- プリテンショナーは、一度作動すると再使用できません。衝突を起こしたときは必ず日産販売会社で点検を受け、作動済みの場合は交換してください。

シートベルト 3点式シートベルト

シートベルトの着用のしかた

- 1 正しい姿勢でシートに座り、タングを持ってベルトをゆっくり引き出します。
ベルトを腰骨のできるだけ低い位置に掛け、たるみがないように密着させます。



- 2 ベルトがねじれないようにして、タングをバックルに“カチッ”と音がするまで確実に差し込みます。



- 3 肩ベルトのアンカー位置の高さを調節します。（前席シートのみ）
ノブを引きながらアンカー部を上下させ、ベルトが肩に確実に掛かる位置に調節し手を離します。手を離したあと、“カチッ”と音がするまで動かし固定せます。



- 4 外すときは、バックルのボタンを押し、タングを持ってゆっくり戻します。



警告

- 肩ベルトのアンカー位置は、肩に確実に掛かるように調節する。また、アンカーが確実に固定されていることを確認する。

万一のときに肩からベルトが外れるなど、シートベルトが十分な効果を発揮せず、重大な傷害につながるおそれがあります。

- 後席シート中央席のシートベルトを使用するときは、バックルに「CENTER」と表示されているものを使用する。

シートベルトが正しく着用できず、万一のときに重大な傷害につながるおそれがあります。

アドバイス

- ベルトがロックして引き出せないときは、一度ベルトを強く引いてからゆるめ、再度ゆっくり引き出してください。

シートベルトの注意事項



警告

- 走行する前に全員がシートベルトを着用する。

着用しないと、万一の事故時や急ブレーキ時に、生命にかかわる重大な傷害につながるおそれがあります。

- シートベルトを着用するときは、次のことを必ず守る。

シートベルトを正しく着用しないと、万一のとき重大な傷害につながるおそれがあります。

- 運転者は正しい運転姿勢で、同乗者は正しい着座姿勢で着用してください。

- 2人以上で1本のベルトを使用しないでください。

- ベルトはねじれた状態で着用しないでください。ねじれがあるとベルトの幅が狭くなり、万一のとき衝撃力が分散できず、局部的に強い力を受けることがあります。

- 腰部ベルトは腰骨のできるだけ低い位置にぴったりと着用してください。ベルトが腰骨からずれていると、腰部に強い圧迫を受けることがあります。

- 肩ベルトは脇の下を通さず、確実に肩に掛けてください。肩に十分に掛かっていないと、上半身を拘束しないことがあります。

- クリップなどで故意にベルトにたるみをつけ、身体から浮いた状態に調節しないでください。ベルトにたるみがあると、十分な効果を発揮しないことがあります。

- シートの背もたれを倒したまま走行しない。

シートベルトが効果を十分発揮せず、衝突時などに身体がシートベルトの下に入り込み、ベルトにより重大な傷害を受けるおそれがあります。

- バックルや巻き取り装置の中に異物を入れない。

シートベルトが正常に機能を発揮せず、万一のとき重大な傷害につながるおそれがあります。

- 妊娠中や疾患のある方も、万一のときのためにシートベルトを着用する。

ただし、局部的に強い圧迫を受けるおそれがあるため医師に相談し、注意事項を確認

シートベルト 3点式シートベルト



警告

してください。妊娠中の方は、腰ベルトを腹部から避け腰部のできるだけ低い位置にぴったりと着用してください。肩ベルトは確実に肩を通し、腹部を避けて胸部に掛かるように着用してください。

- **お子さまにも必ずシートベルトを着用させる。**

お子さまをひざの上に抱いていると、衝突時などにお子さまを支えることができず、お子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。

- **シートベルトが首や顔に当たるなど、適正な着用ができない小さなお子さまには、チャイルドシートを使用する。**

➡ チャイルドシート (P.48)

- **事故などで衝撃を受けたり傷がついたりしたシートベルトは、日産販売会社に点検を依頼する。**

一度強い衝撃を受けたシートベルトやベルト部分に傷がついたり破れたりしているシートベルトは、機能を十分に発揮しないことがあります。

- **シートベルトの清掃にベンジンやガソリンなどの有機溶剤は絶対に使用しない。**


ベルトの性能が落ち、シートベルトが機能を十分に発揮しないことがあります。シートベルトの清掃は中性洗剤かぬるま湯で行い、乾かしてからお使いください。

エアバッグ SRSエアバッグ

SRSエアバッグは乗員に重大な危害がおよぶような強い衝撃を受けたときに膨らみ、乗員への衝撃を緩和します。シートベルトと併用することで安全性を高めるため、シートベルトは必ず着用してください。

SRSエアバッグの種類

- ① 運転席・助手席SRSエアバッグ
- ② 運転席・助手席SRSサイドエアバッグ★
- ③ SRSカーテンエアバッグ★

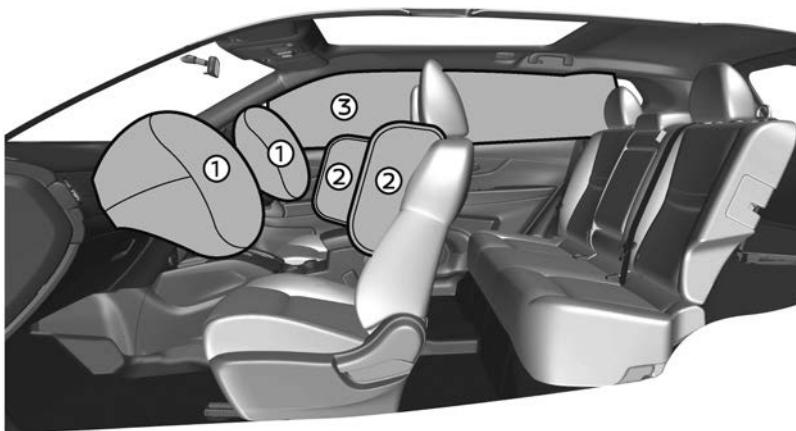

アドバイス

- 廃車にするときやSRSエアバッグを廃棄するときは必ず日産販売会社にご相談ください。
- SRSエアバッグは、一度膨らむと再使用できません。日産販売会社で交換してください。



知識


- SRSエアバッグは高温のガスにより高速でふくらむため、事故の状態によっては、擦過傷、打撲、やけどなどを負うことがあります。
- SRSエアバッグがふくらむとき、作動音や白煙が出ますが火災ではありません。また、発生するガスによりむせることがありますが毒性はありません。
- SRSとは、「Supplemental Restraint System」の略でシートベルトの補助拘束装置の意味です。

SRSエアバッグの作動

SRSエアバッグは、パワースイッチがONのときに作動可能です。

パワースイッチをONにしたあと、約7秒間はメーター内のSRSエアバッグ警告灯が点灯し、システムチェックを行うため、SRSエアバッグは作動しません。警告灯が消灯してから走行してください。

SRSエアバッグは、正面衝突や側面衝突で衝撃を受けたときに作動します。ただし、衝撃が車体で吸収または分散され、車両の損傷は大きくても乗員への衝撃が強くならないときは、作動しないことがあります。

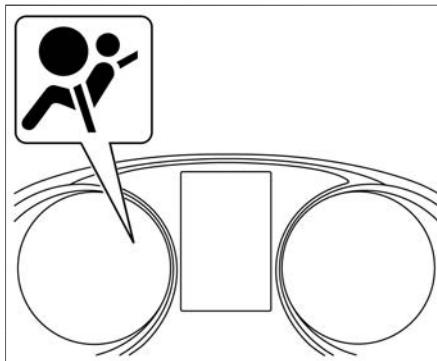

⚠️ 警告

- SRSエアバッグ警告灯が次の状態のときは走行しない。

- パワースイッチをONにした直後、SRSエアバッグ警告灯が約7秒間点灯しないとき（消灯したままのとき）
 - SRSエアバッグ警告灯が点灯し続けるとき
 - SRSエアバッグ警告灯が点滅し続けるとき
- SRSエアバッグが正常に作動せず、重大な傷害につながるおそれがあります。日産販売会社にご相談ください。

📖 知識

- 助手席SRSエアバッグ、助手席側のSRSサイドエアバッグ★およびSRSカーテンエアバッグ★は、乗員がいなくとも作動します。

次ページに続く

SRSエアバッグの注意事項

⚠ 警告

- 正しい姿勢でシートベルトを正しく着用する。

SRSエアバッグはシートベルトを補助する装置です。SRSエアバッグだけでは、身体の飛び出しなどを防止することはできません。また、SRSエアバッグの効果が発揮されないおそれがあります。

- 助手席には、チャイルドシートを後ろ向きに取り付けない。

SRSエアバッグが作動したときに強い衝撃を受け、死亡または重大な傷害につながるおそれがあります。やむをえず助手席に取り付けるときは、シートができるだけ後ろに下げ、必ず前向きに取り付けてください。

☞ チャイルドシート (P.48)



- 必ず次のことを守る。

SRSエアバッグが誤って作動したり正常に作動しなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。

⚠ 警告

- SRSエアバッグ格納部を修理するときは、日産販売会社にご相談ください。また、SRSエアバッグ格納部に傷がついていたりひび割れがあるときは、そのまま使用せず日産販売会社で交換してください。
運転席・助手席SRSエアバッグの格納場所は（☞P.36）をお読みください。
運転席・助手席SRSサイドエアバッグ★の格納場所は（☞P.41）をお読みください。
SRSカーテンエアバッグ★の格納場所は（☞P.43）をお読みください。
- SRSエアバッグ格納部に過度の衝撃を与えないでください。
- 電気テスターを使用してSRSエアバッグの回路診断をしたり、回路を変更しないでください。
- エアロパーツなどを取り付けたりサスペンションを改造するときは、日産販売会社にご相談ください。不適正な改造をすると衝撃を正しく検知できません。

⚠ 注意

- **SRSエアバッグが作動したときは、30分経過するまでエアバッグにさわらない。**
高温になるため、やけどをするおそれがあります。
- **SRSエアバッグ作動時の残留物（カス）などが目や皮膚に付着したときは、できるだけ早く水で洗い流す。**
皮膚の弱い方などは、まれに皮膚に刺激を感じことがあります。

エアバッグ


運転席・助手席SRSエアバッグシステム

車両前方から強い衝撃を受けたときSRSエアバッグが瞬時に膨らみ、乗員の頭部にかかる衝撃を緩和します。

格納場所

運転席SRSエアバッグは、ハンドル部に格納されています。

助手席SRSエアバッグは、助手席側インストルメントパネル部に格納されています。

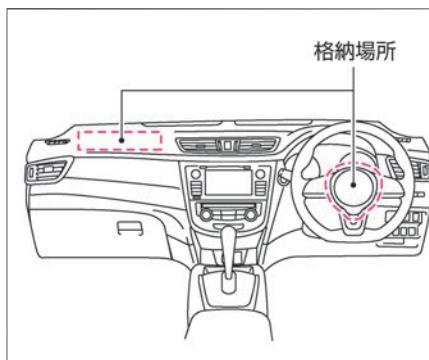

SRSエアバッグが作動するとき

次のような衝撃が強いときに作動します。

- 25km/h以上の速度で厚いコンクリートのような壁に正面衝突したとき
- 車両前方左右、約30°以内の方向から強い衝撃（上記と同等）を受けたとき

次のような車両下部に強い衝撃を受けたときも作動することがあります。（車両の損傷は少なくとも乗員への衝撃は強いとき）

- 高速で縁石などに衝突したとき
- 深い穴や溝に落ち込んだとき
- ジャンプして地面にぶつけたとき



アドバイス

- 助手席SRSエアバッグが作動した衝撃でフロントガラスが割れことがあります。



知識

- 運転席、助手席SRSエアバッグは膨らんだあとすぐにしぶむので、視界の妨げになることはありません。

エアバッグ展開運動ハザードランプ

- エアバッグが作動したときは、自動で非常点滅表示灯が点滅します。

SRSエアバッグが作動しにくいとき

次のような衝撃が弱いときは作動しないことがあります。

- 停車している同クラスの車に約50km/h以下の速度で衝突したとき
- 衝突時に折れない電柱などに約30km/h以下での速度で正面衝突したとき
- トラックなどの荷台の下にもぐり込んだようなとき
- 斜め前方からガードレールなどに衝突したとき

SRSエアバッグが作動しないとき

一度、SRSエアバッグが作動したあとに衝突しても作動しません。また、次のようなときは作動しません。

- 横方向や後ろから衝突されたとき
- 横転、転覆したとき

次ページに続く

エアバッグ

運転席・助手席SRSエアバッグシステム

運転席・助手席SRSエアバッグシステムの注意事項



警告


- 運転席の**SRSエアバッグ**格納部に身体を近づけない。また、内掛けでのハンドル操作はしない。

ハンドルから顔ができるだけ（約30cm以上）離し、ハンドルにもたれかかるなど、手や顔、胸などを不必要に近づけないでください。SRSエアバッグ作動時に強い衝撃を受け、重大な傷害につながるおそれがあります。



- 不適正なハンドルに交換したり、**SRSエアバッグ**格納部にステッカーなどを貼らない。
SRSエアバッグ作動時に正常に作動しなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。

⚠ 警告



- フロントガラスにアクセサリーなどを付けない。
SRSエアバッグ作動時に重大な傷害につながるおそれがあります。
- 助手席の**SRSエアバッグ格納部**に身体を近づけない。また、お子さまを近づかせない。
SRSエアバッグ作動時に強い衝撃を受け、重大な傷害につながるおそれがあります。
SRSエアバッグ格納部に手や足を置いたり、顔や胸などを不必要に近づけないでください。また、お子さまをSRSエアバッグ格納部の前に立たせたりひざの上に抱いたりせず、後席シートに乗せてください。
- チャイルドシートは後席シートに取り付ける。
SRSエアバッグ作動時に重大な傷害につながるおそれがあります。
やむをえず助手席シートに取り付けるときは、シートをできるだけ後ろに下げ、必ず前向きに取り付けてください。乳児用チャイルドシートなど後ろ向きにしか使用できないシートは必ず後席シートに取り付けてください。
- チャイルドシートは走行する前に確実に固定されていることを確認する。


次ページに続く

 警告

固定方法および取り扱いかたは、チャイルドシートに付属の取扱説明書に従ってください。



- SRSエアバッグ格納部およびその周辺にステッカーなどを貼ったり、アクセサリーや芳香剤などを置かない。
SRSエアバッグ作動時に重大な傷害につながるおそれがあります。



エアバッグ

運転席・助手席SRSサイドエアバッグシステム★

車両側面から強い衝撃を受けたとき、衝撃を受けた側のSRSサイドエアバッグが瞬時に膨らみ、乗員の主に胸部にかかる衝撃を緩和します。

格納場所

SRSサイドエアバッグは、運転席、助手席ともにシート背もたれ側面（外側）に格納されています。



警告

- SRSサイドエアバッグの格納部に近づかない。
ドアにもたれるなど、前席シートの背もたれ側面（外側）に近づかないでください。特に子さまが窓から腕を出したり、前席シートの背もたれを抱えたりしないように注意してください。万一のとき重大な傷害を受けるおそれがあります。
- ドアをガラスが割れるほど強く閉めない。
SRSエアバッグが誤作動するおそれがあります。
- 前席シートのSRSサイドエアバッグ格納部付近に傘やカバンなどを置かない。
- シートカバーは、前席シート背もたれ側面を覆わないものを使用する。
SRSサイドエアバッグが正しく作動しないおそれがあります。

SRSサイドエアバッグが作動するとき

次のような衝撃が強いときに作動します。

- 一般的な乗用車に25km/h以上の速度で側面に真横から衝突されたとき

SRSサイドエアバッグが作動しにくいとき

次のような衝撃が弱いときは作動しないことがあります。

- 側面に斜め方向から衝突されたとき
- 側面にバイクが真横から衝突したとき
- エンジンルーム（ラゲッジルーム）に衝突されたとき
- 横転、転覆したとき
- 斜め前方から衝突したとき
- 電柱などに衝突したとき

SRSサイドエアバッグが作動しないとき

一度、SRSエアバッグが作動したあとに衝突しても作動しません。また、次のようなときは作動しません。

- 停車中や走行中の車に正面衝突したとき
- 後ろから衝突されたとき

知識

エアバッグ展開連動ハザードランプ

- エアバッグが作動したときは、自動で非常点滅表示灯が点滅します。


エアバッグ

SRSカーテンエアバッグシステム★

車両側面から強い衝撃を受けたとき、衝撃を受けた側のSRSカーテンエアバッグが瞬時に膨らみ、乗員の主に頭部にかかる衝撃を緩和します。

格納場所

SRSカーテンエアバッグは、運転席側、助手席側とともに窓側の天井部に格納されています。

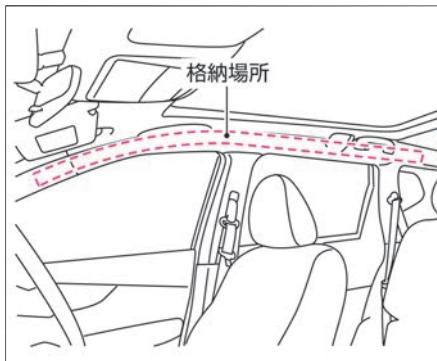

警告

- **SRSカーテンエアバッグの格納部に近づかない。**
万一のとき重大な傷害を受けるおそれがあります。
- **ドアをガラスが割れるほど強く閉めない。**
SRSカーテンエアバッグが誤作動するおそれがあります。
- **センターピラー（ロックピラー）まわり、ルーフサイド部などのSRSカーテンエアバッグ格納部付近に、アクセサリーやハンガーなどを取り付けない。**
SRSカーテンエアバッグが作動したときに重大な傷害を受けるおそれがあります。

SRSカーテンエアバッグが作動するとき

次のような衝撃が強いときに作動します。

- 一般的な乗用車に25km/h以上の速度で側面に真横から衝突されたとき

知識

エアバッグ展開連動ハザードランプ

- エアバッグが作動したときは、自動で非常点滅表示灯が点滅します。

次ページに続く

SRSカーテンエアバッグが作動しにくいとき

次のような衝撃が弱いときは作動しないことがあります。

- 側面に斜め方向から衝突されたとき
- 側面にバイクが真横から衝突したとき
- エンジンルーム（ラゲッジルーム）に衝突されたとき
- 横転、転覆したとき
- 斜め前方から衝突したとき
- 電柱などに衝突したとき

SRSカーテンエアバッグが作動しないとき

一度、SRSエアバッグが作動したあとに衝突しても作動しません。また、次のようなときは作動しません。

- 停車中や走行中の車に正面衝突したとき
- 後ろから衝突されたとき

お子さまの安全のために

お子さまを乗せるときに注意すること

お子さまを乗せるときは、次のことに注意してください。



警告

お子さまにもシートベルトを着用する

- お子さまにも必ずシートベルトを着用させる。

お子さまをひざの上に抱いていると、衝突時などにお子さまを支えることができます、
お子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。

➡ シートベルトの着用のしかた (P.29)

小さなお子さまにはチャイルドシートを使用する

- シートベルトが首や顔に当たるなど、適正な着用ができない小さなお子さまには、
チャイルドシートを使用する。

➡ チャイルドシート (P.48)

チャイルドシートは後席シートに取り付ける

- チャイルドシートは後席シートに取り付け、走行する前に確実に固定されていることを確認する。

固定方法および取り扱いかたは、チャイルドシートに付属の取扱説明書に従ってください。

- 助手席には、チャイルドシートを後ろ向きに取り付けない。

SRSエアバッグが作動したときに強い衝撃を受け、死亡または重大な傷害につながる
おそれがあります。やむをえず助手席に取り付けるときは、シートをできるだけ後ろ
に下げ、必ず前向きに取り付けてください。

次ページに続く

お子さまを乗せるときに注意すること

⚠ 警告



- チャイルドシートは使用していないときでもシートにしっかりと固定するか、ラゲッジルーム（荷室）などに収納する。
車室内に放置したままにすると、急ブレーキ時などに思わぬ事故につながるおそれがあります。

お子さまは後席シートに乗せる

- お子さまを助手席に乗せるのは避ける。
お子さまの動作が気になったり、スイッチ、レバー類のいたずらなど安全運転の妨げになるおそれがあります。
また、助手席SRSエアバッグの格納部に近づいていると、万一の事故などでSRSエアバッグが作動したときに強い衝撃を受け、重大な傷害につながるおそれがあります。

ドア、ウインドーなどは大人が操作する

- ドアやウインドーなどの開閉は、お子さまには操作させない。
開閉時に手、首、足などを挟んだりして、重大な傷害につながるおそれがあります。
- チャイルドセーフティドアロック（☞P.139）やパワーウィンドーロックスイッチ（☞P.188）を使用し、お子さまが操作できないようにしてください。

お子さまを乗せるときに注意すること



警告

窓から手や顔を出さない

- お子さまが腕や顔を出さないように注意する。

急ブレーキ時に窓枠などにぶつかったり、車外の障害物に当たったりして、重大な傷害につながるおそれがあります。

車室内にお子さまだけを残さない

- 車から離れるときは、必ずお子さまと一緒に降ろす。

炎天下では車室内が高温になり、生命にかかわるおそれがあり危険です。

- お子さまのいたずらで車の発進、火災など、思わぬ事故につながるおそれがあります。

お子さまの安全のために チャイルドシート

お子さまの年齢や体格にあわせたチャイルドシートを選択し、車両に適切に取り付けてください。

チャイルドシートについて

- チャイルドシートには、乳児用チャイルドシート、チャイルドシート、ジュニアチャイルドシートの3種類があります。お子さまの年齢や体格にあわせて、適切なチャイルドシートをお選びください。
- チャイルドシートの固定方法および取り扱いからは、チャイルドシートに付属の取扱説明書に従ってください。
- この車はUN R44の基準に適合したISO FIX対応チャイルドシート固定専用アンカーを標準装備しています。

知識

- 乳児用チャイルドシート、チャイルドシート、ジュニアチャイルドシートを総称してチャイルドシートと呼んでいます。
- UN R44はチャイルドシートに関する国際法です。UN R44の基準に適合した汎用（ユニバーサル）チャイルドシートには、認可マークが貼られています。

The diagram shows a rectangular sticker with rounded corners containing the following text:
UN R44/04
UNIVERSAL
-18kg Y
E₀
04 ****

Explanatory lines point to specific parts of the sticker:

- Line from "法規番号" (Regulation number) to "UN R44/04".
- Line from "チャイルドシートの
カテゴリー(UNIVERSAL
(は汎用品の認可であること
を表します。)" (Child seat category (UNIVERSAL (represents general products that are certified))) to "UNIVERSAL".
- Line from "対象となるお子さまの
体重範囲" (Weight range for children) to "-18kg Y".
- Line from "当該装置を認可した国番号" (Country code where the device was certified) to "04 ****".
- Line from "当該装置認可番号" (Device approval number) to "E₀".

お子さまの安全のために チャイルドシート


チャイルドシートの種類

UN R44の基準に適合するチャイルドシートは、お子さまの体重により次のように分類されます。

| 質量グループ | お子さまの体重 |
|--------------------|-----------|
| グループ0 | 10kgまで |
| グループ0 ⁺ | 13kgまで |
| グループI | 9~18kgまで |
| グループII | 15~25kgまで |
| グループIII | 22~36kgまで |



- 助手席には、チャイルドシートを後ろ向きに取り付けない。SRSエアバッグが作動したときに強い衝撃を受け、死亡または重大な傷害につながるおそれがあります。 やむをえず助手席に取り付けるときは、シートができるだけ後ろに下げ、必ず前向きに取り付けてください。



①エアバッグ警告ラベル




次ページに続く

☆／★：車両型式、オプションなどで異なる装備

■ 乳児用チャイルドシート

UN R44 基準のグループ0、0⁺に相当します。

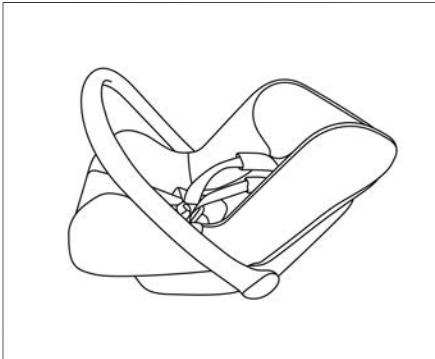


■ チャイルドシート

UN R44 基準のグループ0⁺、I に相当します。



■ ジュニアチャイルドシート

UN R44 基準のグループⅡ、Ⅲに相当します。



■ チャイルドシートの選びかた

この車両には、シートベルトで取り付けるチャイルドシートと、ISO FIX対応チャイルドシートを取り付けることができます。ISO FIX対応チャイルドシートは、シートベルトを使わずに固定するため、簡単に取り付けできます。

■ シートベルト固定タイプのチャイルドシート

シートベルトを使用してチャイルドシートを固定します。

⇒ 使用できるシートベルト固定タイプのチャイルドシート (P.52)

■ ISO FIX対応チャイルドシート

後席シートに付属しているISO FIX対応チャイルドシート用アンカー（固定装置）で固定します。

⇒ ISO FIX対応チャイルドシートについて (P.55)

次ページに続く

■ 使用できるシートベルト固定タイプのチャイルドシート

チャイルドシートの取り付け位置により、使用できるチャイルドシートが異なります。
選択の目安から使用できるチャイルドシートを確認してください。

■ 選択の目安

| 質量グループ | チャイルドシート取り付け位置 | | |
|-------------------------|----------------|-------|----|
| | 前席シート（助手席） | 後席シート | |
| | | 左右 | 中央 |
| 0 (10kgまで) | X | U | X |
| 0 ⁺ (13kgまで) | X | U | L |
| I (9~18kg) | L | U | UF |
| II (15~25kg) | L | U | UF |
| III (22~36kg) | L | U | UF |

U：この質量グループでの使用を認可された汎用（ユニバーサル）区分のチャイルドシートに適合しています。

UF：この質量グループでの使用を認可された汎用（ユニバーサル）区分の前向きチャイルドシートに適合しています。

L：次の表に記載されている日産純正チャイルドシートの取り付けが可能です。

X：チャイルドシートを取り付けることはできません。

● 詳しくは、チャイルドシートに付属の取扱説明書をお読みください。

知識

- 表に記載されていないチャイルドシートを使用するときは、チャイルドシート製造業者または販売業者にご相談ください。

お子さまの安全のために チャイルドシート

■ 日産純正チャイルドシート

「選択の目安」で、チャイルドシート取り付け位置に記載されている場合は、日産純正チャイルドシートをご使用ください。

| 質量グループ | 取り付け向き | 商品名 | | |
|----------------------------|--------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| 0 (10kgまで) | — | — | | |
| 0 ⁺ (13kgまで) | 後向き | ISO FIX対応 チャイルド セーフティシート (E4 04443716) | チャイルド セーフティシート (E4 04443812) | ISO FIX対応 ベビーシート (E4 04443717) |
| I (9~18kgまで) | 前向き | — | | |
| II (15~25kgまで) | 前向き | ジュニアセーフティシート (E43 44R040006) | | |
| III (22~36kgまで) | 前向き | | | |

次ページに続く

シートベルト固定タイプのチャイルドシートの取り付けかた

1

チャイルドシートを座席に置きます。
シートベルトをチャイルドシートに通し、タングをバックルに“カチッ”と音がするまで確実に差し込みます。



2

チャイルドシートに付属の取扱説明書に従って固定します。
チャイルドシートを前後左右にゆすり、しっかりと固定されていることを確認します。



⚠️ 警告

- チャイルドシートが確実に固定されていることを確認する。
確実に固定されていないと、急ブレーキや衝突などでチャイルドシートが飛び出し、重大な傷害を受けるおそれがあります。必ずチャイルドシートに付属の取扱説明書に従って取り付けてください。

お子さまの安全のために チャイルドシート

ISO FIX対応チャイルドシートについて

チャイルドシートの取り付け位置により、使用できるチャイルドシートが異なります。
「選択の目安」から使用できるチャイルドシートを確認してください。

■ 選択の目安

| 質量グループ | サイズ等級 | 固定具 | チャイルドシート取り付け位置 | |
|-------------------------|-------|---------|----------------|------|
| | | | 後席シート | |
| | | | (左右) | (中央) |
| キャリコット | F | ISO/L1 | X | - |
| | G | ISO/L2 | X | - |
| 0 (10kgまで) | E | ISO/R1 | X | - |
| 0 ⁺ (13kgまで) | E | ISO/R1 | IL | - |
| | D | ISO/R2 | X | - |
| | C | ISO/R3 | X | - |
| I (9~18kg) | D | ISO/R2 | X | - |
| | C | ISO/R3 | X | - |
| | B | ISO/F2 | IUF | - |
| | B1 | ISO/F2X | IUF | - |
| | A | ISO/F3 | IUF | - |
| II (15~25kg) | - | (1) | X | - |
| III (22~36kg) | - | (1) | X | - |

IUF： この質量グループでの使用を認可された汎用（ユニバーサル）カテゴリーの前向きチャイルドシートに適合しています。

IL： この質量グループでの使用を認可された、次の表に記載されている「日産純正ISO FIX対応チャイルドシート」に適合しています。

次ページに続く

お子さまの安全のために チャイルドシート

×： チャイルドシートを取り付けることはできません。

(1)： サイズ等級表示の無いチャイルドシートの各シート位置でのISO FIX対応チャイルドシート固定機構の取り扱いについては販売業者にご相談ください。

- 詳しくは、チャイルドシートに付属の取扱説明書をお読みください。

■ 日産純正ISO FIX対応チャイルドシートについて

「選択の目安」で、チャイルドシート取り付け位置にILと記載されている場合は、日産純正ISO FIX対応チャイルドシートをご使用ください。

| 質量グループ | サイズ等級 | 固定具 | 商品名 | 取り付け向き | カテゴリー |
|-------------------------|-------|--------|--------------------------------------|--------|-------|
| 0 ⁺ (13kgまで) | E | ISO/R1 | ISO FIX対応 ベビーシート (H8000-79923) | 後向き | 準汎用 |

知識

- ISO FIX対応のチャイルドシートをすでにお持ちの場合、ご使用前にUN R44の基準に適合していることを確認してください。詳しくは、チャイルドシートに付属の取扱説明書を参照してください。

知識

- 日産純正ISO FIX対応ベビーシートの取り付けには別売りのベースキットが必要です。

お子さまの安全のために チャイルドシート

ISO FIX対応チャイルドシートの取り付けかた

1


ISO FIX対応チャイルドシート用ロアアンカーはマーク下側にあります。ヘッドレストをロックする位置まで上げて、チャイルドシートを座席に置き、チャイルドシートに付属の取扱説明書に従ってロアアンカーに固定します。

☞ ヘッドレストの調節のしかた (P.167)



2

テザーアンカーは背もたれ裏側のマークが付いているボードの裏側にあります。ボードをめくってテザーアンカーにフックを固定し、テザーベルトを締めます。チャイルドシートを前後左右にゆすり、しっかり固定されていることを確認します。

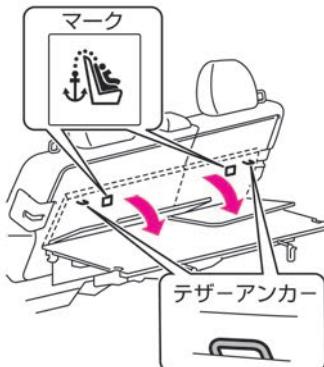

警告

- ISO FIX対応チャイルドシートを取り付けるときは、後席シートのヘッドレストをロックする位置まで上げる。
- チャイルドシートが確実に固定されていることを確認する。確実に固定されていないと、急ブレーキや衝突などでチャイルドシートが飛び出し、重大な傷害を受けるおそれがあります。必ずチャイルドシートに付属の取扱説明書に従って取り付けてください。
- チャイルドシートを取り付けるときは、アンカー部周辺に異物がないことやシートベルトなどがかみ込んでいないことを確認する。チャイルドシートが確実に固定されず、急ブレーキや衝突などでチャイルドシートが飛び出し、重大な傷害を受けるおそれがあります。

知識

- ISO FIX対応チャイルドシート用アンカー（固定装置）は、ロアアンカーとテザーアンカーの2種類があります。

お子さまの安全のために チャイルドシート



知識


ロアアンカーは背もたれと座面のすき間にあり、テザーアンカーは背もたれ裏側にあります。

- シートカバーを装着するときは、スリットがあるものを使用してください。

■ イモビライザー（盗難防止装置）について

車両盗難への防御性能を高めるため、あらかじめ登録されているインテリジェントキー以外での始動を禁止するシステムです。

- イモビライザーが働いているときは、セキュリティーインジケーター（☞P.80）が点滅します。

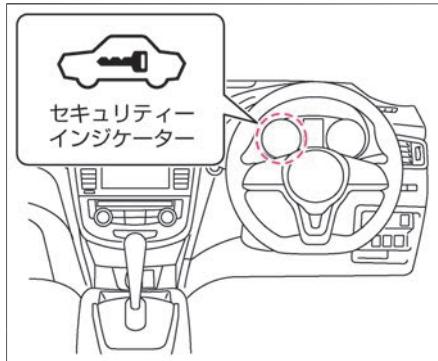

アドバイス

- パワースイッチをONにしたときにセキュリティーインジケーターが点灯し続ける場合は、システムの異常が考えられます。日産販売会社で点検を受けてください。



知識

- キーに登録された信号は、キーごとに異なります。

MEMO

安全なドライブのために

メーターの見かた

計器類

| | |
|------|------|
| 各部名称 | P.62 |
| メーター | P.63 |

警告灯・表示灯

| | |
|----------|------|
| 警告灯の表示位置 | P.69 |
| 警告灯 | P.70 |
| 表示灯の表示位置 | P.78 |
| 表示灯 | P.79 |

アドバンスドドライブアシスト ディスプレイ


| | |
|------------------------|-------|
| アドバンスドドライブアシストディスプレイとは | P.82 |
| 走行支援機能画面 | P.84 |
| 車両情報画面 | P.89 |
| エネルギーモニター | P.96 |
| 各種設定画面 | P.98 |
| 警告メッセージ | P.109 |
| その他の表示機能★ | P.123 |

メーターの明るさの調節

| | |
|----------------|-------|
| イルミネーションコントロール | P.125 |
|----------------|-------|

各部名称

パワースイッチをONにすると、計器類が表示されます。
それぞれの計器の説明は、参照先のページをお読みください。

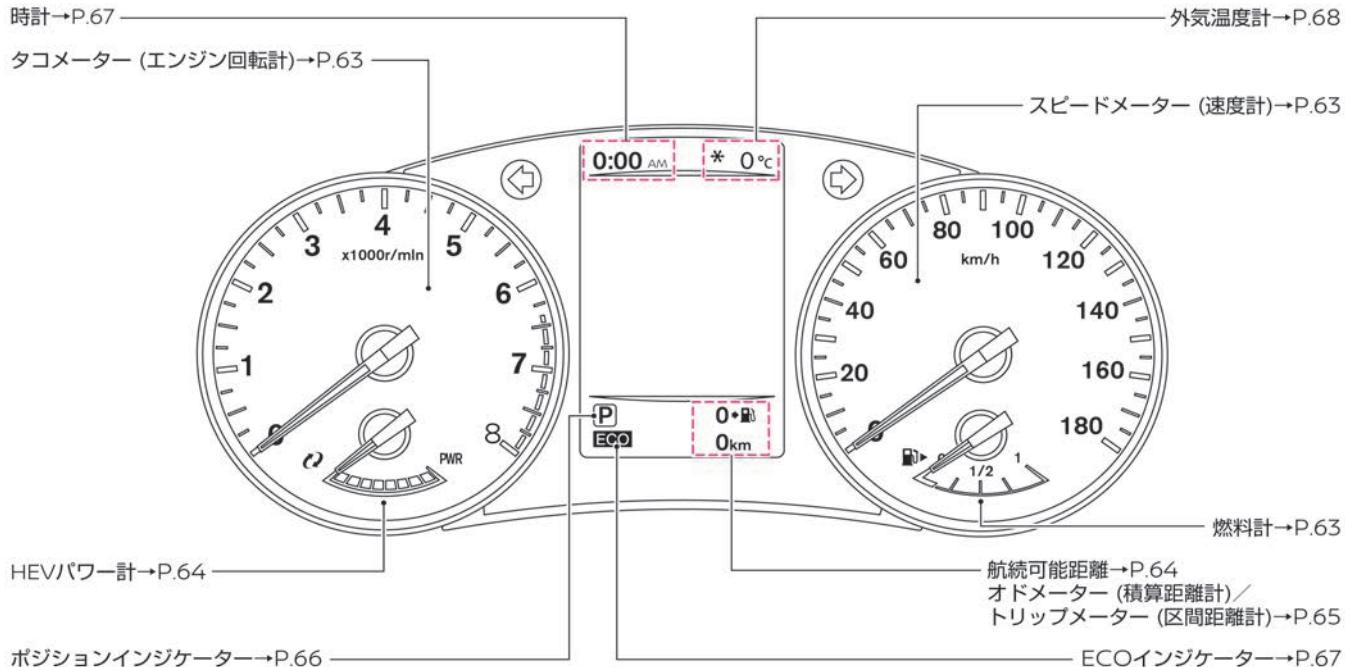

メーター

メーターには、スピードメーター（速度計）、タコメーター（エンジン回転計）、ポジションインジケーターなどがあります。パワースイッチをON にすると表示します。

■ スピードメーター（速度計）

走行速度を表示します。

■ タコメーター（エンジン回転計）

1分間あたりのエンジン回転数を表示します。

△ 注意

- レッドゾーン（赤色表示部）に入らないように運転する。
レッドゾーンではエンジンが過回転となり故障の原因になります。

■ 燃料計

燃料の残量を表示します。

- 燃料タンクの容量は約60 lです。

□ 知識

- 坂道やカーブなどでは、タンク内の燃料が移動するため、正しく表示されない場合があります。燃料が少なくなってきたら、早めの給油を心がけてください。

HEVパワー計


モーターの状態を表示します。

- 針が目盛りの中心から右側にあるときは、モーターが駆動している状態であることを示しています。
- 針が目盛りの中心から左側にあるときは、モーターが発電している状態であることを示しています。

航続可能距離

現在の燃料残量と平均燃費から航続可能な距離を表示します。

- 燃料残量警告（☞P.112）が表示されると、航続可能距離の距離表示が点滅します。
- 燃料残量警告表示後も燃料を補給しないと「---」と表示します。



知識

- 表示は約30秒ごとに算出します。


■ オドメーター（積算距離計）／トリップメーター（区間距離計）

オドメーター（積算距離計）

- 総走行距離をkmで表示します。

トリップメーター（区間距離計）

- リセットしてからの走行距離をkmで表示します。ⒶとⒷでそれぞれ使い分けることができます。
- リセットするときは0にしたいほうを表示させ、トリップ切り替えスイッチ①を1秒以上押します。

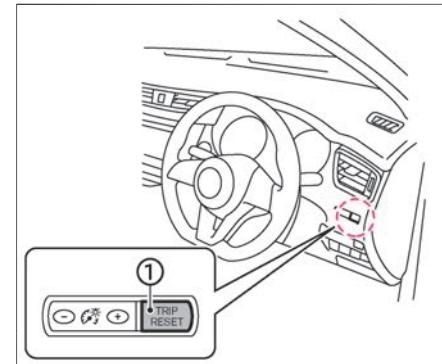


知識

- 12Vバッテリーを外したときは、トリップメーターのⒶとⒷの記憶が消去され戻ります。


■ 表示の切り替えかた

- トリップ切り替えスイッチ①を押すと次の順で切り替わります。
オドメーター→トリップ **A**→トリップ **B**→オドメーター

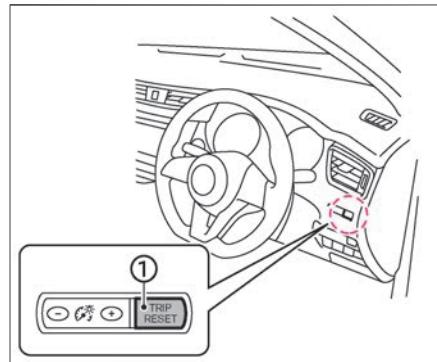

■ ポジションインジケーター


- セレクトレバーの位置を表示します。

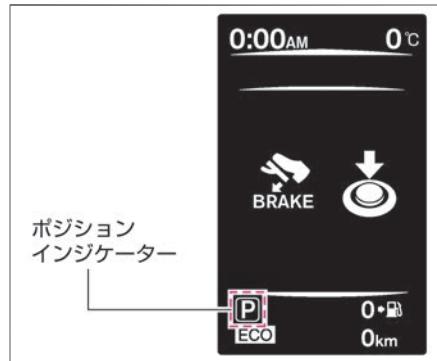

■ ECOインジケーター

ECOモードスイッチをONにすると点灯します。

☞ ECOモード (P.256)

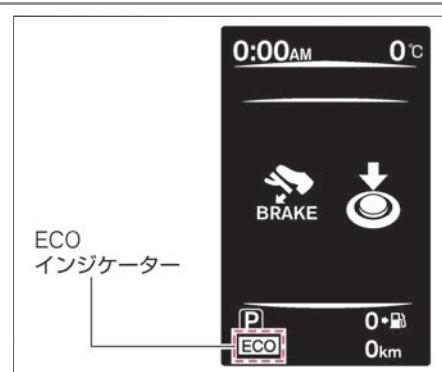

■ 時計

- 時刻を表示します。
- メーカーオプションナビゲーションシステム装着車は、ナビゲーションシステムの時計と連動しており、時刻は自動的に調整されます。
- メーカーオプションナビゲーションシステム非装着車は、メーター内のディスプレイで、「設定」⇒「時計」⇒「時計調整」を選択すると、時刻の調整ができます。設定の詳細については、時計調整をお読みください。

☞ 画面の切り替えかた (P.83)

☞ 時計 (P.101)

□ 知識

- メーカーオプションナビゲーションシステム非装着車の時計は、12Vバッテリーを外すと記憶が消去されます。12Vバッテリーを接続後、正しい時刻に調整してください。
メーカーオプションナビゲーションシステム装着車の時計は、12Vバッテリーを接続後しばらく走行すると、自動的に調整されます。
- 時刻の表示は、12時間表示または24時間表示を選択できます。

次ページに続く

外気温度計

- 外気温を表示します。



知識

- 外気温センサー取付部の温度を表示するため、実際の外気温とは異なることがあります。
- 外気温が 3°C 以下になると、温度の左側に雪の結晶マーク が表示されます。

警告灯の表示位置

次のイラストは、説明のためすべての警告灯を表示しています。

通常は警告すべき事象がおこったときに、該当の警告灯のみ点灯または点滅します。

マスター ウオーニング→P.77

シートベルト警告灯→P.75

VDC警告灯→P.75

パワーステアリング
警告灯→P.77

故障警告灯 (MIL)→P.70

12V系充電警告灯→P.70

ブレーキシステム警告灯
(黄色表示)→P.74

SRSエアバッグ警告灯→P.74


ABS警告灯→P.70

ハイブリッドシステム警告灯→P.75

インテリジェント
エマージェンシーブレーキ/
踏み間違い衝突防止アシスト
警告灯→P.76

電動パーキングブレーキ
警告灯★→P.71

ブレーキ警告灯 (赤色表示)→P.72、73

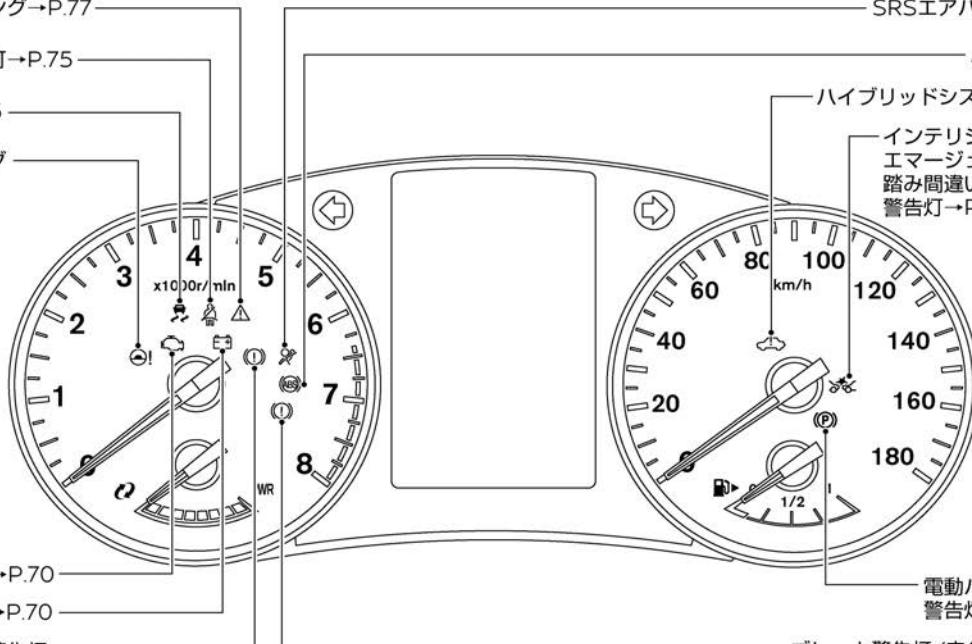


警告灯

警告灯は、車両故障などを運転者に知らせるためのものです。

警告灯が点灯したときは、次の「説明・対処方法」に従ってください。

メーター内の警告や表示は、グレード、オプションなどにより異なります。

| 警告灯 | 名称 | 点灯・点滅する条件 | 説明・対処方法 |
|---|-------------|--|---|
|  | 故障警告灯 (MIL) | <ul style="list-style-type: none"> 正常なときは、パワースイッチをONにすると点灯し、ハイブリッドシステムが始まると消灯します。 パワースイッチがONのとき、エンジン電子制御システムに異常があると点灯または点滅します。 | <ul style="list-style-type: none"> 点灯または点滅したときは、すみやかに安全な場所に停車し、日産販売会社に連絡してください。 |
|  | 12V系充電警告灯 | <ul style="list-style-type: none"> 正常なときは、パワースイッチをONにすると点灯し、ハイブリッドシステムが始まると消灯します。 パワースイッチがONのとき、12Vバッテリーの充電系統に異常があると点灯します。 | <ul style="list-style-type: none"> 点灯したときは、すみやかに安全な場所に停車し、日産販売会社にご連絡ください。 <p>△ 注意</p> <ul style="list-style-type: none"> 12V系充電警告灯が点灯したまま走行しない。 12Vバッテリーが破損したり、エンジンが突然停止し、思わぬ事故につながるおそれがあります。 |
|  | ABS警告灯 | <ul style="list-style-type: none"> 正常なときは、パワースイッチをONにすると点灯し、数秒後に消灯します。 パワースイッチがONのとき、ABSのシステムに異常があると点灯します。 | <ul style="list-style-type: none"> パワースイッチをONにしても点灯しないとき、または点灯し続けるときは、高速走行や急ブレーキを避け、すみやかに日産販売会社で点検を受けてください。 <p>車 アドバイス</p> <ul style="list-style-type: none"> ABS警告灯が点灯したときは、ABSは作動しませんが、通常のブレーキ性能は確保されています。この場合、滑りやすい路面でのブレーキ時や急ブレーキ時にタイヤがロックすることがあります。 |

警告灯

| 警告灯 | 名称 | 点灯・点滅する条件 | 説明・対処方法 |
|---|-----------------|---|---|
|  | 電動パーキングブレーキ警告灯★ | <ul style="list-style-type: none"> 正常なときは、パワースイッチがONのとき、電動パーキングブレーキがかかっていると点灯し、電動パーキングブレーキを解除すると消灯します。 パワースイッチがONのとき電動パーキングブレーキのシステムに異常があると点滅します。 | <ul style="list-style-type: none"> パワースイッチがONで警告灯が点滅しているときに、電動パーキングブレーキを解除しても点滅が続くときは、すみやかに車両を安全な場所に停車し、日産販売会社に連絡してください。 <p> アドバイス</p> <ul style="list-style-type: none"> 電動パーキングブレーキを解除し忘れたまま走行すると、ブザーが鳴ります。 |

次ページに続く

| 警告灯 | 名称 | 点灯・点滅する条件 | 説明・対処方法 |
|--|-------------------|---|---|
|  電動パーキングブレーキ無車 | ブレーキ警告灯 (赤色表示) | <ul style="list-style-type: none"> 正常なときは、パワースイッチをONにすると点灯し、数秒後に消灯します。 (パーキングブレーキをかけているときは消灯しません) パワースイッチがONのとき、次の場合は点灯し続けます。 <ul style="list-style-type: none"> パーキングブレーキをかけているとき ブレーキ液が不足しているとき ブレーキシステムに異常があるとき | <ul style="list-style-type: none"> パーキングブレーキがかかっているときは、パーキングブレーキを解除します。 パーキングブレーキを解除しても点灯するときは、ただちに安全な場所に停車して、日産販売会社にご連絡ください。ブレーキの効きが悪いときは、ブレーキペダルを強く踏んで停車してください。 ブレーキ液が正常でABS警告灯と同時に点灯したときは、高速走行や急ブレーキを避け、すみやかに日産販売会社で点検を受けてください。 <p> △ 警告</p> <ul style="list-style-type: none"> パーキングブレーキを解除してもブレーキ警告灯（赤色表示）が点灯し続けるときは、点灯したまま走行しない。 ブレーキの効きが極度に悪くなり、思ぬ事故につながるおそれがあります。 <p> アドバイス</p> <ul style="list-style-type: none"> パーキングブレーキを戻し忘れたまま走行（約7km/h以上）すると、ブザーが鳴ります。 <p> 知識</p> <ul style="list-style-type: none"> ブレーキの効きが悪くなるおそれがある場合には、点灯と一緒にブザーが鳴ります。 |

警告灯

| 警告灯 | 名称 | 点灯・点滅する条件 | 説明・対処方法 |
|--|-------------------|--|--|
|  電動パーキングブレーキ付車 | ブレーキ警告灯 (赤色表示) | <ul style="list-style-type: none"> ● 正常なときは、パワースイッチをONになると点灯し、数秒後に消灯します。 ● パワースイッチがONのとき、次の場合は点灯し続けます。 <ul style="list-style-type: none"> – ブレーキ液が不足しているとき – ブレーキシステムに異常があるとき | <ul style="list-style-type: none"> ● 走行中にブレーキ警告灯（赤色表示）が点灯した場合は、車両を停止し、以下の確認を行ってください。（ブレーキシステム警告灯（黄色表示）と同時にVDC警告灯も点灯します。） <ul style="list-style-type: none"> – ブレーキ液の量が規定通りに入っていることを確認してください。ブレーキ液が不足している場合は、ブレーキ液を補充し日産販売会社で点検を受けてください。 – ブレーキ液の量が適正のときは、他に原因があることが考えられますので、日産販売会社で点検を受けてください。 |

次ページに続く

| 警告灯 | 名称 | 点灯・点滅する条件 | 説明・対処方法 |
|---|-----------------------|--|--|
|  | ブレーキシステム 警告灯（黄色表示） | <ul style="list-style-type: none"> 正常なときは、パワースイッチをONにすると点灯し、数秒後に消灯します。 パワースイッチがONのとき、次の機能に異常があると点灯します。 <ul style="list-style-type: none"> – ブレーキシステム – 回生ブレーキ – ヒルスタートアシスト – 電動パーキングブレーキ★ | <ul style="list-style-type: none"> ● パーキングブレーキを解除し、ブレーキ液量が正常でブレーキ警告灯（赤色表示）と同時に点灯したときは、ただちに安全な場所に停車して、日産販売会社に連絡してください。このときは、ブレーキの効きが極度に悪くなっているおそれがあります。ブレーキの効きが悪いときは、ブレーキペダルを強く踏んで停車してください。 ● ブレーキ警告灯（赤色表示）と同時に点灯していないときは、すみやかに日産販売会社で点検を受けてください。 <p> アドバイス</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ブレーキシステム警告灯（黄色表示）が点灯しているときは、回生ブレーキが作動しませんが、通常のブレーキ性能は確保されています。 |
|  | SRSエアバッグ警告灯 | <ul style="list-style-type: none"> 正常なときは、パワースイッチをONにすると点灯し、約7秒後に消灯します。 パワースイッチがONのとき、SRSエアバッグのシステム、プリテンショナー機能に異常があると、点灯または点滅を続けます。 | <p>△ 警告</p> <ul style="list-style-type: none"> ● パワースイッチをONにしても点灯しないとき、または点灯や点滅を続けるときは、放置したまま走行しない。万一のときSRSエアバッグ、プリテンショナーシートベルトが作動せず、重大な傷害につながるおそれがあります。 |

警告灯

| 警告灯 | 名称 | 点灯・点滅する条件 | 説明・対処方法 |
|---|---------------|---|---|
|  | シートベルト警告灯 | <ul style="list-style-type: none"> パワースイッチがONのとき、運転者がシートベルトを着用していないと点灯します。 <p>シートベルト非着用警報（シートベルトリマインダー）</p> <ul style="list-style-type: none"> 運転者がシートベルトを着用していない状態で走行すると（約15km/h以上）、約90秒間ブザーが鳴ります。 | <ul style="list-style-type: none"> シートベルトを着用してください。 <p>△ 警告</p> <ul style="list-style-type: none"> 走行中は全員がシートベルトを着用する。 着用しないと、万一の事故時や急ブレーキ時に、死亡や重大な傷害につながるおそれがあります。 |
|  | VDC警告灯 | <ul style="list-style-type: none"> 正常なときは、パワースイッチをONにすると点灯し、数秒後に消灯します。 パワースイッチがONのとき、VDCが作動すると点滅します。 パワースイッチがONのとき、VDC、ヒルディセントコントロール★、ヒルスタートアシストの作動は停止しますが、これらのシステムのない普通の車として走行できます。滑りやすい路面では注意して走行し、すみやかに日産販売会社で点検を受けてください。 | <ul style="list-style-type: none"> 点灯したときはVDC、ヒルディセントコントロール★、ヒルスタートアシストの作動は停止しますが、これらのシステムのない普通の車として走行できます。滑りやすい路面では注意して走行し、すみやかに日産販売会社で点検を受けてください。 |
|  | ハイブリッドシステム警告灯 | <ul style="list-style-type: none"> 正常なときは、パワースイッチをONにすると点灯し、ハイブリッドシステムが始まると消灯します。 モーター・高電圧システムなどに異常が発生すると点灯します。 走行中にリチウムイオンバッテリーの残量が低下し、走行できなくなるおそれがあると点滅します。 | <ul style="list-style-type: none"> 点灯したときは、すみやかに安全な場所に停車し、日産販売会社に連絡してください。 |

| 警告灯 | 名称 | 点灯・点滅する条件 | 説明・対処方法 |
|---|---|---|--|
|  | インテリジェント エマージェンシーブレーキ／踏み間違い衝突防止アシスト警告灯 | <ul style="list-style-type: none"> ● 正常なときは、パワースイッチをONにすると点灯し、ハイブリッドシステムが始まると消灯します。 ● 次の場合は点灯します。 <ul style="list-style-type: none"> – メーター内のディスプレイで、インテリジェント エマージェンシーブレーキをOFFにしているとき – VDCをOFFにしているとき – インテリジェント エマージェンシーブレーキまたは踏み間違い衝突防止アシストのシステムに異常が発生しているとき ● 次の場合は点滅します。 <ul style="list-style-type: none"> – 踏み間違い衝突防止アシストが作動したとき ● 次の場合はゆっくり点滅します。 <ul style="list-style-type: none"> – フロントガラスの汚れなどにより、マルチセンシングフロントカメラが前方を認識できなくなったとき – 前方からの強い光により、カメラが前方を認識できなくなったとき – 炎天下に駐車したときなど、カメラが高温になったとき – フロントガラスの結露や曇りなどにより、マルチセンシングフロントカメラが前方を認識できなくなったとき | <ul style="list-style-type: none"> ● メーター内のディスプレイでインテリジェント エマージェンシーブレーキをOFFにしているときは、ONにすると消灯します。 ● VDCをOFFにしているときは、ONにすると消灯します。  VDCの停止のしかた (P.276) ● ハイブリッドシステム再始動後も警告灯が点灯し続けるときは、システムの異常が考えられます。通常走行には支障はありませんが、日産販売会社で点検を受けてください。 ● フロントガラスが汚れているときは、フロントガラスを清掃し、警告灯が消灯したことを確認してください。 ● 室内の温度が高いときは、温度が下がると自動的に作動を復帰します。 <p>各システムについては、インテリジェント エマージェンシーブレーキ( P.329)および踏み間違い衝突防止アシスト( P.340)をお読みください。</p> |

警告灯

| 警告灯 | 名称 | 点灯・点滅する条件 | 説明・対処方法 |
|---|--------------|---|---|
|  | パワーステアリング警告灯 | <ul style="list-style-type: none"> 正常なときは、パワースイッチをONにすると点灯し、ハイブリッドシステムが始まると消灯します。 ハイブリッドシステム作動中、パワーステアリングのシステムに異常があると点灯します。 | <ul style="list-style-type: none"> 点灯したときは、すみやかに日産販売会社で点検を受けてください。 点灯しているときは、パワーステアリングは作動しませんが、マニュアルステアリングの性能は確保されています。この場合は、ハンドルの操作力が重くなりります。 <p> アドバイス</p> <ul style="list-style-type: none"> ハンドルに長時間力をかけた状態が続いたり停車中に操作を繰り返すと、システムの過熱を防ぐためハンドル操作力が重くなりますが、異常ではありません。しばらくハンドル操作を控え、システムの温度が下がると、通常のハンドル操作に戻ります。 <p> 知識</p> <ul style="list-style-type: none"> すばやいハンドル操作を行うと、ハンドル付近から擦れるような音が聞こえてくることがあります。異常ではありません。 |
|  | マスター ウォーニング | <ul style="list-style-type: none"> メーター内のディスプレイに警告メッセージが表示されると同時に点灯します。 | <ul style="list-style-type: none"> 同時に表示した警告メッセージを確認し、それぞれの対処方法に従ってください。 <p> 警告メッセージ (P.109)</p> |

警告灯・表示灯

表示灯の表示位置

次のイラストは、説明のためすべての表示灯を表示しています。
通常は事象がおこったときに、該当の表示灯のみ点灯します。

VDC OFF表示灯→P.79

車両接近通報音一時停止
表示灯→P.81

ハイビームアシスト表示灯
→P.79

駆動モード表示灯
(LOCK)★→P.80




駆動モード表示灯
(AUTO)★→P.80

EV表示灯→P.81

低水温表示灯→P.81

テールランプ表示灯→P.79

フォグランプ表示灯★→P.79

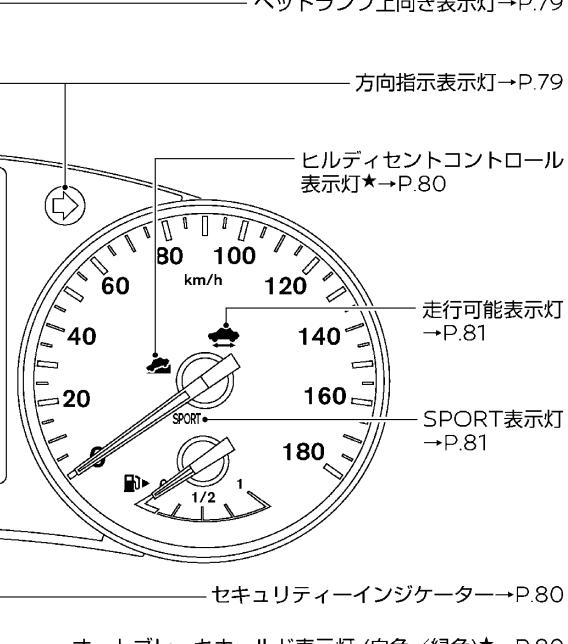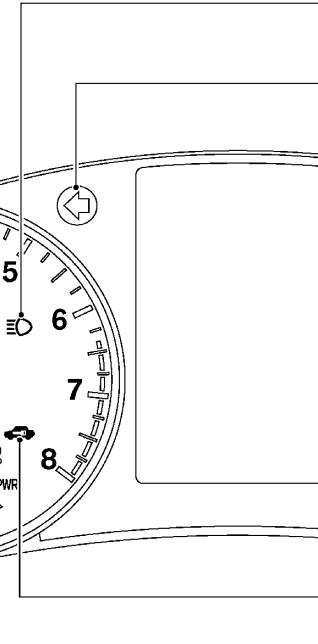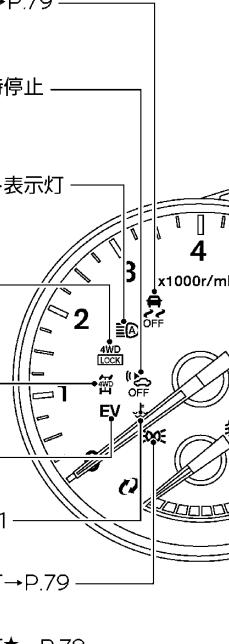

ヘッドライト上向き表示灯→P.79

方向指示表示灯→P.79

ヒルディセントコントロール
表示灯★→P.80

走行可能表示灯
→P.81

SPORT表示灯
→P.81

セキュリティーアンジケーター→P.80

オートブレーキホールド表示灯(白色/緑色)★→P.80

表示灯

表示灯は、何らかのシステムが作動していることなどをお知らせするものです。

点灯している理由は、次の説明をお読みください。

メーター内の警告や表示は、グレード、オプションなどにより異なります。

| 表示灯 | 名称 | 点灯・点滅する条件 | 説明・対処方法 |
|---|--------------|---|---|
|  | 方向指示表示灯 | <ul style="list-style-type: none"> ● 非常点滅表示灯を作動させると点滅します。 ● パワースイッチがONのとき、方向指示器を作動させると、作動させた側のみ点滅します。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 方向指示器の電球（バルブ）が切れたときは点滅が速くなります。電球を交換してください。 <p>☞ 方向指示器の使いかた (P.246) ☞ 電球（バルブ）交換 (P.509)</p> |
|  | ヘッドライト上向き表示灯 | <ul style="list-style-type: none"> ● ヘッドライトのハイビーム（上向き）を点灯させると点灯します。 | <p>☞ ハイビーム（上向き）への切り替えかた (P.245)</p> |
|  | テールランプ表示灯 | <ul style="list-style-type: none"> ● 車幅灯、尾灯、番号灯を点灯させると点灯します。 | <p>☞ ライトスイッチの使いかた (P.240)</p> |
|  | フォグランプ表示灯★ | <ul style="list-style-type: none"> ● フォグランプを点灯させると点灯します。 | <p>☞ フォグランプの使いかた (P.250)</p> |
|  | ハイビームアシスト表示灯 | <ul style="list-style-type: none"> ● ハイビームアシストがONのときヘッドライトが点灯していると、ヘッドライトの上向き、下向きにかかわらず点灯します。 | <p>☞ ハイビームアシストについて (P.243)</p> |
|  | VDC OFF表示灯 | <ul style="list-style-type: none"> ● パワースイッチをONにすると点灯し、数秒後に消灯します。 ● パワースイッチがONのとき、VDC OFFスイッチを押すと点灯します。 | <p>☞ VDC（ピークルダイナミクスコントローラー） (P.275)</p> |


警告灯・表示灯

表示灯

メーターの見かた

| 表示灯 | 名称 | 点灯・点滅する条件 | 説明・対処方法 |
|-----|---------------------|---|---|
| | セキュリティインジケーター | <ul style="list-style-type: none"> パワースイッチがON以外のときに点滅します。 <p>➡ イモビライザー（盗難防止装置）(P.59)</p> | <ul style="list-style-type: none"> パワースイッチをONにしたあとも点灯し続けるときは、システムの異常が考えられます。日産販売会社で点検を受けてください。 |
| | オートブレーキホールド表示灯（白色）★ | <ul style="list-style-type: none"> オートブレーキホールドが待機状態のとき白色に点灯します。 | ➡ オートブレーキホールド★(P.230) |
| | オートブレーキホールド表示灯（緑色）★ | <ul style="list-style-type: none"> オートブレーキホールドが作動しているとき緑色に点灯します。 | ➡ オートブレーキホールド★(P.230) |
| | 駆動モード表示灯 (LOCK) ★ | <ul style="list-style-type: none"> パワースイッチをONにすると点灯し、数秒後に消灯します。 ハイブリッドシステム作動中は4WD MODEスイッチをLOCKに切り替えると駆動モード表示灯（AUTO）と合わせて点灯します。 | ➡ インテリジェント4×4★(P.270) |
| | 駆動モード表示灯 (AUTO) ★ | <ul style="list-style-type: none"> パワースイッチをONにすると点灯し、数秒後に消灯します。 ハイブリッドシステム作動中は4WD MODEスイッチをAUTOに切り替えると点灯します。 | ➡ インテリジェント4×4★(P.270) |
| | ヒルディセントコントロール表示灯★ | <ul style="list-style-type: none"> パワースイッチをONにすると点灯し、数秒後に消灯します。 ヒルディセントコントロールスイッチを押し、作動が可能なとき点灯します。 | <ul style="list-style-type: none"> ヒルディセントコントロールスイッチを押したとき、表示灯が点滅している場合は作動しません。作動条件が満たされているか確認してください。 <p>➡ ヒルディセントコントロール★(P.283)</p> |

表示灯

| 表示灯 | 名称 | 点灯・点滅する条件 | 説明・対処方法 |
|---|----------------|--|---|
|  | SPORT表示灯 | <ul style="list-style-type: none"> パワースイッチをONにすると点灯し、数秒後に消灯します。 パワースイッチがONでセレクトレバーがD のとき、スポーツモードスイッチをONにすると点灯します。 |  スポーツモードスイッチの使いかた (P.223) |
|  | 低水温表示灯 | <ul style="list-style-type: none"> パワースイッチをONにすると点灯し、数秒後に消灯します。 エンジン冷却水の温度が低いと点灯します。 エンジン冷却水温が低いときは、低水温表示灯が消灯せずに点灯し続けますが、エンジンの暖機により、しばらくすると規定の水温以上に達して、消灯します。 |  アドバイス <ul style="list-style-type: none"> しばらく走行したあとも点灯し続けるときは、水温センサーの異常が考えられます。すみやかに日産販売会社で点検を受けてください。 |
|  | 走行可能表示灯 | <ul style="list-style-type: none"> パワースイッチがONのとき、走行できる状態になると、点灯します。（走行中も点灯し続けます。） ハイブリッドシステム始動時、走行可能な状態になるまで点滅します。 |  アドバイス <ul style="list-style-type: none"> 走行可能表示灯が点灯するまでは、セレクトレバーをPのままにしてください。 |
|  | EV表示灯 | <ul style="list-style-type: none"> モーターのみで走行している間点灯します。 | - |
|  | 車両接近通報音一時停止表示灯 | <ul style="list-style-type: none"> 車両接近通報音一時停止スイッチを押すと点灯します。 |  車両接近通報装置 (P.287) |


アドバンスドドライブアシストディスプレイとは

メーター内のディスプレイで、様々な機能の作動状態を表示したり、設定をしたりできます。

表示される内容

次の情報を表示します。

- 走行支援機能画面 (☞P.84)
 - インテリジェント エマージェンシーブレーキ表示
 - LDW (車線逸脱警報) 表示
 - インテリジェント LI (車線逸脱防止支援システム) 表示★
 - BSW (後側方車両検知警報) 表示★
 - プロパイロット表示★
 - クルーズコントロール表示★
- 車両情報画面 (☞P.89)
- 各種設定画面 (☞P.98)
- 警告メッセージ (☞P.109)
- その他の表示機能★ (☞P.123)
 - ソナー表示
 - 着信表示★
 - 音声操作表示★



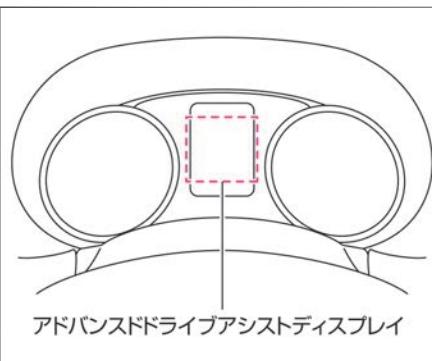


アドバンスドドライブアシストディスプレイとは

パワースイッチがONのとき、ハンドル左側にある スイッチを押すと次の順で画面が切り替わります。

機能の詳細および表示項目については、車両情報画面 (☞P.89)、警告メッセージ (☞P.109)、各種設定画面 (☞P.98) をお読みください。

画面の切り替えかた

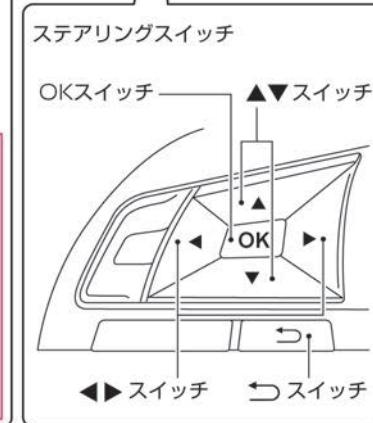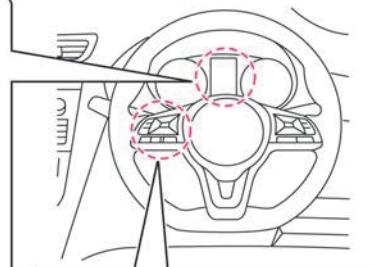
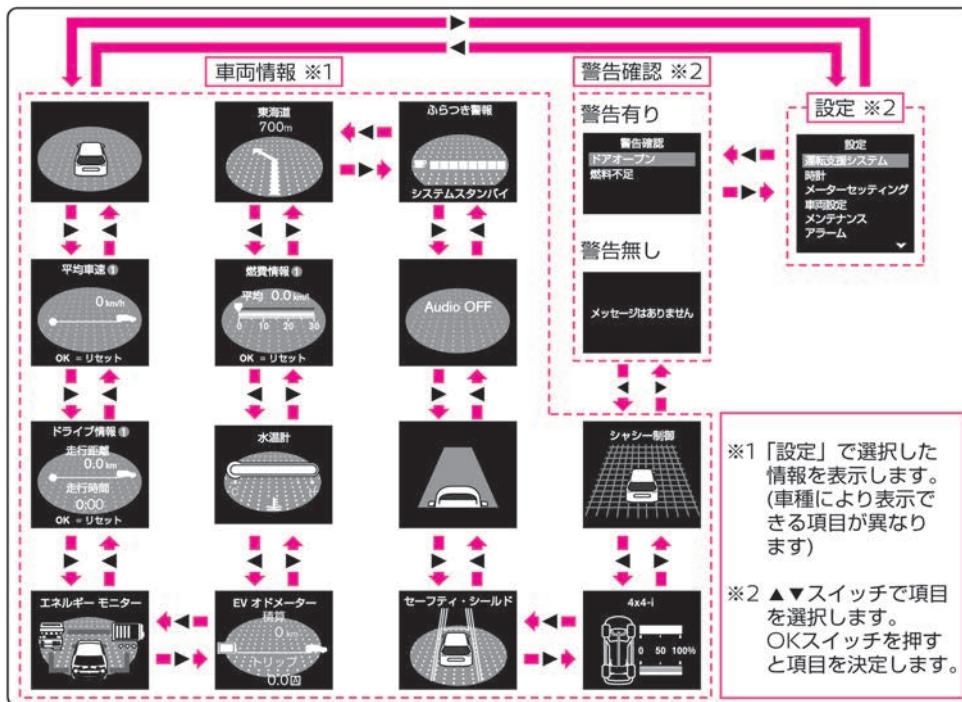


※1 「設定」で選択した情報を表示します。
(車種により表示できる項目が異なります)

※2 ▲▼スイッチで項目を選択します。
OKスイッチを押すと項目を決定します。


アドバンスドドライブアシストディスプレイ
走行支援機能画面

メーターの見かた

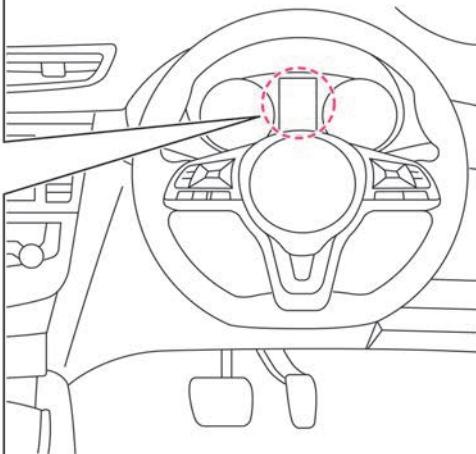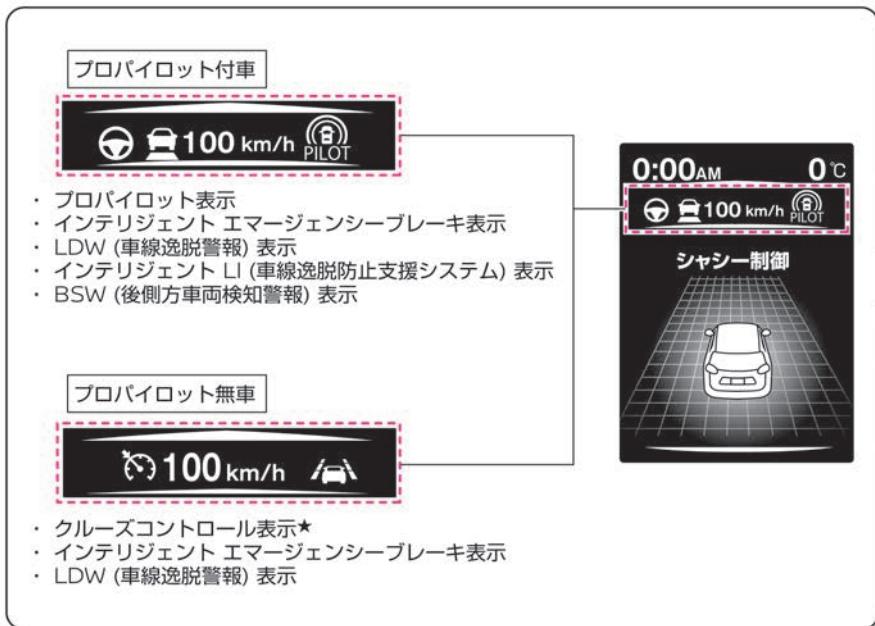

■ インテリジェント エマージェンシーブレーキ表示


- 衝突するおそれがあると判断すると、警報音とともにメーター内のインテリジェント エマージェンシーブレーキ表示（接近警報表示）が黄色に点滅します。
- 運転者の衝突回避操作が不十分で、衝突危険性が高まったときには、メーター内のインテリジェント エマージェンシーブレーキ表示が赤色の緊急警報表示になり、警報音とともに軽いブレーキが自動的にかかります。
- さらに衝突の危険性が高まったときは、衝突の直前に強いブレーキが自動的にかかります。
インテリジェント エマージェンシーブレーキについて、(☞P.329)をお読みください。

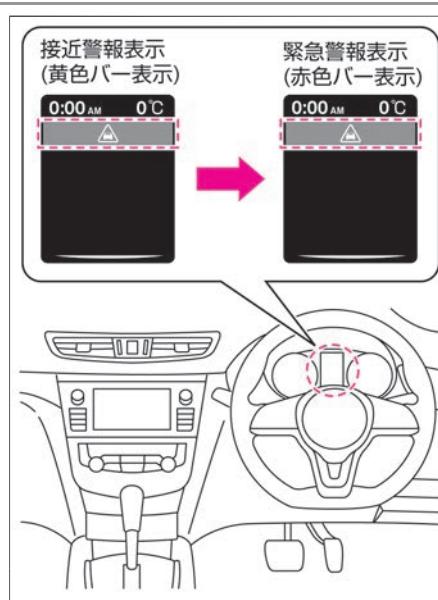

次ページに続く

■ LDW（車線逸脱警報）表示


- 車両が右側もしくは左側のレンジマークに近づいたと判断すると、点滅します。
LDW（車線逸脱警報）については、
(☞P.370)をお読みください。

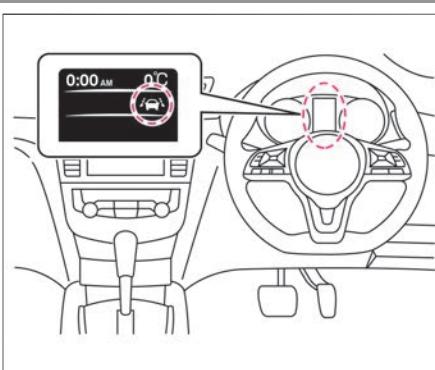

■ インテリジェント LK (車線逸脱防止支援システム) 表示*

- 車両が右側もしくは左側のレンジマークに近づいたと判断すると、点滅します。


インテリジェント LK (車線逸脱防止支援システム) については、
(☞P.370)をお読みください。

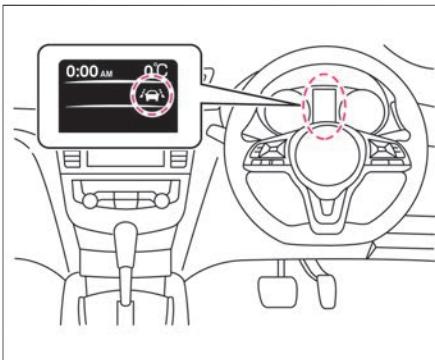

■ BSW（後側方車両検知警報）表示★

- 隣車線の車両を検知しているときに、検知している側に方向指示器を作動させると点滅します。


BSW（後側方車両検知警報）については、
(☞P.361)をお読みください。

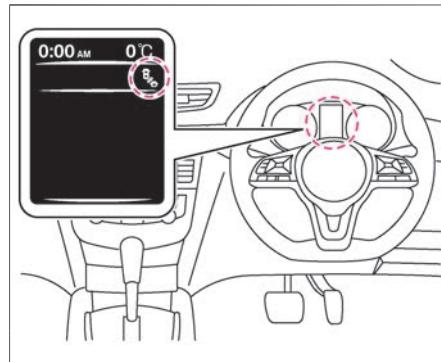

次ページに続く

■ プロパイロット表示★

- プロパイロットスイッチ  をONになると表示します。
- プロパイロットの作動状態を表示します。
- プロパイロットに異常があると、ハンドル支援警告灯および車速制御警告灯がオレンジ色に点灯します。
プロパイロットについては、(☞P.291)をお読みください。

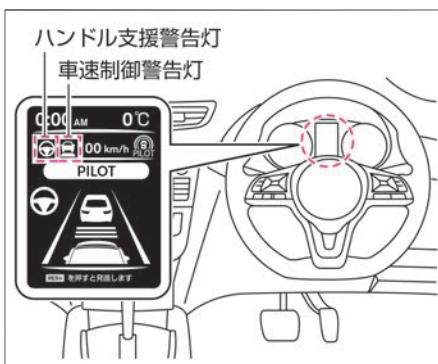


アドバイス

- 警告灯がオレンジ色に点灯したときは、安全な場所に停車し、一度ハイブリッドシステムを停止してから再始動してください。ハイブリッドシステム再始動後もオレンジ色に点灯し続けるときは、システムの異常が考えられます。通常走行には支障はありませんが、日産販売会社で点検を受けてください。

■ クルーズコントロール表示★

- クルーズコントロールをONになると表示します。
 - クルーズコントロールシステムに異常があると、表示が点滅します。
クルーズコントロールについては、(☞P.262)をお読みください。
- ※クルーズコントロール表示の位置は車種により異なります。

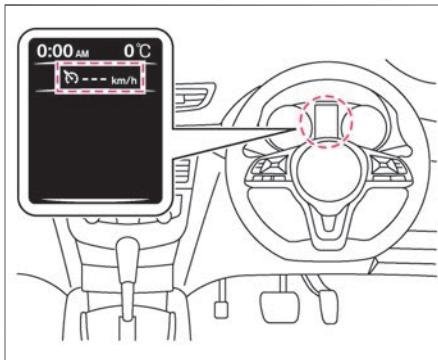

車両情報画面

様々な車両情報を表示することができます。

車両情報（表示項目）

パワースイッチがONのとき、ステアリングスイッチの  スイッチを押すと画面が切り替わります。

| 画面表示 | 名称 | 概要 | 詳細説明 |
|---|------|---|---|
|  | ホーム | <ul style="list-style-type: none"> 車のアイコンを表示します。 |  知識 <ul style="list-style-type: none"> メーター内のディスプレイで、「設定」⇒「メーターセッティング」⇒「ボディーカラー」を選択すると、表示する車のアイコン色を変更できます。 <p>👉 設定例1（表示項目設定）(P.106)</p> |
|  | 平均車速 | <ul style="list-style-type: none"> 平均車速①は、リセットしてからの平均車速を表示します。 平均車速②は、パワースイッチをONにしてからの平均車速を表示します。 リセットするときは、この画面を表示中に、ステアリングスイッチの OK スイッチを押します。その後「リセット」メニューから「平均車速」を選択し、再度ステアリングスイッチの OK スイッチを押すとリセットされます。スイッチの位置については (👉 P.83) をお読みください。 |  知識 <ul style="list-style-type: none"> 12Vバッテリー接続後やリセット後は「--」と表示します。 数値は約30秒ごとに更新します。 リセットするとき、「All」を選択すると平均車速、ドライブ情報（走行距離、走行時間）、燃費情報（平均燃費）が同時にリセットされます。 平均車速を表示しているとき、ステアリングスイッチの  スイッチを押すと、平均車速①と②を切り替えることができます。 |

| 画面表示 | 名称 | 概要 | 詳細説明 |
|---|-------------------|--|---|
|  | ドライブ情報（走行距離・走行時間） | <ul style="list-style-type: none"> ドライブ情報①は、リセットしてからの走行距離、走行時間を表示します。 ドライブ情報②は、パワースイッチをONにしてからの走行距離、走行時間を表示します。 リセットするときは、この画面を表示中に、ステアリングスイッチのOKスイッチを押します。その後「リセット」メニューから「走行距離」を選択し、再度ステアリングスイッチのOKスイッチを押すとリセットされます。スイッチの位置については（☞P.83）をお読みください。 (走行距離と走行時間を同時にリセットします。) | <p> 知識</p> <ul style="list-style-type: none"> 12Vバッテリー接続後やリセット後は「---」と表示します。 リセットするとき、「All」を選択するとドライブ情報（走行距離、走行時間）、平均車速、燃費情報（平均燃費）が同時にリセットされます。 ドライブ情報を表示しているとき、ステアリングスイッチの▲▼スイッチを押すと、ドライブ情報①と②を切り替えることができます。 |
|  | エネルギーモニター | <ul style="list-style-type: none"> ハイブリッドシステムに関するエネルギーの流れを表示します。 | <ul style="list-style-type: none"> リチウムイオンバッテリーの残量は、走行状態により増減します。それに応じて残量表示も左右に増減します。 詳しくは、エネルギーモニター（☞P.96）をお読みください。 |

| 画面表示 | 名称 | 概要 | 詳細説明 |
|------|-----------------------|--|---|
| | EVオドメーター (積算・トリップ) | <p>EVオドメーター</p> <ul style="list-style-type: none"> モーターのみで走行した総走行距離を表示します。 <p>EVトリップメーター</p> <ul style="list-style-type: none"> モーターのみで走行した区間距離を表示します。 TRIP AとTRIP Bで2種類の区間を記録できます。 トリップ切り替えスイッチで、トリップAまたはBを表示しているときに表示されます。 リセットするときは0にしたい方を表示させ、トリップ切り替えスイッチを1秒以上押します。スイッチの位置については(☞P.65)をお読みください。 | 知識 <ul style="list-style-type: none"> EVトリップメーターは12Vバッテリーを外すと、AとBの記憶が消去されてしまいます。 |
| | 水温計 | <ul style="list-style-type: none"> エンジン冷却水の温度を表示します。オーバーヒート範囲は、Hマーク付近の赤い範囲です。 | △ 警告 <ul style="list-style-type: none"> オーバーヒートを示したときは、ただちに安全な場所に車を止めて処置する。そのまま走行を続けると、エンジン故障の原因となり、火災につながるおそれがあります。 |

| 画面表示 | 名称 | 概要 | 詳細説明 |
|---|----------|--|--|
|  | 燃費情報 | <ul style="list-style-type: none"> 燃費情報①は、リセットしてからの平均燃費や瞬間燃費、車速に応じたアクセルペダルの踏み加減などを表示します。 燃費情報②は、パワースイッチをONにしてからの平均燃費や瞬間燃費、車速に応じたアクセルペダルの踏み加減などを表示します。 <p>リセットするときは、この画面を表示中に、ステアリングスイッチの[OK]スイッチを押します。その後「リセット」メニューから「燃費情報」を選択し、再度ステアリングスイッチの[OK]スイッチを押すとリセットされます。スイッチの位置については(☞P.83)をお読みください。</p> | <ul style="list-style-type: none"> 平均燃費は、12Vバッテリー接続後やリセット後は「---」と表示します。 平均燃費は約30秒ごとに更新します。 ECOモードがOFFのときは、平均燃費と瞬間燃費を表示します。 <p>詳しくは、ECOモード(☞P.256)をお読みください。</p> <p> 知識</p> <ul style="list-style-type: none"> リセットするとき、「All」を選択すると燃費情報（平均燃費）、平均車速、ドライブ情報（走行距離、走行時間）が同時にリセットされます。 燃費情報を表示しているとき、ステアリングスイッチの▲▼スイッチを押すと、燃費情報①と②を切り替えることができます。 |
|  | ナビゲーション★ | <ul style="list-style-type: none"> ナビゲーションシステムと連動し、次の右左折点までの距離などを表示します。 | <ul style="list-style-type: none"> ナビゲーションシステムの取り扱いについては、別冊のナビゲーションシステム取扱説明書をお読みください。 次の場合はコンパス（車両の進行方位）を表示します。 <ul style="list-style-type: none"> 交差点付近以外のとき 目的地を設定していないとき 「設定」内の「アラーム」で、ナビゲーションをOFFにしているとき <p>☞アラーム(P.104)</p> |

| 画面表示 | 名称 | 概要 | 詳細説明 |
|---|----------|---|---|
|  | ふらつき警報★ | ● 走行中、ハンドルの動きを検出して表示します。 | ● 車速約60km/h以上で走行中に作動します。 ➡ インテリジェント DA (ふらつき警報)★ (P.387) |
|  | オーディオ★ | ● 現在使用中のオーディオ情報を表示します。 ● この画面を表示中に、ステアリングスイッチの OK スイッチを押すと、オーディオの種類が切り替わります。 | ● オーディオの取り扱いについては、➡ オーディオ (P.207)または別冊のナビゲーションシステム取扱説明書をお読みください。 |
|  | プロパイロット★ | ● 走行支援システムの作動状態を表示します。 ● ステアリングスイッチのプロパイロットスイッチ  を押すと自動的にプロパイロット画面に切り替わります。 ● この画面を表示中に、ステアリングスイッチの OK スイッチを押すと、プロパイロットのメニュー画面が表示されます。プロパイロットのメニュー画面でハンドル支援のON・OFFを設定できます。 (➡ 運転支援システム (P.98)) をお読みください。 | ● 詳しくは、各走行支援システムの説明をお読みください。 - ➡ プロパイロット★ (P.291) - ➡ インテリジェント エマージェンシーブレーキ (P.329) - ➡ LDW (車線逸脱警報) / インテリジェント LI (車線逸脱防止支援システム)★ (P.370) - ➡ BSW (後側方車両検知警報)★ (P.361) |

| 画面表示 | 名称 | 概要 | 詳細説明 |
|---|------------|---|--|
|  | セーフティ・シールド | <ul style="list-style-type: none"> 走行支援システムのON・OFF状態を表示します。 <p>この画面を表示中に、ステアリングスイッチの OK スイッチを押すと、走行支援のメニュー画面が表示されます。走行支援のメニュー画面で各システムのON・OFFを設定できます。(→ 運転支援システム (P.98)) をお読みください。</p> | <ul style="list-style-type: none"> 詳しくは、各走行支援システムの説明をお読みください。 <ul style="list-style-type: none"> (→ プロパイロット★ (P.291)) (→ インテリジェント エマージェンシーブレーキ (P.329)) (→ LDW (車線逸脱警報) / インテリジェント L (車線逸脱防止支援システム)★ (P.370)) (→ BSW (後側方車両検知警報)★ (P.361)) |
|  | 4x4-i★ | <ul style="list-style-type: none"> 走行中の前後輪への伝達トルク配分比を表示します。 | <ul style="list-style-type: none"> 詳しくは、4WDトルク配分表示 (→ P.271) をお読みください。 |

| 画面表示 | 名称 | 概要 | 詳細説明 |
|---|--------|--|--|
|  | シャシー制御 | <ul style="list-style-type: none"> ● 走行中、次のシステムの作動状態を表示します。 <ul style="list-style-type: none"> - インテリジェント トレースコントロール（自動コーナリング制御） - インテリジェント ライドコントロール（自動車体振動制御） - インテリジェント エンジンブレーキ（自動減速システム） - ヒルディセントコントロール★ - ヒルスタートアシスト - オートブレーキホールド★ | <ul style="list-style-type: none"> ● 詳しくは、各システムの説明をお読みください。 - ④インテリジェント トレースコントロール（自動コーナリング制御）について (P.278) - ④インテリジェント ライドコントロール（自動車体振動制御）について (P.280) - ④インテリジェント エンジンブレーキ（自動減速システム）について (P.281) - ④ヒルディセントコントロール★ (P.283) - ④ヒルスタートアシスト (P.285) - ④オートブレーキホールド★ (P.230) |

アドバンスドライブアシストディスプレイ エネルギーモニター

- メーター内のアドバンスドライブアシストディスプレイにエンジン、リチウムイオンバッテリーおよびタイヤ間のエネルギーの流れを表示します。
- 画面は実際の表示とは異なる場合があります。
- オレンジ色表示がエンジン、青色表示がリチウムイオンバッテリーのエネルギーの流れを示します。

アドバンスドドライブアシストディスプレイ エネルギーモニター

メーターの見かた

| 情報ディスプレイ | | |
|--|--|--|
| | | |
| リチウムイオンバッテリーのエネルギーで走行している状態 (青色表示) ※1 | エンジンとリチウムイオンバッテリー、両方のエネルギーで走行している状態 (青色表示+オレンジ色表示) | エンジンと回生ブレーキ、両方のエネルギーで充電している状態 (青色表示+オレンジ色表示) |
| | | |
| 回生ブレーキを使って、リチウムイオンバッテリーを充電している状態 (青色表示) ※1 | エンジンのエネルギーで走行している状態 (オレンジ色表示) | エネルギーの流れがない状態 ※1 |
| | | 多い 少ない |
| エンジンのエネルギーで走行と充電の両方をしている状態 (オレンジ色表示) | エンジンのエネルギーでリチウムイオンバッテリーを充電している状態 (オレンジ色表示) | リチウムイオンバッテリーの残量表示 |

※1：走行状況によっては、エンジンが始動している場合があります。

各種設定画面

運転支援システムのON・OFF設定をはじめ、時計の調整やアラームの設定などができます。
各種設定画面への切り替えかたは (☞P.83) をお読みください。

設定できる機能

各種設定画面では、次の機能の設定ができます。

ステアリングスイッチの ▲▼ スイッチで項目を選び、OK スイッチを押して決定します。
なお、走行中は操作できません。

☞ 設定例1（表示項目設定） (P.106)

☞ 設定例2（オイル／フィルター） (P.107)

■ 運転支援システム

ステアリングスイッチの ▲▼ スイッチで項目を選び、OK スイッチを押して決定します。

なお、走行中は操作できません。

| 項目1 | 項目2 | 機能 |
|---------|--------------|--|
| 走行支援 | プロパイロット★ | <ul style="list-style-type: none"> ● ハンドル支援のON・OFFを設定します。 ☞ プロパイロット★ (P.291) |
| | エマージェンシーブレーキ | <ul style="list-style-type: none"> ● インテリジェント エマージェンシーブレーキのON・OFFを設定します。 ☞ インテリジェント エマージェンシーブレーキ (P.329) |
| | 車線 | <ul style="list-style-type: none"> ● 「警告」は、LDW（車線逸脱警報）のON・OFFを設定します。 ● 「制御★」は、インテリジェント LI（車線逸脱防止支援システム）のON・OFFを設定します。 ☞ LDW（車線逸脱警報）／インテリジェント LI（車線逸脱防止支援システム）★ (P.370) |
| | 後側方車両検知警報★ | <ul style="list-style-type: none"> ● BSW（後側方車両検知警報）のON・OFFを設定できます。 ☞ BSW（後側方車両検知警報）★ (P.361) |
| ふらつき警報★ | | <ul style="list-style-type: none"> ● インテリジェント DA（ふらつき警報）のON・OFFを設定します。 ☞ インテリジェント DA（ふらつき警報）★ (P.387) |
| 進入禁止警報 | | <ul style="list-style-type: none"> ● 進入禁止標識検知のON・OFFを設定します。 ☞ 進入禁止標識検知 (P.390) |

| 項目1 | 項目2 | 機能 |
|--------|------------------|--|
| 駐車支援 | 移動物検知★ | <ul style="list-style-type: none"> ● 移動物 検知機能のON・OFFを設定します。 移動物 検知機能については (☞P.402)、または別冊のナビゲーションシステム取扱説明書をお読みください。 |
| | クロストラフィック★ | <ul style="list-style-type: none"> ● RCTA（後退時車両検知警報）のON・OFFを設定します。 ☞RCTA（後退時車両検知警報）★ (P.378) |
| | フロントソナー | <ul style="list-style-type: none"> ● フロントソナーのON・OFFを設定します。 ☞ソナー表示 (P.123) |
| | リアソナー | <ul style="list-style-type: none"> ● リアソナーのON・OFFを設定します。 ☞ソナー表示 (P.123) |
| | 表示割込み | <ul style="list-style-type: none"> ● 障害物に近づいたときに、ナビゲーションシステムおよびメーター内のディスプレイに表示する、ソナー割り込み表示のON・OFFを設定します。 ☞ソナー表示 (P.123) |
| | ソナー音量 | <ul style="list-style-type: none"> ● ソナーの音量を、高、中、低から設定します。 ☞ソナー表示 (P.123) |
| | ソナー感度 | <ul style="list-style-type: none"> ● ソナーのセンサー感度を、遠、中、近から設定します。 障害物をより遠い状態から検知させたいときは、ソナーセンサーの感度を「遠」に設定します。 ☞ソナー表示 (P.123) |
| シャシー制御 | コーナリングスタビリティアシスト | <ul style="list-style-type: none"> ● インテリジェント トレースコントロール（自動コーナリング制御）のON・OFFを設定します。 ☞インテリジェント トレースコントロール（自動コーナリング制御）について (P.278) |

次ページに続く

アドバンスドライブアシストディスプレイ
各種設定画面

| 項目1 | 項目2 | 機能 |
|-----|---------------|---|
| | アクティブエンジンブレーキ | <ul style="list-style-type: none">● インテリジェント エンジンブレーキ（自動減速システム）のON・OFFを設定します。  インテリジェント エンジンブレーキ（自動減速システム）について (P.281) |

■ 時計

ステアリングスイッチの ▲▼ シンプルで項目を選び、OK スイッチを押して決定します。
なお、走行中は操作できません。

メーカーオプションナビゲーションシステム非装着車

| 項目 | 機能 |
|---------|--|
| 時計調整 | <p>時計調整画面を表示します。</p> <p>① OK スイッチを押すと「時」調整画面に切り替わります。 ② ▲▼ スイッチを押して「時」を調整します。 ③ OK スイッチを押すと「分」調整画面に切り替わります。 ④ ▲▼ スイッチを押して「分」を調整します。 ⑤ OK スイッチを押すと時刻が設定されます。 (↩ を押すと設定前の画面に戻ります。)</p> |
| 12H/24H | ● 12H、24H表示を切り替えます。 |

メーカーオプションナビゲーションシステム装着車

| 機能 |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 『ナビゲーション画面にて設定してください』と表示します。 詳しくは、別冊のナビゲーションシステム取扱説明書をお読みください。 |

■ メーターセッティング

ステアリングスイッチの ▲▼ シンプルで項目を選び、OK スイッチを押して決定します。
なお、走行中は操作できません。

| 項目1 | 項目2 | 機能 |
|-----------|-----|---|
| メインメニュー選択 | | <ul style="list-style-type: none"> 車両情報としてメインメニューに表示する項目を設定します。  車両情報（表示項目）(P.89) |
| ボディーカラー | | <ul style="list-style-type: none"> メーター内に表示する車両を、好みのボディーカラーに変更します。 |

次ページに続く

アドバンスドライブアシストディスプレイ
各種設定画面

メーターの見かた

| 項目1 | 項目2 | 機能 |
|------------|-----------|---|
| エコモード設定 | アクセルオフ回生量 | <ul style="list-style-type: none"> ● アクセルペダルをオフにしたときの回生量を、多い、標準から設定します。  ECOモード (P.256) |
| | エコインジケーター | <ul style="list-style-type: none"> ● アンビエントランプのON・OFFを設定します。 OFFにすると、アンビエントランプが表示されなくなります。  ECOモード (P.256) |
| | エコメーター表示 | <ul style="list-style-type: none"> ● ペダル（ペダルガイド）と瞬間燃費を切り替えます。  ECOモード (P.256) |
| エコドライブレポート | 表示 | <ul style="list-style-type: none"> ● エコマネージメントのON・OFFを設定します。  エコマネージメントについて (P.261) |
| | 燃費履歴 | <ul style="list-style-type: none"> ● 履歴画面を表示します。（リセットを選択すると履歴を消去します。） |
| プロパイロット画面★ | 画面自動切替え | <ul style="list-style-type: none"> ● プロパイロット画面切替えのON・OFFを設定します。 ONにすると、プロパイロットのシステムをONにしたとき、自動的に画面がプロパイロット画面に切り替わります。  プロパイロット★ (P.291) |
| メーター演出 | スイープ演出 | <ul style="list-style-type: none"> ● スイープ演出のON・OFFを設定します。 <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">  知識 </div> スイープ演出 <ul style="list-style-type: none"> ● ハイブリッドシステムを始動すると、スピードメーターおよびタコメーターの指針が一度最大値付近を指し、戻ります。 |
| | ディスプレイ演出 | <ul style="list-style-type: none"> ● ディスプレイ演出のON・OFFを設定します。 OFFにすると、ハイブリッドシステム始動時のアニメーションが表示されなくなります。 |

アドバンスドドライブアシストディスプレイ 各種設定画面

■ 車両設定

ステアリングスイッチの **▲▼** スイッチで項目を選び、**OK** スイッチを押して決定します。
なお、走行中は操作できません。

| 項目1 | 項目2 | 機能 |
|--------|--------------|---|
| ライト/照明 | ウェルカムライト | <ul style="list-style-type: none">ウェルカムライト機能（フェアウェル機能付）（☞P.129）のON・OFFを設定します。 |
| | 自動室内灯 | <ul style="list-style-type: none">キー連動室内照明のON・OFFを設定します。 ☞<u>室内灯</u> (P.418) |
| | オートライト感度調整 | <ul style="list-style-type: none">インテリジェントオートライト（フロントワイパー連動、薄暮れ感知「おもいやりライト」機能付）の点灯タイミングを、より早い、早い、標準、遅いから選択します。 ☞<u>AUTO（自動点灯・消灯）の使いかた</u> (P.241) |
| 方向指示器 | コンフォートフラッシャー | <ul style="list-style-type: none">コンフォートフラッシャーのON・OFFを設定します。 ☞<u>方向指示器の使いかた</u> (P.246) |
| ロック | I-keyエントリー | <ul style="list-style-type: none">ドアハンドルのスイッチのON・OFFを設定します。 ☞<u>ドアスイッチでの施錠・解錠のしかた</u> (P.134) |
| ワイパー | 車速連動 | <ul style="list-style-type: none">車速連動のON・OFFを設定します。 ☞<u>フロントワイパーの使いかた</u> (P.251) |
| | リバース連動 | <ul style="list-style-type: none">リバース連動のON・OFFを設定します。 ☞<u>リヤワイパーの使いかた</u> (P.252) |
| | ドリップ拭き取り | <ul style="list-style-type: none">ドリップ拭き取りのON・OFFを設定します。 ☞<u>ウォッシャーの使いかた</u> (P.253) |

次ページに続く

アドバンスドライブアシストディスプレイ
各種設定画面

■メンテナンス

ステアリングスイッチの **▲▼** スイッチで項目を選び、**OK**スイッチを押して決定します。
なお、走行中は操作できません。

| 項目 | 機能 |
|-------------|---|
| オイル / フィルター | <ul style="list-style-type: none">[メンテナンス]では、次回メンテナンスを行うまでの距離を設定できます。設定値を越えるとメンテナンスする距離がきたことを表示で知らせます。(定期交換部品等の交換距離については、別冊のメンテナンスノートをお読みください。)<ul style="list-style-type: none">▲▼スイッチで距離が切り替わり、OKスイッチを押すと決定します。（⬅を押すと1つ前の画面に戻ります。）500km～30,000kmまでの範囲内で距離を設定できます。設定距離は500km単位で切り替わります。（長押しすると1000km単位で切り替わります。）リセットを選択してOKスイッチを押すと走行した距離をリセットできます。機能を停止することができます。<ul style="list-style-type: none">停止する場合は、距離表示を「---」にあわせOKスイッチを押し決定します。 |
| タイヤ | |
| ユーザー | |

■アラーム

ステアリングスイッチの **▲▼** スイッチで項目を選び、**OK**スイッチを押して決定します。
なお、走行中は操作できません。

| 項目 | 機能 |
|------|---|
| 走行時間 | <ul style="list-style-type: none">設定した時間まで連続走行したことを知らせます。 ▲▼スイッチで時間が切り替わり、OKスイッチを押すと決定します。<ul style="list-style-type: none">最大6Hまで設定できます。設定時間は0.5H単位で切り替わります。リセットを選択すると走行した時間をリセットできます。（⬅を押すと設定前の画面に戻ります。） |

アドバンスドドライブアシストディスプレイ 各種設定画面

| 項目 | 機能 |
|----------|---|
| ナビゲーション★ | ● 走行中、次の右左折点に近接したとき、メーター内にポップアップでお知らせする機能のON・OFFを設定します。 |
| 電話★ | ● 携帯電話をハンズフリー接続しているとき、メーター内に着信などの表示をする機能のON・OFFを設定します。 ⑤ 着信表示★ (P.124) |

■ 単位

ステアリングスイッチの ▲▼ シンクスイッチで項目を選び、OK シンクスイッチを押して決定します。
なお、走行中は操作できません。

| 項目 | 機能 |
|----|--|
| 燃費 | ● 燃費の表示単位を km, km/l または km, l/100km に切り替えます。 |
| 温度 | ● 温度の単位を °C または °F に切り替えます。 |

■ 言語

ステアリングスイッチの ▲▼ シンクスイッチで項目を選び、OK シンクスイッチを押して決定します。
なお、走行中は操作できません。





| 機能 |
|----------------------------------|
| ● 表示言語を、日本語またはUS Englishに切り替えます。 |

■ 工場出荷設定

ステアリングスイッチの ▲▼ シンクスイッチで項目を選び、OK シンクスイッチを押して決定します。
なお、走行中は操作できません。



| 機能 |
|----------------------------|
| ● 「はい」を選択すると、各種設定が初期化されます。 |

設定例1（表示項目設定）

| | | |
|---|---|---|
| 1 | <p>ステアリングスイッチの ◀▶ スイッチを数回押し、【設定】画面を表示します。</p> |  <p>アドバンスドドライブアシストディスプレイ</p> |
| 2 | <p>ステアリングスイッチの ▲▼ スイッチで、 【メーターセッティング】を選択し、OKスイッチを押して決定します。</p> |  <p>設定 運転支援システム 時計 メーターセッティング 車両設定 メンテナンス アラーム</p> |
| 3 | <p>ステアリングスイッチの ▲▼ スイッチで、 【メインメニュー選択】を選択し、OKスイッチを押して決定します。</p> |  <p>メーターセッティング メインメニュー選択 ボディーカラー エコモード設定 エコドライブレポート メーター演出</p> |
| 4 | <p>表示させたい項目を、ステアリングスイッチの ▲▼ スイッチで選択し、OKスイッチを押して□にすると表示できるようになります。</p> |  <p>ホーム</p> |

アドバンスドドライブアシストディスプレイ 各種設定画面

設定例2（オイル/フィルター）

| | | |
|---|--|---|
| 1 | ステアリングスイッチの ◀▶ スイッチを数回押し、[設定] 画面を表示します。 |  <p>アドバンスドドライブアシストディスプレイ</p> |
| 2 | ステアリングスイッチの ▲▼ スイッチで、[メンテナンス] を選択し、 OK スイッチを押して決定します。 |  <ul style="list-style-type: none"> 設定 運転支援システム 時計 メーターセッティング 車両設定 メンテナンス アラーム |
| 3 | ステアリングスイッチの ▲▼ スイッチで、[オイル/フィルター] を選択し、 OK スイッチを押して決定します。 |  <ul style="list-style-type: none"> メンテナンス オイル/フィルター タイヤ ユーザー |
| 4 | <p>[オイル/フィルター]画面でステアリングスイッチの OK スイッチを押して、次回メンテナンスを行う距離の設定画面に進みます。（“---/---”の右側の表示）</p> <p>※ “---/---”の左側は、設定以降走行した距離を表示します。</p> |  <p>オイル/フィルター</p> <p>--- / ---</p> <p>リセット</p> |

知識

- 手順4でリセットを選択してステアリングスイッチの **OK** スイッチを押すと走行した距離をリセットできます。（“---/---”の左側の表示）

アドバンスドライブアシストディスプレイ 各種設定画面

5


次回メンテナンスを行う距離を設定できます。(手順4 “---/---” 右側の表示)
ステアリングスイッチの ▲▼ スイッチで距離を切り替え、OK スイッチを押して決定します。
設定距離は500km単位で切り替わります。
(長押しすると1000km単位で切り替わります。)
※機能を停止する場合は、距離表示を「---」にあわせ OK スイッチを押し決定します。



警告メッセージ

警告メッセージが表示されたときは、次の「説明・対処方法」に従ってください。
メーター内の表示は、グレード、オプションなどにより異なります。

警告メッセージ



| 画面表示 | 名称 | 表示する条件 | 説明・対処方法 |
|---|------------------------------|---|---|
|  | ハイブリッドシステム始動操作表示 | <ul style="list-style-type: none"> ブレーキペダルを踏みながらパワースイッチを押し、ハイブリッドシステムを始動することを表示します。 | <ul style="list-style-type: none"> ブレーキペダルを踏みながらパワースイッチを押してください。ハイブリッドシステムが始動します。 <p> 知識</p> <ul style="list-style-type: none"> 次の場合、表示が消えます。 <ul style="list-style-type: none"> ハイブリッドシステムを始動したとき 約15秒経過したとき リモコン機能、またドアハンドルのスイッチでドアを施錠したとき セレクトレバーを P 以外に入れたとき |
|  | インテリジェントキー非動作時ハイブリッドシステム始動表示 | <ul style="list-style-type: none"> インテリジェントキーの電池が切れたときや、使用環境により、インテリジェントキーと車両の通信が正常に行われないときに表示します。 | <ul style="list-style-type: none"> ブレーキペダルを踏みながら、インテリジェントキーの裏面をパワースイッチに接触させてください。 <p> インテリジェントキーで始動できないときは (P.461)</p> |
|  | インテリジェントキー電池切れ表示 | <ul style="list-style-type: none"> インテリジェントキーの電池切れが近くなると電池の交換を知らせます。 | <ul style="list-style-type: none"> 新しい電池に交換してください。 <p> キー (インテリジェントキー) の電池交換 (P.523)</p> <p> 知識</p> <ul style="list-style-type: none"> 次の場合、インテリジェントキー電池切れ表示が消えます。 <ul style="list-style-type: none"> 表示から約30秒経過したとき パワースイッチをON以外にしたとき |

アドバンスドドライブアシストディスプレイ
警告メッセージ

| 画面表示 | 名称 | 表示する条件 | 説明・対処方法 |
|--|------------------|--|--|
|  警告  キーが 見つかりません | インテリジェントキー持ち出し警告 | <ul style="list-style-type: none"> パワースイッチがONのとき、インテリジェントキーが車外に持ち出されると表示します。 | <ul style="list-style-type: none"> インテリジェントキーが車外に持ち出されていないか確認してください。 |
|   | ドア開き警告 | <ul style="list-style-type: none"> ドアが確実に閉まっていないとき、開いている位置を表示します。 | <ul style="list-style-type: none"> ドアを確実に閉めてください。 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> 知識</div> <ul style="list-style-type: none"> 走行前に表示が消えていることを確認してください。ドアが完全に閉まっていない（半ドア）と走行中に突然開き、思わぬ事故につながるおそれがあります。 |
|  警告  キーシステム 故障 取扱説明書を見てください | キーシステム警告 | <ul style="list-style-type: none"> ハンドルロック（ステアリングロック）やキーシステムに異常があると表示します。 | <ul style="list-style-type: none"> 日産販売会社にご連絡ください。ハイブリッドシステムが始動できないことやパワースイッチが切り替わらないことがあります。 |
|   Pレンジに 入れてください | P戻し忘れ警告 | <ul style="list-style-type: none"> 次のような場合に表示します。 <ul style="list-style-type: none"> セレクトレバーが P以外のとき、パワースイッチをONからOFFにしたとき 走行可能表示灯が点滅中にセレクトレバーを操作したとき セレクトレバーが Dで走行可能表示灯が点灯中に運転席ドアを開けたとき ハイブリッドシステムの温度が異常に高くなり、走行できなくなったとき 寒冷時に急減速してエンジンが停止したとき 上記以外で、自動的にエンジンが始動できないような故障が発生したとき | <ul style="list-style-type: none"> セレクトレバーを Pに入れてください。 パワースイッチをONにしたときも表示が消えます。 |

| 画面表示 | 名称 | 表示する条件 | 説明・対処方法 |
|--|-------------------|---|--|
|  キーIDが 正しくありません | キーID警告 | <ul style="list-style-type: none"> 次のときにパワースイッチを切り替えようとしていると表示します。 <ul style="list-style-type: none"> インテリジェントキーを携帯していないとき 携帯しているインテリジェントキーの電池が切れているとき 登録されていないインテリジェントキーを携帯しているとき | <ul style="list-style-type: none"> インテリジェントキーを携帯してください。 新しい電池に交換してください。  キー（インテリジェントキー）の電池交換 (P.523) 自車のインテリジェントキーであることを確認してください。 |
|  パーキングブレーキ戻し忘れ警告 | パーキングブレーキ戻し忘れ警告 | <ul style="list-style-type: none"> パーキングブレーキを解除し忘れたまま走行すると（約7km/h以上）表示し、ブザーが鳴ります。 | <ul style="list-style-type: none"> すみやかにパーキングブレーキを解除してください。  パーキングブレーキ★ (P.224) |
| | 電動パーキングブレーキ戻し忘れ警告 | <ul style="list-style-type: none"> 電動パーキングブレーキを解除し忘れたまま走行すると表示し、ブザーが鳴ります。 電動パーキングブレーキをかけ、運転席シートベルトを着用せずにアクセルペダルを踏み、発進すると表示します。 | <ul style="list-style-type: none"> すみやかに電動パーキングブレーキを解除してください。  電動パーキングブレーキ★ (P.225) 運転するときは必ずシートベルトを着用してください。 |

次ページに続く

| 画面表示 | 名称 | 表示する条件 | 説明・対処方法 |
|---|-------------------------|---|---|
|  | 電動パーキングブレーキ警告 | <ul style="list-style-type: none"> 急な坂道などで電動パーキングブレーキがかかった状態で車両が動くと表示し、ブザーが鳴ります。 電動パーキングブレーキがかかった状態で、ブレーキペダルを踏まずに電動パーキングブレーキスイッチを押した場合に表示します。 | <ul style="list-style-type: none"> すみやかにブレーキペダルを踏んでください。 解除する場合は、ブレーキペダルを踏んでから電動パーキングブレーキスイッチを押し下げてください。 <p> 電動パーキングブレーキ★ (P.225)</p> |
| | オートブレーキホールド警告 | <ul style="list-style-type: none"> オートブレーキホールドが作動中に車両が動いたときに表示します。 | <ul style="list-style-type: none"> ブレーキペダルを踏んで車両を停止させてください。 <p> 知識</p> <ul style="list-style-type: none"> オートブレーキホールドについては、  P.230 をお読みください。 |
|  | ハンドルロック（ステアリングロック）未解除表示 | <ul style="list-style-type: none"> ハンドルロック（ステアリングロック）を解除できないときに表示します。 | <ul style="list-style-type: none"> ハンドルを軽く左右に回しながらパワースイッチを押してください。ハンドルロック（ステアリングロック）を解除すると表示が消えます。 |
|  | 燃料残量警告 | <ul style="list-style-type: none"> 燃料が少なくなると表示します。 | <ul style="list-style-type: none"> すみやかに指定の燃料を補給してください。 <p> 知識</p> <ul style="list-style-type: none"> 燃料の残量が約11l以下で表示します。 車両姿勢、走行状況によっては、燃料がタンク内で移動するため、警告が表示されるタイミングが変わることがあります。 |
|  | ハイブリッドシステム起動準備中表示 | <ul style="list-style-type: none"> 外気温が低いときなど、ハイブリッドシステムの起動に時間がかかる場合に表示します。 | <ul style="list-style-type: none"> 走行可能表示灯が点灯するまでは、セレクトレバーをPのままお待ちください。 |

アドバンスドドライブアシストディスプレイ 警告メッセージ

| 画面表示 | 名称 | 表示する条件 | 説明・対処方法 |
|---|-----------------------------|--|---|
|  警告 ハイブリッドシステム オーバーヒート 安全な場所に 車を停めてください | ハイブリッド システムオーバーヒート警 告 | <ul style="list-style-type: none"> ハイブリッドシステムの温度が異常に高くなると表示します。 | <ul style="list-style-type: none"> すみやかに安全な場所に停車してください。すぐに停車できない場合は、急発進・急加速を避け、安全な場所まで移動して停止してください。表示が消えたら走行できます。 表示が消えたあと、またすぐに表示するようなときは、日産販売会社で点検を受けてください。 <p> 注意</p> <ul style="list-style-type: none"> 表示したまま走行をしない。 表示したまま走行を続けると、走行できなくなることがあります。その場合は、セレクトレバーを P に入れ、表示が消えるまでしばらく停車してください。 <p> アドバイス</p> <ul style="list-style-type: none"> 表示したまま走行しないでください。ハイブリッドシステムが破損するおそれがあります。 上り坂ではクリープ現象を利用した停車や、アクセルペダルを踏みながら停止状態を保つような停車はしないでください。CVTが故障する原因となります。坂道で停車するときは、ブレーキペダルを踏んで停車してください。 |

次ページに続く

| 画面表示 | 名称 | 表示する条件 | 説明・対処方法 |
|--------------------------------------|-------------------|--|---|
| 警告 オーバーヒート 安全な場所に車を停め取扱説明書を見てください | オーバーヒート警告 | ● エンジン冷却水の温度が異常に高くなると表示します。 | <ul style="list-style-type: none"> 点灯したときは、ただちに安全な場所に車を止めて処置してください。 オーバーヒートしたときは (P.478) <p> 警告</p> <ul style="list-style-type: none"> 表示したまま走行をしない。 そのまま走行を続けると、エンジン故障の原因となり、火災につながるおそれがあります。 |
| 警告 油圧低下 車両を安全なところに止めてください | 油圧警告 | ● エンジン回転中、エンジン内部を潤滑しているオイルの圧力が低下すると表示します。 | <ul style="list-style-type: none"> ただちに安全な場所に停車し、ハイブリッドシステムを停止して日産販売会社にご連絡ください。 <p> 注意</p> <ul style="list-style-type: none"> 点灯したまま走行しない。 エンジンが破損し発火するおそれがあります。 |
| 警告 充電量低下 Pレンジにしてください | 充電量低下 P戻し警告 | ● セレクトレバーが、 N でリチウムイオンバッテリーの残量が少ないと表示します。 | <ul style="list-style-type: none"> セレクトレバーをPにしてください。 |
| 警告 Pレンジで再起動してください | P レンジ再起動警告 | ● 「充電量低下Pレンジにしてください」と表示されたあと、さらにリチウムイオンバッテリーの充電量が低下すると表示します。 | <ul style="list-style-type: none"> セレクトレバーをPにしてから再始動してください。 |
| 警告 シャシー制御システム故障 取扱説明書を見てください | シャシー制御表示 | ● シャシー制御のシステムに異常があると表示します。 | <ul style="list-style-type: none"> すみやかに日産販売会社で点検を受けてください。 |

アドバンスドドライブアシストディスプレイ 警告メッセージ

| 画面表示 | 名称 | 表示する条件 | 説明・対処方法 |
|--|----------|--|---|
| 警告 4WD 4WDシステム異常 取扱説明書を読んでください | 4WD警告 | ● ハイブリッドシステム作動中、4WDシステムに異常があると表示します。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 4WDシステムに異常が発生しているため2WD状態になっています。高速走行をせず、すみやかに日産販売会社で点検を受けてください。 ● 表示したときは、駆動モード表示灯は消灯します。 インテリジェント 4x4★ (P.270) |
| 警告 4WD 4WDシステム高油温 車両を安全なところに止めてください | 4WD高油温警告 | ● 走行中、前後輪の回転数の差が大きい状態が続き、駆動系部品の油温が異常に高くなると表示します。 | <ul style="list-style-type: none"> ● すみやかに安全な場所に停車し、ハイブリッドシステムON状態のまま駆動系部品の油温が下がるのをお待ちください。メッセージが表示されている間は駆動系部品の保護のため、2WD状態になっています。しばらくして表示が消えると、4WDに復帰し、通常どおり走行できます。 ● 表示したときは、駆動モード表示灯は消灯します。 インテリジェント 4x4★ (P.270) |
| 警告 4WD タイヤサイズ異常 取扱説明書を読んでください | タイヤサイズ警告 | ● 前後輪のタイヤ径差が大きすぎると表示します。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 装着タイヤの種類とサイズ、およびタイヤ空気圧などを点検してください。タイヤの種類やサイズが異なるときは同一銘柄、同一サイズのタイヤを装着してください。また、タイヤ空気圧が不足しているときは空気を入れてください。それでも表示が消えないときは、4WD MODEスイッチを2WDに切り替え、高速走行をせず、最寄りの日産販売会社で点検を受けてください。 インテリジェント 4x4★ (P.270) |

メーターの見かた

アドバンスドドライブアシストディスプレイ
警告メッセージ

メーターの見かた

| 画面表示 | 名称 | 表示する条件 | 説明・対処方法 |
|--|-------------------|--|---|
|  踏み間違い衝突防止アシストが作動しました。 | 踏み間違い衝突防止アシスト作動警告 | ● 踏み間違い衝突防止アシストが作動すると表示します。 | ● 進行方向に壁などの障害物、車両や歩行者などを検知している場合に、アクセルペダルが素早く深く踏み込まれたとシステムが判断したときに作動します。  踏み間違い衝突防止アシスト (P.340) |
|  ヘッドランプシステム異常取扱説明書を見てください | ヘッドランプ警告 | ● LEDヘッドランプに異常があると表示します。 | ● すみやかに日産販売会社で点検を受けてください。 |
|  システム故障取扱説明書を見てください | システム故障警告 | ● プロパイロット、インテリジェントエマージェンシーブレーキ、踏み間違い衝突防止アシスト、BSW（後側方車両検知警報）、LDW（車線逸脱警報）、インテリジェントLI（車線逸脱防止支援システム）、RCTA（後退時車両検知警報）が故障すると表示します。 | ● 安全な場所に停車し、一度ハイブリッドシステムを停止してから再始動してください。 ● 再始動後もメッセージを表示するときは、システムの異常が考えられます。通常走行に支障はありませんが、日産販売会社で点検を受けてください。  プロパイロット★ (P.291)  インテリジェント エマージェンシーブレーキ (P.329)  踏み間違い衝突防止アシスト (P.340)  BSW（後側方車両検知警報）★ (P.361)  LDW（車線逸脱警報）／インテリジェント LI（車線逸脱防止支援システム）★ (P.370)  RCTA（後退時車両検知警報）★ (P.378) |

警告メッセージ

| 画面表示 | 名称 | 表示する条件 | 説明・対処方法 |
|---|-------------------------------|--|--|
|  | インテリジェント DA (ふらつき警報) システム異常警告 | ● インテリジェント DA (ふらつき警報) に異常があると表示します。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 安全な場所に停車し、一度ハイブリッドシステムを停止してから再始動してください。 ● 再始動後もメッセージを表示するときは、システムの異常が考えられます。通常走行に支障はありませんが、日産販売会社で点検を受けてください。 <p>☞ インテリジェント DA (ふらつき警報) ★ (P.387)</p> |
|  | ソナーシステム異常警告 | ● ソナーが故障したときに表示します。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 安全な場所に停車し、一度ハイブリッドシステムを停止してから再始動してください。 ● 再始動後もメッセージを表示するときは、システムの異常が考えられます。通常走行に支障はありませんが、日産販売会社で点検を受けてください。 |
|  | シッピングモード表示 | ● 輸送中モードになると表示します。 | <ul style="list-style-type: none"> ● ヒューズボックス内の部品が外れているときは元に戻してください。 ● 差し込まれているときは、日産販売会社で点検を受けてください。 <p>☞ ヒューズの点検・交換のしかた（グローブボックス奥）(P.505)</p> |
|  | インテリジェント DA (ふらつき警報) 表示 | ● 運転者のハンドル操作から注意力が低下していると判断したときに表示します。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 表示・非表示の設定ができます。 <p>☞ インテリジェント DA (ふらつき警報) ★ (P.387)</p> |

| 画面表示 | 名称 | 表示する条件 | 説明・対処方法 |
|---|----------------------|--|---|
|  | 進入禁止標識 検知表示 | ● 一方通行路へ進入する可能性がある場合に表示します。 | ● 表示・非表示の設定ができます。  進入禁止標識検知 (P.390) |
|  | ライト消し忘れ警告 | ● パワースイッチがOFFで運転席ドアを開けたとき、ライトスイッチがOFFまたはAUTO以外の位置にあると表示し、ブザーが鳴ります。 | ● ライトスイッチをOFFにしてください。 |
| 省電源のため自動的に電源OFFします | 自動電源OFF 表示A | ● パワースイッチがONのとき、セレクトレバーをPに入れたまましばらくすると表示します。 | ● そのままパワースイッチを切り替えたり、セレクトレバーを操作したりしないと、省エネのため自動的にパワースイッチがOFFになります。 |
| 省電源のため自動的に電源OFFしました | 自動電源OFF 表示B | ● パワースイッチがONのとき、セレクトレバーがPのまま時間が経過し、自動的にパワースイッチがOFFになると表示します。 | |
|  | オイル/オイル フィルター交換表示 | ● 設定したオイル/オイルフィルター交換距離に達すると表示します。 | ● オイル/オイルフィルター交換距離は、設定したりリセットしたりできます。  メンテナンス (P.104) |
|  | タイヤ交換表示 | ● 設定したタイヤ交換距離に達すると表示します。 | ● タイヤ交換距離は、設定したりリセットしたりできます。  メンテナンス (P.104) |
|  | メンテナンス 距離表示 | ● オイル/オイルフィルター、タイヤ以外の整備項目の点検距離または交換距離に達すると表示します。 | ● その他の整備項目には、たとえばタイヤのローテーションを行う距離の設定ができます。項目の点検／交換距離は設定したり、リセットしたりできます。  メンテナンス (P.104) |

アドバンスドドライブアシストディスプレイ 警告メッセージ

| 画面表示 | 名称 | 表示する条件 | 説明・対処方法 |
|---|------------|---|---|
| アラーム  休憩しませんか？ | 走行時間アラーム表示 | <ul style="list-style-type: none">● 設定した時間まで連続走行したことを知らせます。 | <ul style="list-style-type: none">● 表示させる時間を設定できます。  アラーム (P.104) |

次ページに続く

■ プロパイロット（インテリジェント クルーズコントロール）警告メッセージ

警告メッセージが表示されたときは、次の「説明・対処方法」に従ってください。表示は、グレード、オプションなどにより異なります。

| 警告表示 | 表示する条件 | 説明・対処方法 |
|---------------------------|--|---|
| 作動範囲外のため現在使用できません | <ul style="list-style-type: none"> ● VDC/TCSが作動したとき ● タイヤの空転を検出したとき ● VDCをOFFにしたとき | <ul style="list-style-type: none"> ● VDC/TCSが作動する、または、タイヤが空転するような状況ではインテリジェント クルーズコントロールは使用できません。 ● VDCがOFFの場合はインテリジェント クルーズコントロールは使用することができません。 |
| カメラが認識できないため現在使用できません | <ul style="list-style-type: none"> ● 雨、雪、霧または、カメラ前方のフロントガラスの凍結、汚れなどで、カメラの視界が確保できなくなったとき ● 前方から強い光を受けたとき ● ワイパーを高速で作動させたとき | <ul style="list-style-type: none"> ● 状況が改善すると、インテリジェント クルーズコントロールを使用することができます。 ● 警告表示が出続ける場合は、安全な場所に停車して、ハイブリッドシステムを一旦停止してカメラ前方のフロントガラスの汚れなどを取り除いてください。 |
| 車線認識カメラ・その周辺が高温のため使用できません | <ul style="list-style-type: none"> ● カメラおよびカメラ周辺の温度が高いとき | <ul style="list-style-type: none"> ● 室内の温度が下がるとインテリジェント クルーズコントロールを使用することができます。 |
| パーキングブレーキが作動しているため使用できません | <ul style="list-style-type: none"> ● 電動パーキングブレーキが作動したとき | <ul style="list-style-type: none"> ● 電動パーキングブレーキが作動しているときはインテリジェント クルーズコントロールは使用することができます。 |
| シートベルトが解除されているため使用できません | <ul style="list-style-type: none"> ● 運転席のシートベルトを解除したとき | <ul style="list-style-type: none"> ● 運転席のシートベルトが解除されている場合はインテリジェント クルーズコントロールは使用することができます。 |
| システム故障取扱説明書を見てください | <ul style="list-style-type: none"> ● システム故障 | <ul style="list-style-type: none"> ● 安全な場所に停車して、ハイブリッドシステムを一旦停止して再始動し、再びシステムをONにしてください。 |

アドバンスドドライブアシストディスプレイ 警告メッセージ

| 警告表示 | 表示する条件 | 説明・対処方法 |
|--|---|--|
| <p>⚠ 警告 停車を維持できません ブレーキを 踏んでください</p> | <ul style="list-style-type: none">インテリジェント クルーズコントロールにより車両が停止中、運転席ドアが開いたが電動パーキングブレーキが正常に作動しなかったとき | <ul style="list-style-type: none">すみやかにブレーキを踏んでください。 |

メーターの見かた

次ページに続く

■ プロパイロット（ハンドル支援）警告メッセージ

警告メッセージが表示されたときは、次の「説明・対処方法」に従ってください。 表示は、グレード、オプションなどにより異なります。


| 警告表示 | 表示する条件 | 説明・対処方法 |
|---|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> 両側の車線を検出しなくなったとき 車速が約50km/h以下で、先行車を検出しなくなったとき | <ul style="list-style-type: none"> 作動条件を再度満たすと自動的にハンドル支援機能は再開されます。 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ハンドルを持っていない、またはハンドル操作がないとき | <ul style="list-style-type: none"> すみやかにハンドルを持って操作してください。運転者のハンドル操作を検出すると警告は消灯し、自動的にハンドル支援機能が復帰します。 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ワイパーを低速で作動させたとき 走行車線内にレーンマーカーに見えるようなものがあるなど、レーンマークが正しく検出できない状態が長時間続いたとき（雪のわだち、雨の日の周辺の光の反射、消し忘れのレーンマーカーなど） | <ul style="list-style-type: none"> 再びハンドル支援機能を使用したいときは、レーンマークがはっきりと描かれている道路でプロパイロットを解除し、再度セットしてください。 |

アドバンスドドライブアシストディスプレイ その他の表示機能★

障害物に近づいたときや、ハンズフリーフォン★、音声操作★を使用したときは、メーター内のディスプレイに作動状態などを表示することができます。

ソナー表示

- 車両が障害物に近づくと、メーター内ディスプレイのソナー表示色が緑→黄→赤の順に切り替わり、警報音が鳴ります。
- 次の場合にソナー機能が作動します。
 - セレクトレバーを **R** にしたとき
 - セレクトレバーが **D** で障害物を検知したとき (10km/h以下)
- ソナー表示中にステアリングスイッチの **OK** スイッチを押すと、一時的にソナー機能を停止できます。
ただしこの場合は、一時停止が解除されます。
 - セレクトレバーを **R** 以外にしてから再度 **R** にしたとき
 - 車両を12km/h以上で走行させたとき
- ソナー表示の見かたについては、別冊のナビゲーションシステム取扱説明書をお読みください。
ソナーの取り扱いについては、
(☞P.535) をお読みください。

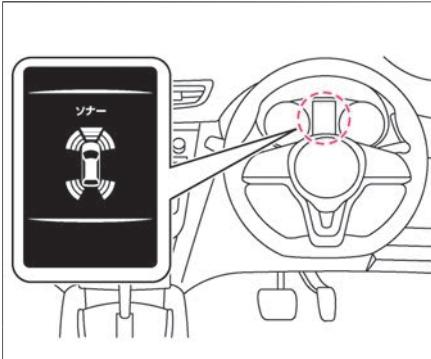


知識

- メーター内のディスプレイで「設定」⇒「運転支援システム」⇒「駐車支援」を選択すると、ソナー機能の各種設定ができます。
設定の詳細については、運転支援システムをお読みください。
 - ☞画面の切り替えかた (P.83)
 - ☞運転支援システム (P.98)

| 表示色 | 警報音 |
|-----|-----------|
| 緑 | ピッ、ピッ、ピッ… |
| 黄 | ピピピピピ… |
| 赤 | ピー |


着信表示★

- 携帯電話をハンズフリー接続しているときに、着信すると表示します。
ハンズフリーフォンについては、別冊のナビゲーションシステム取扱説明書をお読みください。

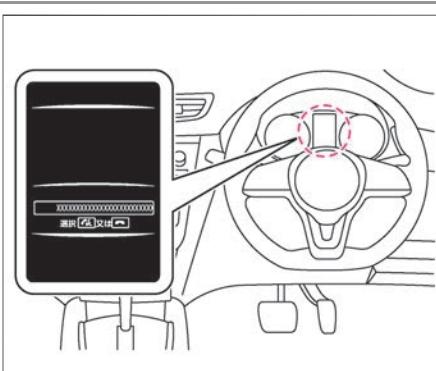

音声操作表示★


- ナビゲーションシステムで音声操作を行うと、メーター内のディスプレイに音声操作表示をします。
音声操作については、別冊のナビゲーションシステム取扱説明書をお読みください。

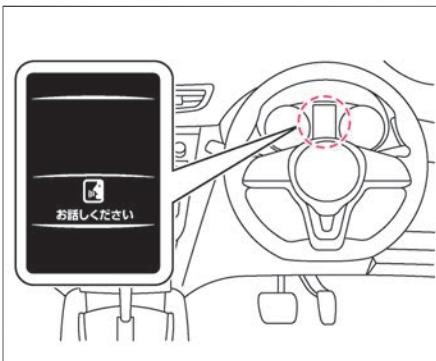

メーターの明るさの調節のしかた

パワースイッチがONのとき、車外の明るさに応じてメーター照明の明るさを調節できます。

- スイッチを押して調節します。
- 明るさのレベル表示は、メーター内のディスプレイに表示されます。

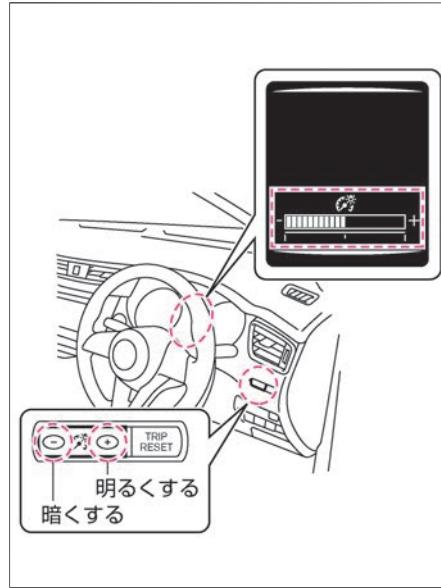

知識

- 12Vバッテリーを外すと調節した記憶は消去されます。

MEMO

メーターの見かた

各部の操作

キー

| | |
|------------------------|-------|
| キー（インテリジェントキー） | P.128 |
| キー（インテリジェントキー）に関する注意事項 | P.131 |

ドアの施錠と解錠

| | |
|---------------|-------|
| ドア | P.134 |
| バックドア | P.141 |
| リモコンオートバックドア★ | P.146 |

シートの調節

| | |
|-------|-------|
| 前席シート | P.165 |
| 後席シート | P.168 |

ハンドルの調節

| | |
|------|-------|
| ハンドル | P.172 |
|------|-------|

ミラーの調節

| | |
|------------------|-------|
| ルームミラー★ | P.173 |
| インテリジェント ルームミラー★ | P.174 |
| ドアミラー | P.183 |
| サイドアンダーミラー★ | P.187 |

窓ガラスの開閉

| | |
|---------------|-------|
| パワーウィンドー | P.188 |
| パノラミックガラスルーフ★ | P.190 |

燃料補給口の開閉

| | |
|-------|-------|
| 燃料補給口 | P.195 |
|-------|-------|

エアコンの操作

| | |
|------------------|-------|
| オートエアコン | P.198 |
| 吹き出し口 | P.202 |
| エアコンを使うときに注意すること | P.203 |

オーディオ

| | |
|-------------|-------|
| オーディオの使いかた★ | P.207 |
| ステアリングスイッチ | P.209 |


キー（インテリジェントキー）

キーを携帯するだけでドアの施錠・解錠および始動操作ができます。

ドアの施錠・解錠のしかたは（ P.134）、始動操作は（ P.213）をお読みください。

各部名称と機能

- ① ドア施錠スイッチ
スイッチを押すと、全ドアが施錠します。
- ② ドア解錠スイッチ
スイッチを押すと、全ドアが解錠します。
- ③ リモコンオートバックドア開閉スイッチ★
スイッチを約1秒以上押すと、バックドアが自動で開閉します。
- ④ 内蔵キー（メカニカルキー）
キーの電池が切れたときや、12Vバッテリーがあがったときなどにドアの施錠・解錠ができます。
- ⑤ 内蔵キー（メカニカルキー）でのドアの開けかた（P.459）
- ⑥ キー番号タグ
キーを紛失した場合、キー番号から日産販売会社でスペアキーを作成できますので、大切に保管してください。

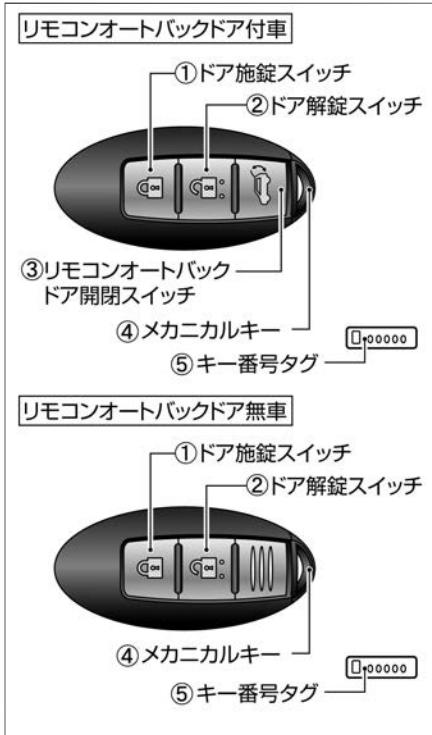

知識

- キーは同じ車両で最大4個まで使うことができます。ご購入やご使用開始方法については、日産販売会社にご相談ください。
- キーの電池が切れても、ドアの施錠・解錠やハイブリッドシステムの始動を行うことができます。
 ドアが開かないときは（P.459）
 インテリジェントキーで始動できないときは（P.461）

キー

キー（インテリジェントキー）

■ キー（インテリジェントキー）の機能について

アンサーバック機能

- ドアの施錠・解錠時に、作動確認のためのブザーと非常点滅表示灯が作動します。（施錠時1回、解錠時2回）
アンサーバック機能のブザーを停止することができます。日産販売会社にご相談ください。

ウェルカムライト機能（フェアウェル機能付）

- ドアの施錠・解錠時に、車幅灯、尾灯、番号灯が作動します。（施錠時約10秒、解錠時約30秒）
- メーター内のディスプレイで「設定」⇒「車両設定」⇒「ライト/照明」⇒「ウェルカムライト」を選択すると、ウェルカムライト機能（フェアウェル機能付）のON・OFFを切り替えることができます。

設定の詳細については、車両設定をお読みください。

☞ 画面の切り替えかた (P.83)

☞ 車両設定 (P.103)

キー連動室内照明システム

- ドアを解錠すると、室内照明（ラゲッジランプを除く）が約15秒間点灯します。
詳しくは、室内灯（☞ P.418）をお読みください。

オートロック機能

- 解錠スイッチを押してから約30秒以内にいずれかのドアを開けなかったときは、盗難防止のため自動的に全ドアが施錠されます。
(施錠されるまでの間に、再度解錠スイッチを押すと、その時点から約30秒後に施錠されます。)


次ページに続く

ドアの施錠・解錠の作動範囲

作動範囲は各ドアハンドルのスイッチから周囲約80cm以内です。作動範囲は各ドアハンドルのスイッチを中心に球状になっているため、地面近くや高い場所では作動しないことがあります。

キーが作動範囲内にある場合は、キーを携帯している人以外でもドアハンドルのスイッチを押して施錠・解錠できます。


- ドアハンドルのスイッチを押してドアを施錠したあとは、ドアが確実に施錠されていることを確認してください。
- ドアハンドルのスイッチを押す前にドアハンドルを引かないでください。ドアは解錠されますが、開きません。一度ドアハンドルを離してから再び引いて開けてください。
- 車から離れるときは、盗難や事故防止のため、必ずパワースイッチをOFFにして施錠してください。

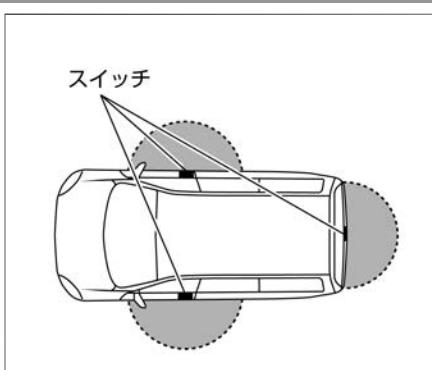

キー（インテリジェントキー）に関する注意事項

⚠ 警告

- 植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器（ICD）を使用している方は、アンテナから約22cm以下の範囲に装着部位を近づけない。
ドアおよびバックドア開閉時、ドアハンドルのスイッチ操作時、始動時などにキーの電波が植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器（ICD）の作動に影響を与えるおそれがあります。

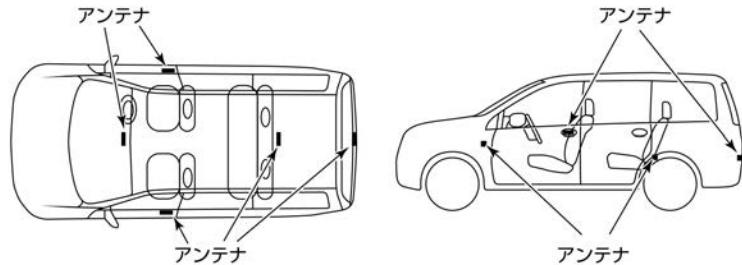

- 植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器（ICD）以外の医療電気機器を使用している方は、医療電気機器製造業者などへ影響を確認してから使用する。
キーの電波が医療電気機器の動作に影響を与える場合があります。

- 航空機内ではキーのスイッチを押さない。

万一手スイッチが押されると電波が発信され、航空機の運航に支障をきたすおそれがあるため、バッグなどに収納するときは、荷物などでスイッチが押されないようにしてください。

次ページに続く

 アドバイス

- キーは運転者が必ず携帯してください。
- キーは、必ず内蔵キー（メカニカルキー）を内蔵した状態で携帯してください。
- キーはドアポケットに入れないでください。ドアを閉めるときの衝撃により破損するおそれがあります。また、ドアポケット内に一緒に入れておいた物がドアを閉めた衝撃で当たるなどして勝手にスイッチが入り、キーを車室内に封じ込めるおそれがあります。
- キーを紛失したときは、盗難などを防ぐため、ただちに日産販売会社にご相談ください。
- キーは微弱な電波を使用しています。次のような使用環境では機能に障害が起こるため、ドアハンドルのスイッチやキーのスイッチが正常に作動しない場合があります。
 - 近くにテレビ塔や発電所、放送局など強い電波を発生する設備があるとき
 - 無線機や携帯電話などの無線通信機器と一緒に携帯しているとき
 - キーが金属製の物に接したり、覆われたりしているとき
 - 近くで電波式のリモコンスイッチを操作しているとき
 - キーをパソコンなどの電化製品の近くに置いたとき
 - コインパーキングに駐車したとき（車両検出用の電波の影響があるため）
 - 近くで電波式侵入警報装置を使用しているとき
 - 極端に気温が低いとき（電池の性能が低下するため）
- キーは電波法の認証に適合しています。次のことを必ずお守りください。
 - 電池を交換するとき以外は分解しない（分解、改造したものを使用することは法律で禁止されています）
 - 日本国内のみで使用する



アドバイス



- キーは車両との通信のために常に受信動作をしているため、常に電池を消耗しています。電池の寿命は使用状況によりますが約2年程度です。電池が切れた場合、新しい電池と交換してください。
 [キー（インテリジェントキー）の電池交換 \(P.523\)](#)
- キーの電池が消耗しているときや、強い電波、ノイズのある場所では、作動範囲が狭くなったり、作動しないことがあります。
- キーは送信機を内蔵している精密機械です。故障を防止するため、次のことをお守りください。
 - 長時間高温になる場所に置かない
 - 分解しない
 - 無理に曲げたり、落としたり、強い衝撃を与えることない
 - 水にぬらさない
 - 超音波洗浄器などにかけない
 - 磁気を帯びたキーホルダーなどをつけない
 - テレビ、オーディオなど、磁気を帯びた機器の近くに置かない

ドアハンドルのスイッチやキー（インテリジェントキー）のスイッチで施錠・解錠します。施錠したあとは、必ず施錠されていることを確認してください。

ドアスイッチでの施錠・解錠のしかた

- キーを携帯し、運転席、助手席ドアまたはバックドアにあるスイッチを押すと全ドアが施錠・解錠します。
- キーが各スイッチから周囲80cm以内にあるときに作動します。
- 施錠・解錠したときは、ブザーおよび非常点滅表示灯が次のように作動します。

| | ブザー音 | 非常点滅表示灯 |
|----|------|---------|
| 施錠 | ピッ | 1回点滅 |
| 解錠 | ピピッ | 2回点滅 |

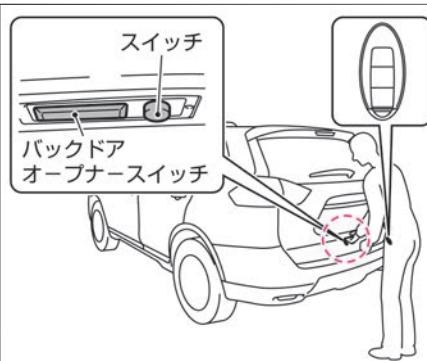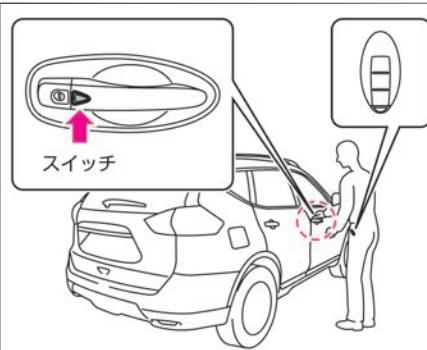

アドバイス

- 車両に近づきすぎている場合などは作動しないことがあります。
- 急にドアハンドルを操作すると、ドアハンドルが引かれるため、施錠できないことがあります。



知識

- メーター内のディスプレイで「設定」⇒「車両設定」⇒「ロック」⇒「I-keyエントリー」を選択すると、ドアハンドルスイッチでの施錠・解錠機能のON・OFFを切り替えることができます。
設定の詳細については、車両設定をお読みください。
[②画面の切り替えかた \(P.83\)](#)
[②車両設定 \(P.103\)](#)
- 次のような場合は、作動しません。
 - パワースイッチがONのとき
 - ドアが完全に閉まっていない（半ドア）とき
(解錠のみできます)
 - キーが施錠・解錠の作動範囲内にないとき
 - 携帯しているキー以外に自車のキーが車室内にあるとき

 知識

(解錠のみできます)

- キーの電池が切れているとき

オートロック機能


- 盗難防止のため、自動的に施錠する機能です。ドアハンドルのスイッチを押して解錠したときは、約30秒間ドアを開けないと再び全ドアが施錠されます。

次ページに続く

■ キー（インテリジェントキー）のスイッチでの施錠・解錠のしかた

- 全ドアを施錠するときは、ドア施錠スイッチ  を押します。
- 全ドアを解錠するときは、ドア解錠スイッチ  を押します。
- 作動範囲は、車両から約1mです。
- 施錠・解錠をしたときは、ブザーおよび非常点滅表示灯が次のように作動します。

| | ブザー音 | 非常点滅表示灯 |
|----|------|---------|
| 施錠 | ピッ | 1回点滅 |
| 解錠 | ピピッ | 2回点滅 |

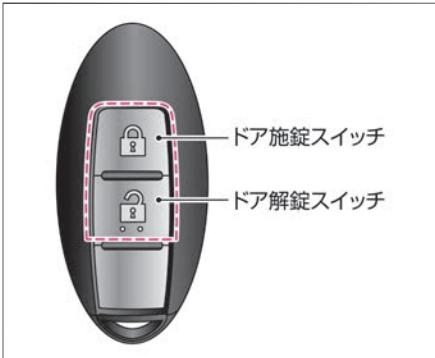

知識


- キーのスイッチを押しても作動しないときは、電池の消耗または故障が考えられます。日産販売会社にご相談ください。
 - [キー（インテリジェントキー）の電池交換 \(P.523\)](#)
- キーの電池が切れ、施錠・解錠ができないときは、内蔵キー（メカニカルキー）で施錠・解錠ができます。
 - [内蔵キー（メカニカルキー）でのドアの開けかた \(P.459\)](#)
- 次のような場合は、キーのスイッチを押しても作動しません。
 - パワースイッチがONのとき
 - ドアが完全に閉まっていない（半ドア）とき（解錠のみできます）
 - キーが車室内にあるとき（解錠のみできます）
 - 車から離れすぎているとき
 - キーの電池が切れているとき

オートロック機能

- 盗難防止のため、自動的に施錠する機能です。ドア解錠スイッチを押して解錠したときは、約30秒間ドアを開けないと再び全ドアが施錠されます。

■ ドアロックスイッチでの施錠・解錠のしかた

- 施錠するときは、ドアロックスイッチを施錠側  に押します。
- 解錠するときは、ドアロックスイッチを解錠側  に押します。

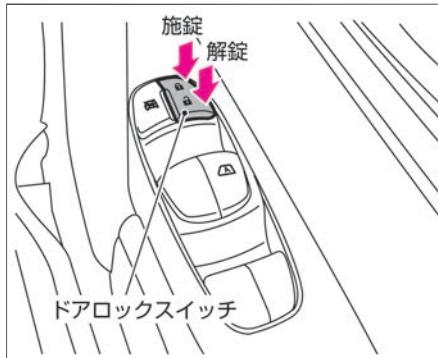

知識

- ドアロックスイッチを押すと、全ドアが施錠または解錠します。


衝撃感知式ドアロック解除システム

- パワースイッチがONのとき、車両が前後方向から強い衝撃を受けるとシステムが作動し、約3秒後に自動的に全ドアが解錠されます。SRSサイドエアバッグ付車は側面からの強い衝撃でも解錠します。システム作動後にシステムを解除させる（ドアをロックする）には、一旦パワースイッチをOFFにしてください。

次ページに続く

■ ロックノブでの施錠・解錠のしかた

- 施錠するときは、施錠するドアのロックノブを施錠側に押し込みます。
- 解錠するときは、解錠するドアのロックノブを解錠側に引きます。

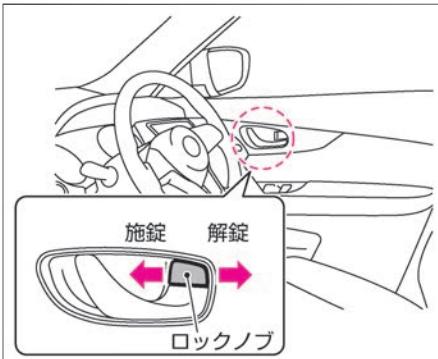

知識

- 運転席のロックノブで全ドアが施錠または解錠します。
- 運転席ドアは、施錠したままでもドアハンドルを引くとドアが開けられます。そのとき、全ドアが同時に解錠します。

■ キーを使用しない施錠のしかた

前席ドア

- ロックノブを押し込み、車外のドアハンドルを引きながらドアを閉めます。

後席ドア

- ロックノブを押し込み、そのままドアを閉めます。

知識

キー封じ込み防止機能

- キー（インテリジェントキー）を車室内に置き忘れたまま施錠することを防ぐ機能です。ドアを閉めたときや施錠しようとしたときに、キーが車室内に残っているとブザーでお知らせしたり、全ドアを自動的に解錠したりします。

チャイルドセーフティドアロック


後席シートに乗せたお子さまなどが、誤つて後席のドアを開けないようにロックできます。

ロックするには

- 後席ドアにあるロックレバーをLOCK位置にしてドアを閉めます。

ドアを開けるには

- 解錠しているとき、車外からドアハンドルを引きます。

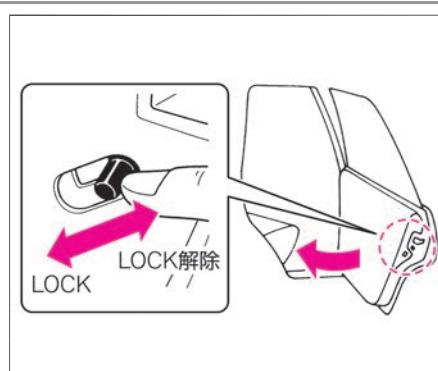

知識

- 車室内から開けるときは、ドアロックノブが解錠していることを確認し、窓ガラスを下げ、手を外に出して車外のドアハンドルを引きます。

次ページに続く

ドアに関する注意事項



警告

- ドアの開閉はお子さまにはさせない。

手、首、足などを挟んだりして、重大な傷害につながるおそれがあります。

- ドアを開けるときは、周囲の安全を確認する。


後続車や通行人にぶつかるおそれがあります。風が強いときは特に注意して開けてください。

- 走行する前にドアを確実に閉める。

走行中に突然ドアが開き、思わぬ事故につながるおそれがあります。

バックドアの開けかた

- 解錠されているときは、バックドアオーブナースイッチを押し、バックドアを持ち上げます。
- 施錠されているときは、キーを携帯してバックドアオーブナースイッチを押し、バックドアを持ち上げます。（ドアも同時に解錠します。）
- リモコンオートバックドア付車は、リモコンオートバックドアの使いかた（☞P.148）、バックドアオーブナースイッチによる開けかた（☞P.150）を合わせてお読みください。

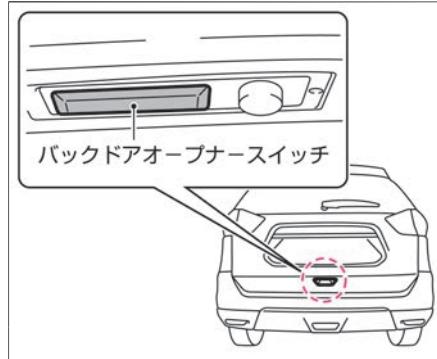

アドバイス

- バックドアオーブナースイッチを押したまま、リモコンでドアを施錠・解錠しないでください。故障の原因になります。




知識

- リモコンオートバックドア付車は、オート作動中にバックドアオーブナースイッチを押すと、バックドアが途中で止まります。


バックドアの閉めかた

- ドアグリップに手を掛け、バックドアを降ろし確実にロックするまで押しつけます。
- リモコンオートバックドア★について
は、(→P.146)をお読みください。

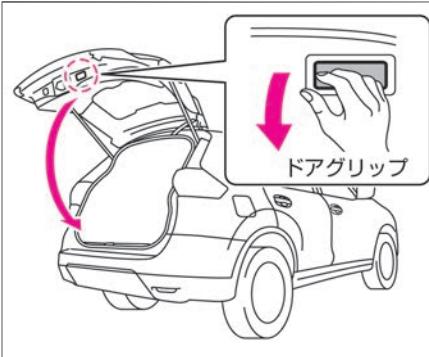

アドバイス

- バックドアを閉めるときは、ストライカーやバッターカーに異物を挟まないようにしてください。ストライカーやバッタードアのロックが破損し、バックドアが閉まらなくなるおそれがあります。

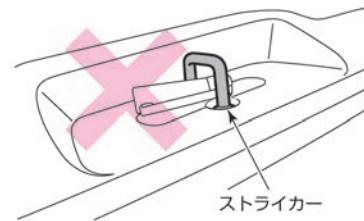

バックドアに関する注意事項



警告

- バックドアの開閉はお子さまにはさせない。
手、首、足などを挟んだりして、重大な傷害につながるおそれがあります。
- バックドアを開けるときは、周囲の安全を確認する。
後続車や通行人にぶつかるおそれがあります。風が強いときは特に注意して開けてください。
- 走行する前にバックドアを確実に閉める。
走行中に突然バックドアが開き、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- バックドアや車体側に手を触れたままバックドアを閉めない。
手を挟まれてケガをするおそれがあります。
- バックドアを閉めるときは、バックドアのふちやその周辺に手をかけない。
手を挟まれてケガをするおそれがあります。必ず外から押して閉めてください。
- ラゲッジルーム（荷室）に人を乗せて走行しない。
急ブレーキをかけたときなど、重大な傷害につながるおそれがあります。
- 走行前にバックドアが確実に閉まっていることを確認する。
バックドアを開けたまま走行すると、車室内に排気ガスが侵入し、一酸化炭素中毒になるおそれがあります。一酸化炭素を吸い込むと、意識が薄れて事故につながるおそれがあるほか、死亡または重大な傷害につながるおそれがあります。

次ページに続く


⚠ 注意

- バックドアを開ける前に、バックドアに付着した雪や氷、ゴミ等の重量物を取り除く。
重量物が付いたままバックドアを開けると、重みで突然閉まるおそれがあります。
- バックドアを開けるときは、必ず全開にする。
途中で止めると突然閉まるおそれがあります。
- 風が強いときにバックドアを開ける場合は特に注意する。
風にあおられ、急に閉まることがあります。
- バックドアを閉めるときは、手などを挟まないように注意する。

バックドアガスステーについて

- バックドアのガスステーは、バックドアの重量を支えるために取り付けられています。ガスステーの損傷や作動不良を防ぐため、次のことを守る。
 - ガスステーに手やひもなどをかけたり、横方向に力をかけたりしない
 - ビニール片、ステッカー、接着剤などの異物をロッド部に付着させない
- ガスステーを持って、バックドアを閉めたり、ぶら下がったりしない。
手や腕を挟んだりして思わぬケガをするおそれがあります。

⚠ 注意



リモコンオートバックドア★

リモコンオートバックドアは、バックドアを自動的に開閉することができます。

■ リモコンオートバックドアの機能について

リモコンオートバックドアは、次の方法でバックドアを開閉することができます。

運転席スイッチ：

運転席スイッチでバックドアの開閉ができます。 (☞P.149)

リモコンオートバックドア開閉スイッチ：

キー（インテリジェントキー）のスイッチでバックドアの開閉ができます。
(☞P.150)

バックドアオープナースイッチ：

バックドアオープナースイッチでバックドアを開けることができます。
(☞P.150)

ハンドフリーセンサー：

リヤバンパー下側に足先を出し入れするだけで、スイッチなどを押さずにバックドアの開閉ができます。 (☞P.151)

バックドアインナースイッチ：

バックドアインナースイッチでバックドアを閉めることができます。 (☞P.152)

また、リモコンオートバックドアには、次の機能があります

挟み込み防止機構：


オート作動中に手を挟むなど、挟み込みや引っかかりを検知すると、安全のため反対方向に作動します。 (☞P.153)

オートクロージャー：

バックドアを半ドア状態まで閉めると、自動的に全閉します。 (☞P.154)

ガレージモード：

オート作動時にバックドアを途中までしか開かなくすることができます。屋根の低い場所で開閉するときなどに、天井にバックドアがぶつからないように設定できます。 (☞P.156)




知識

- オート作動でバックドアが閉まるときは、半ドア位置までバックドアが閉まると、オートクロージャー機能で全閉します。 (☞P.154)
- オート作動の開始時にはブザーが鳴ります。
- オートドアメインスイッチがONのとき、バックドアを開けたまま車を動かすとブザーが鳴ります。（停車またはバックドアを閉めると鳴り止みます。）

リモコンオートバックドアの作動について

- オート作動は、以下の条件が満たされたときに作動させることができます。
 - オートドアメインスイッチがONのとき
 - 車両が停止しているとき

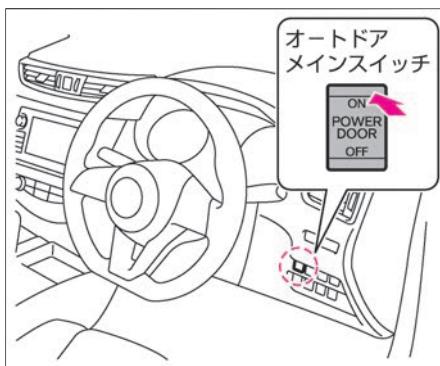

アドバイス

- オート作動中に作動可能条件が満たされなくなると、作動が停止しオート作動しなくなることがあります。その場合、作動可能条件を再度満たすとオート作動させることができます。
- セレクトレバーが **P** に入っていないと運転席スイッチによる開操作はできません。


知識

- 12Vバッテリー電圧が極端に下がっている（11V以下）と作動しません。

■ リモコンオートバックドアの使いかた

オートドアメインスイッチで自動開閉機能のON・OFFを切り替えることができます。

- スイッチのON側を押すと、リモコンオートバックドアがONになります。
- スイッチのOFF側を押すと、リモコンオートバックドアがOFFになります。

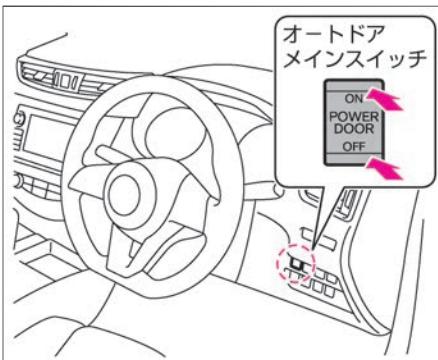

■ オートドアメインスイッチの作動

| スイッチ表示 | 運転席スイッチによる開閉操作 | リモコンによる開閉操作 | バックドアオーパースイッチによる開操作 | ハンズフリー センサーによる開閉操作 | バックドアインナースイッチによる閉操作 |
|--------|----------------|-------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| ON | 作動 | 作動* | 作動 | 作動 | 作動 |
| OFF | 非作動 | 非作動 | 非作動 | 非作動 | 非作動 |

* : パワースイッチがONのときは作動しません。


知識

- オートドアメインスイッチをOFFにしてもオートクロージャーは作動します。
- オート作動中にオートドアメインスイッチをOFFにすると、バックドアが途中で止まります。

■ 運転席スイッチによる開けかた・閉めかた

開閉操作をするときは、バックドア周囲の安全を確認してください。

- バックドア全閉時にスイッチを約1秒間押すと、バックドアが自動的に開きます。
バックドアが施錠されているときは、解錠され自動的に開きます。
- バックドア全開時にスイッチを約1秒間押すと、自動的に閉まります。
- オート作動中にスイッチを押すと、その位置でオート作動を停止します。再度、スイッチを約1秒間押すと作動していた方向と反対の方向に動き、全開または全閉して停止します。

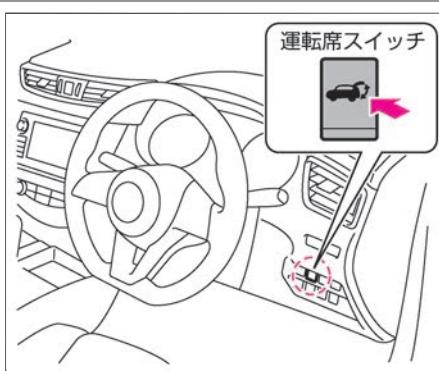

知識

- 運転席スイッチを押すと、全ドアが解錠します。

リモコンによる開けかた・閉めかた

- 車に近づき、リモコンオートバックドア開閉スイッチを約1秒以上押します。
- オート作動中にスイッチを押すと、その位置でオート作動を停止します。再度、スイッチを約1秒以上押すと作動していた方向と反対の方向に動き、全開または全閉して停止します。




知識

- バックドアが施錠されていても作動します。
- パワースイッチがONのときはリモコンオートバックドア開閉スイッチでの開閉はできません。


バックドアオープナースイッチによる開けかた

- バックドアが施錠時にキー（インテリジェントキー）を携帯し、バックドアオープナースイッチを押すとバックドアが自動的に開きます。
- バックドアが施錠されていないときは、キーを携帯していくなくてもバックドアオープナースイッチを押すとバックドアが自動的に開きます。
- オート開作動中にスイッチを押すと、その位置でオート作動を停止します。再度、スイッチを押すと全閉して停止します。

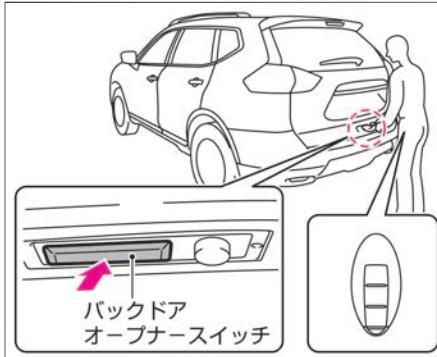


■ ハンズフリーセンサーによる開けかた

- リヤバンパーの下部に設けられたセンサーによって足の動きを感じし、バックドアの開閉を自動的に行います。
- キー（インテリジェントキー）を携帯し、リヤバンパー下側に足先を入れてすぐに引くと自動的に開閉します。
(リヤバンパーの下に足を入れたままにしていると作動しません。)
- 施錠時は全ドアが同時に解錠し、バックドアが自動で全開します。
- オート作動中に、足先を入れて引く動作を行うと、その位置でオート作動を停止します。再度、足先を入れて引く動作を行うと、作動していた方向と反対の方向に動き、全開または全閉して停止します。

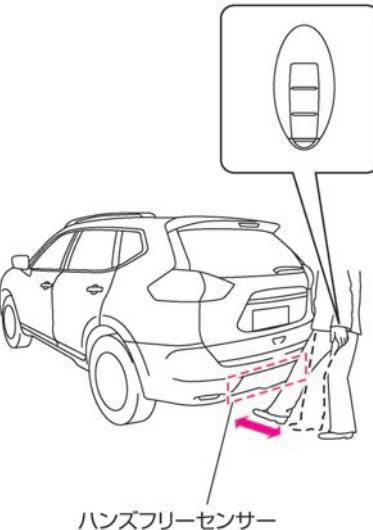

知識


- 施錠時にハンズフリーセンサーを使用すると、全ドアが解錠します。
- ハンズフリーセンサー周辺が汚れている場合は作動しない場合があります。きれいな布で拭いてください。
⑤リモコンオートバックドアに関する注意事項 (P.161)
- センサー周辺に水をかけると誤作動するおそれがあります。
- ハンズフリーセンサーは、センサー中心から左右に約400mmずつの範囲を検知します。



次ページに続く

■ バックドアインナースイッチによる閉めかた

- バックドアが開いているとき、スイッチを押すと自動的に全閉します。
- オート閉作動中にスイッチを押すと、その位置でオート作動を停止します。再度、スイッチを押すと全開して停止します。

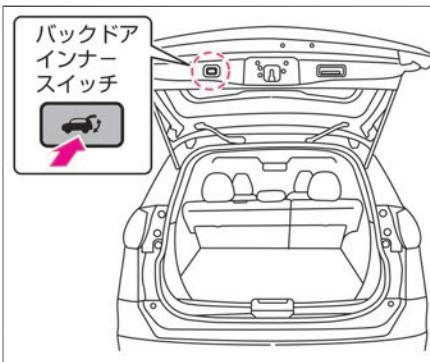

■ 挟み込み防止機構について

- バックドアがオート作動中に、挟み込み、引っ掛かりなどを感知すると、バックドアが反対方向に動き、全開または全閉して停止します。
- バックドアがオート閉作動中にバックドア左右端部のタッチセンサーに触ると、バックドアが反対方向に動き、全開位置で停止します。



⚠ 注意

- 手などを挟まないように十分注意する。
挟まれる物や挟まれかたによっては、挟み込み防止機構が作動しない場合があります。



アドバイス


- バックドア左右端部のタッチセンサーを傷つけないでください。タッチセンサーが切断されると、オート（自動開閉）機能は作動しなくなります。
- タッチセンサーが切断されたときは、安全のためにすみやかに日産販売会社に連絡をしてください。
- 全開位置付近で挟み込みを感じると、バックドアは反転せずに停止することができます。
- 挟み込み防止機構が2回連続で作動すると、バックドアが停止します。その場合は、バックドアを手動で閉めてください。
- バックドアオート作動時に乗り降りなどで車両が揺れると、バックドアが反転することがあります。

次ページに続く

オートクロージャーについて

オートクロージャーは、自動的にバックドアを全閉させる機能です。

閉めるとき、半ドア状態まで閉めると自動的に全閉します。

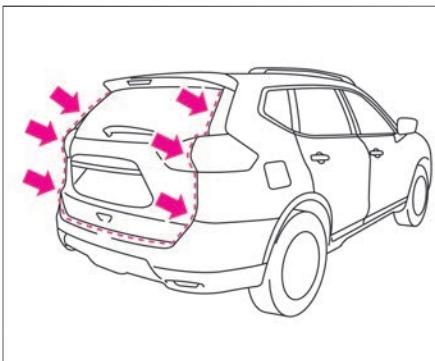

警告

- バックドアを閉めるときは、バックドアや車体側に手を触れていたり、ドアグリップを握らない。また、バックドアのふちやその周辺に手をかけない。
手を挟まれてケガをするおそれがあります。バックドアを閉めるときは、必ず外から押して閉めてください。



アドバイス

- 次のような場合はオートクロージャーが作動しません。メーター内のディスプレイに警告が表示されているときは、バックドアを一旦開け再度閉め直してください。
 - バックドアを開けて0.5秒以内に閉めたとき
 - バックドアオープナースイッチを押したあと、バックドアを開けなかったとき
- 12Vバッテリーが弱っているとオートクロージャーが作動しないことがあります。



アドバイス

ります。その場合は、手で強く閉めるかハイブリッドシステムを始動してから閉め直してください。


- オートクロージャーの故障によりバックドアが閉まりきらないときは、バックドアを一旦開け、再度手で閉めてください。
- 荷物の積みすぎなどによりオートクロージャーで閉めきれない状態を繰り返すと、オートクロージャーが作動しなくなります。そのときは日産販売会社で点検を受けてください。

次ページに続く

■ ガレージモードについて

バックドアを自動で開くとき、好みの高さでバックドアを止める機能です。

ガレージモードの設定のしかた


| | | |
|---|---|---|
| 1 | セレクトレバーを P に入れます。 |  |
| 2 | 設定したい高さの位置までバックドアを開け、バックドアインナースイッチを約3秒押し続けます。 |  |
| 3 | ブザーが2回鳴れば設定完了です。 オートで開くと、バックドアが設定した高さで停止します。 | |

注意


- バックドアの止まる位置を1/3以下の高さに設定しない。
バックドアの止まる位置を1/3以下に設定しても、自動的に1/3の高さに設定されます。設定した高さよりも開くため、思わぬケガや破損につながるおそれがあります。

ガレージモードの解除のしかた

- 1 セレクトレバーを **P** に入れます。



- 2 全開位置までバックドアを手動で開けて、
バックドアインナースイッチを約3秒押し続け
ます。



- 3 ブザーが2回鳴れば解除完了です。

■ 正常に作動しないとき

バックドアがオートで動かないときは、次の内容を確認してください。

- 連続作動後に動かないときは、バックドアを約5分間以上作動させずに放置した後、作動させます。
- バックドアが開いた状態のときは、一度手動で閉めてから作動させます。
- 12Vバッテリーが弱っていると、バックドアがオート開閉できないことがあります。その場合は、ハイブリッドシステムを始動してから作動させます。
- エンジンルーム内にあるヒューズボックスを確認します。

ヒューズの交換のしかた (☞P.502)

ヒューズの交換した後も、リモコンオートバックドアのヒューズが切れるときは、日産販売会社にご相談ください。

- オートドアメインスイッチがONになっていることを確認してください。
- ハンズフリー機能を使うときは、キー（インテリジェントキー）を携帯しているか確認してください。
- ハンズフリー機能を使うときは、センサー位置および足の動かしかたが正しいか確認してください。

☞ハンズフリーセンサーによる開けかた (P.151)

- ハンズフリー機能を使うときは、リヤバンパーに足が接触しないようにしてください。センサーが正しく機能しない場合があります。
- ハンズフリー機能は電波塔付近などの電波環境下では正常に作動しないことがあります。その場合はバックドアオープナースイッチ、またはバックドアインナースイッチを押して開閉してください。
- ハンズフリーセンサーが作動しないときは、次の操作を確認します。

- バックドアオープナースイッチが作動することを確認します。
- 再度ハンズフリーセンサーの作動を確認します。
- 作動しないときは、一度12Vバッテリーのマイナス端子を外してリセットし、再度確認します。

上記操作を行っても作動しないときは、日産販売会社にご相談ください。

次ページに続く

リモコンオートバックドア★

- I-keyエントリー機能をOFFにすると、バックドアオーブナースイッチによる解錠機能やハンズフリー機能もOFFになります。

- ⇒ バックドアオーブナースイッチによる開けかた (P.150)
- ⇒ ハンズフリーセンサーによる開けかた (P.151)

■ リモコンオートバックドアに関する注意事項



注意

- 確実に停車している状態で開閉操作をする。
- 開閉操作をすることは、バックドア周囲の安全を十分確認する。
バックドアに当たり、ケガをしたり物を損傷するおそれがあります。
- 車が大きく傾いている状態ではオート作動をしない。
- オート作動中にバックドアを押したり引いたりしない。
反転して挟まれたり、バックドアに当たりケガをするおそれがあります。

ハンズフリーセンサーについて

- 足以外でも、キー（インテリジェントキー）を携帯したままハンズフリーセンサーに物を近づけると、バックドアが開くことがあるので注意する。
ハンズフリーセンサーが反応してバックドアが突然開き、思わぬケガをするおそれがあります。
- 洗車、ワックス掛け、整備を行うとき、ボディーカバーを付け外しするとき、ハンズフリーセンサー周りに水を掛けるときなどは、オートドアメインスイッチをOFFにする。
ハンズフリーセンサーが反応してバックドアが突然開き、思わぬケガをするおそれがあります。
- バックドア付近にキー（インテリジェントキー）を携帯した人がいた場合、キーを携帯していない人がハンズフリーセンサーを使用して、バックドアを開閉できる場合があるので注意する。
思わぬケガをするおそれがあります。
- マフラー付近で足を出し入れする場合は、やけどしないように注意する。
マフラー付近は排気の熱で熱くなっている場合があります。

次ページに続く

 注意

- 坂道や未舗装路、凍結した路面などで足を出し入れするときは注意する。
転んで思わぬケガをするおそれがあります。

 アドバイス

- ハイブリッドシステム停止時に何回も作動させないでください。12Vバッテリーがあがりハイブリッドシステムの始動ができなくなります。
- オート作動中はハイブリッドシステムを始動させないでください。正常に作動しなくなることがあります。
- 車を発進させるときは、バックドアが全閉していることを確認してください。閉作動中に発進すると、反転して開き出すおそれがあります。
- 次の場合は、オートドアメインスイッチをOFFにしてください。
 - バックドアが故障したとき
 - バックドアを長時間開けたままにするとき
 - 洗車や整備を行うとき
 - 手動で使用するとき
- バックドア左右端部のタッチセンサーを傷つけないようにしてください。センサーが切断されるとオートで作動しなくなります。また、オート閉作動中に切斷されると、ドアが作動停止します。その後のオート閉作動もしません。

 アドバイス


- 12Vバッテリー上がりなどでリモコンオートバックドアへの電源供給が断たれたときや、オート作動中に反転作動（挟み込み防止機構を含む）を連続して作動させたときは、正常に作動しなくなることがあります。その場合は、一旦手動でバックドアを完全に閉めてください。

ハンズフリーセンサーについて

- 次のような使用環境では、ハンズフリーセンサーが反応せず、正常に作動しない場合があります。
 - 近くにテレビ塔や発電所、放送局など強い電波を発生する設備があるとき
 - コインパーキングに駐車したとき（車両検出用の電波の影響があるため）
 - ゴム長靴など、電気を通しにくい物を履いているとき
- 次のような足の動かしかたでは、ハンズフリーセンサーが反応せず、正常に作動しない場合があります。
 - 検知範囲内に足を入れたままにしているとき

次ページに続く



アドバイス

- 足を左右に動かしたとき
 - 足の動かしかたが早過ぎたとき
- ハンズフリーセンサー付近に、メッキ部品や金属部品などを貼ったり組み付けたりしないでください。ハンズフリーセンサーが反応せず、正常に作動しなくなるおそれがあります。
 - 連続で開閉動作を行うと、安全装置が働き一定時間自動開閉できなくなることがあります。その場合は、少し時間をおいてから再度開閉してください。




知識

- 閉作動時、半ドア位置までバックドアが閉まると、オートクロージャー機能で全閉します。
☞ オートクロージャーについて (P.154)
- オート作動の開始時にはブザーが鳴ります。
- オートドアメインスイッチがONのとき、バックドアを開けたまま車を動かすとブザーが鳴ります。（停車またはバックドアを閉めると鳴り止みます。）


シートの調節のしかた




- 背もたれの角度調節 (リクライニング)
● レバーを引いたまま、調節したい方向に背もたれを動かします。



- 前後位置の調節 (スライド)
● レバーを引いたまま調節したい方向にシートを動かします。



- 上下位置の調節 (運転席／リフター)
● 引き上げると高くなります。
● 押し下げると低くなります。



警告

- シートは必ず走行前に調節する。走行中に調節すると、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- シートを調節したあとは、確実に固定されたことを確認する。固定されていないと突然運転姿勢が変わり、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 背もたれを必要以上に倒したまま走行しない。シートベルトが効果を十分に発揮せず、衝突時などに重大な傷害を受けるおそれがあります。

注意

- 背もたれと背中の間にクッションなどを入れない。運転姿勢が不安定になり、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- シートを調節するときは、動いている部分に手や足などを近づけない。挟まれてケガをするおそれがあります。
- 背もたれの角度を調節するときは、背もたれを支えながら調節する。顔や身体にあたり、思わぬケガをするおそれがあります。


⚠ 注意

- シートの下に手を入れるときは注意する。
車室内を清掃するときやシートの下に落としたものを拾うときなどは、シートレールやシートフレームにあたり、ケガをするおそれがあります。

■ ヘッドレストの調節のしかた

ヘッドレストの中心が、耳の高さになる位置に調節します。

- 高くするときは、ヘッドレストを引き上げます。
- 低くするときは、ボタンを押しながらヘッドレストを下げます。

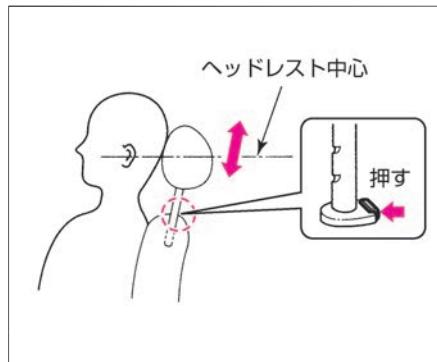

⚠ 警告

- ヘッドレストを外したまま走行しない。
万一のとき、頭部への衝撃を防ぐことができなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。


⚠ 注意

- ヘッドレストを取り付けるときは、前後の向きを間違えない。
万一のとき、ヘッドレストが効果を十分に発揮せず、思わぬケガをするおそれがあります。
- ヘッドレストを取り付けたあとは、ヘッドレストを持ち上げ、抜け出さないことを確認する。
万一のとき、ヘッドレストが効果を十分に発揮せず、思わぬケガをするおそれがあります。

■ ヘッドレストの外しかた、付けかた

- 取り外すときは、ボタンを押しながらヘッドレストを引き上げます。
- 取り付けるときは、ボタンを押しながらヘッドレストを差し込みます。

シートの調節のしかた

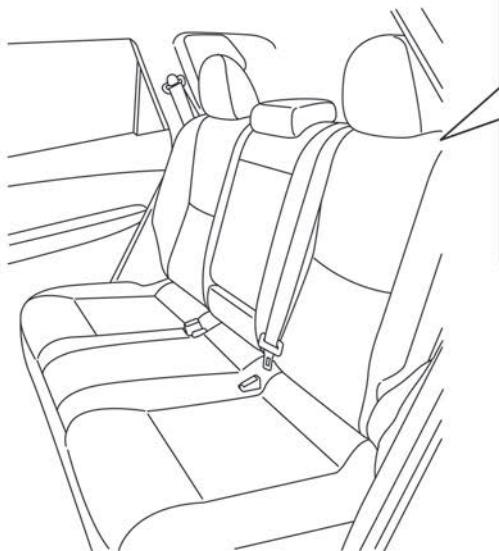

- シートロックノブ
- シートを折りたたむときに使います。

警告

- シートは必ず走行前に調節する。
走行中に調節すると、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- シートを調節したあとは、確実に固定されたことを確認する。
固定されていないと、思わぬ事故につながるおそれがあります。

注意

- シートを調節するときは、動いている部分に手や足などを近づけない。
挟まれてケガをするおそれがあります。

シートの折りたたみかた

1

シートロックノブを引きながら、背もたれを前に倒します。



2

元に戻すときは、背もたれを起こし、手で後方に押し付けてロックします。



⚠ 警告

- シートを折りたたんだとき、折りたたんだ背もたれの上に乗らない。
シートを損傷したり、転んだりして思わぬケガをするおそれがあります。
- 背もたれを起こすときは、背もたれを手で押さえ、ゆっくり戻す。
急に戻すと顔や身体などに当たり、思わぬケガをするおそれがあります。
- シートは必ず固定する位置で使用する。

⚠ 注意

- シートを倒すときは十分に注意する。
物や飲み物などを置いたままシートを折りたたまないでください。物を壊したり車室内を汚すおそれがあります。



アドバイス

- 前席シートに当たりシートが折りたためないときは、ヘッドレストを格納するか、前席シートの前後位置を調節してください。

次ページに続く

■ ヘッドレストの使いかた

後席シート左右席

- ヘッドレストの中心が耳の高さになるように調節します。耳の高さにならない場合は、1段上のロックする位置まで上げて使います。
 - 上げるときは、ボタンを押しながら引き上げます。
 - 下げるときは、ボタンを押しながら下げます。

後席シート中央席

- ヘッドレストは、格納位置からロックする位置まで上げた状態で使えます。

■ ヘッドレストの外しかた、付けかた

- 脱着のしかたは、前席シートと同じです。
 [ヘッドレストの外しかた、付けかた \(P.167\)](#)




注意

- 後席シート中央席のヘッドレストは、ロックする位置まで上げ、確実に固定されていることを確認する。格納状態では機能が十分に発揮できません。

■ アームレストの使いかた

- アームレストを前に倒します。
- 元に戻すときは、アームレストを起こします。

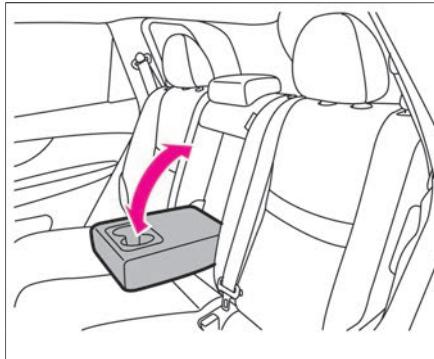


ハンドル

適切な運転姿勢で無理なくハンドルを握れるように、ハンドル位置を調節します。

■ ハンドル位置の調節のしかた

- ハンドル下のレバーを押し下げ、ハンドルを前後・上下に動かします。
- 適切な位置で止め、レバーを引き上げて固定します。

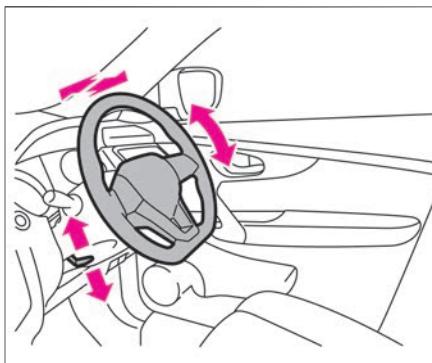


警告

- ハンドルの調節は、必ず走行前に行う。
走行中に調節すると、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 調節したあとは、確実に固定されたことを確認する。
ハンドル位置が固定されていないと突然運転姿勢が変わり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

■ ホーンの鳴らしかた

ホーンを鳴らすには、ハンドル中央のパッド面を押します。

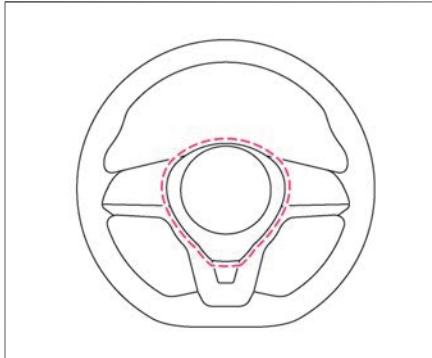

ルームミラー★

ルームミラーは、後方が十分確認できるように、正しい運転姿勢で座ってから調節します。

ルームミラーの調節のしかた

- ミラー本体を持ち、角度を調節して適切な位置に合わせます。
- 夜間など後続車のヘッドライトがまぶしいときは、防眩切り替えレバーを手前に引くと反射が弱くなります。
- 昼間など通常走行時は、防眩切り替えレバーを元の位置に戻してお使いください。




警告

- ミラーの調節は、必ず走行前に行う。また、防眩への切り替えは必要なときのみ行う。
走行中にミラーを調節したり、不必要に防眩へ切り替えたりしていると、前方不注意となり思わぬ事故につながるおそれがあります。

インテリジェント ルームミラー★

乗員、ヘッドレスト、積載物などでさえぎられがちなルームミラーの後方視界をクリアに保ちます。車室内の状況にかかわらず、車両後方にあるカメラの画像をルームミラーに映し出します。ON・OFF切り替えレバーでミラー状態とモニター表示状態を切り替えることができます。メーカーオプションナビゲーションシステム非装着車は、インテリジェント アラウンドビュー モニター（☞P.394）を表示させることができます。

インテリジェント ルームミラーの使いかた

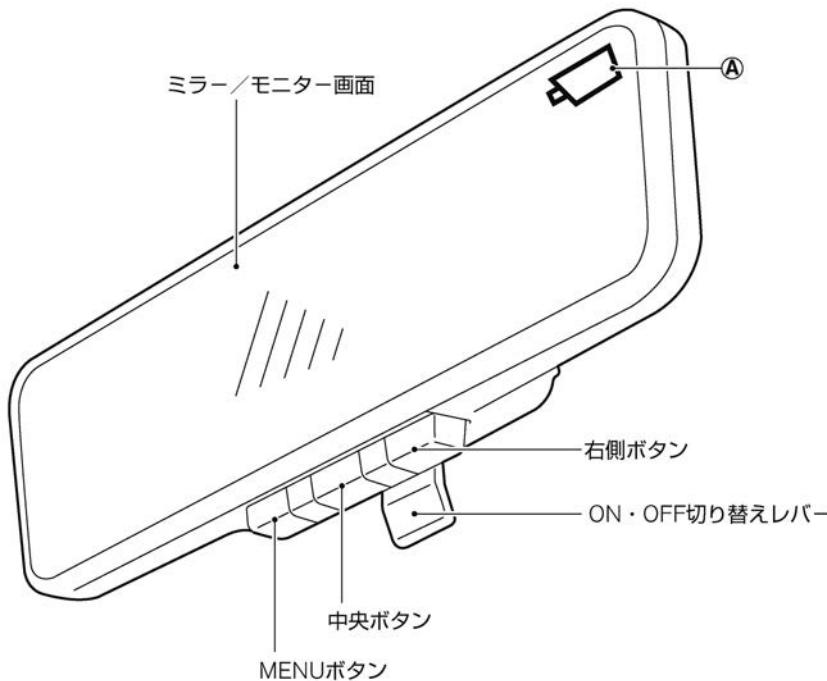

注意

- 走行前に、ルームミラーの調節を必ず行う。
ルームミラーモード（ミラー状態）にして正しい姿勢で運転席に座り、後方がよく見える位置に調節してください。調節をしないで運転を始めると、インテリジェント ルームミラー モード（モニター表示状態）にしたときにミラーの反射でモニターが見えにくくなる場合があります。


知識

ルームミラーモード

- ミラーとして使用します。

インテリジェント ルームミラーモード

- モニターとして使用します。
(インテリジェント ルームミラーモードのときは、Ⓐが表示されます。)

- | | | |
|---|--|---|
| 1 | パワースイッチをONにします。 |  |
| 2 | インテリジェント ルームミラーのON・OFF切り替えレバーを手前に引きます。 |  |
| 3 | インテリジェント ルームミラーモードに切り替わり、モニターに車両後方の画像が表示されます。 インテリジェント ルームミラーのON・OFF切り替えレバーを車両前方側へ倒すと、モニター画面がOFFになり、ルームミラーモードとして使用できます。 | |

 知識

- 周囲の明るさにより見づらかったり、眩しく感じたときはインテリジェント ルームミラーモードをOFFにし、ルームミラーモードでご使用ください。
- パワースイッチがONのときに中央ボタンを押すと、インテリジェント アラウンドビューモニター画面が表示されます。（メーカーオプションナビゲーションシステム非装着車）
☞ インテリジェント アラウンド ビューモニター（移動物 検知機能付）★ (P.394)

■ インテリジェント ルームミラーの画質調節

インテリジェント ルームミラーモードのときに、MENUボタンを押すと、モニター画像の各種調節ができます。MENUボタンを押すごとに調節項目が切り替わります。


調節項目の切り替わりかた

MENU（通常画面）⇒BRIGHTNESS（明るさ）⇒DOWN/UP（上下）⇒LEFT/RIGHT（左右）⇒ROTATION（回転）⇒INDICATION（モニター文字表示、非表示の切り替え）⇒CAMERA WINDOW（インテリジェント アラウンドビューモニター画面の表示位置切り替え）（メーカーオプションナビゲーションシステム非装着車）⇒MENU（通常画面）

■ 明るさ調節のしかた

MENUボタンを1回押すと、明るさ調節（BRIGHTNESS）モードになります。

- 中央ボタンを押すと、画面が暗くなります。
- 右側ボタンを押すと、画面が明るくなります。
- 調節幅：-8（暗い）～+8（明るい）

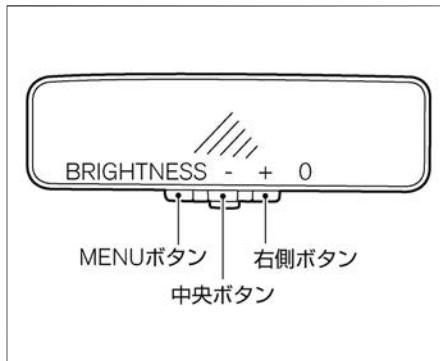


知識

- メーカーオプションナビゲーションシステム非装着車は、インテリジェント アラウンドビュー モニター画面が表示されていないときに調節できます。
- MENUボタンで画質調節の項目を切り替えるときは、前の項目で調節したあと、5秒以内にボタンを押して切り替えてください。

■ 画面の上下位置調節のしかた

MENUボタンを2回押すと、画像位置の上下調節（DOWN/UP）モードになります。


- 中央ボタンを押すと、画像が下に移動します。
- 右側ボタンを押すと上に移動します。
- 調節幅：-4（下方向）～+4（上方向）

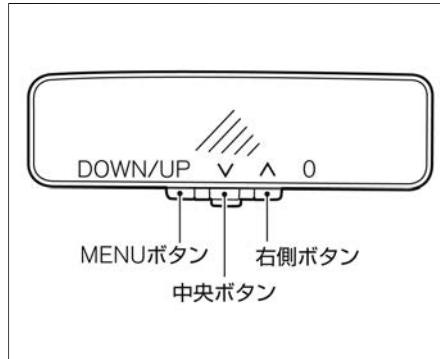

■ 画面の左右位置調節のしかた

MENUボタンを3回押すと、画像位置の左右調節（LEFT/RIGHT）モードになります。

- 中央ボタンを押すと、画像が左に移動します。
- 右側ボタンを押すと、画像が右に移動します。
- 調節幅：-4（左）～+4（右）

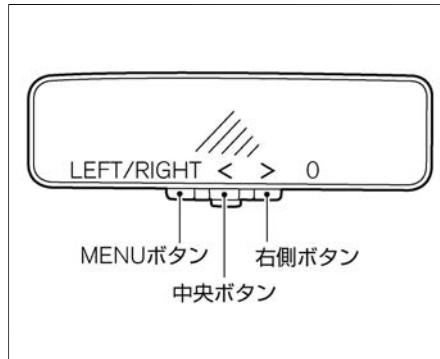


次ページに続く

ミラーの調節 インテリジェント ルームミラー★

■画面の回転位置調節のしかた

MENUボタンを4回押すと、画像位置の回転調節（ROTATION）モードになります。

- 中央ボタンを押すと、画像が左に回転します。
- 右側ボタンを押すと、画像が右に回転します。
- 調節幅：-8（左回り）～+8（右回り）

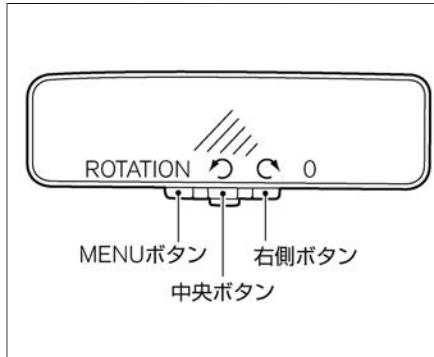


■モニター文字表示のON・OFFのしかた

MENUボタンを5回押すと、モニター文字表示、非表示を切り替える（INDICATION）モードになります。

- 中央ボタンを押すと、モニター文字表示が非表示になります。
- 右側ボタンを押すと、モニター文字表示が表示されます。

もう一回MENUボタンを押す（通常画面から6回）と、通常画面に戻ります。（メーターオブションナビゲーションシステム装着車）

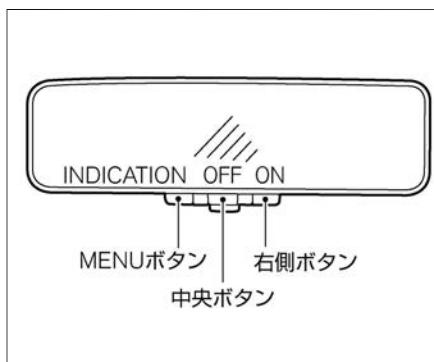


ミラーの調節

インテリジェント ルームミラー★

■ インテリジェント アラウンドビューモニター画面位置の切り替えかた（メーカー オプションナビゲーションシステム非装着車）

MENUボタンを6回押すと、インテリジェント アラウンドビューモニター画面の表示位置を切り替える（CAMERA WINDOW）モードになります。


- 中央ボタンを押すと、インテリジェント アラウンドビューモニター画面がミラーの左側表示になります。
- 右側ボタンを押すと、インテリジェント アラウンドビューモニター画面がミラーの右側表示になります。
もう一回MENUボタンを押す（通常画面から7回）と、通常画面に戻ります。

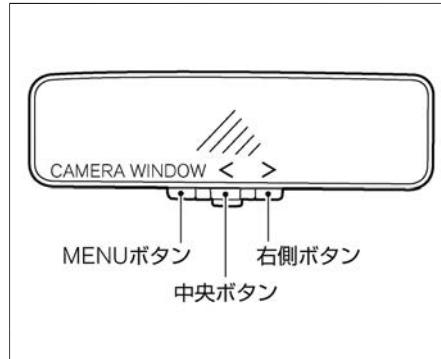

■ 夜モードと昼モードの切り替えかた

車幅灯、またはヘッドライトを点灯させると、自動でモニターが夜モード♪になります。夜モード♪ではモニター画面の明るさを弱め、眩しさを軽減します。

日中や薄暮時、ヘッドライトを点灯させたときでも、夜モード♪にしたくないときは、右側ボタンを押すと昼モード※になります。

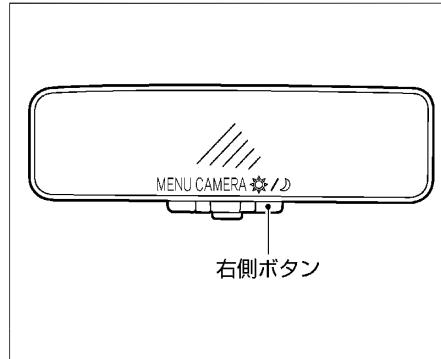

次ページに続く

インテリジェント ルームミラー使用時の注意事項



警告

- あらかじめ死角範囲を確認する。
インテリジェント ルームミラーには死角があります。システムを過信せず、安全運転を心がけてください。
- ミラー本体やカメラ、配線を分解したり改造したりしない。
異臭がする、煙が出るなどした場合は、ただちに使用を中止し日産販売会社にご相談ください。
- 走行中に操作しない。
走行中に操作を行うと、前方不注意となり思わぬ事故につながるおそれがあります。



注意

- ミラー本体、カメラ、配線類にはタバコなどの火気を近づけない。
破損や車両火災の原因となります。
- インテリジェント ルームミラーが故障したときは、すぐにルームミラーモードに戻す。
- モニターを凝視しない。
 - 前方不注意となり思わぬ事故につながるおそれがあります。
 - 同乗者が凝視すると、車酔いを起こすおそれがあります。
- 太陽や後方車両のヘッドライトなどの強い光源がカメラに入ると、インテリジェント ルームミラーのモニターに光のスジが入ったり、明るい光源がモニター上に広がったりする場合があります。その際には、必要に応じてルームミラーモードに戻してご利用ください。



アドバイス

- ハイブリッドシステムが停止している間にインテリジェント ルームミラーを長時間使用すると12Vバッテリーがあがるおそれがあります。
- 無線機のアンテナをインテリジェント ルームミラー近くに取り付けないでください。無線機の電波により、インテリジェント ルームミラーの映像に乱れが出ることがあります。
- ボタンを強く押しすぎたり、レバーを強く操作したりすると故障に原因になります。また、ミラー本体が落下するおそれがあります。
- ミラーを90度以上回転させないでください。配線が断線するおそれがあります。
- ミラー本体に強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
- 車両後方についているカメラやカメラカバーに無理な力をかけないでください。カメラが外れたり、故障するおそれがあります。
- 外部光による影響でモニターが見えにくいときは、ルームミラーモード（ミラー状態）にして使用してください。
- LED光源を使用した照明の一部が映った場合、画面がちらつく場合がありますが、故障ではありません。
- 外部環境の乱反射により、画面がちらつく場合がありますが、故障ではありません。
- 素早い動きにはモニター表示が追従できない場合がありますが、故障ではありません。
- 夕暮れ時やトンネル、立体駐車場などではヘッドライトを点灯してください。ヘッドライトを点灯すると、モニターおよびカメラシステムが夜モードになり、眩惑を防ぎます。
- ルームミラーとは後方の見えかたが異なります。インテリジェント ルームミラーの機能を過信せず、直接後方を確認するなど、責任のある運転を心掛けてください。

次ページに続く



アドバイス


- モニターの明るさを明るく調節し過ぎると、運転中に目が疲れることができます。明るさを適切に調節してください。
- 雨天時はリヤワイパーを併用してください。リヤワイパーを併用してもカメラ映像が不鮮明の場合、リヤワイパーゴムの劣化を確認してください。
- リヤワイパー使用中は、カメラ前をリヤワイパーが通過した際に、画面がちらつくよう見える場合がありますが、故障ではありません。
- カメラ映像が不鮮明な場合は、インテリジェント ルームミラー前面のバックドアガラスを清掃してください。清掃してもカメラ映像が不鮮明な場合は、ガラス面に油膜が付いているおそれがあります。油膜取りを使用して清掃してください。
 [外観リヤ \(P.3\)](#)
 [インテリジェント ルームミラーのお手入れ★ \(P.539\)](#)
- バックドアガラスがくもった場合は、リヤウインドーデフオッガーを使用し、バックドアガラスのくもりを取ってください。くもりが完全に取れるまでルームミラーモードで使用してください。
- インテリジェント ルームミラーのモニターが熱を帯び、高温になることがあります。故障ではありません。
- 遠いものや暗いときは色が認識しにくいことがあります。故障ではありません。
- インテリジェント ルームミラーのお手入れについては（ P.539）をお読みください。

ミラーの調節 ドアミラー

パワースイッチがONまたはOFFでACC状態のときに操作できます。
ACC状態については、オートACC機能（☞P.218）をお読みください。

ドアミラーの角度調節のしかた

- 左右切り替えスイッチを、調節したいミラーの方に動かします。
- 角度調節スイッチを前後左右に押して、鏡面角度を調節します。

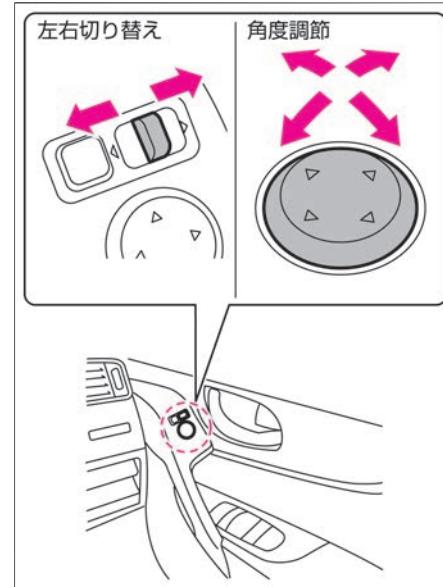

警告

- ミラーの調節は、必ず走行前に行う。
走行中にミラーを調節すると、前方不注意となり思わぬ事故につながるおそれがあります。




アドバイス

- ミラーの映像は実際より遠くに見えるので注意してください。

■ ドアミラーの格納のしかた

- スイッチを押すと、左右のミラーが格納します。
- スイッチをもう一度押すと、元の位置に戻ります。

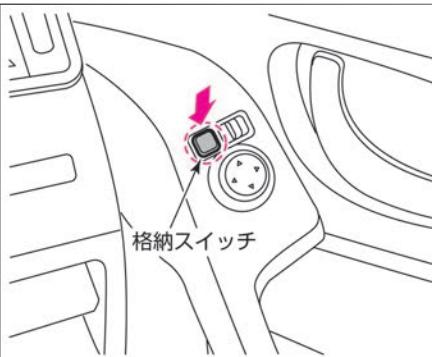

△ 注意

- ミラーが動いているときは手を触れない。
手を挟む、またミラーが故障するおそれがあります。
- ミラーを格納したまま走行しない。
後方確認ができないため危険です。
- 手動でミラーを開閉しない。
手動で開閉すると、走行中にミラーが規定位置より前方または後方に倒れ、後方確認ができなくなるおそれがあります。手動で開閉してしまったときは、走行前にスイッチで開閉操作を行ってください。

知識

- スイッチ操作を連続して行うと、途中で停止することがあります。故障ではありません。しばらくしてから作動させてください。
- 次の条件のとき、手動で開閉すると開閉スイッチの位置によりミラーが動き出すことがあります。
 - パワースイッチをONにしたとき
 - リモコン（インテリジェントキー）機能で解錠したとき



知識

– 運転席ドアを開けたとき

次ページに続く

■ ドアミラーヒーターの使いかた

- パワースイッチがONのとき、リヤウインドーデフォッガースイッチ（☞P.477）を押すと、ドアミラーに内蔵されたヒーターが作動し霜やくもりが取れます。

■ サイドアンダーミラーについて

- 発進時や停車時に、車両の左側すぐ下の状況を確認するために使います。
※サイドブレインドモニター付車には付きません。



注意

- 発進時や停車時にはサイドアンダーミラーだけでなく、直接目視で周囲の安全を確認する。
- 走行中に後方を確認するときは、ルームミラーまたはドアミラーで確認する。
サイドアンダーミラーは車の近くを確認するため、角度が下向きにセットされています。



アドバイス

- サイドアンダーミラーは固定式です。破損するおそれがあるため無理に動かさないでください。

パワーウィンドー

パワースイッチがONのとき操作できます。

パワーウィンドーの開けかた、閉めかた

運転席のスイッチで、各席の窓ガラスの開閉ができます。助手席のスイッチおよび後席のスイッチでは自席の窓ガラスの開閉ができます。

開けるには

- スイッチを軽く押すと、押している間だけ開きます。

閉めるには

- スイッチを軽く引き上げると、引き上げている間だけ閉まります。

自動開閉するには


運転席の窓ガラスはワンタッチで自動開閉できます。

- スイッチを強く押すと全開します。
- スイッチを強く引き上げると全閉します。
- 途中で止めたいときは、スイッチを操作した反対側に軽く押すか引き上げます。

開閉操作をロックするには

お子さまが誤って窓ガラスを開閉することを防止できます。

- パワーウィンドー ロックスイッチを押し込むと、運転席以外の窓ガラスの開閉ができなくなります。
- スイッチを押し戻すとロックが解除されます。

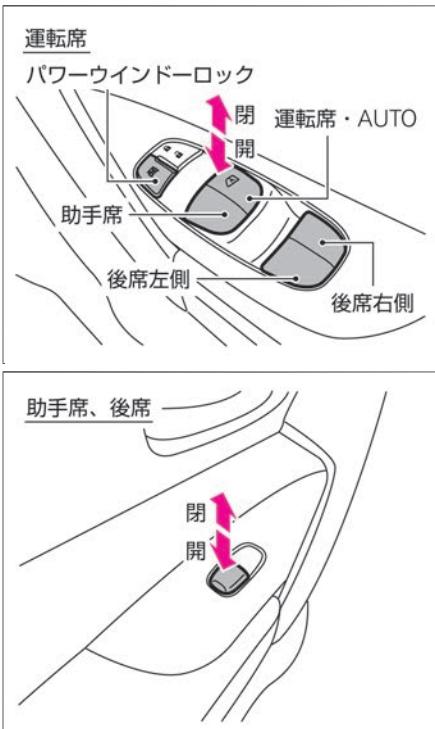

警告

- 走行中は顔や腕、物などを車外に出さない。走行中に車外の物に当たる、また急ブレーキ時に重大な傷害につながるおそれがあります。
- 窓ガラスを閉めるときは、窓から手や顔などを出していないことを確認する。手や顔などを窓ガラスに挟むと、重大な傷害につながるおそれがあります。
- お子さまにはパワーウィンドーを操作させない。重大な傷害につながるおそれがあるため、パワーウィンドー ロックスイッチを押し込んでください。

アドバイス

キーOFF後作動機構

- 運転席の窓ガラスは、パワースイッチをOFFにしたあとでも、約15分間は開閉することができます。ただし、その約15分間に運転席ドアを開けて閉める（ドアが開いているときは閉める）と、窓ガラスの開閉はできなくなります。

■ 挟み込み防止機構

- 運転席の窓ガラスをワンタッチで閉めているとき、車体と窓ガラスの間に異物が挟まるとき、窓ガラスの上昇が停止し、自動で少し開きます。



注意

- 指などを挟まれないように注意する。
窓ガラスを確実に閉めるため、閉め切る直前の部分では挟み込みを感じない領域があります。



知識

- 環境や走行条件により、異物を挟んだときと同じような衝撃や荷重が窓ガラスに加わると、挟み込み防止機構が作動することがあります。
- 故障などで挟み込み防止機構が作動してしまい、窓ガラスを自動で閉めることができないときは、スイッチを上側へ引き続けて閉めてください。

■ 正常に作動しないとき

運転席窓ガラスのワンタッチ開閉、挟み込み防止機構、キーOFF後作動機構が正常に作動しないときは、次の操作を行い初期設定してください。

- ハイブリッドシステムを始動します。
- スイッチを押して、窓ガラスを全開にします。
- スイッチを引き上げ続け、窓ガラスが全閉して3秒以上たってから手を離します。
- 正常に作動することを確認し、正常に作動しないときは、早めに日産販売会社で点検を受けてください。



アドバイス

- 初期設定を行うときは、ドアを閉めて操作してください。

パノラミックガラスルーフ★

パワースイッチがONのときに操作できます。

パノラミックガラスルーフについて

- パノラミックガラスルーフには、下記の機能があります。
 - サンシェードの開閉 (☞P.190)
 - ガラスルーフのチルトアップ (☞P.191)
 - ガラスルーフの前後開閉 (☞P.192)


サンシェードの開けかた、閉めかた

開けるには

- スイッチをOPEN側に軽く押すと、サンシェードが自動で全開します。

閉めるには

- スイッチをCLOSE側に軽く押すと、サンシェードが全閉します。
- ガラスルーフが開いているときは、スイッチをCLOSE側に強く押します。(ガラスルーフが連動して閉まります。)
- 途中で止めたいときは、スイッチを軽く押します。

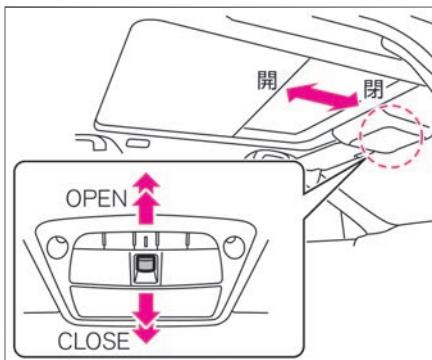


■ ガラスルーフのチルトアップのしかた

チルトアップするには

- スイッチを上に押すと、ガラスルーフの後部が上がります。
(サンシェードが閉じているときは運動して開きます。)

閉めるには

- もう一度スイッチを上に押すか、CLOSE側に軽く押すとガラスルーフの後部が下がります。
- スイッチをCLOSE側に強く押すとサンシェードも運動して閉まります。

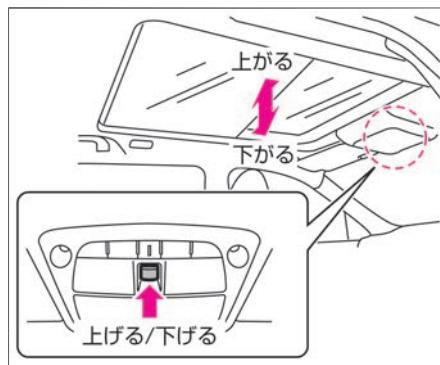

知識

- チルトアップしたまま、ガラスルーフの前後開閉はできません。


ガラスルーフの開けかた、閉めかた

開けるには

- スイッチをOPEN側に強く押すと、自動でコンフォートモード位置まで開きます。（サンシェードが開いているときは軽く押しても開きます。）
- コンフォートモード位置から、さらにスイッチをOPEN側に押すと全開します。

閉めるには

- スイッチをCLOSE側に強く押すと、自動で全閉します。（サンシェードも連動して閉まります。）
- 途中で止めたいときは、スイッチを軽く押します。

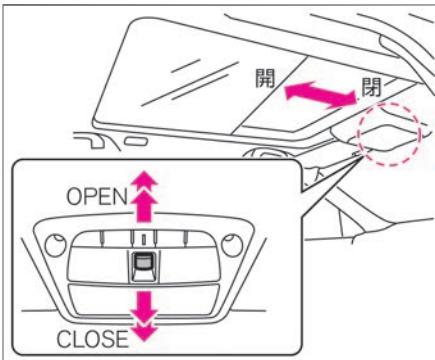

知識

コンフォートモード

- パノラミックガラスルーフを開けたまま走行するときの位置です。パノラミックガラスルーフを全開にして走行すると、風切音が大きくなる場合があります。走行するときは、コンフォートモードの位置でご使用ください。

■ 挟み込み防止機構

自動でガラスルーフを閉めるときに、車体とガラスルーフの間に異物の挟み込みを感じると、ガラスルーフが停止し、自動で開き始めます。



注意

- 指などを挟まないように注意する。
ガラスルーフを確実に閉めるため、閉め切る直前の部分では挟み込みを感じできない領域があります。



アドバイス

- 故障などで挟み込み防止機構が作動してしまい、ガラスルーフを自動で閉めることができないときは、ガラスルーフスイッチを閉方向に繰り返し押してください。



知識

- 環境や走行条件により、異物を挟んだときと同じような衝撃や荷重がガラスルーフに加わると、挟み込み防止機構が作動することがあります。

次ページに続く

パノラミックガラスルーフの注意事項

⚠ 警告

- 走行中は顔や腕、物などを車外に出さない。
走行中に車外のものに当たる、また急ブレーキ時に重大な傷害につながるおそれがあります。
- ガラスルーフを開閉するときは、手や首などを挟まないよう注意する。また、お子さまには操作させない。
重大な傷害につながるおそれがあります。

⚠ 注意

- 運転中はパノラミックガラスルーフの開閉操作を行わない。
前方不注意となり、思わぬ事故につながるおそれがあります。操作は信号待ちなどの停車中に行ってください。
- ルーフに水や雪などがあるときは開けない。
突然の水や雪に驚き、思わぬ事故につながるおそれがあります。

アドバイス

- 開口部に腰を掛けたり、荷物を載せるなど、大きな力をかけないでください。ルーフが変形するおそれがあります。
- 車から離れるときや洗車するときは、盗難や故障などを防ぐためパノラミックガラスルーフを必ず閉めてください。
- 正常に作動しないときは、日産販売会社で点検を受けてください。

燃料補給口

燃料補給口は運転席側の車両後方にあります。

燃料の補給

燃料タンクの容量は、約60ℓです。

| エンジン型式 | 指定燃料 |
|--------|-------------|
| MR20DD | 無鉛レギュラーガソリン |




アドバイス

- 指定以外の燃料は補給しないでください。

次ページに続く

開けかた、閉めかた


- 1** 運転席右下にあるオープナーを引きリッドを開けます。




- 2** キャップを左にゆっくり回して開けます。補給時、キャップはリッドの裏側にあるキャップホルダーに置きます。



- 3** 閉めるときは、キャップを“カチッ、カチッ”と、2回以上音がするまで右に回して閉めます。



- 4** リッドを閉めます。



警告

- キャップは確実に閉める。
閉まっていないと走行中に燃料が漏れ、火災につながるおそれがあります。
- 日産純正品以外のキャップは使用しない。

燃料補給時の注意事項




警告

- 燃料補給時は、次のことを必ず守る。
 - パワースイッチをOFFにする
 - 車のドアや窓を閉める
 - タバコなどの火気を近づけない
 - 気化した燃料を吸わない
- 補給作業を行う前に、金属部分に触れて身体の静電気を除去する。
放電による火花で燃料に引火したり、やけどをするおそれがあります。
- 補給作業はひとりで行う。
作業中に車室内に戻ったり、帯電している人や物に触れると再帶電するおそれがあります。
- キャップを開けるときはゆっくり回し、燃料タンク内の圧力を下げてから外す。
急に開けると、燃料が補給口から吹き返すおそれがあります。
- 給油ノズルは確実に給油口へ挿入する。
給油ノズルの挿入が浅いと、給油の自動停止が遅れるため、燃料が吹きこぼれ火災につながるおそれがあります。
- 給油ノズルの自動停止後は、給油の継ぎ足しをしない。
継ぎ足しをすると、燃料があふれて火災につながるおそれがあります。
- ガソリンスタンド内に掲示されている注意事項を守る。

エアコンの操作 オートエアコン

冷房・暖房の切り替え、吹き出し口、風量、内気循環／外気導入の切り替えを自動調節して設定した温度に保ちます。

各スイッチの名称と機能

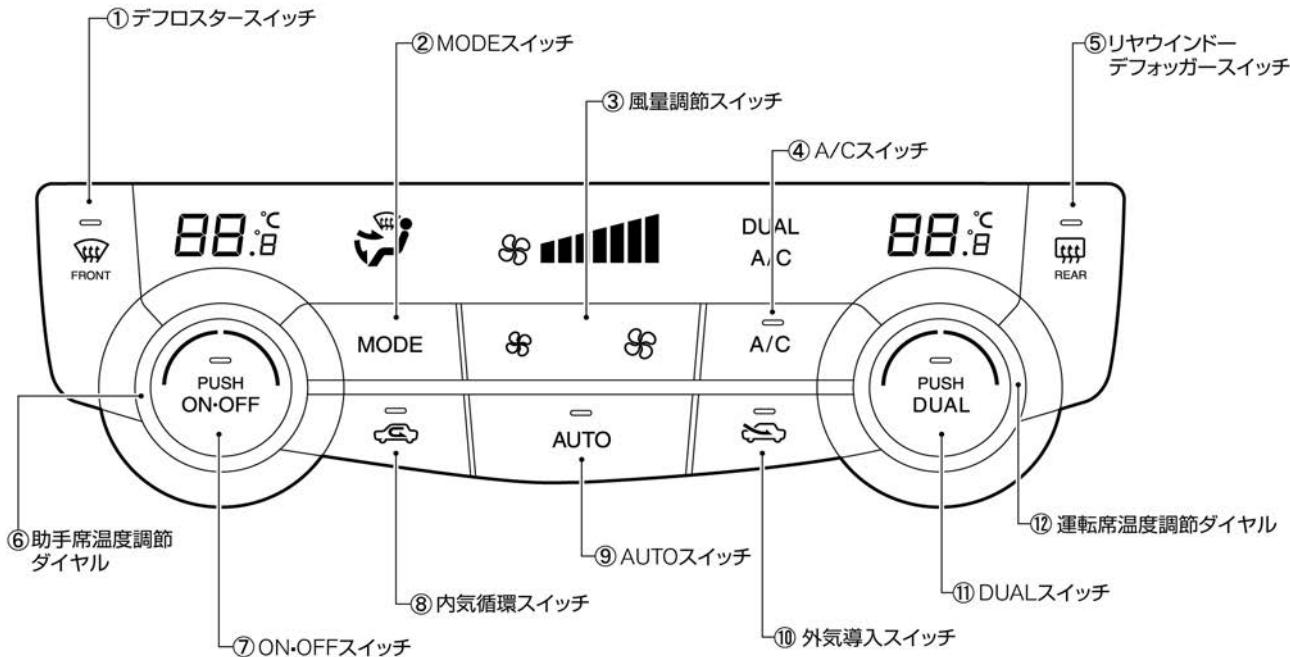

エアコンの操作

オートエアコン

- ① デフロスター・スイッチ (☞P.476)
フロントガラスのくもりを取ります。
- ② MODEスイッチ (☞P.202)
吹き出し口を切り替えます。
- ③ 風量調節スイッチ
風量を切り替えます。
- ④ A/Cスイッチ
冷房・除湿機能のON・OFF を切り替えます。
- ⑤ リヤウインドーデフオッガースイッチ (☞P.477)
バックドアガラスのくもりを取ります。また、ドアミラーに内蔵されたヒーターが作動し霜やくもりを取ります。
- ⑥ 助手席温度調節ダイヤル
ダイヤルを回して助手席の設定温度を切り替えます。 (18°C ~ 32°C)
- ⑦ ON・OFFスイッチ
オートエアコンのON・OFFを切り替えます。
- ⑧ 内気循環スイッチ
トンネル内や渋滞などで外気が汚れているときや、早く冷暖房したいときに使います。
- ⑨ AUTOスイッチ
自動制御に切り替えます。冷房・暖房の切り替え、吹き出し口、風量、内気循環／外気導入の切り替えを自動調節して設定した温度に保ちます。
- ⑩ 外気導入スイッチ
外気を取り入れたいときや、タバコの煙などを外に出したいときに使います。
- ⑪ DUALスイッチ
スイッチを押すごとに左右独立モードのON・OFFが切り替わります。
- ⑫ 運転席温度調節ダイヤル
左右独立モードがONのとき、ダイヤルを左右に回すと運転席の設定温度が切り替わります。
左右独立モードがOFFのとき、ダイヤルを左右に回すと運転席・助手席の設定温度が切り替わります。

☆／★：車両型式、オプションなどで異なる装備


次ページに続く

エアコンの操作


オートエアコン

オートでの使いかた


- 1 AUTOスイッチを押します。
(スイッチの表示灯が点灯)




- 2 温度調節ダイヤルを回して、設定温度を調節します。
右回し：設定温度を上げる
左回し：設定温度を下げる



- 3 内気循環／外気導入を自動制御に切り替えます。
内気循環または外気導入スイッチの点灯している方のスイッチを約2秒間押し続けます。



- 4 A/Cスイッチの表示灯が消灯しているときは、A/Cスイッチを押します。 (スイッチの表示灯が点灯)
A/Cスイッチ点灯時：冷房・除湿機能ON




知識

- オートで使用中に、冷房、暖房の切り替え、風量、吹き出し口、内気／外気の切り替えをマニュアル操作したときは、操作したスイッチ以外は自動調節されます。

■ 運転席と助手席それぞれの温度調節のしかた

- DUALスイッチを押す、または助手席の温度調節ダイヤルで希望の設定温度に調節すると、運転席と助手席を別々の設定温度に調節できます。
- 解除するときは、DUALスイッチを押します。

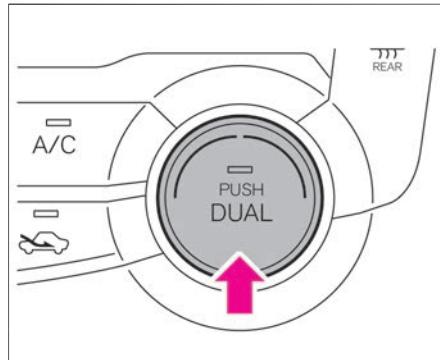




知識

- デフロスター スイッチの表示灯が点灯しているときは、運転席と助手席を別々の設定温度に調節することができません。

エアコンの操作 吹き出し口

MODEスイッチを押すごとに吹き出し口が切り替わります。

各部の操作

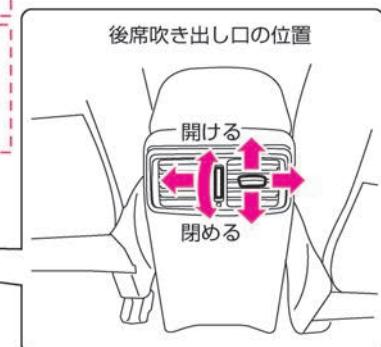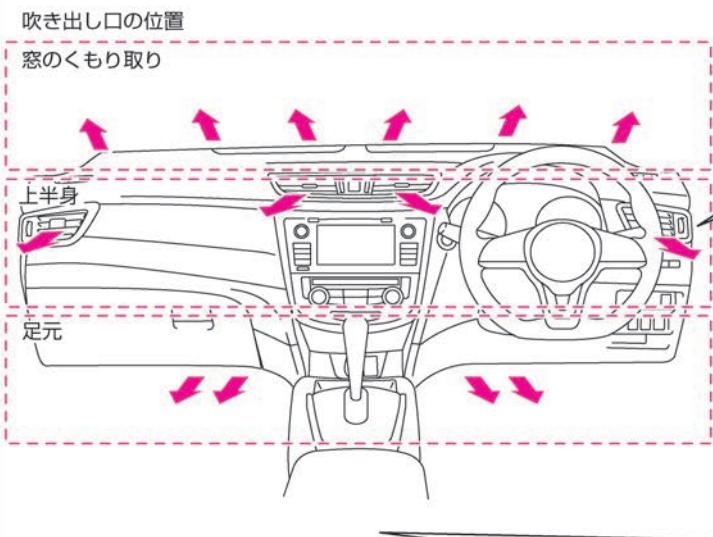

エアコンを使うときに注意すること

エアコンに関する注意事項



警告

- 内気循環で長時間使用しない。

窓ガラスがくもりやすくなり、視界が損なわれ危険ですので、一時的にご使用ください。



注意

- 吹き出し風を長時間連続して身体にあてない。

特に皮膚の弱い方、乳幼児、病人、お年寄り、身体の不自由な方などには、吹き出し風が長時間あたらないように運転者が注意してください。低温やけどや思わぬ傷害を受けるおそれがあります。

- デフロスタースイッチをONにしているときに、エアコンの設定温度を低くしない。

フロントガラスの外側に露が付き、視界を妨げるおそれがあります。





アドバイス

- 自動温度調節は、日射センサーⒶと温度センサーⒷで行っています。センサーをふさいだり、クリーナーなどを吹きかけないでください。センサーの感度が低下し、正常に作動しなくなります。

次ページに続く

エアコンを使うときに注意すること

アドバイス

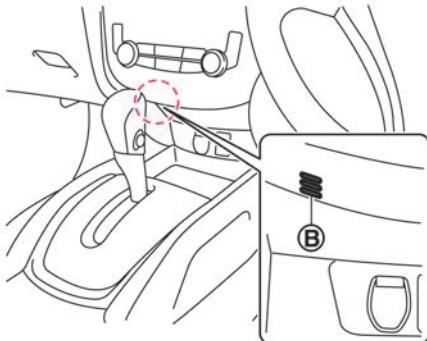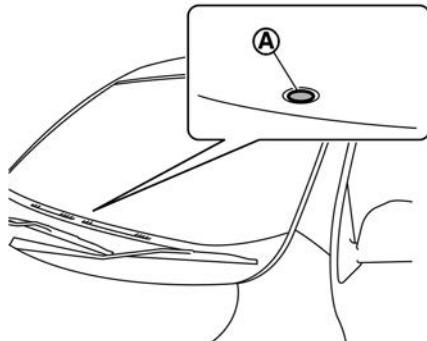

エアコンを使うときに注意すること



アドバイス

- ほこり、花粉、粉じんなどを集じんするためのクリーンフィルターを装着しています。集じん性能を維持するため、クリーンフィルターは定期的に交換してください。
交換時期：1年ごとまたは12,000km走行ごと
- クリーンフィルターが交換時期に満たない場合でも、吹き出し風量が極端に減少したり、窓ガラスがくもりやすくなった場合は交換してください。なお、取り付け、交換などについては、日産販売会社にご相談ください。
- 外気導入に固定していると、夏場など外気温が高いときは、冷房の効きが悪くなる場合があります。その場合は、一時的に内気循環にしてください。
- エアコン装置のオイル循環を切らさないために、ときどきA/CスイッチをONにしてください。なお、外気温が0°C近くまで下がるとエアコン装置が作動しないことがあるため、暖かい日に行ってください。
- エアコンガスは必ずHFC134a（R134a）を入れてください。
- 地球温暖化防止のためエアコンガスを大気放出しないでください。
- この車両では、エアコンのシステムに特殊なオイルを使用しています。エアコンの修理、メンテナンスは日産販売会社にご相談ください。



知識

- 冷房時、吹き出し口から霧が吹き出したように見えることがあります、これは湿った空気が急に冷やされたときに発生するもので、異常ではありません。
- 外気温が0°C近くまで下がると、A/Cスイッチが点灯していてもエアコンが作動しないことがあります。
- エアコンがONのとき、またはOFFにした直後に、“カチカチ”、“シュー”、“コツン”などの音が聞こえることがあります、異常ではありません。

エアコンを使うときに注意すること



知識

- 始動直後で吹き出し風の温度が低いときは、足元への吹き出し風量が少なくなります。
- エアコンの運転中または運転後などに車両の下に水が垂れることができます。
- 外気温が低いときは、外気温に応じてフロントデフロスターへの風量が多くなります。

エアコンのにおいについて

- エアコン装置は、空気中のいろいろなにおいが混ざり合うため、吹き出し風からにおいを感じことがあります。
- エアコン作動時のにおいを抑えるため、駐車時などは外気導入にしておくことをおすすめします。

■ 安全運転のために

- 運転中は車外の音がきこえる程度の音量でお聞きください。



警告

- 走行中のオーディオ操作は、絶対にしない。
前方不注意となるおそれがあります。十分注意して行ってください。
- 音量を大きくしない。
大きすぎると車外の状況がわからなくなため、思わぬ事故の原因となります。

■ ラジオの受信について

- ラジオの受信は、車両の移動に伴う電波の変動、障害物や電車、信号機などの影響により、最良な受信状態を維持することができない場合があります。




知識

- オーディオを聞いているとき、車室内または車の近くで携帯電話や無線機を使うと、ノイズ（雑音）が入ることがあります。

ガラスアンテナについて

- アンテナ線はフロントガラス、リヤサイドガラスの内側にあります。

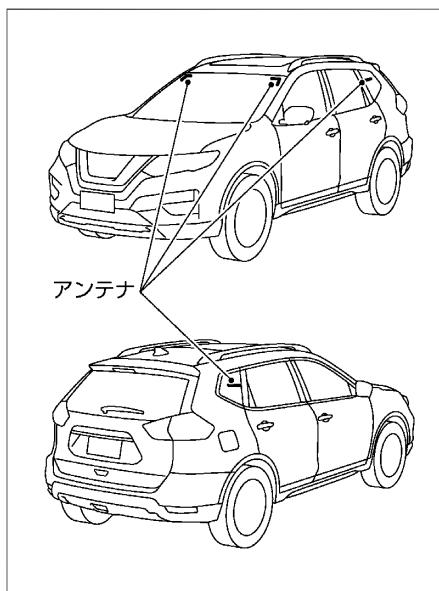


アドバイス

- フロントガラス、リヤサイドガラスにミラータイプのフィルムや金属物（市販のアンテナなど）を貼り付けないでください。受信感度が低下し、ノイズ（雑音）などが入るおそれがあります。
- フロントガラス、リヤサイドガラスの内側を清掃するときは、アンテナ線を切らないように、水を含ませた柔らかい布で軽くふいてください。
 ガラスの汚れ取り (P.538)
- アンテナ線は、手荷物などで傷つけないようにしてください。

ステアリングスイッチ

メーカーオプションナビゲーションシステム、または日産オリジナルナビゲーションシステムを操作することができます。

- ① 音量スイッチ
音量を調節できます。
- ② 選曲／選局スイッチ
曲や放送局などの切り替えができます。
- ③ 通話開始スイッチ
着信中に押すと電話を受けます。
- ④ 通話終了スイッチ
通話中に押すと電話を切ります。

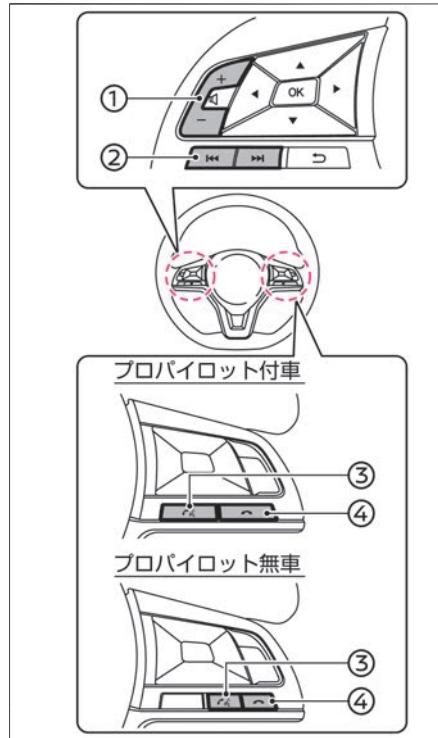

知識

- 取り扱いについては、ナビゲーションシステム取扱説明書（別冊）も合わせてお読みください。
- 日産純正品以外のナビゲーションシステムでは作動の保証はいたしません。

MEMO

運転のしかた

始動する

| | |
|----------|-------|
| パワースイッチ | P.213 |
| オートACC機能 | P.218 |

運転する

| | |
|--------------|-------|
| セレクトレバー | P.219 |
| パーキングブレーキ★ | P.224 |
| 電動パーキングブレーキ★ | P.225 |
| オートブレーキホールド★ | P.230 |
| 発進 | P.235 |
| 停車・駐車 | P.238 |

ランプをつける、ワイパーを使う

| | |
|------------------------------------|-------|
| ライトスイッチ | P.240 |
| ヘッドランプレベライザースイッチ (ハロゲンヘッドランプ付車) | P.248 |
| フォグランプスイッチ★ | P.250 |
| ワイパー・ウォッシャースイッチ | P.251 |

運転支援機能



| | |
|---|-------|
| ECOモード | P.256 |
| クルーズコントロール★ | P.262 |
| 4WD（4輪駆動）車の扱いかた★ | P.267 |
| インテリジェント 4×4★ | P.270 |
| ABS（アンチロックブレーキシステム） | P.274 |
| VDC（ビークルダイナミクスコントロール） | P.275 |
| シャシー制御 | P.278 |
| ヒルディセントコントロール★ | P.283 |
| ヒルスタートアシスト | P.285 |
| 車両接近通報装置 | P.287 |
| 走行支援システム | P.289 |
| プロパイロット★ | P.291 |
| インテリジェント エマージェンシーブレーキ | P.329 |
| 踏み間違い衝突防止アシスト | P.340 |
| BSW（後側方車両検知警報）★ | P.361 |
| LDW（車線逸脱警報）／インテリジェント LK (車線逸脱防止支援システム) ★ | P.370 |
| RCTA（後退時車両検知警報）★ | P.378 |
| インテリジェント DA（ふらつき警報）★ | P.387 |
| 進入禁止標識検知 | P.390 |

カメラシステム

| | |
|---|-------|
| インテリジェント アラウンドビュー モニター (移動物 検知機能付) ★ | P.394 |
| インテリジェント アラウンドビュー モニターに関する 注意事項★ | P.407 |

始動する パワースイッチ

ハイブリッドシステムの始動のしかた

- | | | |
|---|---|--|
| 1 | アクセルペダルとブレーキペダルの位置を確認し、正しい運転姿勢（☞P.20）がとれるようにハンドル、シート位置を調節します。 |  |
| 2 | パークリングブレーキがかかっていることと、セレクトレバーがPに入っていることを確認します。 |  |
| 3 | ブレーキペダルⒶをしっかりと踏み込みながら、パワースイッチⒷを1回押します。 |  |
| 4 | メーター内の走行可能表示灯が点灯し、ハイブリッドシステムが始動します。 |  |

警告

- ハイブリッドシステムを始動する前にペダルの位置を確認する。
ペダルの踏み間違いは思わぬ事故につながります。右足でアクセルペダルとブレーキペダルを交互に踏み、その位置を確実に覚えてください。
- 換気の悪い場所では、暖機運転をしたりエンジンをかけたままにしたりしない。
排気ガスが車両周辺に滞留したり、車室内に侵入したりすることで、一酸化炭素中毒になるおそれがあります。一酸化炭素を吸い込むと、意識が薄れて事故につながるおそれがあるほか、死亡または重大な傷害につながるおそれがあります。

注意

- ハイブリッドシステムを始動するときは、必ず運転席に座る。
車外から行うと、思わぬ事故につながるおそれがあります。

 知識


- ハイブリッドシステム始動前のブレーキ操作などにより、ブレーキペダルが硬くなっている場合があります。この場合、ブレーキペダルを軽く踏んだ状態ではペダル踏み込み操作が検知されず、ハイブリッドシステムが始動しません。ブレーキペダルを通常よりも強く踏み込んでください。

エンジンがかかりにくいときは

- ブレーキペダルを踏みながら、アクセルペダルをいっぱいに踏み込んでパワースイッチを一度押してください。
ブレーキペダル、アクセルペダルは離さず、約5秒後にもう一度パワースイッチを押してください。その後、再度手順3の操作をしてください。
- キー（インテリジェントキー）によるハイブリッドシステムの始動の作動範囲は車室内です。（ラゲッジルーム内は除きます。）



 知識

作動範囲（車室内）



- ブレーキペダルを踏んだり離したりしたとき、“カチッ”と音が聞こえることがありますが異常ではありません。


ハイブリッドシステムの停止のしかた

| | | |
|---|--|--|
| 1 | ブレーキペダルを踏んで、車両を完全に停車させます。 |  |
| 2 | ブレーキペダルを踏んだままパーキングブレーキをかけます。  パーキングブレーキのかけかた (P.224)  電動パーキングブレーキ★ (P.225) |  |
| 3 | セレクトレバーを P に入れます。  セレクトレバーの操作 (P.219) |  |
| 4 | パワースイッチを1回押します。 メーター内の走行可能表示灯が消灯し、ハイブリッドシステムが停止します。 |  |

パワースイッチでのモードの切り替えかた

| モード | 働き |
|-----|---|
| OFF | <ul style="list-style-type: none"> ● オーディオ★、ドアミラーなどが使える位置(ACC状態のとき) ● ハイブリッドシステムを停止する位置 |
| ON | <ul style="list-style-type: none"> ● すべての電装品が使える位置 |

- キー（インテリジェントキー）を携帯しているときに、次の作動をします。
 - ブレーキペダルを踏まずにパワースイッチを押すと、モードが切り替わります。
 - ブレーキペダルを踏みながらパワースイッチを押すと、ハイブリッドシステムが始動します。
 - ハイブリッドシステム作動中にパワースイッチを押すと、ハイブリッドシステムが停止します。

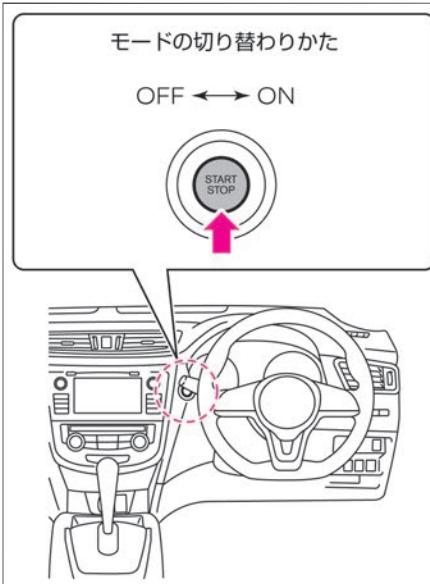

アドバイス

- 12Vバッテリーあがりを防止するため、電装品はハイブリッドシステムを始動した状態でご使用ください。やむをえず使用するときは、長時間使用したり、同時に複数の電装品を使用しないでください。



知識

- パワースイッチがOFFの場合、ハンドルロック（ステアリングロック）がかかっていないときは、いずれかのドアを開けるか、または閉めるとハンドルロック（ステアリングロック）が作動します。
➡ハンドルがロックし、ハイブリッドシステムの始動ができないときは（P.462）
- パワースイッチがOFFの位置でも、ACC状態のときはオーディオ、ドアミラーなどの電装品を使うことができます。
ACC状態については、オートACC機能（➡P.218）をお読みください。

■ ハイブリッドシステムの非常停止のしかた

緊急時など、走行中に強制的にハイブリッドシステムを停止させるときは、次のいずれかの操作を行ってください。

- パワースイッチをすばやく3回押す。
- パワースイッチを2秒以上押し続ける。



警告

- 非常停止を行うときは、可能な限り減速してから行う。
非常停止後は、ブレーキの効きが悪くなり、ハンドルも重くなるため、車両のコントロールが難しくなります。

オートACC機能

パワースイッチがOFFのときでも、特定の条件で、ナビゲーションシステム★、ドアミラーなどの電装品が使える状態（ACC状態）に自動で切り替わる機能です。

ハイブリッドシステムの停止後や、パワースイッチをONにする前でも、ナビゲーションシステム、ドアミラーなどが使用できます。

オートACC機能について

- 次の場合、自動でACC状態に切り替えります。
 - リモコン（インテリジェントキー）機能でドアを解錠したとき
 - ハイブリッドシステムを停止したとき

ACC状態を停止するには

- 次の場合、ACC状態が完全に停止します。
 - メーカーオプションナビゲーションシステム非装着車は、ACC状態のまま約13分間経過したとき
 - メーカーオプションナビゲーションシステム装着車は、ACC状態のままオーディオおよびナビゲーションの操作を行わずに13分間経過したとき
 - ハイブリッドシステム停止後、リモコン（インテリジェントキー）機能で施錠してから3分間経過したとき

メーカーオプションナビゲーションシステム装着車

- オーディオおよびナビゲーションシステムは、ハイブリッドシステム停止後も作動し続けます。ハイブリッドシステム停止後の作動をさせたくないときは、日産販売会社にご相談ください。
- パワースイッチOFF後、オーディオおよびナビゲーションの操作をしないと10分間で画面が消灯しますが、その間にオーディオおよびナビゲーションの操作を行った場合は、操作から10分間延長されます。また、運転席ドアを開くと画面が消灯し作動が停止します。このような場合に、画面が消灯しても2分以内に  を押すと画面を表示することができます。オートACCは最大で30分まで延長することができます。
(オーディオおよびナビゲーションシステム以外の電装品は延長することができます。)



アドバイス

- 12Vバッテリーあがりを防止するため、電装品はハイブリッドシステムを始動した状態でご使用ください。やむをえず使用するときは、長時間使用したり、同時に複数の電装品を使用しないでください。




知識

- ディーラーオプションのナビゲーションシステムを取り付けた場合は、パワースイッチをOFFにするとオーディオおよびナビゲーションシステムもOFFになります。

セレクトレバーの操作

- セレクトレバー位置は目で確認し、メーター内のポジションインジケーターも合わせて確認してください。
- ② ポジションインジケーター (P.66)
- パワースイッチがONのとき、すべてのセレクトレバー位置に操作することができます。

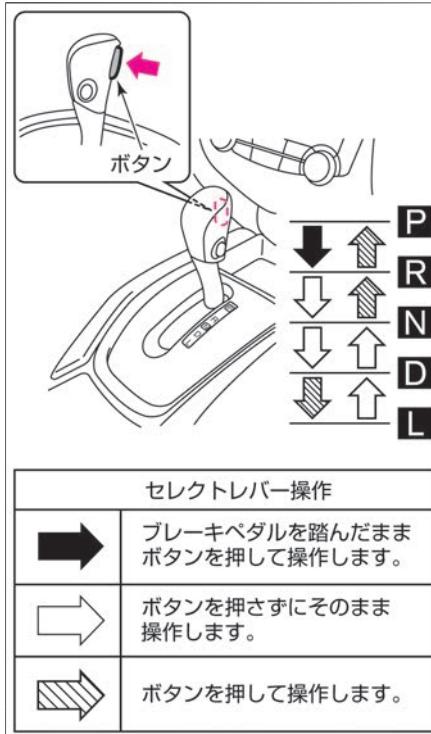

警告

- 次のような操作は、絶対に行わない。
トランスマッisionを破損し、思わず事故につながるおそれがあります。
 - 車が完全に停止する前に **P** に入れる
 - 車を前進させているときに **R** に入れる
 - 車を後退させているときに **D**、**L** に入れる



アドバイス

- D** の操作は、ボタンを押さないで操作する習慣をつけてください。ボタンを押して操作すると、意に反して **P**、**R**、**L** に入れてしまうおそれがあります。
- P** から操作するとき、ボタンを押したままブレーキペダルを踏むと、セレクトレバーを動かせないことがあります。ボタンは、ブレーキペダルを踏んでから押してください。

運転する セレクトレバー



知識

- セレクトレバーを **R** に入れるとブザーが鳴ります。
- 万一12Vバッテリー上がりなどでセレクトレバーを **P** から動かせないときは、 セレクトレバーが動かないときは (P.480)をお読みください。

各セレクトレバー位置の働き

| セレクトレバー位置 | 役割 |
|-----------|---|
| P | 駐車およびハイブリッドシステムを始動するときの位置 パワースイッチをOFFにすることができます。 |
| R | 後退するときの位置 車室内でブザーが鳴り運転者に知らせます。 (車外の人に注意するものではありません) |
| N | 動力が伝わらない状態の位置 (N でもハイブリッドシステムの始動ができますが、安全のため P で始動してください。) |
| D | 通常走行するときの位置 速度に応じて無段階に自動変速します。また走行状況によってアダプティブシフトコントロール(☞P.222)が働き、より適切に変速します。 |
| L | 急な下り坂を走行するときの位置 強いエンジンブレーキが必要なときに使います。 (急な下り坂以外ではなるべく使用しないでください。) |

次ページに続く

■ アダプティブシフトコントロールについて

急な上り下りや、カーブが連続するような道路状況でも快適で安全な走りを実現できるよう自動的に適切なギヤチェンジを行います。

上り坂やカーブでの制御

変速回数の少ないなめらかな走行ができるように、坂の勾配やカーブに応じて低速ギヤを保持します。

下り坂での制御

エンジンブレーキを併用させることで、フットブレーキを使う回数を低減させるように坂の勾配に応じて低速ギヤに切り替えます。

スポーティな走行での制御

アクセルペダルを踏み込んだときにもたつきのないスムーズな加速が得られるように、加減速を繰り返すような連続するカーブでは低速ギヤを保持します。




注意

- 必要に応じてスポーツモードをONまたはセレクトレバーを■に入れ、シフトダウンする。

トランスマッisionが、走行開始直後で暖まっていないときや、低速で高負荷な走行を繰り返し過熱しているときは制御が作動しない場合があります。その場合は必要に応じてスポーツモードをONまたはセレクトレバーを■に入れ、シフトダウンしてください。

■ スポーツモードスイッチの使いかた

- セレクトレバーが **D** のとき使えます。
- 通常走行するときはスイッチを押してメーター内の表示灯を消灯させます。
(スポーツモードOFF状態)
- スポーティな走行をするときや、下り坂で軽いエンジンブレーキをかけたいときはスイッチを押してメーター内の表示灯を点灯させます。
(スポーツモードON状態)

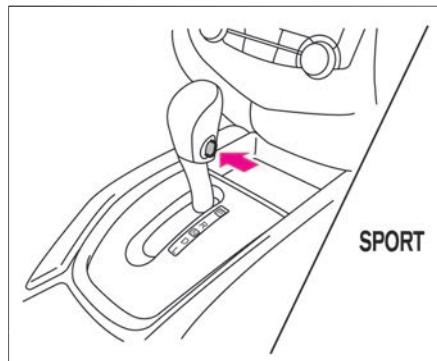

| スポーツモード (メーター内表 示灯) | 働き |
|---------------------------|---|
| ON (点灯) | 登坂路走行、パワフル走行など走りを重視した走行や、下り坂で軽いエンジンブレーキをかけることができます。 |
| OFF (消灯) | 燃費性能など、経済性を重視した走行ができます。 |

知識


- セレクトレバーを **D** 以外に入れると自動的にスポーツモードがOFFになります。
- スポーツモードではエンジンが高出力を発生する回転域を使用したギヤ比が自動的に選択されます。

パーキングブレーキ★

停車中や駐車時に使用するブレーキです。パーキングブレーキをかけると、後輪が固定されます。パーキングブレーキペダルで操作します。

パーキングブレーキのかけかた

- 右足でブレーキペダルを踏みながら、左足でパーキングブレーキペダルをいっぽいに踏み込みます。

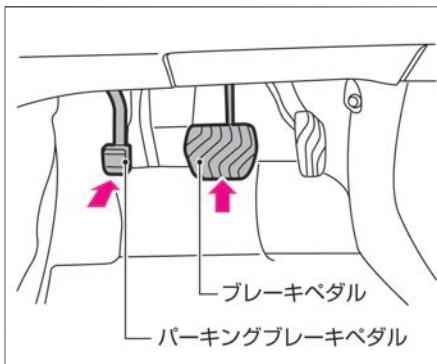

警告

- パーキングブレーキをかけたまま走行しない。
ブレーキが過熱して効きが悪くなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。



アドバイス

- 駐車するときは、必ずパーキングブレーキをかけてください。
- パーキングブレーキをかけ直したいときは、一度解除してから踏み込み直してください。


パーキングブレーキの解除

- 右足でブレーキペダルを踏みながら、左足でパーキングブレーキペダルを“カチッ”と音がするまで踏み、ゆっくりと離します。

運転する 電動パーキングブレーキ★

停車中や駐車時に使用するブレーキです。パーキングブレーキをかけると、後輪が固定されます。電動パーキングブレーキスイッチで操作します。

電動パーキングブレーキのかけかた

| | | |
|---|--|--|
| 1 | ブレーキペダルをしっかりと踏み込みます。 |  |
| 2 | 電動パーキングブレーキスイッチを引き上げます。 スイッチを引き上げると、電動パーキングブレーキスイッチの表示灯とメーター内の電動パーキングブレーキ警告灯（赤色）が、約2秒後に点灯します。 |  |


知識

- オートブレーキホールド (P.230) が作動しているときにセレクトレバーを P にすると、自動的にパーキングブレーキがかかります。
- セレクトレバーが P 以外でオートブレーキホールドが作動しているときに運転席シートベルトを外すと、自動的にパーキングブレーキがかかります。
- オートブレーキホールドが作動しているときにパワースイッチを OFF にすると、自動的にパーキングブレーキがかかります。

電動パーキングブレーキの解除のしかた


1

ブレーキペダルをしっかりと踏み込みます。



2

電動パーキングブレーキスイッチを押し下げます。
スイッチを押し下げると、電動パーキングブレーキが解除され、電動パーキングブレーキスイッチの表示灯とメーター内の電動パーキングブレーキ警告灯（赤色）が消灯します。



⚠ 警告

- 電動パーキングブレーキを作動させたまま走行しない。
ブレーキおよびトランスマッションに不具合が生じ、事故につながるおそれがあります。

📖 知識

- 電動パーキングブレーキは、パワースイッチがONのときのみ解除できます。

運転する 電動パーキングブレーキ★

■ 自動解除のしかた

電動パーキングブレーキスイッチを操作しなくても、パーキングブレーキを解除することができます。

渋滞や上り坂での発進に便利です。

- 電動パーキングブレーキがかかっている状態でセレクトレバーを **D** または **R** にし、アクセルペダルをゆっくり踏んでください。
パーキングブレーキが自動的に解除され、電動パーキングブレーキ警告灯が消灯します。
 - パーキングブレーキの自動解除は、以下の条件を満たしている必要があります。
 - 運転席シートベルトを着用している^{※1}
 - ハイブリッドシステムが始動している
 - セレクトレバーが **P**、**N** 以外のとき
- ※1： セレクトレバーを **D** または **R** に入れてから5秒以内に発進した場合、運転席シートベルト未着用でもパーキングブレーキは自動解除されますが、走行するときは、必ずシートベルトを着用してください。

電動パーキングブレーキに関する注意事項



警告

- 車両を離れるときは、セレクトレバーを **P** 位置にしたあと電動パーキングブレーキをかける。
- 電動パーキングブレーキをかけたり、解除したりの操作を短時間に繰り返さない。
システムの過熱を防ぐために電動パーキングブレーキが作動しなくなる場合があります。
- 寒冷時に駐車するときは、電動パーキングブレーキをかけずにセレクトレバーを **P** 位置に入れる。
電動パーキングブレーキを解除したまま車輪の前後に適切な輪留めをしてください。
寒冷時に電動パーキングブレーキをかけると、パーキングブレーキが凍結し、解除できなくなるおそれがあります。
- 電動パーキングブレーキが **12V** バッテリーあがりや故障などで解除できなくなったときは、日産販売会社または JAF などのロードサービスに連絡してください。



知識

- 電動パーキングブレーキをかけたり解除したりすると、車両の後方部から作動音が聞こえることがあります、これは異常ではありません。
- 電動パーキングブレーキは、パワースイッチが **ON** のときのみ解除できます。
- 走行中、非常事態で電動パーキングブレーキをかける必要が生じたときは、電動パーキングブレーキスイッチを引き上げ続けてください。ブザーが鳴り、電動パーキングブレーキがかかります。スイッチから手を離すと、電動パーキングブレーキは解除されます。

運転する 電動パーキングブレーキ★

知識

- パワースイッチがOFFまたはACC状態のときに、電動パーキングブレーキスイッチを引くと、電動パーキングブレーキスイッチの表示灯がしばらく点灯状態になることがあります。
ACC状態については、オートACC機能（☞P.218）をお読みください。

オートブレーキホールド★

オートブレーキホールド機能は、信号待ちなどで停車中に自動的にブレーキ力を保持する機能です。

■ オートブレーキホールド機能について

- オートブレーキホールド機能は、運転者のブレーキ操作によって停車した際に、自動的にブレーキ力を保持する機能です。ブレーキ力が保持されているときにアクセルペダルを踏むと、自動的にブレーキが解除され、発進することができます。
- メーター内のディスプレイをシャシー制御に切り替えると、オートブレーキホールドの作動を画面で確認することができます。詳しくは、(☞P.95)をお読みください。



■ オートブレーキホールド機能の作動について

オートブレーキホールド機能をONにする

- パワースイッチをONにし、オートブレーキホールドスイッチを押すと、オートブレーキホールドスイッチ表示灯が点灯します。
- オートブレーキホールド機能は、次の条件が満たされたときのみ、メーター内のオートブレーキホールド表示灯（白色）が点灯し、待機状態になります。（☞P.80）
 - 運転席シートベルトを着用している
 - 電動パーキングブレーキが解除されている
 - セレクトレバーがP以外の位置にある
 - 急な坂道の途中に停車していない

オートブレーキホールド機能をOFFにする

オートブレーキホールド機能がONのとき、オートブレーキホールドスイッチを押すと、スイッチの表示灯が消灯しオートブレーキホールド機能がOFFになります。

停車中にオートブレーキホールド機能をOFFにするときは、ブレーキペダルをしっかりと踏んで、オートブレーキホールドスイッチを押します。



注意

- オートブレーキホールド機能をOFFにするときは、ブレーキペダルをしっかりと踏む。ブレーキが解除され車両が動き出し、思わぬ事故につながるおそれがあります。



知識

- オートブレーキホールド機能のON・OFF設定は、再度設定を変更するまで、パワースイッチをOFFにしても、その設定が維持されます。
- オートブレーキホールド機能が必要ないときは、設定をOFFにしておくことをおすすめします。

■ オートブレーキホールド機能の使いかた

■ ブレーキ力を自動的に保持させる

オートブレーキホールド機能が待機状態（メーター内のオートブレーキホールド表示灯が白色に点灯）のとき、ブレーキペダルを踏んで車両を停止させると、オートブレーキホールド機能によって自動的にブレーキ力が保持されます。

ブレーキ力が保持されているときは、メーター内のオートブレーキホールド表示灯が緑色に点灯します。 (☞P.80)

■ 発進する

セレクトレバーが **P** または **N** 以外の位置にあり、ブレーキ力が保持されている状態でアクセルペダルを踏むと、保持されているブレーキ力が解除されて発進します。

ブレーキ力の保持が解除されると、メーター内のオートブレーキホールド表示灯が白色に点灯し、待機状態に戻ります。

知識

- 急な坂道などでは、オートブレーキホールドが作動開始するまでブレーキペダルを強く踏み込む必要があります。

■ オートブレーキホールド機能使用時の注意事項



警告

- 急な坂道や滑りやすい路面で使用しない。
オートブレーキホールド機能が作動していても、車両が動き出すおそれがあります。
- オートブレーキホールド機能が作動していても停止状態を維持できないときは、ブレーキを使用して車両を停車させる。
ブレーキ力保持状態のときに外的要因で車両が動くと、警告音が鳴り、メーター内のディスプレイに警告メッセージが表示されることがあります。
警告メッセージ (☞P.112)
- 次の場合はオートブレーキホールド機能をOFFにする。
 - 洗車機を使用するとき
 - 車両にけん引されるとき
- 次の場合はセレクトレバーをP位置にしてパーキングブレーキが確実にかかっているか確認する。
 - 駐車するとき
 - 人が乗降するとき
 - 荷物の積み下ろしをするとき
車両が不意に動き出し重大な傷害や事故を起こすおそれがあります。



注意

- 次の場合は、システムに異常が発生しているおそれがあります。ただちに日産販売会社で点検を受けてください。
 - メーター内のディスプレイに警告メッセージが表示されたとき
 - オートブレーキホールドスイッチを押してもスイッチの表示灯が点灯しないとき

次ページに続く

 注意

- VDC警告灯（ P.75）、電動パーキングブレーキ警告灯（ P.71）、またはメーター内のマスターオーナーイング（ P.77）が点灯し、メーター内のディスプレイに「シャシードライバーコントロール」の警告メッセージ（ P.114）が表示されたときは、オートブレーキホールド機能は作動しません。
- ブレーキ力を保持しているときは、車両の停車状態を維持するため、作動音が発生する場合がありますが、異常ではありません。


 知識

- オートブレーキホールド機能がONでブレーキ力が保持されているときに、次の状態になると自動的にパーキングブレーキがかかり、ブレーキ力が解除されます。
 - オートブレーキホールド機能によるブレーキ力の保持が3分以上継続されたとき
 - 運転席シートベルトを外したとき
 - パワースイッチをOFFにしたとき
 - オートブレーキホールド機能に不具合が生じたとき
 - セレクトレバーをP位置にしたとき


発進のしかた

- 1** ブレーキペダルを踏んだまま、パワースイッチを押して、ハイブリッドシステムを始動します。


☞ ハイブリッドシステムの始動のしかた (P.213)




- 2** ブレーキペダルを右足でしっかりと踏んだまま、ボタンを押してセレクトレバーを **D** に入れます。



- 3** パーキングブレーキを解除します。



- 4** ブレーキペダルを徐々にゆるめ、アクセルペダルをゆっくり踏み発進します。



⚠ 警告

- 発進するときは、アクセルペダルを踏んだままセレクトレバーを操作しない。急発進し、重大な事故につながるおそれがあります。

⚠ 注意

- 停車中、セレクトレバーが **P**、**N** 以外に入っているときは、ブレーキペダルをしっかりと踏む。クリープ現象により車が動き出し、事故につながるおそれがあります。

⾞ アドバイス

- 電動パーキングブレーキをかけ、運転席シートベルトを着用せずにアクセルペダルを踏むと、電動パーキングブレーキおよびトランスミッションが故障するおそれがあります。(電動パーキングブレーキ付車)

□ 知識

- 急な上り坂で発進するときは、ヒルスタートアシスト (☞ P.285) が作動します。

次ページに続く

走行のしかた

- セレクトレバーを **D** に入れたまま走行します。
- アクセルペダルとブレーキペダルの操作で、加速、減速を行います。
アクセルペダルの踏み加減と走行速度や走行状況などにより、適切なギヤに自動变速されます。
- 高速道路の入り口などで急加速したいときは、アクセルペダルをいっぱいに踏み込みます。
キックダウンし急加速します。
- 下り坂では、エンジンブレーキを併用して走行します。セレクトレバーが **D** でも、アクセルペダルを戻すと自動的にエンジンブレーキが得られます。
また、坂の勾配に応じて強いエンジンブレーキが必要な場合は、**L** に入れます。
勾配のゆるい下り坂では、スポーツモードにしても、軽いエンジンブレーキが得られます。

☞ スポーツモードスイッチの使いかた (P.223)

⚠ 警告

- 下り坂ではフットブレーキとエンジンブレーキを併用する。
ブレーキペダルを踏み続けると、ブレーキが過熱して効きが悪くなるおそれがあり危険です。坂の勾配に応じてエンジンブレーキを併用してください。
- 滑りやすい路面では、急激なエンジンブレーキは効かせない。
タイヤがスリップするおそれがあります。危険です。
- 走行中はセレクトレバーを **N** に入れない。
エンジンブレーキが全く効かなくなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。また、トランスマッショングが故障する原因となります。
- リチウムイオンバッテリーの充電状態によっては、減速度合いが小さくなる場合があります。



アドバイス

- 上り坂ではクリープ現象を利用した停車や、アクセルペダルを踏みなが




アドバイス

ら停車状態を保つような停車はしないでください。車両故障につながるおそれがあります。


- 上り坂でセレクトレバーを **D** のまま故意に車両を後退させたり、下り坂で **R** のまま故意に車両を前進させたりしないでください。車両故障につながるおそれがあります。
- 冠水路など深い水たまりは無理に走行しないでください。エンジン破損や車両故障につながるおそれがあります。
- ブレーキペダルとアクセルペダルを同時に踏まないでください。トランスマッisionが故障するおそれがあります。
- 極端に低車速で走行すると、車速がわずかに変化する場合がありますが、システム特有の動きで異常ではありません。

■ 停車・駐車のしかた

- 1 停車するときは、セレクトレバーは **P** のままブレーキペダルをしっかりと踏みます。




- 2 そのまま駐車するときは、ブレーキペダルを踏んだままパーキングブレーキをかけます。



- 3 ブレーキペダルを踏んだままボタンを押してセレクトレバーを **P** に入れます。



- 4 パワースイッチを1回押すと、ハイブリッドシステムが停止します。



⚠ 警告

- 駐車するときは、ガスライターなどに注意する。

操作部が露出しているガスライターをグローブボックスなどに入れないでください。また、床やシートのすき間に落としたままにしないでください。荷物を押し込んだときやシートを動かしたときに、ガスが噴出して火災につながるおそれがあります。

- 停車中の空ぶかしはしない。

万一、セレクトレバーが **P**、**N** 以外に入っていると急発進し、思わぬ事故につながるおそれがあります。停車後に再発進するときは、セレクトレバーの位置を目で確認してください。

- 換気の悪い場所では、エンジンをかけたままにしない。

排気ガスが車両周辺に滞留したり、車室内に侵入したりすることで、一酸化炭素中毒になるおそれがあります。一酸化炭素を吸い込むと、意識が薄れて事故につながるおそれがあるほか、死亡または重大な傷害につながるおそれがあります。

⚠ 注意

- 枯れ草、紙、木材、油など燃えやすい物の上や近くには駐・停車しない。
排気管や排気ガスは高温になるため着火するおそれがあり危険です。
- 車から離れるときは、必ずセレクトレバーを **P** に入れ、ハイブリッドシステムを停止する。
ハイブリッドシステムが作動したままで、セレクトレバーが **P**、**N** 以外に入っていると、クリープ現象で車が動き出すおそれがあります。また、誤ってアクセルペダルを踏み込むと急発進し、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 長期間車両を駐車していると、小動物が巣を作り、思わぬ火災につながる可能性があるので注意する。



アドバイス


- 炎天下で駐車するときは、車室内にライターや炭酸飲料の缶、サングラス、カメラなどを置いたままにしないでください。車室内が高温になり、爆発したり変形するおそれがあります。

ランプをつける、ワイパーを使う
ライトスイッチ

■ ライトスイッチの使いかた

スイッチを回すと、次のように点灯、消灯します。ランプが点灯しているときはテールランプ表示灯  が点灯します。

| スイッチ位置 | 点灯するランプ |
|---|---------------------------|
| ○ (OFF) | 全ランプが消灯 |
|  | 車幅灯、尾灯、番号灯が点灯 |
|  | ヘッドライト、車幅灯、尾灯、番号灯が点灯 |
| AUTO | ヘッドライト、車幅灯、尾灯、番号灯が自動点灯・消灯 |

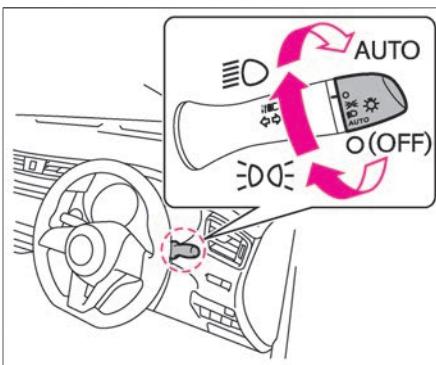

アドバイス

- ハイブリッドシステム停止時に長時間点灯させないでください。12Vバッテリーがあがるおそれがあります。



知識

バッテリーセーバー

- ランプを点灯したままパワースイッチをOFFにし、リモコンまたはドアハンドルのスイッチで施錠すると12Vバッテリーあがりを防止するためランプが消灯します。（次回、パワースイッチをONにするとランプが再点灯します。）

オートレベライザー★

- ヘッドライトが下向き点灯時に乗車人員や荷物量の違いにより車両姿勢が変化すると、自動的に照射方向を調整するシステムです。

AUTO（自動点灯・消灯）の使いかた


- パワースイッチがONのとき、スイッチ位置をAUTOの位置にすると、車外の明るさに応じてヘッドライトや車幅灯などを自動的に点灯、消灯させます。
- パワースイッチがOFFのときは消灯します。

フロントワイパー連動、薄暮れ感知機能

- 歩行者事故が多く発生している、夕暮れ時や雨天でのワイパー使用時にもランプを自動点灯します。

アドバイス

- センサーの上に物を置いたり、ガラスクリーナーなどを吹きかけたりしないでください。センサーの感度が低下し、正常に作動しなくなります。

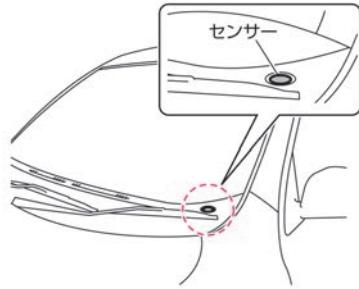

知識

- メーター内のディスプレイで「設定」⇒「車両設定」⇒「ライト/照明」⇒「オートライト感度調整」を選択すると、インテリジェント オートライト（フロントワイパー連動、薄暮れ感知「おもいやりライト」機能付）の感度調整ができます。設定の詳細については、車両設定をお読みください。

ランプをつける、ワイパーを使う
ライトスイッチ



知識

- ⌚ 画面の切り替えかた (P.83)
- ⌚ 車両設定 (P.103)

■ ハイビームアシストについて

先行車または対向車や周囲の明るさなどに応じ、自動的に上向きと下向きを切り替えます。

- ライトスイッチがAUTOの位置でレバーを前方に押すと、ハイビームアシストがONになります。
- 約25km/h以上で走行中、ヘッドライトが点灯すると作動します。
(メーター内のハイビームアシスト表示灯が点灯)
- 約15km/h以下になると、下向きに切り替わります。



マルチセンシングフロントカメラについて

フロントガラス上部に周囲の状況を感知するためのカメラがあります。

ハイビームアシストを正しく作動させるため、次のことをお守りください。

- フロントガラスが汚れたら清掃してください。
- カメラの周辺にアクセサリーやステッカーなどを取り付けないでください。
- カメラのレンズには触れないでください。
- カメラおよびその周囲に強い衝撃を与えないでください。

❸ マルチセンシングフロントカメラの取り扱い (P.532)

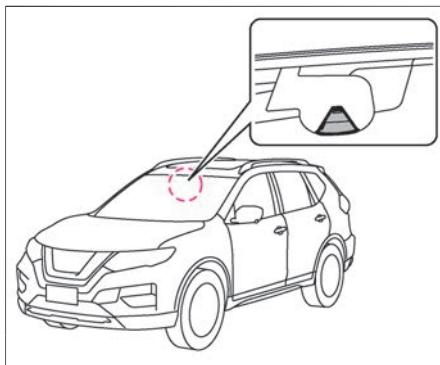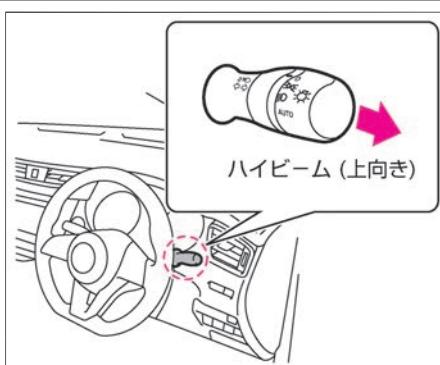

⚠ 警告

- **システムを過信しない。**
常に周囲の状況を確認し、必要に応じて上向きと下向きを手動で切り替えてください。
- 次のようなときは、ハイビームアシストが正しく作動しない場合があるため、必要に応じて上向きと下向きを手動で切り替える。
 - 悪天候のとき（雨、霧、雪、強風など）
 - 周囲にヘッドライトや尾灯に似た光源があるとき
 - 対向車または先行車が無灯火のとき
 - 対向車のヘッドライトが汚れていたり、光軸がずれているとき
 - 明るさの急激な変化が連続しているとき
 - 段差や起伏のある道路を走行しているとき
 - カーブが多い道路を走行しているとき
 - ミラー や 標識など反射の強いものが前方にあるとき

ランプをつける、ワイパーを使う
ライトスイッチ



警告

- トレーラーやコンテナなど先行車両の後部の反射が強いとき
- 対向車のヘッドライトが破損または汚れているとき
- パンクやけん引などで車両が傾いているとき
- 次のような原因で、上向きと下向きの切り替わるタイミングが変化することがある。
 - 対向車または先行車のランプの明るさ
 - 対向車または先行車の向きや動き
 - 対向車または先行車のランプが片側のみ点灯している
 - 対向車または先行車が二輪車
 - 道路状況（カーブや勾配、路面状況など）
 - 乗車している人数や荷物の量



アドバイス

ハイビームアシスト表示灯 (☞ P.79)




アドバイス

- ハイビームアシストが正しく作動しなかったり、作動中にメーターにハイビームアシスト表示灯が点灯しなかつたりしたときは、ハイビームアシストが故障しているおそれがあります。日産販売会社で点検を受けてください。

■ ハイビーム（上向き）への切り替えかた

- ヘッドライトが点灯しているとき、ライトスイッチを車両前方に押すと、ハイビームに切り替わります。
- 元の位置（中立位置）に戻すとロービームに戻ります。
- パッシングするときは、ライトスイッチの位置に関係なく、レバーを手前に引きます。
- ハイビームに切り替えているときは、ヘッドライト上向き表示灯  が点灯します。
- ライトスイッチがAUTOの位置でハイビームに切り替えると、ハイビームアシスト（P.243）が作動します。

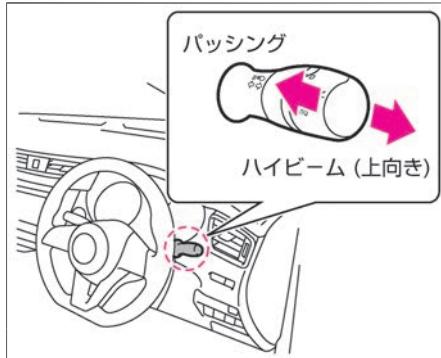

アドバイス

- 対向車があるときや市街地走行などでは下向きにしてください。




知識

- ヘッドライト、制動灯などは、雨天走行や洗車などにより、レンズ内面が一時的にくもることがあります。異常ではありません。

次ページに続く

パワースイッチがONのとき使えます。

- 右折または左折するときは、ライトスイッチを①の位置まで動かします。
- 車線変更などのときは、ライトスイッチを②の位置まで動かし軽く押さえます。スイッチを押さえている間、方向指示器が点滅します。
また、スイッチを②の位置まで上または下に押さえたあと、すぐに手を離したときは3回点滅し消灯します。（コンフォートフラッシャー機能）

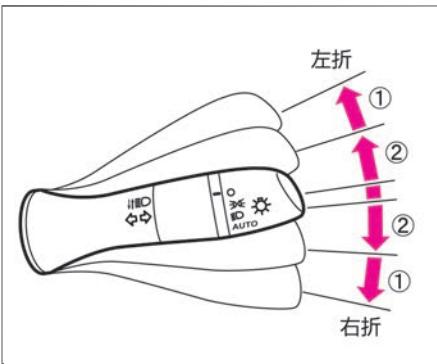

アドバイス

- 方向指示器のランプとメーター内の方向指示表示灯の点滅が速くなったときは、方向指示器のランプの電球切れなどのおそれがあります。電球を交換してください。

● 電球（バルブ）交換 (P.509)

知識

- メーター内のディスプレイで「設定」⇒「車両設定」⇒「方向指示器」⇒「コンフォートフラッシャー」を選択すると、コンフォートフラッシャー機能のON・OFFを切り替えることができます。

設定の詳細については、車両設定をお読みください。

● 画面の切り替えかた (P.83)

● 車両設定 (P.103)

■ 他の機能について

■ フレンドリーライティング作動

- 夜間など周囲が暗い場所で車から降りるときに、以下の操作を行うとヘッドライトが周囲を照らします。
 - パワースイッチがON以外のとき、ライトスイッチを手前に1回引くと、ヘッドライトが約30秒間点灯したあと、自動的に消灯します。
 - 点灯中、ライトスイッチを手前に引いたびに点灯時間が約30秒間延長され、最大約2分間まで延長することができます。

■ ウエルカムライト機能（フェアウェル機能付）

- ドアの施錠・解錠時に、車幅灯、尾灯、番号灯が作動します。
詳しくは、キー（インテリジェントキー）の機能について（P.129）をお読みください。

ランプをつける、ワイパーを使う


ヘッドランプレベライザースイッチ（ハロゲンヘッドランプ付車）

ヘッドランプの照らす方向（光軸）を調節します。乗員の人数や荷物の重さなどに応じ、調節してください。

ヘッドランプレベライザースイッチの使いかた

ヘッドランプが下向きのとき、ダイヤルを回して調節します。

- 通常は、ダイヤルが0の位置で使います。
- ダイヤルを大きな数字の方へ回すほど、照らす方向は下向きになります。

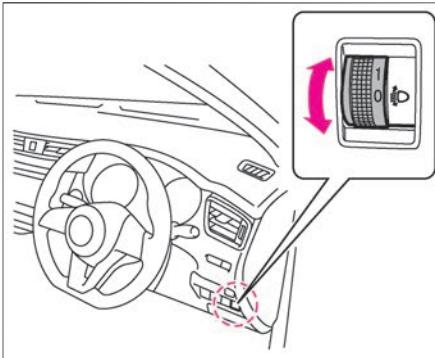

アドバイス

- 乗車人員や荷物量の違いにより、ヘッドランプが上側を照らすときや、アップダウンの多い山道などで、前を走行する車のミラーや対向車のフロントガラスを照らすようなときは、照らす向きを下側に調節してください。



知識

- LEDヘッドランプ付車は、ヘッドランプが下向き点灯時に乗車人員や荷物量の違いにより車両姿勢が変化すると、自動的に照射方向を調整するオートレベルライザー機能が付いています。

■ ダイヤル位置の目安

次の表を目安に、乗員の人数や荷物の量に応じてダイヤル位置を選択してください。


| 乗員 | ラゲッジルームの積載状況 | スイッチ位置 |
|---------|--------------|--------|
| 運転席のみ | 積載なし | 0 |
| 前席シート2名 | | 0 |
| 5名 | | 1 |
| 運転席のみ | 満載 | 2 |
| | | 3 |

ランプをつける、ワイパーを使う
フォグランプスイッチ★

雨、霧、雪などで視界が悪いとき、ヘッドライトの補助として使用します。

■ フォグランプの使いかた

- ヘッドライトまたは車幅灯が点灯しているとき使用できます。
- スイッチを回して  を - の位置に合わせて使用します。
- フォグランプが点灯しているときは、
フォグランプ表示灯  が点灯します。

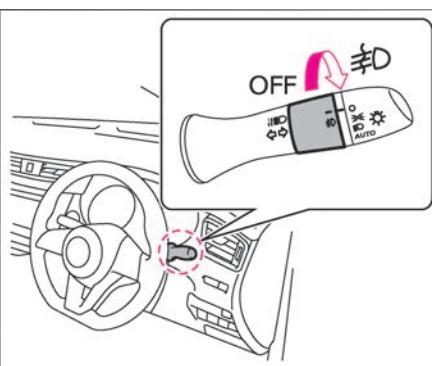


ランプをつける、ワイパーを使う ワイパー・ウォッシャースイッチ

パワースイッチがONのとき使用できます。

フロントワイパーの使いかた

スイッチを動かすと、次のように作動します。

| スイッチ位置 | 作動 |
|--------|---|
| ① | レバーを上げている間作動します。 手を離すと自動的にOFFに戻ります。 |
| OFF | 停止します。 |
| --- | 間けつで作動します。 スイッチを回し、ワイパーの間けつ時間を調節します。 |
| — | 低速で連続して作動します。 |
| — | 高速で連続して作動します。 |

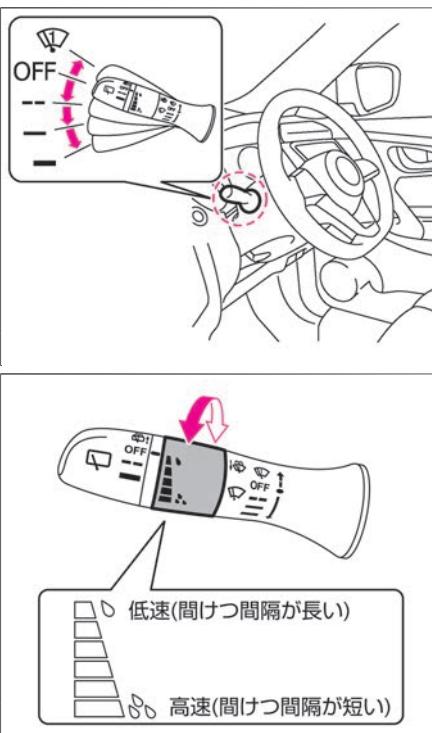

知識

- 間けつ作動の間隔は、車速が速くなると短くなる車速感知式です。
- インテリジェント オートライト（フロントワイパー連動、薄暮れ感知「おもいやりライト」機能付）付車は、ライトスイッチがAUTO位置のときにワイパーが数回作動すると、車外の明るさに関係なくランプが点灯します。
⇒ AUTO（自動点灯・消灯）の使いかた (P.241)
- メーター内のディスプレイで「設定」⇒「車両設定」⇒「ワイパー」⇒「車速連動」を選択すると、車速連動機能のON・OFFを切り替えることができます。
設定の詳細については、車両設定をお読みください。
⇒ 画面の切り替えかた (P.83)
⇒ 車両設定 (P.103)

次ページに続く


ランプをつける、ワイパーを使う

ワイパー・ウォッシャースイッチ

リヤワイパーの使いかた

スイッチを回すと、次のように作動します。

| スイッチ位置 | 作動 |
|--------|---------------|
| OFF | 停止します。 |
| -- | 間けつで作動します。 |
| - | 低速で連続して作動します。 |

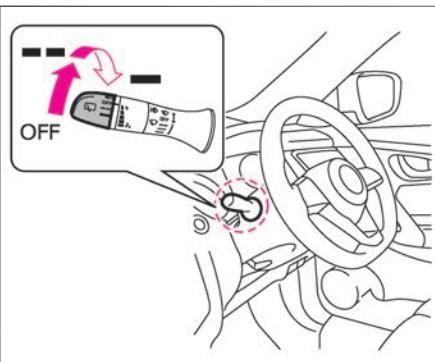

知識

リバース連動機能

- フロントワイパー作動中にセレクトレバーをRに入れると、リヤワイパーが自動的に1回作動します。
- メーター内のディスプレイで「設定」⇒「車両設定」⇒「ワイパー」⇒「リバース連動」を選択すると、リバース連動機能のON・OFFを切り替えることができます。

設定の詳細については、車両設定をお読みください。

- 画面の切り替えかた (P.83)
- 車両設定 (P.103)


■ ウォッシャーの使いかた

フロントウォッシャー

- スイッチを手前に引くと、ウォッシャー液が噴射します。
- スイッチを引いている間はウォッシャー液の噴射とワイパーの作動が続き、レバーを離すとワイパーが数回作動してから停止します。

リヤウォッシャー

- スイッチを車両前方に押すと、ウォッシャー液が噴射します。
- スイッチを押している間はウォッシャー液の噴射とワイパーの作動が続き、レバーを離すとワイパーが数回作動してから停止します。

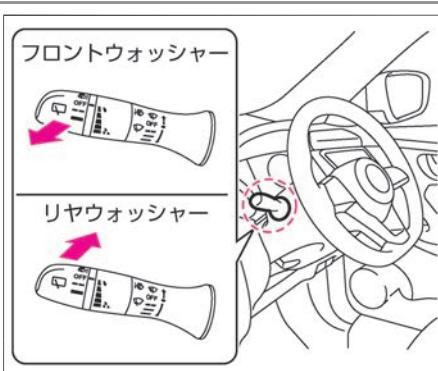

知識

- ウォッシャースイッチを操作したあと、ガラスに残ったウォッシャー液をふき取るため、約3秒後に一度ワイパーが作動します。（ドリップ拭き取り機能）
- メーター内のディスプレイで「設定」⇒「車両設定」⇒「ワイパー」⇒「ドリップ拭き取り」を選択すると、ドリップ拭き取り機能のON・OFFを切り替えることができます。設定の詳細については、車両設定をお読みください。
 - ③ [画面の切り替えかた \(P.83\)](#)
 - ③ [車両設定 \(P.103\)](#)

ワイパー・ウォッシャースイッチ

ワイパー・アームの起こしかた（ライズアップ機能の使いかた）

- | | | |
|---|---|--|
| 1 | パワースイッチをONからOFFにします。 | |
| 2 | OFFにしてから1分以内にスイッチを2回連続で素早く(0.5秒以内)上（位置）に動かします。 | |
| 3 | ワイパー・アームの作動が途中で止まった後、ワイパー・アームを起こします。 | |
| 4 | 元に戻すときは、ワイパー・アームを倒してから、パワースイッチをONにし、ワイパーを1回作動します。 | |

注意

- パワースイッチがONのときに、ライズアップ機能を使いワイパー・アームを起こすときは、思わぬ事故やケガをしないように次のことを守る。
 - セレクトレバーが に入っていることを確認する
 - 同乗者が誤ってスイッチ操作しないように注意する

アドバイス

- ワイパー・アームを起こした状態でワイパーを作動させると、破損するおそれがあります。

知識

- **ライズアップ機能**
ワイパー・アームを起こすために、ワイパーの作動を途中で止める機能です。寒冷時の駐車やワイパー交換などのときに起こします。

ランプをつける、ワイパーを使う ワイパー・ウォッシャースイッチ

ワイパー・ウォッシャーを使うときの注意事項



警告

- 寒冷時は、ウォッシャー液を噴射する前に、ヒーターでガラスを温める。また、ウォッシャー液は外気温に合わせた希釈割合にする。
寒冷時は、ガラスに吹きつけられたウォッシャー液が凍結し、視界を妨げ、思わぬ事故につながるおそれがあります。



アドバイス


- 雪が降りそうなどきや降雪時にはワイパー・アームを起こしておいてください。ワイパーに雪が積もり、破損するおそれがあります。
- ワイパー作動中、雪などの障害物によりワイパーが作動できなくなると、モーター保護のためにワイパーの作動が停止することがあります。その場合は、スイッチをOFFにし障害物を取り除いたあと、モーターが冷えるまで（約1分程度）待ってから、再度スイッチを操作してください。ワイパーが作動を開始します。
- 凍結などでワイパーゴムがガラスに張り付いているときは、ワイパーを作動させないでください。ワイパーが損傷したり、モーターが故障するおそれがあります。
- 窓ガラスが乾いているときは、ウォッシャー液を噴射してからワイパーをご使用ください。ガラスが乾いた状態でワイパーを使用すると、ガラスやブレード（ゴム部）を傷つけるおそれがあります。
- ウォッシャー液が出ないときは、連続して30秒以上作動させないでください。モーターが故障する原因となります。
- ウォッシャー液を補給しても液が出ないときは、日産販売会社にご相談ください。

ECOモード

ECOモードは、ハイブリッドシステムの作動を自動制御して、急加速を抑えることで燃費の向上をサポートするシステムです。

■ ECOモードの使いかた

- パワースイッチがONのとき、ECOモードスイッチを押すごとにON・OFFが切り替わります。（ONのときはECOモードインジケーター[ECO]が点灯）
☞ ECOインジケーター（P.67）
- システムに異常が発生したときは、自動的にECOモードが解除されます。

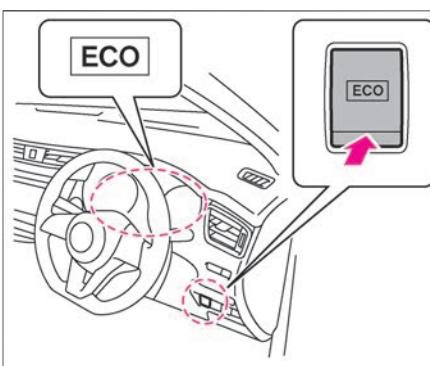

知識

- ECOモードのON・OFF設定は、パワースイッチをOFFにしても、再度設定変更するまで、その状態が維持されます。
- ECOモードを解除するときは、スイッチを操作したあと、一旦アクセルペダルから足を離してください。
- 次のような加速が必要な場合は、必要に応じてECOモードをOFFにしてください。
 - － 乗車人員や荷物量が多いとき
 - － 急勾配を登坂走行するとき

■ アクセルオフ回生量について

メーター内のディスプレイで「設定」⇒「メーターセッティング」⇒「ECOモード設定」⇒「アクセルオフ回生量」を選択すると、ECOモード時にアクセルペダルを離したときの回生量の設定を切り替えることができます。

② 画面の切り替えかた (P.83)

③ メーターセッティング (P.101)

- ECOモード（回生量多い）は、燃費重視のモードになります。
- 普段の運転では、ECOモード（回生量多い）をおすすめします。

| モード | | 加速 | 減速 | アクセル オフ回生 量 | 特徴 |
|-----|-----------|-----|----|-------------------|---|
| ECO | 回生量 標準 | 穏やか | 標準 | 標準 | 穏やかな乗り味を求めるモード 無駄なエネルギー消費を抑えるための穏やかな加速性能になります 減速性能はガソリン車同等になります |
| | 回生量 多い | 穏やか | 強い | 多い | 燃費重視のモード 無駄なエネルギー消費を抑えるための穏やかな加速性能になります アクセルオフ時の回生ブレーキを強めて、多くのエネルギーを回収します |



警告

- ECOモード（回生量多い）選択時には、滑りやすい路面での急なアクセル操作による減速は控える。
タイヤがスリップするおそれがあり危険です。



注意

- ECOモード（回生量多い）選択時は減速度が大きくなるが、必要に応じてブレーキを併用して減速を行う。



アドバイス

- 前後左右輪でサイズの異なるタイヤを装着した場合は、機能が正常に作動しない場合があります。



知識

- 次のような状況では、ECOモード（回生量多い）を選択していても減速度が小さくなる場合があります。
 - リチウムイオンバッテリーが満充電のとき
 - スリップを検知したとき

 知識

- タイヤ交換前後でタイヤの外径が変わったとき
- リチウムイオンバッテリーやモーターが低温のとき
- リチウムイオンバッテリーやモーターが高温のとき
- ECOモード（回生量多い）のときは、外気温が低いときにEV走行が可能となるまでの時間が長くなる場合があります。そのときは、ECOモードをOFFにするか、メーター内のディスプレイでアクセルオフ回生量（標準）を選択すると、EV走行が可能になる場合があります。
- ECOモード（回生量多い）は、燃費向上を優先するため、暖房性能が弱くなる可能性があります。その場合は、ECOモードをOFFにする、またはメーター内のディスプレイでアクセルオフ回生量（標準）を選択すると、暖房性能が改善する場合があります。

■ エコドライブナビゲーターについて

ECOモードがONのとき、メーター内のディスプレイを「燃費情報」に切り替えると表示します。

詳しくは、[②画面の切り替えかた \(P.83\)](#)をお読みください。

① アンビエントランプ


エコレベルが増えるほど点灯範囲が大きくなります。

② 平均燃費

リセットしてからの平均燃費を表示します。

③ ペダルガイド

走行中に、車速に応じたアクセルペダルの踏み加減を表示します。エコ運転領域内になるように調整することで、エコドライブにつながります。

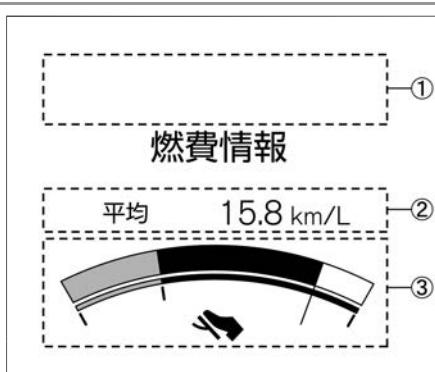

知識

- メーター内のディスプレイで「設定」⇒「メーターセッティング」⇒「エコモード設定」⇒「エコインジケーター」を選択すると、アンビエントランプの表示・非表示を切り替えることができます。

設定の詳細については、メーターセッティングをお読みください。

②画面の切り替えかた (P.83)

③メーターセッティング (P.101)

- メーター内のディスプレイで「設定」⇒「メーターセッティング」⇒「エコモード設定」⇒「エコメーター表示」を選択すると、ペダルガイド表示と瞬間燃費表示を切り替えることができます。

設定の詳細については、メーターセッティングをお読みください。

②画面の切り替えかた (P.83)

③メーターセッティング (P.101)

次ページに続く

瞬間燃費計について

ECOモードがOFFのとき、メーター内のディスプレイを「燃費情報」に切り替えると表示します。


詳しくは、[②画面の切り替えかた \(P.83\)](#)をお読みください。

① 平均燃費

リセットしてからの平均燃費を表示します。

② 瞬間燃費

走行中の瞬間燃費を表示します。

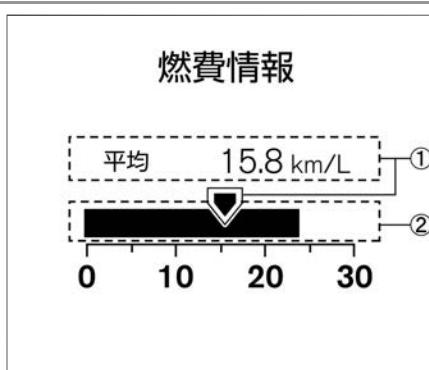

■ エコマネージメントについて

パワースイッチをOFFにするとエコマネージメント画面を表示します。

エコ運転評価などの結果表示は、ECOモードで約10分以上走行したときに表示します。

① 今回の評価

ECO ドライブするほど★が増えます。

★は1~5段階で表示されます。

② 履歴


過去5回分の平均燃費を表示します。

③ 現在値

今回の平均燃費を表示します。

④ 最高値

過去のベスト燃費を表示します。

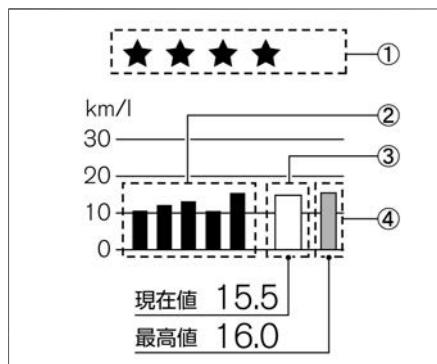

知識

- メーター内のディスプレイで「設定」⇒「メーターセッティング」⇒「エコドライブレポート」⇒「表示」を選択すると、エコマネージメント表示のON・OFFを切り替えることができます。

設定の詳細については、メーターセッティングをお読みください。

☞画面の切り替えかた (P.83)

☞メーターセッティング (P.101)

- 現在値が最高値を上回ると、パワースイッチをOFFにしたときに、“ベスト燃費を更新しますか？”と表示します。

更新したいときは、ステアリングスイッチの▲▼スイッチを押して「更新」を選択し、OKスイッチを押して決定します。

[取消] を選択すると、最高値は更新されず、エコマネージメント画面に戻ります。

スイッチの位置については
(☞P.83) をお読みください。

クルーズコントロール★

クルーズコントロールは、アクセルペダルを踏まなくても一定の速度（約40～100km/h）で走行できるシステムです。

各部名称と機能

車両情報ディスプレイ

① クルーズコントロール表示

クルーズコントロールをONにするとき点灯します。セットすると設定した速度を表示します。

ステアリングスイッチ

② CANCELスイッチ

クルーズコントロールを解除します。

③ RES+スイッチ

設定速度を上げます。

クルーズコントロールを解除後、解除前の設定速度に再度セットします。

④ SET-スイッチ

設定速度を下げます。

クルーズコントロールをセットします。

⑤ スイッチ

クルーズコントロールのON・OFFができます。

※クルーズコントロール表示の位置は車種により異なります。



注意

● クルーズコントロールを使用するときは、十分な車間距離をとる。

車間制御は行わないため、ブレーキ操作制御や警報は行われません。先行車との車間距離、周囲の状況に応じてブレーキペダルを踏んで減速するなどして車間距離を確保し、安全運転を心がけてください。

● 次の状況では、クルーズコントロールを使用しない。

- 交通量の多い道や急カーブのある道
- 凍結路や積雪路など滑りやすい路面
- 急な下り坂

● クルーズコントロールを使用しないときは、スイッチを必ずOFFにする。

誤ってセットされると事故につながるおそれがあります。

● クルーズコントロール表示が点滅し続けたりセットできないときは、日産販売会社で点検を受ける。

クルーズコントロール表示が点滅したときは、安全な場所に停車して、一度パワースイッチを押してハイブ


 注意

リッドシステムを停止し、再始動してから再度クルーズコントロールをセットしてください。点滅が続いたり、セットできないときは日産販売会社で点検を受けてください。


次ページに続く

定速走行のしかた


- 1 ハンドルにある  スイッチを押し、クルーズコントロールをONにします。




- 2 メーター内のクルーズコントロール表示が点灯していることを確認します。
※クルーズコントロール表示の位置は車種により異なります。



- 3 設定したい速度まで加速または減速し、SET-スイッチを押します。



- 4 スイッチを離すと、メーターに表示された速度で定速走行がセットされます。




知識

- 定速走行中、一時的に加速したいときはアクセルペダルを踏みます。加速後にアクセルペダルを離すと、徐々に設定車速に戻ります。

■ 定速走行の解除のしかた

次の操作をすると、定速走行が解除されます。

- CANCELスイッチを押す
- ブレーキスイッチを押す
- ブレーキペダルを踏む

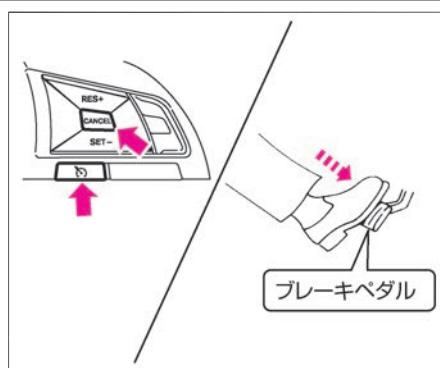

アドバイス

- CANCELスイッチで解除したときやブレーキペダルを踏んで解除したときは、セット待機状態になります。もう一度、定速走行にする場合は、再度SET-スイッチを押します。(メーター内にあるディスプレイにクルーズコントロール表示が再点灯)
- 次の場合は、自動的に解除されます。
 - 速度が30km/h以下になったとき
 - 設定速度より約13km/h以上速度が低下したとき
 - VDCが作動したとき
 - タイヤが空転したとき
 - セレクトレバーをNに入れたとき
 - システムに異常があるとき


■ 設定速度の変更のしかた

速度を上げる

- 定速走行中にRES+スイッチを押し続けると加速します。希望の速度で手を離します。

速度を下げる

- 定速走行中にSET-スイッチを押し続けると減速します。希望の速度で手を離します。

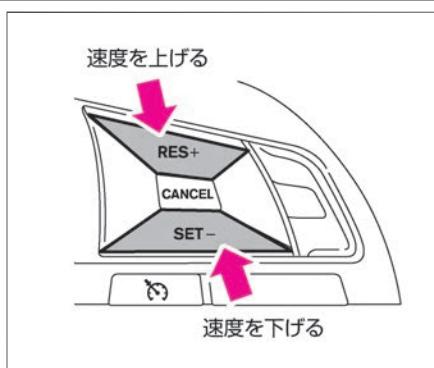

知識

- アクセルペダルまたはブレーキペダルの操作でも設定速度を調節できます。アクセルペダルまたはブレーキペダルの操作で速度を調節し、希望の速度でSET-スイッチを押します。

運転支援機能

4WD（4輪駆動）車の扱いかた★

4WD車は、滑りやすい路面などで優れた走行性能を発揮しますが、万能ではありません。4WD車特有の取り扱いかたを十分理解し、正しい運転をしてください。

走行するとき

- オフロード（不整地）走行やラリー走行用ではありません。走行するときは以下のことを必ずお守りください。
 - 河川などの水中走行はしない
 - 砂地、ぬかるみなど、後輪が空転しやすいところでの連続走行はしない
 - 脱輪などにより車輪が宙に浮いているときは、むやみに空転させない
- 運転操作は一般車と同様です。ハンドル、アクセルおよびブレーキペダルなどの操作は慎重に行い、安全運転に心がけてください。

知識

- 砂地・渡河などのオフロード走行や脱輪時の無理な操作などにより、前後輪間の回転数差が大きい（車輪が空転する）状態が続くと、駆動系部品の油温が上昇します。この場合、駆動系部品の保護のため、メーター内のディスプレイに警告を表示し2WDモードに切り替わりますが、アイドリング状態でしばらく停車し、点滅しなくなるとAUTOモードに復帰します。
警告メッセージ (→P.115)
- 4WD車は、2WD車に対し、制動距離が短くなるわけではありません。

タイヤについて

- タイヤの交換は4輪とも同時にを行い必ず指定サイズで同一の銘柄、パターン（溝模様）のタイヤを装着してください。
- 摩耗差が大きいものやサイズが異なるタイヤを装着すると車の機構を破損するおそれがあります。
冬用タイヤも必ず4輪同じものを装着してください。
タイヤ交換は日産販売会社にご相談ください。

次ページに続く

4WD車の特性

■ タイトコーナーブレーキング現象

乾燥した舗装路をLOCKモードで走行中、ハンドルをいっぱいに切って旋回するとブレーキをかけたような状態になることがあります。この現象をタイトコーナーブレーキング現象といいます。

この現象は旋回するとき前後輪に回転差が生じるために起きる4WD車特有の現象で異常ではありません。この現象が発生したときはハンドルの操作力が重くなります。

■ LOCKモード時は急旋回しない

乾燥舗装路をLOCKモードで急旋回するとタイトコーナーブレーキング現象が起きてハンドルの操作力が重くなり運転しにくくなります。乾燥舗装路ではLOCKモードで走行しないでください。

走行のしかた

■ 乾燥した舗装路を走行するとき

4WD MODEスイッチ（☞P.271）を2WDモードまたはAUTOモードにして走行します。



アドバイス

- タイトコーナーブレーキング現象が起きると、タイヤのスリップ音や駆動系のきしみ音などが発生することがあります。



注意

- 乾燥した舗装路をLOCKモードで走行しない。
駆動系に無理がかかり重大な故障の原因となりますので、絶対避けてください。また、タイヤの早期摩耗や燃費低下にもつながります。

4WD（4輪駆動）車の扱いかた★

■ 雪道など舗装路以外を走行するとき

- 4WD MODEスイッチをAUTOモードまたはLOCKモードに切り替えます。
- 路面の状態に合わせ慎重に走行します。

⚠ 注意

- 急加速や急ハンドル、急ブレーキなどはしない。
タイヤがスリップしたり、横滑りや尻振りなどを起こし、思わぬ事故につながるおそれがあります。

インテリジェント 4×4★

インテリジェント 4×4は、走行状況に応じて駆動モードを選択できる4WDシステムです。

駆動モードについて

| 駆動モード | 駆動状態 | 路面状況 |
|-------|--------------------------|------------------------|
| 2WD | 前輪駆動 | 乾いた舗装路を経済的に走行したいとき。 |
| AUTO | 前輪駆動から4輪駆動まで自動調節 | 舗装路や滑りやすい路面を通常に走行するとき。 |
| LOCK | 直結4輪駆動 (低車速時) ※1、2 | ラフロードを走行するとき。 |

※1：車速が上がった状態で走行を続けた場合は、LOCKモードが自動的に解除され、AUTOモードに切り替わります。

※2：パワースイッチをOFFにすると、LOCKモードは自動的に解除されます。

注意

- **4WD車は万能ではないため、走行するときは次のことを必ず守る。**
 - 渡河などの水中走行はしない
 - 砂地、ぬかるみなど、前輪が空転しやすいところでの連続走行はしない
 - 脱輪などにより車輪が宙に浮いているときは、むやみに空転させない



アドバイス

- エンジン暖機中はエンジンアイドル回転数が高くなっています。AUTOで滑りやすい路面などを発進または走行するときは十分注意してください。
- 車速が約40km/h以上になると駆動モード表示灯（LOCK）が自動的に消灯します。

知識

- AUTOモードにしておくと、路面状態に応じて前後輪へのトルク配分を自動的に変更し、雪道や滑りやすい路面での走行性能が高まります。

各部名称と機能

① 4WD MODEスイッチ

ハイブリッドシステム作動中に AUTO、2WD、LOCKの位置に回して駆動モードを切り替えます。

② 駆動モード表示灯

パワースイッチをONになると点灯し、数秒後に消灯します。


ハイブリッドシステム作動中に4WD MODEスイッチで選択した位置を表示します。

| 駆動モード | 駆動モード表示灯 |
|-------|----------|
| 2WD | 消灯 |
| AUTO | |
| LOCK | / |

③ 4WDトルク配分表示

メーター内のディスプレイを「4×4-i」に切り替えると、走行中の前後輪への伝達トルク配分比を確認することができます。

車両情報画面 (☞P.94)

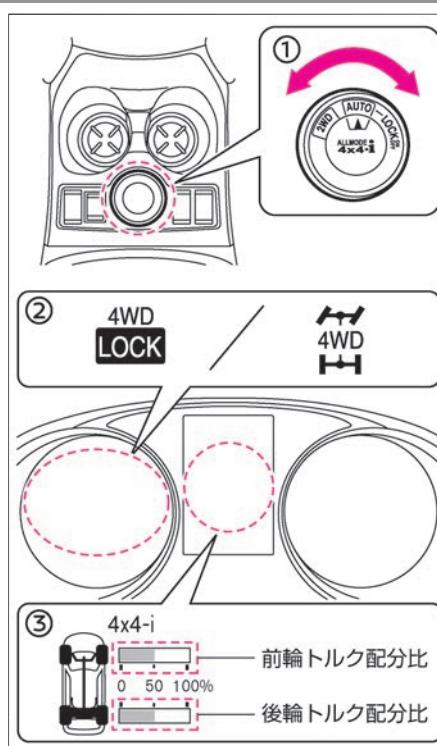

警告

● 運転中は画面を注視しない。

画面に気をとられて思わぬ事故につながるおそれがあります。

注意

● 雪道などで前輪を空転させたまま4WD MODEスイッチを操作しない。

車両が思わぬ方向へ飛び出すおそれがあります。



アドバイス

● 乾燥した舗装路をLOCKモードで走行しないでください。駆動系に無理がかかり、重大な故障の原因になりますので、絶対に避けてください。また、タイヤの早期摩耗や燃費低下にもつながります。

● 4WD MODEスイッチは、車両が直進状態のとき操作してください。

知識

● メーター内のディスプレイに、「4WDシステム異常」と「4WDシステム高油温」警告を表示したときは、駆動モード表示灯は消灯します。

 知識

表示灯 (☞P.80)

警告メッセージ (☞P.115)

- トルク配分の変化が少ないときは、4WD トルク配分表示が変化しない場合がありますが、異常ではありません。
- 旋回時および加減速時に4WD MODEスイッチを操作したときや、AUTOモードまたはLOCKモードでパワースイッチをOFFにしたときは、ショックが発生することがありますが、故障ではありません。

■ 駆動モードの切り替えかた

ハイブリッドシステムが作動中に切り替えることができます。

AUTOモードにしたいとき


- 矢印の位置にAUTOの表示が来るようになります。スイッチを回します。（駆動モード表示灯（AUTO）が点灯）

2WDモードにしたいとき

- 矢印の位置に2WDの表示が来るようになります。

LOCKモードにしたいとき

- 停車状態または約10km/h以下のとき、矢印の位置にLOCKの表示が来るようになります。（駆動モード表示灯（LOCK）が点灯）スイッチから手を離すと、AUTO位置に戻ります。
LOCKモードをOFFにしたいときは、もう一度スイッチをLOCK位置に回します。（駆動モード表示灯（LOCK）が消灯）

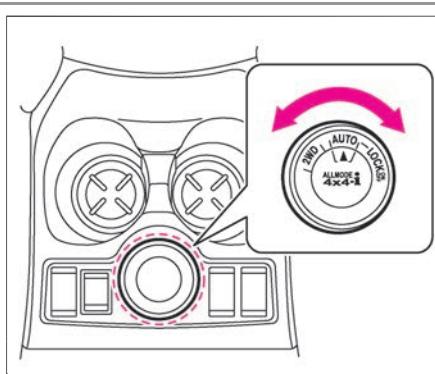

ABS（アンチロックブレーキシステム）

ABSとは、急ブレーキ時や滑りやすい路面でのブレーキ時に、タイヤのロックを防止して、車両の安定性を向上させるとともにハンドル操作による障害物回避をしやすくするシステムです。

ABSについて

急ブレーキを踏まなければいけないような状況に陥らないよう、安全運転を心がけることが大切です。万一の危険な状況では次のようにしてください。

- 危険だと感じたら、ためらわず思い切りブレーキペダルを踏み込んでください。
- ABSが作動すると、ブレーキペダルに振動が伝わったり、作動音が聞こえたりします。これはABSの正常な作動によるものです。そのままブレーキペダルを踏み続けてください。
- 障害物回避の際には、ブレーキペダルを踏みながらハンドル操作をしてください。
- パワースイッチをONにしたときや、始動後最初の発進時に、エンジンルームから音が聞こえることがあります。これはシステムの作動をチェックしている音で異常ではありません。

なお、車両を確実に停車させるため、ABSは低速では作動しません。路面の状況により異なりますが約10km/h以下では作動しません。



警告

- カーブの手前では十分に減速する。ABSはあくまでも運転者のブレーキ操作を補助するシステムです。ABSの付いていない車両と同様に、カーブの手前では十分な減速が必要です。早めの操作で安全運転を心がけてください。
- でこぼこ道、じゃり道、積雪路などでは、特に速度を控え、車間距離を十分にとる。ABSはブレーキ時の車両の安定性、操舵性を確保しようとするための装置で、制動距離が短くなるとは限りません。でこぼこ道、じゃり道、積雪路などでは、ABSの付いていない車より制動距離が長くなることがあります。このような道を走行するときは、特に速度を控え、車間距離を十分にとって運転してください。
- タイヤ交換時は、必ず指定サイズのタイヤを4輪に装着する。ABSは各車輪の回転速度をセンサーで検出しています。指定サイズ以外ではABSが正常に作動しなくなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

VDC（ビーカルダイナミクスコントロール）

VDCは、横滑りや駆動輪の空転を抑えて走行時の車両安定性を向上させるシステムです。

VDCの機能について

- VDCのシステムには次の機能があります。

- VDC機能：走行中の横滑り状態をセンサーで判別し、走行時の車両安定性を向上させる機能です。
- トラクションコントロール機能：滑りやすい路面などで駆動輪が空転した場合、エンジン出力もしくはモーター出力を抑えることにより、駆動力およびハンドルの操作性を向上させる機能です。
- ブレーキLSD機能：滑りやすい路面などで駆動輪が空転した場合、空転している駆動輪にブレーキをかけることにより、もう一輪の駆動力を確保する機能です。
- ABS機能：ABS (P.274)



注意

- 滑りやすい路面やカーブの手前では速度を落とす。
この装置は車両の走行安定性を向上させるもので事故を防止するものではありません。VDCの作動にも限界があるため、滑りやすい路面やカーブの手前では、特に速度を落とし安全運転を心がけてください。
- 次の場合、VDC警告灯 が点灯し正常に作動しないことがあるので注意する。
 - サスペンション、タイヤ、ブレーキ、ステアリング、エンジン関係部品などを純正品以外に交換したり、改造したとき
 - サスペンション、タイヤ、ブレーキなどの関係部品が著しく摩耗および劣化した状態で走行したとき
- VDC付車でも雪道などでは冬用タイヤやタイヤチェーンを装着する。



知識

- VDC作動時は、ブレーキの作動により音や振動を発生する場合がありますが異常ではありません。

次ページに続く


VDCの作動について

- VDCの作動と警告灯
 - VDCが作動しているときは、メーター内のVDC警告灯  が点滅します。
 - トランクションコントロール機能のみが作動しているときもVDC警告灯  が点滅します。VDC警告灯が点滅したときは、車両が滑りやすい状態になっていますので特に慎重に運転してください。
- 次の場合、VDC警告灯  が点灯することがあります。一度パワースイッチをOFFにし、再度ハイブリッドシステムを始動するとVDC警告灯は消灯します。
 - 駐車場の入り口などにあるターンテーブルや動く物の上に車があるとき。
 - 極端に傾いた特殊な路面（サーキット路に見られるバンクなど）を走行したとき。

VDCの停止のしかた

VDCの作動を停止（OFF）するにはVDC OFFスイッチを押します。

- VDC OFFスイッチを押すと、VDCが停止し、VDC OFF表示灯  が点灯します。
- 再度、VDCを使用（ON）するときは、もう一度VDC OFFスイッチを押します。VDC OFF表示灯  が消灯し、VDCがONになります。

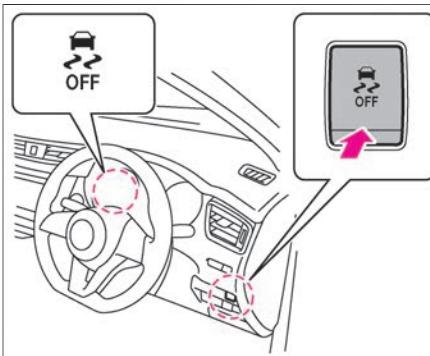

アドバイス

- VDCが作動しているときは、ぬかるみや雪道から脱出するときに、スリップ状態を検知するため、アクセルペダルを踏み込んでもタイヤの回転数が上がらないことがあります。タイヤの回転数を上げたいときはVDC OFFスイッチを押してVDCを停止してください。
- VDC OFFスイッチを押すと、VDCのすべての機能と、次の機能が停止します。（ABS機能およびブレーキLSD機能を除く）



アドバイス

- インテリジェント トレースコントロール（自動コーナリング制御）
(☞P.278)
- インテリジェント ライドコントロール（自動車体振動制御）
(☞P.280)
- プロパイロット★ (☞P.291)
- インテリジェント エマージェンシーブレーキ (☞P.329)
- 踏み間違い衝突防止アシスト
(☞P.340)
- インテリジェント LI（車線逸脱防止支援システム）★ (☞P.370)



知識

- パワースイッチをONにするたびに、VDCは自動的にONになります。
- VDCが作動すると発進時や加速時に車体およびペダルにわずかな振動と作動音が発生しますが異常ではありません。
- パワースイッチをONにしたときや、ハイブリッドシステム始動後最初の発進時に、エンジンルーム内から音が聞こえることがあります、システムの作動をチェックしている音で異常ではありません。

シャシー制御


シャシー制御には、インテリジェント トレースコントロール（自動コーナリング制御）、インテリジェント ライドコントロール（自動車体振動制御）、インテリジェント エンジンブレーキ（自動減速システム）があります。

■ インテリジェント トレースコントロール（自動コーナリング制御）について

運転者のハンドル、アクセル、ブレーキ操作を検知し、それらの情報から各輪のブレーキを制御して、車両の挙動を滑らかにすると同時に、応答性を高めるなどして安定感のあるコーナリングを実現します。

- メーター内のディスプレイを「シャシー制御」に切り替えると、インテリジェント トレースコントロール（自動コーナリング制御）の作動を画面で確認することができます。画面はハンドル操作に合わせた表示を行います。

詳しくは、[②画面の切り替えかた \(P.83\)](#)をお読みください。

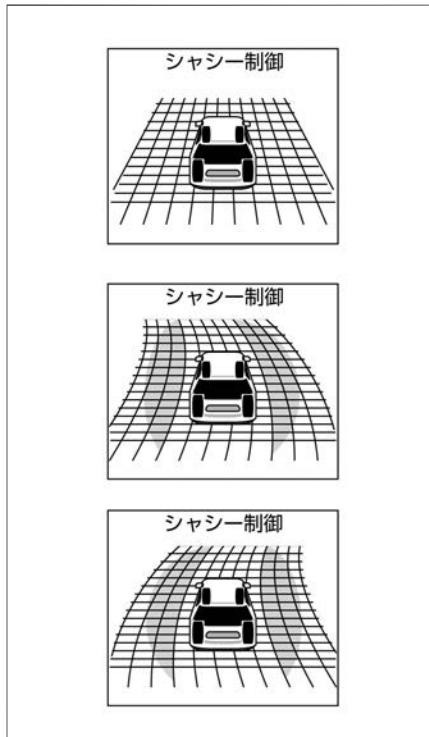

注意

- インテリジェント トレースコントロール（自動コーナリング制御）の機能を過信しない。

インテリジェント トレースコントロール（自動コーナリング制御）は、すべての走行環境において効果があるわけではないため、機能を過信せず安全運転を心がけてください。

アドバイス

- メーター内のディスプレイに「シャシー制御システム故障」と警告が表示されたときは、故障により機能が正しく作動しないことがあります。警告が表示されたときは、日産販売会社で点検を受けてください。
警告メッセージ ([②P.114](#))

知識

- ハンドル操作(方向)に合わせていずれかの画面が表示されます。
- インテリジェント トレースコント

 知識

ロール（自動コーナリング制御）をOFFにしていても、急ハンドル時などには作動する場合があります。

- VDCをOFFになると、インテリジェント トレースコントロール（自動コーナリング制御）もOFFになります。
(VDCをOFFにしたときは、インテリジェント トレースコントロール（自動コーナリング制御）が完全に停止します。)
- システムが作動すると、ブレーキペダルに振動を感じたり、音が聞こえたりする場合がありますが、システムの作動音で異常ではありません。また、減速感を感じることがあります、異常ではありません。
- メーター内のディスプレイで「設定」⇒「運転支援システム」⇒「シャシー制御」⇒「コーナリングスタビリティアシスト」を選択すると、インテリジェント トレースコントロール（自動コーナリング制御）のON・OFFを切り替えることができます。

設定の詳細については、運転支援システムをお読みください。

 [画面の切り替えかた \(P.83\)](#)

 知識


 [運転支援システム \(P.98\)](#)

■ インテリジェント ライドコントロール（自動車体振動制御）について

段差や凹凸のある道の走行時などに、小さな振動はエンジントルクの制御により、大きな振動はブレーキ制御を追加することで乗り心地を向上します。

- メーター内のディスプレイを「シャシー制御」に切り替えると、インテリジェント ライドコントロール（自動車体振動制御）の作動を画面で確認することができます。

詳しくは、 [画面の切り替えかた \(P.83\)](#)をお読みください。

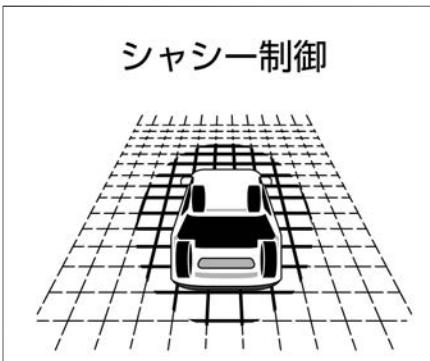

アドバイス

- メーター内のディスプレイに「シャシー制御システム故障」と警告が表示されたときは、故障により機能が正しく作動しないことがあります。警告が表示されたときは、日産販売会社で点検を受けてください。
警告メッセージ ( P.114)



知識

- VDCをOFFにすると、インテリジェント ライドコントロール（自動車体振動制御）もOFFになります。
- システムが作動すると、ブレーキペダルに振動を感じたり、音が聞こえたりする場合がありますが、システムの作動音で異常ではありません。また、減速感を感じることがありますが、異常ではありません。

■ インテリジェント エンジンブレーキ（自動減速システム）について

カーブを曲がるときや減速するとき、エンジンブレーキの強弱を自動的に制御することで、ブレーキペダルの踏み加減の調節やペダル踏み替え操作の頻度を減らし、運転者の負担を軽減します。

- メーター内のディスプレイを「シャシー制御」に切り替えると、インテリジェント エンジンブレーキ（自動減速システム）の作動を画面で確認することができます。




詳しくは、 [画面の切り替えかた \(P.83\)](#)をお読みください。

カーブを曲がるときのアシスト

- カーブを曲がっているときなどの旋回中は、ペダルの踏み替え操作の頻度を減らすため、ハンドル操作に応じてエンジンブレーキを制御します。

減速するときのアシスト

- 減速しているときは、ブレーキの効き感を向上させるため、運転者のブレーキ操作に応じてエンジンブレーキを制御します。



注意

- インテリジェント エンジンブレーキ（自動減速システム）の機能を過信しない。

インテリジェント エンジンブレーキ（自動減速システム）は、特定の状況で運転者の負荷を軽減するための機能で、事故を防止するための機能ではありません。また、路面の状況などにより作動しないことがあります。インテリジェント エンジンブレーキ（自動減速システム）を過信せず安全運転を心がけてください。



アドバイス

- メーター内のディスプレイに「シャシー制御システム故障」と警告が表示されたときは、故障により機能が正しく作動しないことがあります。警告が表示されたときは、日産販売会社で点検を受けてください。
警告メッセージ ( P.114)

 知識

- システムが作動すると、エンジンブレーキ音が大きく聞こえたり、タコメーターの針の動きが変化することがありますが、異常ではありません。
- メーター内のディスプレイで「設定」⇒「運転支援システム」⇒「シャシー制御」⇒「アクティブエンジンブレーキ」を選択すると、インテリジェントエンジンブレーキ（自動減速システム）の**ON・OFF**を切り替えることができます。
設定の詳細については、運転支援システムをお読みください。
 [画面の切り替えかた \(P.83\)](#)
 [運転支援システム \(P.98\)](#)


ヒルディセントコントロール★

ヒルディセントコントロールは、急な下り坂や滑りやすい路面を下るとときの走行を補助するシステムです。

ヒルディセントコントロールの機能について

- ヒルディセントコントロールは、エンジンブレーキだけでは十分な減速ができないような急な下り坂や、オフロードのような滑りやすい路面を下るととき、一定の低車速を保ち、下り坂での走行を補助するシステムです。
- メーター内のディスプレイを「シャシー制御」に切り替えると、ヒルディセントコントロールの作動を画面で確認することができます。

詳しくは、 [画面の切り替えかた \(P.83\)](#)をお読みください。

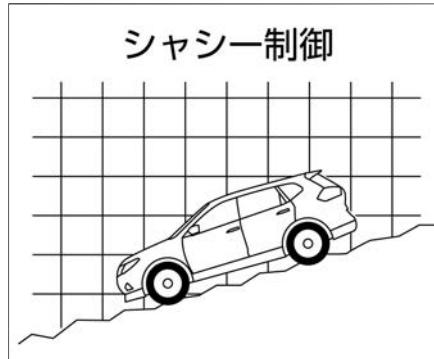

注意

- ヒルディセントコントロールの機能を過信しない。
極端に急な下り坂、凍結路、泥状の下り坂では必要に応じてブレーキペダルを踏んでください。一定の速度を保持できず、思わぬ事故につながるおそれがあります。

知識

- システムが作動しているとき、エンジンルームから作動音が聞こえることがあります、異常ではありません。




アドバイス

- 長時間連続使用するとシステム温度が上昇し、一時的に作動が停止します。このとき、ヒルディセントコントロール表示灯が点滅します。
- VDC警告灯が点灯しているときは、ヒルディセントコントロールは作動しません。

次ページに続く

ヒルディセントコントロールの使いかた

- スイッチを押すとヒルディセントコントロールがONになります。ヒルディセントコントロール表示灯が点灯または点滅します。
- ヒルディセントコントロール表示灯が点滅しているときは、作動条件を満たしていないためヒルディセントコントロールが作動しません。
- ヒルディセントコントロールで走行しているときは、アクセルペダルまたはブレーキペダルの操作で車速を変更することができます。
- ヒルディセントコントロールをOFFにするときは、もう一度スイッチを押します。

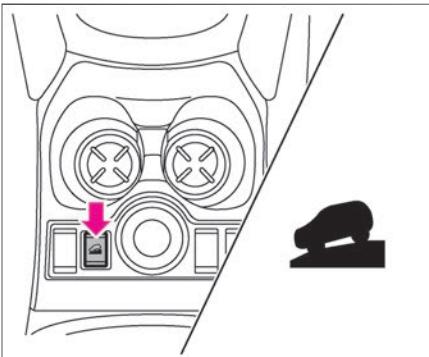

アドバイス

- アクセルペダルまたはブレーキペダルを踏むと、ヒルディセントコントロールは作動を停止します。ペダルから足を離すとシステムが再び作動するので、車速を調節することができます。
- ヒルディセントコントロールスイッチをONにしても表示灯が点滅または点灯しないときは、システムの異常が考えられます。日産販売会社で点検を受けてください。

ヒルスタートアシスト

ヒルスタートアシストは、上り坂での発進を補助するシステムです。


ヒルスタートアシストについて

- 上り坂で発進するとき、ブレーキペダルからアクセルペダルへ踏み替える間に発生する車両の後退を防ぎます。
- セレクトレバーが **P**、**N**以外のとき、ブレーキペダルから足を離すと、約2秒間ブレーキ力を保持します。
- メーター内のディスプレイを「シャシー制御」に切り替えると、ヒルスタートアシストの作動を画面で確認することができます。

ブレーキペダルを踏んで停止しているときに、ヒルスタートアシストが作動する条件を満たすと、シャシー制御の画面が右図のように切り替わります。

ブレーキペダルから足を離し、ヒルスタートアシストが作動すると、タイヤ部分が点滅します。

詳しくは、 画面の切り替えかた (P.83)をお読みください。

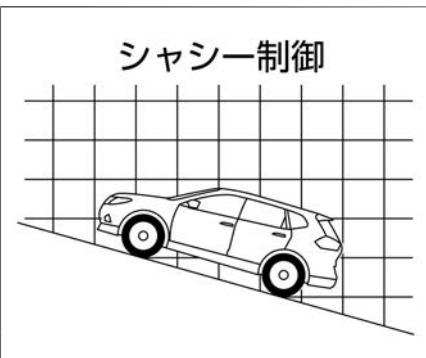

注意

- ヒルスタートアシストの機能を過信しない。
凍結している路面や泥状の坂道では、車両がスリップして後退することがあります。特に安全運転に心がけてください。
- 坂道での駐停車にヒルスタートアシストを使用しない。
思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 停車するときは、ブレーキペダルを踏み続ける。
この装置は、ブレーキペダルから足を離すと約2秒間ブレーキ力を保持しますが、その後ブレーキ力が解除されます。駐車するときは確実にセレクトレバーを **P** に入れ、パーキングブレーキをかけてください。



アドバイス

- セレクトレバーを操作した直後は、ブレーキを踏んだ状態で約1秒待ってから発進してください。セレクトレバーを **P** から **D** または **N** から **D** に操作した直後は、ヒルスタートアシストが作動しないことがあります。

次ページに続く

 知識

- VDC警告灯（ P.75）が点灯したときは作動しません。
- ヒルスタートアシストが作動しているとき、ブレーキペダルの踏みごたえが変化したり、音や振動が発生することがありますが、異常ではありません。
- 緩やかな坂道ではヒルスタートアシストが作動しない場合があります。


車両接近通報装置

車両接近通報装置は、低速走行中に車両が接近していることを音で歩行者に知らせるシステムです。

車両接近通報装置について

車両接近通報装置は、ハイブリッドシステムが作動中、次の場合に作動します。

- 発進時、車速が30km/h以内のとき
- 減速時、車速が25km/h以下になったとき
- セレクトレバーが**R**のとき

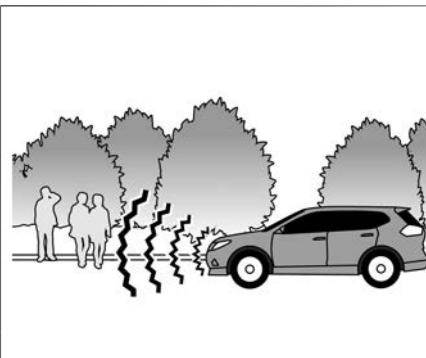

注意

- 車両接近通報装置は、必要最低限以外はOFFにしない。
高速道路での渋滞中など、周囲に音を出し、歩行者に注意を知らせる必要が明らかにない場合を除きOFFにしないでください。車両の接近に歩行者が気付かず、事故の原因になるおそれがあります。
- 車両接近通報装置の音が聞こえないときは、日産販売会社で点検する。
車両接近通報装置の音が聞こえないときは、安全で静かな場所に停車し、音が聞こえるか確認してください。ブレーキペダルを確実に踏みながら、セレクトレバーを**R**にし、窓を開けて音が聞こえるか確認します。車両前方から音が聞こえないときは、日産販売会社で点検を受けてください。


知識

- 車両接近通報装置の音を大きくしたい場合は、日産販売会社へご相談ください。音を小さくすることはできません。

■ 車両接近通報装置の一時的な停止のしかた

車両接近通報装置の音を一時的に停止（OFF）するときは、車両接近通報装置一時停止スイッチを押します。


- 一時に音が出なくなり、車両接近通報音一時停止表示灯  が点灯します。
- 再度、車両接近通報装置を使用（ON）するときは、もう一度車両接近通報装置一時停止スイッチを押します。車両接近通報音一時停止表示灯  が消灯し、車両接近通報装置がONになります。

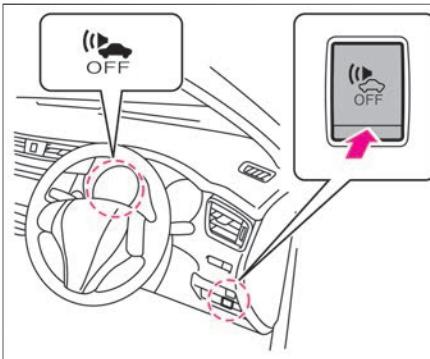

知識

- パワースイッチをONにするたびに、車両接近通報装置は自動的にONになります。

■ 走行支援システムについて

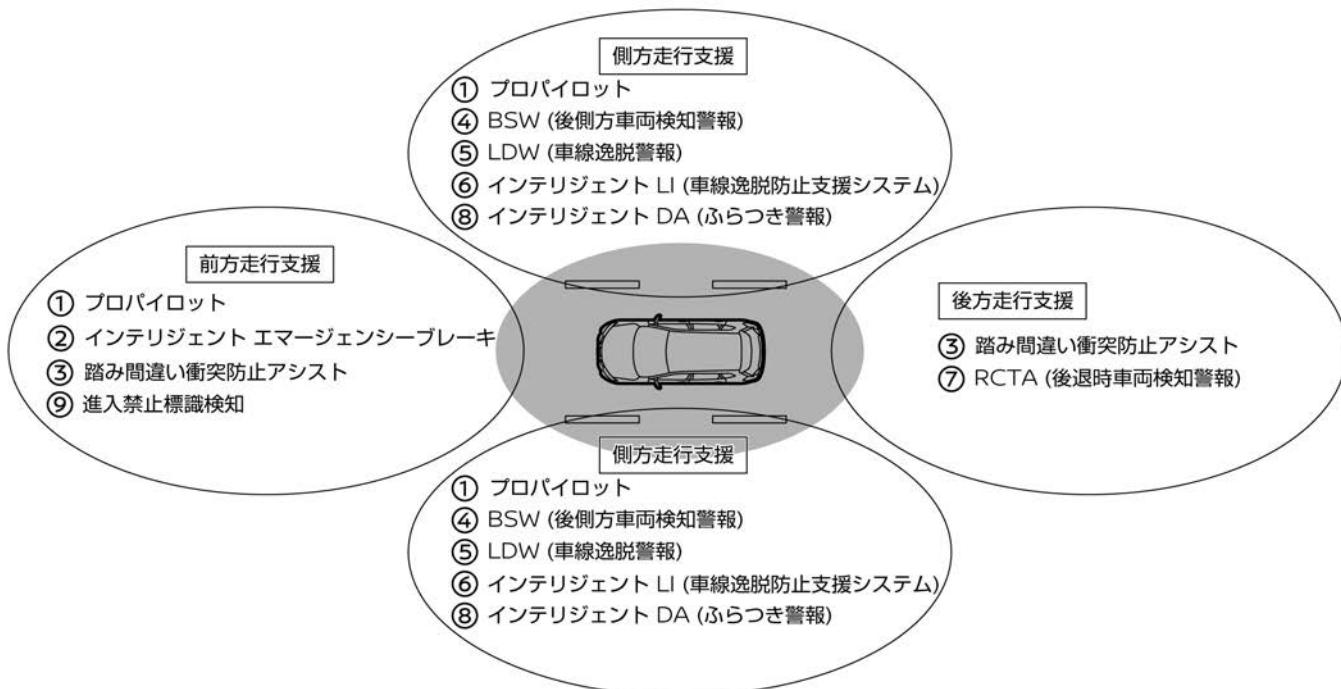

次ページに続く

① プロパイロット★

走行中、前方車両との車間距離を自動制御し、前方車両停止時は停車してその状態を保持します。また、走行車線内を走行するようにハンドルを自動制御することで運転操作の負担を減らします。 (☞P.291)

② インテリジェント エマージェンシーブレーキ

前方の車両や歩行者と衝突のおそれがあるとき、警報と自動ブレーキにより、運転者の衝突回避操作を支援します。 (☞P.329)

③ 踏み間違い衝突防止アシスト

進行方向に壁などの障害物、車両や歩行者（前進時のみ）などがいる場所で、アクセルペダルとブレーキペダルの踏み間違えやブレーキ操作が遅れたとき、警報音と表示で警告し、さらに過度な加速の防止や障害物への衝突防止を支援します。 (☞P.340)

④ BSW（後側方車両検知警報）★

車線変更をするととき、隣車線に車両がいる場合には警報によって運転者に注意を促します。 (☞P.361)

⑤ LDW（車線逸脱警報）

運転者が意図せず走行車線から逸脱しそうなとき、警報によって注意を促します。 (☞P.370)

⑥ インテリジェント LI（車線逸脱防止支援システム）★

運転者が意図せず走行車線から逸脱しそうなとき、運転者が車線内に戻す操作を支援します。 (☞P.370)

⑦ RCTA（後退時車両検知警報）★

後退時に、後方を横切ろうとする車両に衝突するおそれがあるとき、警報によって注意を促します。 (☞P.378)

⑧ インテリジェント DA（ふらつき警報）★

ハンドル操作から運転者の注意力が低下していると判断したとき、警報音と表示により運転者に休憩を促します。 (☞P.387)


⑨ 進入禁止標識検知

運転者に車両進入禁止標識があることを知らせ、車両進入禁止区域を走行しないように注意を促します。 (☞P.390)

プロパイロット★

プロパイロットは、運転者が設定した車速を上限に先行車と車速に応じた車間距離を保ちながら、車線中央付近を走行するための運転操作を支援します。

システムに関連する表示とスイッチ

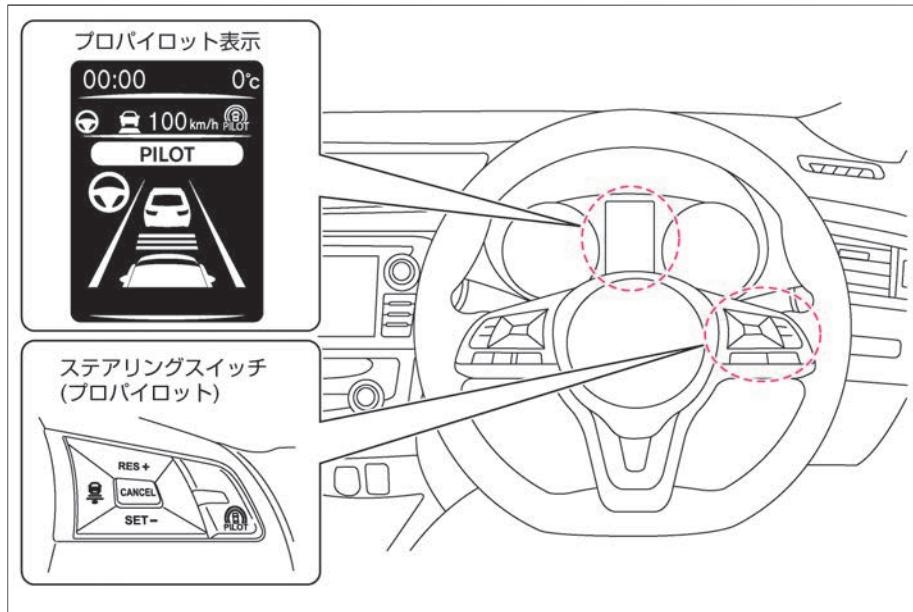

警告

- 高速道路や自動車専用道路で使用する。
プロパイロットは、高速道路や自動車専用道路の直線や緩やかなカーブでの使用を想定して設計されています。一般道での使用は思わぬ事故につながるおそれがありますので使用しないでください。
- プロパイロットの性能には限界があるため、システムだけに頼った運転はせず、常に安全運転に心がける。
自車の前への急な割り込みや先行車が急ブレーキをかけたとき、急なカーブを走行するとき、悪天候などでは、適切な減速や操舵制御が行えず先行車に接近したり、レーンマークに近づくことがあります。先行車との車間距離、自車の車線内の位置、周囲の状況に応じて自らアクセル、ブレーキ、ハンドルを操作し、常に安全運転を心がけてください。
- レーンマークとは、走行車線の右側もしくは、左側に引かれた線のことを示します。
- 手放し運転を行うことはできない。



警告

運転者は必ずハンドルを持ち、安全運転を心がけてください。

● 停止中の車両には反応しない。

料金所や渋滞の最後尾で停止中の車両に対しては減速しません。十分注意してください。

■ プロパイロットについて

- プロパイロットのシステムには次の機能があります。

インテリジェント クルーズコントロール

- 先行車を検出しているときは、運転者がセットした車速(約30～100km/h)を上限に、車速に応じた車間距離を保つように車間制御を行い走行します。
- 先行車が停止したときは、先行車に続いて自車も停止します。一度停止すると、インテリジェント クルーズコントロールは停止した状態を保持します。
- 先行車が発進したときは、ステアリングスイッチのRES+スイッチを押すか、アクセルペダルを踏むと停止状態を解除し、再びインテリジェント クルーズコントロールによる追従走行を開始します。
- 先行車を検出していない場合は運転者がセットした車速で定速走行します。（約30km/h以下では前方に車両がない場合使用できません。）
 [インテリジェント クルーズコントロールの作動 \(P.299\)](#)

ハンドル支援


- 車線中央付近を走行するようにステアリングを制御し、運転者のハンドル操作を支援します。（約50km/h以下では前方に車両がない場合に作動できます。）
 [ハンドル支援の作動 \(P.312\)](#)

知識

- アクセルペダルを踏まなくても、一定の速度で走行することができる定速制御機能については、 [定速制御機能について \(P.323\)](#)をお読みください。

ステアリングスイッチ

- ① **プロパイロットスイッチ**  プロパイロットのON・OFFができます。
- ② **SET-スイッチ**
SET-スイッチを押したときの車速でプロパイロットを開始できます。設定速度を下げるることができます。
- ③ **RES+スイッチ**
プロパイロットを解除後、解除前の設定速度で再び開始することができます。設定速度を上げることができます。
- ④ **CANCELスイッチ**
プロパイロットの解除ができます。
- ⑤ **車間設定スイッチ** 
車間設定を「長」「中」「短」の3段階に切り替えることができます。

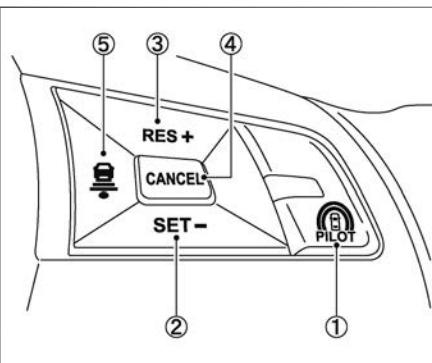


知識

- プロパイロットをONにすると、インテリジェント LI (車線逸脱防止支援システム) も同時にONになります。詳しくは、 LDW (車線逸脱警報) /インテリジェント LI (車線逸脱防止支援システム) ★ (P.370)をお読みください。

アドバンスドドライブアシストディスプレイ

- ① ハンドル支援作動灯／警告灯
ハンドル支援の作動状態を色で表示します。
- ② 車速制御作動灯／警告灯
車速制御の作動状態を色と形で表示します。
- ③ 設定車速表示
設定車速を表示します。
- ④ プロパイロット作動表示
プロパイロットが作動すると表示します。
- ⑤ プロパイロット作動灯
プロパイロットの作動状態を色で表示します。
- ⑥ ハンドル支援作動表示
ハンドル支援の作動状態を色で表示します。
- ⑦ 車間設定表示
車間設定を表示します。
- ⑧ 車線検出表示
車線検出の有無をお知らせします。
- ⑨ 先行車検出表示
先行車検出の有無をお知らせします。

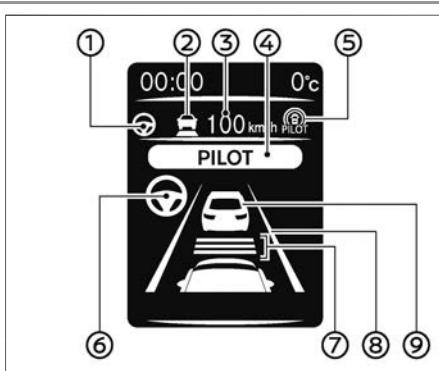


次ページに続く

1

プロパイロットスイッチ  を押します。

・プロパイロットがONになります。

・アドバンスドドライブアシストディスプレイにプロパイロットの状態が表示されます。

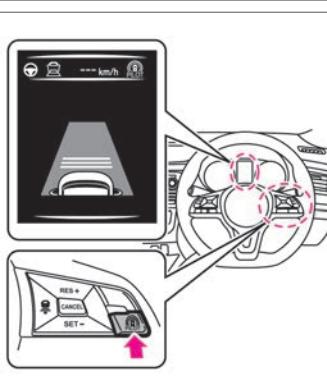

2

設定したい速度まで加速または減速します。

知識

- プロパイロットには次の機能があります。
 - ⌚ インテリジェント クルーズコントロールの作動 (P.299)
 - ⌚ ハンドル支援の作動 (P.312)
- 次の場合は、プロパイロットの制御を開始することができません。（設定車速表示が約2秒間点滅します。）
 - 運転席、助手席、後席、またはバックドアのいずれかのドアが開いているとき
 - 運転席シートベルトを着用していないとき
 - 車速が約30km/hを下回っていて、先行車両を検出していないとき
 - セレクトレバーが **D** または **L** 以外のとき
 - 電動パーキングブレーキが作動しているとき
 - ブレーキを踏んでいるとき




3

SET-スイッチを押します。

・スイッチを押したときの速度が設定速度になり、プロパイロットの制御が開始します。

(車速30km/h以下で先行車を検出しているときにスイッチを押した場合、設定速度は30km/hになります。)

プロパイロット作動灯、プロパイロット作動表示が青色で点灯します。

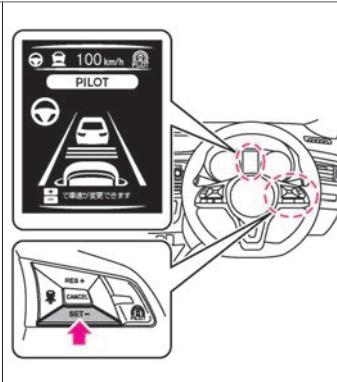

知識

- プロパイロットスイッチ を約1.5秒押し続けると、定速制御機能に切り替わります。
☞ 定速制御機能について (P.323)
- 車間設定はプロパイロットスイッチ をONにするたびに「長」に設定されます。
- ハイブリッドシステムを停止するとプロパイロットは自動的にOFFになります。
- プロパイロットには次の機能があります。
 - ☞ インテリジェント クルーズコントロールの作動 (P.299)
 - ☞ ハンドル支援の作動 (P.312)
- 次の場合は、プロパイロットの制御を開始することができません。(設定車速表示が約2秒間点滅します。)
 - インテリジェント パーキングアシスト (駐車支援システム) ★が作動しているとき
 - VDCをOFFにしたとき
 - VDC/TCSが作動したとき
 - タイヤが空転したとき



- インテリジェント パーキングアシスト (駐車支援システム) ★が作動しているとき
- VDCをOFFにしたとき
- VDC/TCSが作動したとき
- タイヤが空転したとき

次ページに続く

 知識

- 雨、雪、霧、またはカメラ前方のフロントガラスの凍結、汚れなどで、カメラの視界が確保できなくなつたとき
- ワイパーを高速で作動させたとき
- 車間設定はプロパイロットスイッチ  をONするたびに「長」に設定されます。
- ハイブリッドシステムを停止するとプロパイロットは自動的にOFFになります。

■ インテリジェント クルーズコントロールの作動

先行車を検出しているとき

- 運転者がセットした車速(約30～100km/h)を上限に、車速に応じた車間距離を保つように車間制御を行い走行します。先行車検出表示が点灯し、車速制御作動灯が定車間表示(緑)で点灯します。

先行車が停止したとき

- インテリジェント クルーズコントロールで走行中に先行車が停止したときは、先行車に続いて自車も停止します。一度停止すると、インテリジェント クルーズコントロールは停止した状態を保持します。(停止した状態を保持しているときは、“RES+を押すと発進します”と表示されます)

先行車が発進したとき

- インテリジェント クルーズコントロールで停止状態を保持しているときに先行車が発進したときは、RES+スイッチを押すか、アクセルペダルを踏むと停止状態は解除され、再びインテリジェント クルーズコントロールによる追従走行を開始します。

追従走行時



車両停止保持時



注意

- インテリジェント クルーズコントロールで自車が停止した場合、停止した状態を保持するまでは注意してください。

知識

- 車間設定スイッチ により、車間を設定することができます。
→車間距離設定の変更のしかた
(P.304)
- インテリジェント クルーズコントロールの制御によりブレーキが作動した場合は、自車の制動灯が点灯します。
- ブレーキが作動したとき、音がありますが異常ではありません。
- 車両停止保持状態のときに、RES+スイッチを押すと、約3秒間は発進待機状態になります。(車両停止保持状態が解除されます)
- インテリジェント クルーズコントロールにより自車が停止した後、約3分を経過すると、解除音とともに電



知識

動パーキングブレーキが作動し、インテリジェント クルーズコントロールは解除されます。

運転支援機能 プロパイロット★

先行車を検出していないとき

- 運転者が設定した速度で、定速走行します。先行車検出表示が消灯し、車速制御作動灯が定速表示（緑）で点灯します。



知識


- 設定車速までは機能の制御によって加速しますが、素早く加速したいときはアクセルペダルを踏んで加速してください。
- 先行車を検出していない場合、車速が約25km/h以下になると、インテリジェント クルーズコントロールは解除されます。

次ページに続く

■ 設定車速の変更のしかた

設定車速が5km/hきざみで変更できます。

- 設定車速を上げたいときは、RES+スイッチを押します。
- 設定車速を下げたいときは、SET-スイッチを押します。

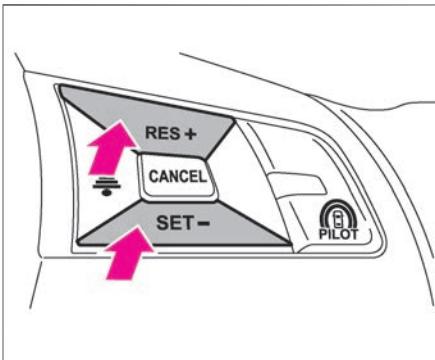

注意

- 車間制御しているときは、先行車に合わせた車速に制御されるため、RES+スイッチを押して、設定車速を上げても加速しません。

このとき機能上は設定車速を変更しているため、先行車を検出しなくなるとその設定した車速まで加速します。設定車速はアドバンストドライバーアシストディスプレイの設定車速表示を確認しながら変更してください。


一時的に加速、減速をしたいとき

加速したいとき

- アクセルペダルを踏むと、加速します。
- アクセルペダルを離すと、元の制御状態に戻ります。

減速したいとき

- ブレーキペダルを踏むと、減速（制御が解除）します。
- 解除前の設定速度で再びセットしたいときは、RES+を押します。

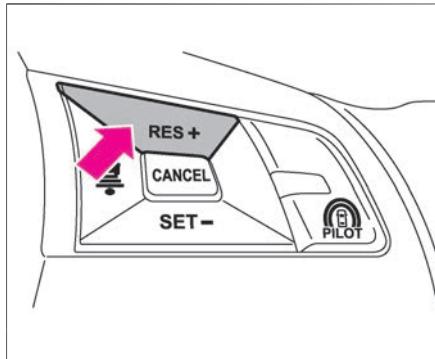

注意

- アクセルペダルを踏んでいるときは、インテリジェント クルーズコントロールによるブレーキ制御も接近警報も行わない。
- 通常、車間制御中は先行車の速度に合わせて自動的に加速、減速を行います。しかし車線変更などで加速が必要なときや、先行車が急減速したり、他車が割り込むなどして先行車に接近しそうになったときなどはアクセルペダル、またはブレーキペダルを踏んで周囲の状況に応じた適切な加速、減速を行ってください。

知識

- アクセルペダルを踏んで加速した場合や、SET-で設定速度を下げた場合などで設定速度より実際の速度の方が高くなつたときは、設定速度表示が点滅します。




次ページに続く

■ 車間距離設定の変更のしかた

先行車との車間距離を交通状況に応じて選ぶことができます。インテリジェント クルーズコントロール制御中またはセット待機状態のときに車間設定を切り替えることができます。

- 車間設定スイッチを押すごとに「長」→「中」→「短」→「長」の順に切り替わります。

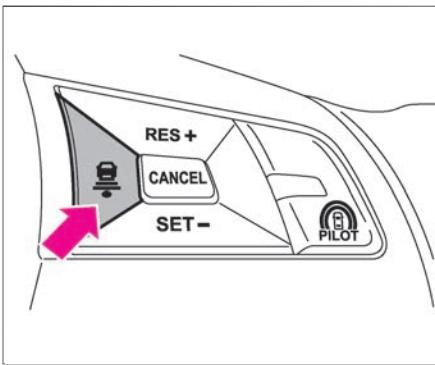

知識

- 車間距離は車速に応じて変わり、速度が高いほど長くなります。

| 車間設定 | ディスプレイ |
|------|--------|
| 長 | |
| 中 | |
| 短 | |


- プロパイロットをOFFにすると、車間設定は「長」に戻ります。（プロパイロットスイッチ をONするたびに車間設定は「長」に戻ります。）

割り込み検知

- 自車に近い位置に他車が割り込んできたときは、"ポーン"という音とともに先行車検出表示が点滅し、運転者にお知らせします。

接近警報

- 車間制御中に先行車の減速度合いが大きい場合や他車の割り込みなどによって、十分な減速ができない状態で先行車に接近したときは、次のようにブザーとアドバンスドライブアシストディスプレイの表示によって運転者に注意を促します。この場合は、ブレーキを踏んで減速し、適切な車間距離を確保してください。
- 先行車に接近し、車間距離が十分でないと判断されるときはブザーが“ピッ、ピッ、ピッ、ピッ…”と鳴り、アドバンスドライブアシストディスプレイの先行車検出表示および接近警報表示が点滅します。

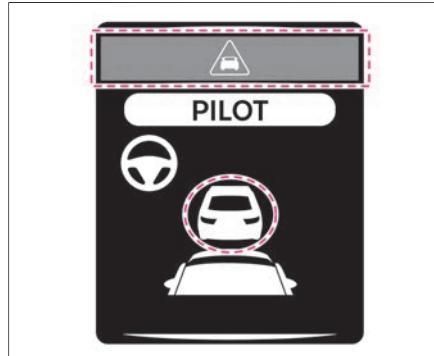

知識


- 接近警報が頻繁に作動するような状況では、インテリジェント クルーズ コントロールを使用しないでください。
- 短い車間距離でも、次の場合には接近警報が作動しないことがあります。
 - 先行車との相対速度が小さいとき（ほぼ同じ速度で走っているとき）
 - 先行車の方が自車より速いとき（車間距離が次第に離れていくとき）
 - 他車が至近距離に割り込んできたとき
- 料金所や渋滞の最後尾で停止中の車両に対しては接近警報は作動しません。

次ページに続く

インテリジェント クルーズコントロールの解除のしかた

次のいずれかの操作でインテリジェント クルーズコントロールが解除されます。

- CANCELスイッチを押す
- プロパイロットスイッチ  を押す
- ブレーキペダルを踏む
(インテリジェント クルーズコントロールにより、自車が停止状態を保持しているときを除く)

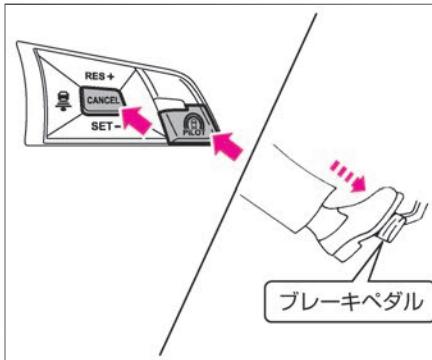

注意

- 車から離れるときは、必ずプロパイロットスイッチを押し、プロパイロットをOFFにし、セレクトレバーをPに入れ、ハイブリッドシステムを停止する。

■ インテリジェント クルーズコントロールの自動解除

- 次の場合は、解除音とともにインテリジェント クルーズコントロールが自動的に解除されます。
 - 運転席、助手席、後席、またはバックドアのいずれかのドアを開けたとき
 - 運転席のシートベルトを解除したとき
 - 先行車を検出していないときに、車速が約25km/hを下回ったとき
 - インテリジェント クルーズコントロールにより自車が停止後、約3分が経過したとき
 - セレクトレバーを または 以外にしたとき
 - 電動パーキングブレーキをかけたとき
 - VDCをOFFにしたとき
 - VDC/TCSが作動したとき
 - タイヤが空転したとき
 - 雨、雪、霧、またはカメラ前方のフロントガラスの凍結、汚れなどで、カメラの視界が確保できなくなったとき
 - ワイパーを高速で作動させたとき
 - インテリジェント パーキングアシスト（駐車支援システム）★の制御を開始したとき



アドバイス

- インテリジェント クルーズコントロールにより自車が停止状態を保持中に運転席ドアを開けたとき、電動パーキングブレーキが正常に作動しなかった場合は“停車を維持できません ブレーキを踏んでください”と警告メッセージが表示されます。



知識

- インテリジェント クルーズコントロールにより自車が停止状態を保持しているとき、次の条件により、インテリジェント クルーズコントロールが解除されると電動パーキングブレーキが作動します。
 - 運転席、助手席、後席、またはバックドアのいずれかのドアを開けたとき
 - 運転席のシートベルトを解除したとき
 - インテリジェント クルーズ コントロールにより自車が停止後、約3分が経過したとき
 - セレクトレバーを または 以外にしたとき
 - VDCをOFFにしたとき

 知識

- 雨、雪、霧、またはカメラ前方のフロントガラスの凍結、汚れなどで、カメラの視界が確保できなくなつたとき
- ワイパーを高速で作動させたとき
- インテリジェント クルーズコントロールに異常があるとき
- CANCELスイッチを押したとき
- プロパイロットスイッチ  を押したとき

■ インテリジェント クルーズコントロールの故障について

- システムに異常があると、警告音とともにアドバンスドドライブアシストディスプレイ内に車速制御警告灯（オレンジ）が点灯し、警告が表示され、システムが自動的に停止します。

車速制御警告灯 (☞P.295)



アドバイス

- 警告灯が点灯したときは、安全な場所に停車し、一度ハイブリッドシステムを停止してから再始動してください。上記の操作をしても、警告灯が点灯し続けるときはシステムの異常が考えられます。通常走行には支障はありませんが、日産販売会社で点検を受けてください。

次ページに続く

■ プロパイロット（インテリジェント クルーズコントロール）警告メッセージ

警告メッセージが表示されたときは、次の「説明・対処方法」に従ってください。 メーター内の表示は、グレード、オプションなどにより異なります。

| 警告表示 | 表示する条件 | 説明・対処方法 |
|---|--|---|
|  作動範囲外のため 現在使用できません | <ul style="list-style-type: none"> ● VDC/TCSが作動したとき ● タイヤの空転を検出したとき ● VDCをOFFにしたとき | <ul style="list-style-type: none"> ● VDC/TCSが作動する、または、タイヤが空転するような状況ではインテリジェント クルーズコントロールは使用できません。 ● VDCがOFFの場合はインテリジェント クルーズコントロールは使用することができません。 |
|  カメラが認識できないため 現在使用できません | <ul style="list-style-type: none"> ● 雨、雪、霧または、カメラ前方のフロントガラスの凍結、汚れなどで、カメラの視界が確保できなくなったとき ● 前方から強い光を受けたとき ● ワイパーを高速で作動させたとき | <ul style="list-style-type: none"> ● 状況が改善すると、インテリジェント クルーズコントロールを使用することができます。 ● 警告表示が出続ける場合は、安全な場所に停車して、ハイブリッドシステムを一旦停止してカメラ前方のフロントガラスの汚れなどを取り除いてください。 |
|  車線認識カメラ・ その周辺が高温のため 使用できません | <ul style="list-style-type: none"> ● カメラおよびカメラ周辺の温度が高いとき | <ul style="list-style-type: none"> ● 室内の温度が下がるとインテリジェント クルーズコントロールを使用することができます。 |
|  パーキングブレーキが 作動しているため 使用できません | <ul style="list-style-type: none"> ● 電動パーキングブレーキが作動したとき | <ul style="list-style-type: none"> ● 電動パーキングブレーキが作動しているときはインテリジェント クルーズコントロールは使用することができません。 |
|  シートベルトが 解除されているため 使用できません | <ul style="list-style-type: none"> ● 運転席のシートベルトを解除したとき | <ul style="list-style-type: none"> ● 運転席のシートベルトが解除されている場合はインテリジェント クルーズコントロールは使用することができません。 |

| 警告表示 | 表示する条件 | 説明・対処方法 |
|---|---|--|
|  システム故障 取扱説明書を見てください | <ul style="list-style-type: none"> ● システム故障 | <ul style="list-style-type: none"> ● 安全な場所に停車して、ハイブリッドシステムを一旦停止して再始動し、再びシステムをONにしてください。 |
|  △ 警告 停車を維持できません ブレーキを 踏んでください | <ul style="list-style-type: none"> ● インテリジェント クルーズコントロールにより車両が停止中、運転席ドアが開いたが電動パーキングブレーキが正常に作動しなかったとき | <ul style="list-style-type: none"> ● 速やかにブレーキを踏んでください。 |

次ページに続く

運転支援機能 プロパイロット★

ハンドル支援の作動

車線中央付近を走行するようにステアリングを制御し、運転者のハンドル操作を支援します。

- ハンドル支援は、次の条件を満たすと起動することができます。
 - インテリジェント クルーズコントロールの制御が開始しているとき
 - 両側のレーンマーカーを検出しているとき
レーンマーカーとは、走行車線の右側もしくは左側に引かれた線のことです。
 - 先行車を検出しているとき（車速が約50km/hを下回っている場合のみ）
 - 運転者がハンドルを持っているとき
 - 車線の中央を走行しているとき
 - 方向指示器が作動していないとき
 - ワイパーが低速または高速で作動していないとき
- ハンドル支援が作動すると、ブザーが鳴るとともにハンドル支援表示灯、ハンドル支援作動表示、車線検出表示が緑色になります。



■ ハンドル支援のON・OFFのしかた

- メーター内のディスプレイで「設定」⇒「運転支援システム」⇒「走行支援」⇒「プロパイロット」⇒「ハンドル支援」を選択すると、ハンドル支援のON・OFFを切り替えることができます。

設定の詳細については、運転支援システムをお読みください。


- ⇒ [画面の切り替えかた \(P.83\)](#)
- ⇒ [運転支援システム \(P.98\)](#)

知識


- アドバンスドドライブアシストディスプレイの車両情報画面がプロパイロット画面のときは、ステアリングにある **OK**スイッチを押すとプロパイロットの設定画面が表示されます。
- ハンドル支援のON・OFF設定はハイブリッドシステムを停止しても再度設定が変更されるまで、その状態を維持します。

手放し警告について

- 運転者がハンドルを持っていない、または操作していない場合、アドバンスドドライブアシストディスプレイに手放し警告が表示されます。

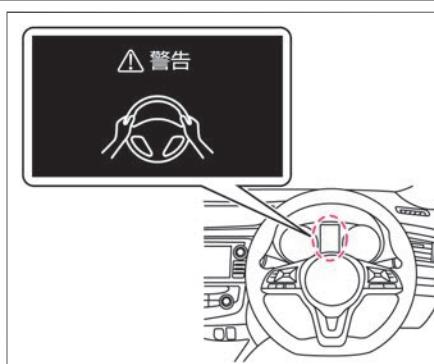

- 手放し警告が表示がされているにもかかわらず、運転者のハンドル操作が検出されない場合は、警告音とともにハンドル支援警告灯が赤色に点滅し、ハンドル支援機能は一時待機状態となります。

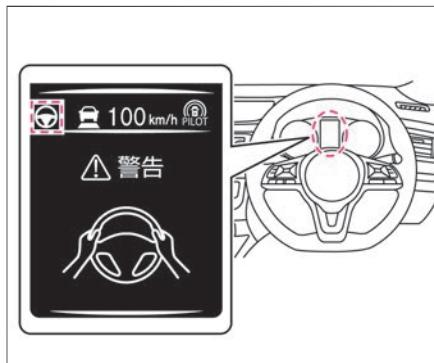

注意

- 手放し運転を行うことはできません。運転者は必ずハンドルを持ち、安全運転を心がけてください。



アドバイス

- ハンドルに手を軽く添えて運転をしている場合など、ハンドル操作を検出できず、手放し警告が表示されることがあります。

知識

- 手放し警告によりハンドル支援が一時待機状態となった後、再び運転者がハンドル操作すると手放し警告は消灯し、自動的にハンドル支援機能が復帰します。

ハンドル支援の一時待機について

運転操作による一時待機

- 方向指示器を作動させたときは、ハンドル支援機能が一時待機状態になります。（再び作動条件を満たすと自動的に作動を再開します）
- ハンドル支援表示灯、ハンドル支援作動表示、車線検出表示が灰色になります。
プロパイロット（ハンドル支援）警告メッセージ（☞P.317）

システムによる一時待機

- 次の場合は、ブザーとともに警告メッセージが表示され、ハンドル支援機能が一時待機状態になります。（再び作動条件を満たすと自動的に作動を再開します）
 - 両側の車線を検出しなくなったとき
 - 車速が約50km/h以下で、先行車を検出しなくなったとき
- ハンドル支援表示灯、ハンドル支援作動表示、車線検出表示が灰色になります。
プロパイロット（ハンドル支援）警告メッセージ（☞P.317）

ハンドル支援の自動解除

- 次の場合は、警告メッセージが表示され、ハンドル支援機能が解除されます。
 - ワイパーを低速または高速で作動させたとき
 - 走行車線内にレーンマーカーに見えるようなものがあるなど、レーンマーカーが正しく検出できない状態が長時間続いたとき（雪のわだち、雨の日の周辺の光の反射、消し忘れのレーンマーカーなど）

プロパイロット（ハンドル支援）警告メッセージ（☞P.317）

知識

- ハンドル支援によるステアリング制御は、運転者のハンドル操作によりいつでも修正することができます。

ハンドル支援機能の故障について

- システムに異常があると、警告音とともにアドバンスドドライブアシストディスプレイに車速制御警告灯（オレンジ）、およびハンドル支援警告灯（オレンジ）が点灯し、警告が表示され、システムが自動的に停止します。

車速制御警告灯 (→P.295)

ハンドル支援警告灯 (→P.295)




アドバイス

- 警告灯が点灯したときは、安全な場所に停車し、一度ハイブリッドシステムを停止してから再始動してください。上記の操作をしても、警告灯が点灯し続けるときはシステムの異常が考えられます。通常走行には故障はありませんが、日産販売会社で点検を受けてください。

■ プロパイロット（ハンドル支援）警告メッセージ

警告メッセージが表示されたときは、次の「説明・対処方法」に従ってください。メーカー内の表示は、グレード、オプションなどにより異なります。

| 警告表示 | 表示する条件 | 説明・対処方法 |
|---|---|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> 両側の車線を検出しなくなったとき 車速が約50km/h以下で、先行車を検出しなくなったとき | <ul style="list-style-type: none"> 作動条件を再度満たすと自動的にハンドル支援機能は再開されます。 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ハンドルを持っていない、またはハンドル操作がないとき | <ul style="list-style-type: none"> 速やかにハンドルを持って操作してください。運転者のハンドル操作を検出すると警告は消灯し、自動的にハンドル支援機能が復帰します。 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ワイパーを低速で作動させたとき 走行車線内にレーンマーカーに見えるようなものがあるなど、レーンマークが正しく検出できない状態が長時間続いたとき（雪のわだち、雨の日の周辺の光の反射、消し忘れのレーンマークなど） | <ul style="list-style-type: none"> 再びハンドル支援機能を使用したいときは、レーンマークがはっきりと描かれている道路でプロパイロットを解除し、再度セットしてください。 |

次ページに続く

プロパイロットに関する注意事項



注意

- プロパイロットは脇見運転やぼんやり運転などの前方不注意での運転操作を補助するものではありません。
先行車との車間距離、車線内の位置、周囲の状況に応じてアクセル、ブレーキ、ハンドルを操作するなどして、常に安全運転に心がけてください。
- プロパイロットの性能には限界があります。次のような状況では、思わぬ事故につながるおそれがありますので、プロパイロットを使用しないでください。
 - 急カーブや曲がりくねった道
プロパイロットは直線路や緩やかなカーブ路での使用を想定して設計しているため、車線中央付近を維持できなくなるなど、思わぬ事故につながるおそれがあります。
 - 急勾配の坂道
停止状態を保持できず、車両が動き出し思わぬ事故につながるおそれがあります。
 - 急な下り坂
設定車速を超てしまうおそれがあります。また先行車がいる場合は、ブレーキが過熱して十分な減速ができなくなるおそれがあります。
 - 凍結路や積雪路など滑りやすい路面
タイヤが空転し、車のコントロールを失うおそれがあります。
 - 頻繁な加減速により、車間距離が保ちにくい交通状況
ブレーキ作動が遅れて車間距離が短くなるなど、思わぬ事故につながるおそれがあります。
 - 道路構造物（壁、ガードレール、ポール、縁石など）と、レンンマーカーが極端に近い道
道路構造物に接近し思わぬ事故につながるおそれがあります。



注意

- 次のような状況では先行車との車間距離が正確に検出できない、またはレーンマークが検出できない場合があり、適切に制御できず、思わぬ事故につながるおそれがありますのでプロパイロットを使用しないでください。
 - 悪天候（雨、雪、霧、風塵、砂塵、吹雪など）で視界が悪いとき
 - 前方の車両や対向車などにより水、雪、砂などの巻き上げが発生しているとき
 - カメラ前方のフロントガラスに汚れ、油膜、水滴、氷、雪などが付着しているとき
 - カメラ前方のフロントガラスがくもっているとき
 - 前方から強い光（太陽光や対向車両のハイビームなど）を受けているとき
 - 前方の強い光により前方車両のタイヤの部分が影になり見えにくいとき
 - 夜間やトンネル内などでヘッドライトを点灯していない、あるいはヘッドライトのレンズが極端に汚れているとき
 - 夜間やトンネル内などで前方の車両のテールランプが点灯していないとき
 - トンネルの出入り口や日陰など、急に明るさの変化が起こったとき
 - 工事などによる車線規制や仮設のレーンマークがあるとき
 - 未舗装路など凹凸のある路面を走行しているとき
 - 急な上り坂、下り坂が繰り返される道を走行するとき
- プロパイロットを正しく作動させるために、カメラ前方のフロントガラスのお手入れを行ってください。
 ↗ [マルチセンシングフロントカメラの取り扱い \(P.532\)](#)
- 次のような状況ではプロパイロットは正しく機能しません。プロパイロットを使用しないでください。
 - タイヤの空気圧が適正ではないとき

次ページに続く

 注意

- 摩耗しているタイヤ、スペアタイヤのような非常用タイヤ、タイヤチェーンを装着しているときや、日産純正品もしくは日産販売会社で購入したタイヤ以外を使用しているとき
- 純正品以外のブレーキ部品やサスペンション部品を使用しているとき
- カメラの視界を妨げるようなものを取り付けたとき
- 極端に重い荷物を積んでいるとき
- けん引しているとき

● 状況によっては外部の騒音などにより、警報音が聞こえない場合があります。

インテリジェント クルーズコントロールについて

● 次のような状況では車両の形状を正しく検出できず、適切な車間制御を行えない場合があります。

- 先行車が背景と似た色合いで区別ができないとき
- 先行車が道路標示（道路上の横断歩道、制限速度などの標示）の近くにいるとき
- 先行車が路面の水たまりの付近にいるとき(周りの風景が水たまりに映りこむなど)
- 先行車が建物や街路樹などの影と重なっているとき
- 先行車と自車の間に水蒸気や煙などがあるとき

● 次のような車両は正しく検出できず、適切な車間制御が行えない場合があります。

- 車高の低い車両
- 最低地上高(地面から車体までの高さ)が極端に低いもしくは極端に高い車両
- 特殊な形状の車両（タンクローリー、サイドカーなど）
- 前方の至近距離に割り込んだ車両



注意

- 自車の正面から横にずれた位置に存在する車両
 - 後端面積が小さい車両(空荷のトラックなど)
 - リヤタイヤから車両後端までが長い車両
 - 四輪車以外の車両(二輪車など)
 - 荷台から荷物や幌がはみ出している車両
 - バンパー形状などにより、タイヤが見えにくい車両
- 路面または壁面の模様・ペイントや前方の道路構造物（トンネル、高架橋、交通標識、車両脇に設置された反射器（リフレクター）、反射シート、ガードレール）などで構成される形状が、車両の輪郭の特徴や車両のテールランプの大きさ・位置などと似通っている場合、ブレーキ制御や接近警報を行う場合があります。


ハンドル支援機能について

- 次のような状況ではレーンマーカーを正しく検出できず、適切なハンドル制御が行えない場合があります。
 - レーンマーカーが消えかかっている、汚れているなど不明瞭なとき
 - レーンマーカーが路面の色と似ていて見えにくいとき
 - レーンマーカーが多重に描かれているときⒶ
 - 消されたレーンマーカーが、まだ薄く残っているとき
 - 料金所や交差点手前などでレーンマーカーがない、またはレーンマーカーが大きく変化しているときⒷ
 - 車線幅が極端に狭いときや広いとき、または変化しているとき
 - 停止禁止部分または立ち入り禁止部分がある道を走行しているとき

次ページに続く

 注意

- 濡れている、または水たまりがある路面を走行しているとき
- 工事などで車線内に複数のレーンマークがある道を走行しているとき
- 道路構造物、街路樹、建物などの影が差している路面を走行しているとき◎
- 合流、分岐路を走行しているとき

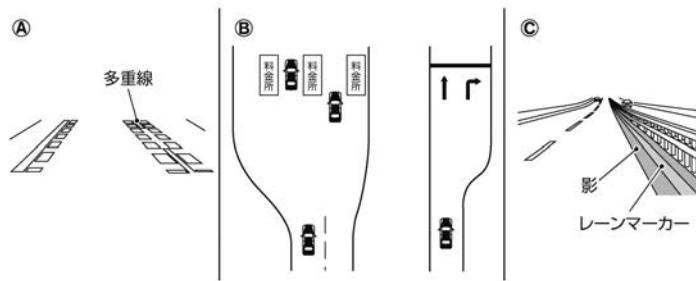


■ 定速制御機能について

定速制御機能を使用すると、セレクトレバーが**D**のとき、アクセルペダルを踏まなくて
も、一定の速度で走行することができます。（ハンドル支援や車間制御は行いません。）
約40km/h～100km/hの間で任意の速度にセットできます。

■ 定速制御機能表示

- スイッチをONにすると点灯し、システムの作動状態を色で表示します。セットすると設定した速度を表示します。
 - 白色：
メインスイッチを1.5秒以上押し、システムがONになると表示します。
 - 緑色：
車速を設定すると表示します。
 - オレンジ色（警告灯）：
システムが故障すると表示します。

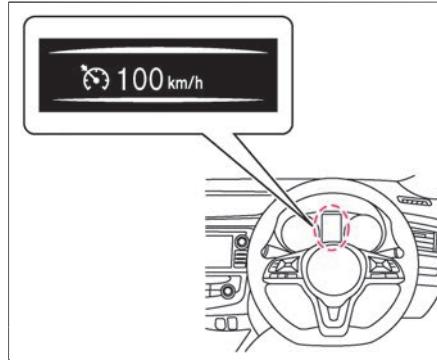

注意


- 定速制御機能を使用するときは、十分な車間距離をとる。
定速制御中は車間制御を行わないため、ブレーキ操作も警報も行いません。先行車との車間距離、周囲の状況に応じてブレーキペダルを踏んで減速するなどして車間距離を確保し、安全運転に心がけてください。
- 次の状況では、思わぬ事故につながるおそれがありますので、定速制御機能を使用しない。
 - 交通量の多い道や急カーブのある道
 - 凍結路や積雪路など滑りやすい路面
 - 急な下り坂
- 定速制御機能使用時は、ハンドル支援を行いません。
- 定速制御機能表示（オレンジ）が点灯したときは、日産販売会社で点検を受ける。
定速制御機能表示がオレンジ色に点灯し

 注意

たときは、安全な場所に停車して、パワースイッチをOFFにし、再始動してください。ハイブリッドシステム再始動後もセットできない、または定速制御機能表示がオレンジ色に点灯し続けるときはシステムの異常が考えられます。通常走行に支障はありませんが、日産販売会社で点検を受けてください。

■ ステアリングスイッチ（定速制御機能）


- ① **メインスイッチ** 
定速制御機能のON・OFFができます。
- ② **SET-スイッチ**
スイッチを押したときの車速で定速制御機能をセットできます。
設定車速を下げるることができます。
- ③ **RES+スイッチ**
定速制御機能を解除後、解除前の設定車速に再びセットすることができます。
設定速度を上げることができます。
- ④ **CANCELスイッチ**
定速制御機能の解除ができます。

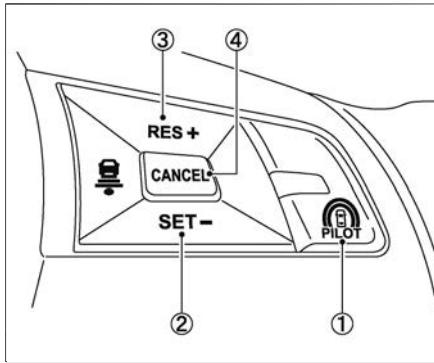

次ページに続く


定速走行のしかた

- 1** ハンドルにあるプロパイロットスイッチ  を1.5秒以上押して定速制御機能をON（待機状態）にします。
アドバンスドドライブアシストディスプレイに定速制御機能表示が点灯します。



- 2** 設定したい速度まで加速または減速します。

- 3** SET-スイッチを押します。
SET-スイッチを押したときの車速で定速走行を開始します。



知識

- 定速走行中、一時的に加速したいときはアクセルペダルを踏みます。加速後にアクセルペダルを離すと、徐々に設定車速に戻ります。


■ 設定車速の変更のしかた

速度を上げる

- 定速走行中にRES+スイッチを押し続けると加速します。希望の速度で手を離します。

速度を下げる


- 定速走行中にSET-スイッチを押し続けると減速します。希望の速度で手を離します。

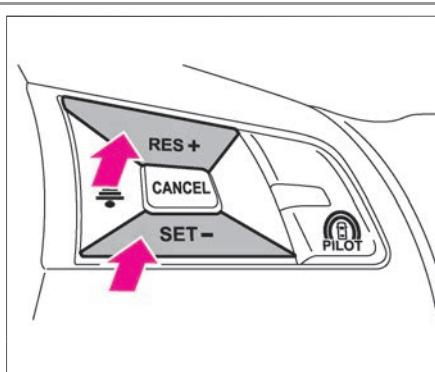

■ 定速走行の解除のしかた

次の操作をすると、定速走行が解除されます。

- CANCELスイッチを押す
- プロパイロットスイッチ  を押す
- ブレーキペダルを踏む

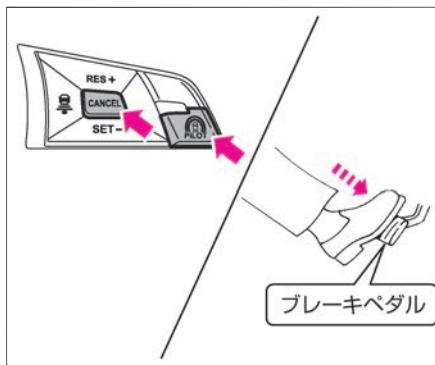

アドバイス

- CANCELスイッチで解除したときやブレーキペダルを踏んで解除したときは、セット待機状態になります。解除前の設定車速で再びセットしたいときは、RES+を押します。
(車速が約40~100km/hのとき戻せます。)
- 次の場合には、“ピー”という音とともに制御が自動的に解除されます。
 - 速度が30km/h以下になったとき




アドバイス

- 設定速度より約13km/h以上速度が低下したとき
- VDC/TCSが作動したとき
- タイヤが空転したとき
- セレクトレバーを **D** または **L** 以外にしたとき
- システムに異常があるとき

インテリジェント エマージェンシーブレーキ

インテリジェント エマージェンシーブレーキは、前方の車両や歩行者と衝突のおそれがあるとき、警報と自動ブレーキにより、運転者の衝突回避操作を支援します。

システムに関連する表示

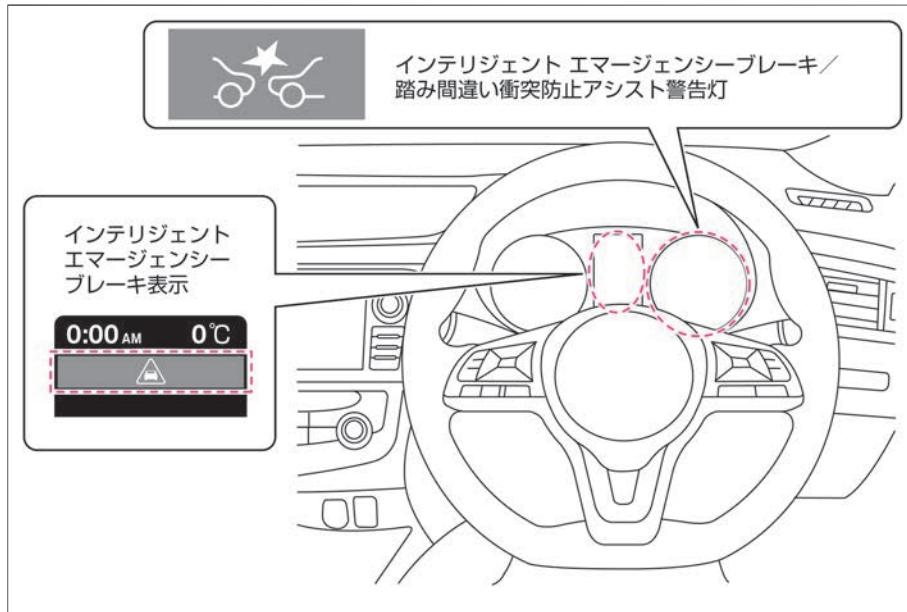


警告

- 機能には限界があるため、過信せず安全運転を心がける。
インテリジェント エマージェンシーブレーキは、前方の車両や歩行者との衝突回避操作を支援、または衝突時の被害や傷害の軽減を目的としています。あらゆる状況で効果があるわけではありません。必ず周囲の安全確認を行い、前方車両との車間距離を十分に維持して安全運転を心がけて走行してください。

■ インテリジェント エマージェンシーブレーキについて

- フロントガラス上部のマルチセンシング フロントカメラにより前方の車両や歩行者を検知します。
- 車速約10km/h～80km/hの範囲で作動します。
(車速約60km/h以上では、歩行者に対しては作動しません。)
- 衝突するおそれがあると判断すると、警報音とともにメーター内のインテリジェント エマージェンシーブレーキ表示（接近警報表示）が黄色に点滅します。
- 運転者の衝突回避操作が不十分で、衝突危険性が高まったときには、メーター内のインテリジェント エマージェンシーブレーキ表示が赤色の緊急警報表示になり、警報音とともに強いブレーキが自動的にかかります。
- さらに衝突の危険性が高まったときは、衝突の直前に強いブレーキが自動的にかかります。

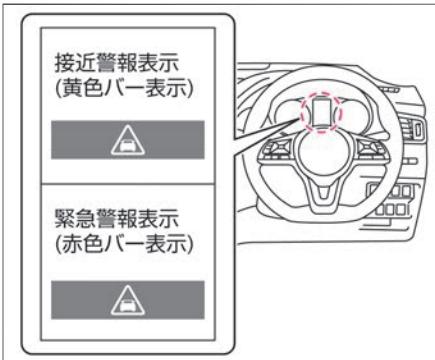

知識

- 次の場合、システムによるブレーキの作動が解除されます。
 - アクセルペダルを強く踏み込んだとき
 - ハンドルを大きく、または素早く回したとき
 - 前方の車両や歩行者との衝突の危険がなくなったと判断したとき
- システムによるブレーキで車両が停止したときは、車両が停止してから約2秒後にブレーキが自動的に解除されます。
- 運転者がハンドルやアクセル、ブレーキを操作している場合は、インテリジェント エマージェンシーブレーキの作動が遅れたり、作動しない場合があります。
- 前方車両と自車の速度の差が小さいときには作動しません。
- システムによるブレーキが作動しているときは、制動灯が点灯します。
- メーター内のディスプレイを「セーフティ・シールド」および「プロパイロット★」に切り替えると、インテリジェント エマージェンシーブレーキ



知識

の作動状態をアドバンスドドライブ
アシストディスプレイ内で確認する
ことができます。

詳しくは、 画面の切り替えかた
(P.83)をお読みください。

次ページに続く

インテリジェント エマージェンシーブレーキ


インテリジェント エマージェンシーブレーキの停止のしかた

- メーター内のディスプレイで「設定」⇒「運転支援システム」⇒「走行支援」⇒「エマージェンシーブレーキ」を選択すると、インテリジェント エマージェンシーブレーキ機能のON・OFFを切り替えることができます。

設定の詳細については、運転支援システムをお読みください。

- 画面の切り替えかた (P.83)
- 運転支援システム (P.98)

- 機能をOFFにすると、システムが停止します。
(インテリジェント エマージェンシーブレーキ／踏み間違い衝突防止アシスト警告灯が点灯)

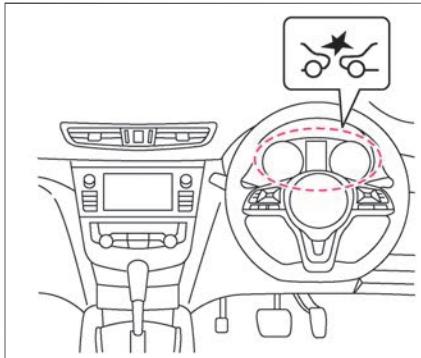

知識

- メーター内の設定で機能をOFFにしても、ハイブリッドシステムを再始動すると自動的にONに切り替わります。
- インテリジェント エマージェンシーブレーキと、踏み間違い衝突防止アシストのON・OFF切り替えは連動しています。
- インテリジェント エマージェンシーブレーキをOFFにすると、踏み間違い衝突防止アシストもOFFになります。

インテリジェント エマージェンシーブレーキに関する注意事項



注意

- 次のような障害物は検知しません。
 - 子供などの背の低い人、動物、自転車
 - 対向車両
 - 道路構造物(ガードレール、ポールなど車両と歩行者以外の障害物)
- システムは車両の後端を認識するため、以下の例のような車両を検知しないもしくは検知できない場合があります。
 - パンパー形状などにより、タイヤが見えにくい車両
 - 幕がはみ出し、後端形状がはっきりしない車両
 - 前方を横切って通過する車両
 - 斜めもしくは前向きに止まっている車
- 次のような場合は、前方の車両、歩行者が検知できることがあります。
 - 悪天候（雨、雪、霧、風塵、砂塵、吹雪など）で視界が悪いとき
 - 前方の車両や対向車などにより水、雪、砂などの巻き上げが発生しているとき
 - カメラ前方のフロントガラスに汚れ、油膜、水滴、氷、雪などが付着しているとき
 - カメラ前方のフロントガラスが曇っているとき
 - 前方から強い光（太陽光や対向車両のハイビームなど）を受けているとき
 - 前方の強い光により前方車両のタイヤの部分が影になり見えにくいとき
 - 夜間やトンネル内などでヘッドライトを点灯していない、あるいはヘッドライトのレンズが極端に汚れているとき
 - 夜間やトンネル内などで前方の車両のテールランプが点灯していないとき

次ページに続く

インテリジェント エマージェンシーブレーキ

⚠ 注意

- トンネルの出入り口や日陰など、急に明るさの変化が起こったとき
 - カーブを走行しているとき
 - 勾配の変化があるところを走行しているとき
 - 未舗装路など凹凸のある路面を走行しているとき
 - 歩行者が大きな荷物を持っている、背景と同じ色の服を着ているなど人特有の輪郭が認識できないとき
 - 前方車両からの太陽光などを強く反射されたとき
 - 対象物の位置や動きが大きく変化した場合(自車の車線変更・右左折、前方車両の右左折・急ハンドル・急加速・急減速など)
 - 始動してから約15秒間のあいだ
 - カメラの視界がさえぎられているとき(フロントガラスの汚れ、油膜、虫汚れ、ワイパークリード)
 - カメラの向きがずれているとき
- 以下の例のような周辺状況では対象物の形状を正しく検出できずシステムが作動しない場合があります。
- 対象物が背景と似た色合いで区別ができない場合
 - 対象物が道路標示（道路上の横断歩道、制限速度などの標示）の近くにいる場合
 - 対象物が路面の水たまりの付近にいる場合(周りの風景が水たまりに映りこむなど)
 - 対象物が建物や街路樹などの影と重なっているとき
 - 対象物と自車の間に水蒸気や煙などがあるとき
- 以下の対象物にはシステムが作動しない場合があります。
- 夜間やトンネル内など暗い場所にいる歩行者

 注意

- 車高の低い車両
 - 最低地上高(地面から車体までの高さ)が極端に低いもしくは極端に高い車両
 - 特殊な形状の車両（タンクローリー、サイドカーなど）
 - 前方の至近距離に割り込んだ車両
 - 前方の至近距離に飛びだしてきた歩行者
 - 自車の正面から横にずれた位置に存在する車両や歩行者
 - 後端面積が小さい車両(空荷のトラックなど)
 - リヤタイヤから車両後端までが長い車両
 - 四輪車以外の車両(二輪車など)
 - 荷台から荷物や幌がはみ出している車両
- 以下の例のような場合、衝突するおそれがある対象を正しく検出できない場合があります。
- 複数の対象物同士が近接している場合
 - 対象となる二輪車または車高の低い車両の前方近くに車両がいる場合
- 状況によっては外部の騒音などにより、警報音が聞こえない場合があります。
- 次のような場合は、システムが機能を十分に発揮できないことがあります。
- 滑りやすい路面を走行しているとき
 - 勾配のある路面を走行しているとき
 - 後席やラゲッジルームに極端に重い荷物を積んでいるとき
 - 外気温が低いときや走行開始直後などでブレーキが冷えているとき
 - 下り坂などでブレーキが過熱してブレーキの効きが悪くなっているとき


次ページに続く

 注意


- 水たまり走行後や洗車後などブレーキが濡れてブレーキの効きが悪くなっているとき
 - 長期間駐車などで、ブレーキの性能が十分に発揮できないとき
 - 摩耗しているタイヤ、空気圧不足のタイヤ、スペアタイヤのような非常用タイヤ、日産純正品もしくは日産販売会社で購入したタイヤ以外を使用しているときや、タイヤチェーンを装着しているとき
 - 純正品以外のブレーキ部品、サスペンション部品を使用しているとき
 - 車両が傾いているとき(重い荷物を積載しているとき)
- 路面または壁面の模様・ペイント（かすれた道路標示や漢字で構成される特殊な道路標示を含む）、前方の道路構造物（トンネル、高架橋、交通標識、車両脇に設置された反射器（リフレクター）、反射シート、ガードレール）などで構成される形状が、車両や人の輪郭の特徴や車両のテールランプの大きさ・位置などと似通っているとシステムが判断した場合、システムが作動する場合があります。
 - 自転車で走行している人を歩行者と検知し、システムが作動する場合があります。
 - 以下のような場合、システムが衝突の可能性があると判断して作動する場合があります。

⚠ 注意

- カーブ入り口の道路脇に、車両、人がいる場合



- 歩行者が自車前方の走行レーンに近づいた場合



次ページに続く

■ インテリジェント エマージェンシーブレーキの作動が停止するとき

- 次の場合、メーター内のインテリジェント エマージェンシーブレーキ／踏み間違い衝突防止アシスト警告灯が点灯し、自動的に作動が停止します。
 - インテリジェント エマージェンシーブレーキの設定をOFFにしたとき
 - VDCをOFFにしたとき
- 次の場合、メーター内のインテリジェント エマージェンシーブレーキ／踏み間違い衝突防止アシスト警告灯が点滅し、システムが一時的に作動しなくなります。
 - フロントガラスの汚れなどにより、カメラが前方を認識できなくなったとき
 - 前方からの強い光により、カメラが前方を認識できなくなったとき
 - 炎天下に駐車したときなど、カメラが高温になったとき
(室内の温度が下がると、自動的に作動を復帰します。)
- システムに異常があると、メーター内のインテリジェント エマージェンシーブレーキ／踏み間違い衝突防止アシスト警告灯が点灯するとともに、メーター内のディスプレイに警告が表示され、システムが自動的に停止します。
警告灯 (☞P.76)
警告メッセージ (☞P.116)



アドバイス

- システムを正しく作動させるためにカメラ前方のフロントガラスはいつもきれいにしておいてください。マルチセンシングフロントカメラの取り扱いについては、(☞P.532)をお読みください。
- 警告灯が点灯したときは、安全な場所に停車し、一度ハイブリッドシステムを停止してから再始動してください。
上記の操作をしても、警告灯が点灯し続けるときはシステムの異常が考えられます。通常走行には支障はありませんが、日産販売会社で点検を受けてください。
警告灯 (☞P.76)



知識

- VDCをOFFにしたときは、メーターの表示と警報音のみ作動します。
- 夜間、ライトをつけずに走行するなどで、カメラの視界が真っ暗な状態になった場合は、インテリジェント




知識

エマージェンシーブレーキ／踏み間違い衝突防止アシスト警告灯が点滅する場合があります。

踏み間違い衝突防止アシスト

踏み間違い衝突防止アシストは、進行方向に壁などの障害物、車両や歩行者（前進時のみ）などがある場合で、駐車操作時など低速のときにアクセルペダルとブレーキペダルを間違えて踏み込む、あるいはブレーキ操作が遅れたときに運転者に音と表示で警告します。さらに自動的にエンジン出力やブレーキを制御することで、過度な加速の防止や障害物への衝突防止を支援します。

システムに関する表示

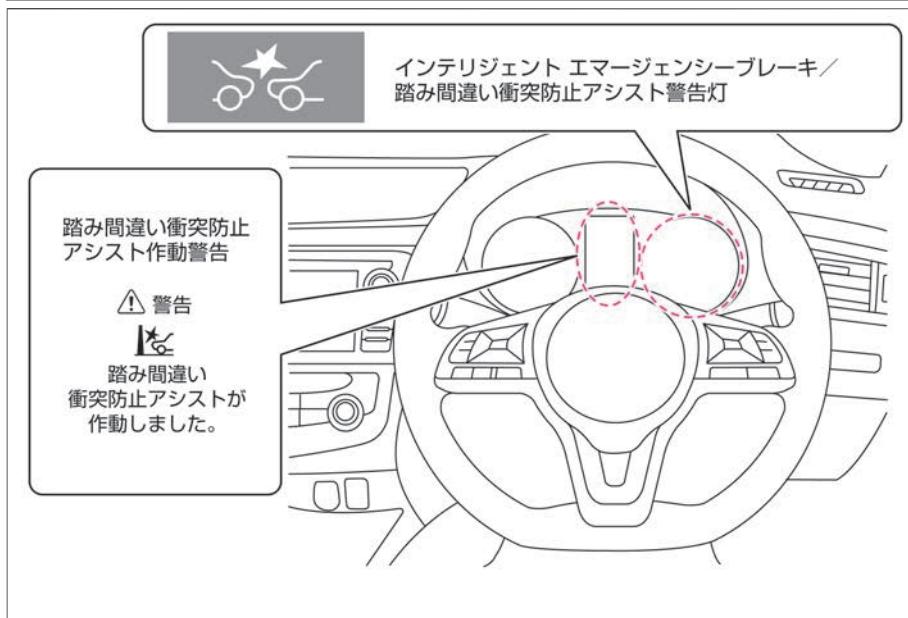

警告

- 機能には限界があるため、過信せず安全運転を心がける。

踏み間違い衝突防止アシストは、アクセルペダルとブレーキペダルを踏み間違えることにより引き起こされる暴走や衝突事故の軽減を目的とした補助機能です。あらゆる状況で効果があるわけではありません。運転者は周囲の安全確認を行い、常に注意深い運転操作を心がけて走行してください。

踏み間違い衝突防止アシスト

踏み間違い衝突防止アシストについて


前進時

- フロントガラス上部のマルチセンシングフロントカメラにより前方の車両や歩行者を検知します。
- フロントバンパーに取り付けられたソナーにより、進行方向の障害物を検知します。

後退時

- リヤバンパーに取り付けられたソナーにより、進行方向の障害物を検知します。



踏み間違い衝突防止アシストには、2つの機能があります。次ページ以降をお読みください。

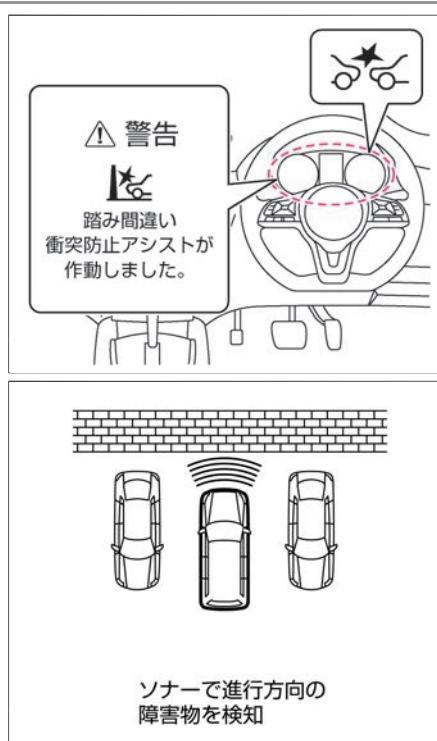

踏み間違い衝突防止アシスト

低速加速抑制機能


- 前進時（停車時含む）、進行方向に車両や歩行者、壁などの障害物を検出している場合に、アクセルペダルが必要以上に踏み込まれたとシステムが判断すると、約6秒間自動で加速を抑制したり、弱いブレーキをかけたりすることで車速が上がることを抑えます。
 - 後退時（停車時含む）、進行方向に壁などの障害物を検出している場合に、アクセルペダルが必要以上に踏み込まれたとシステムが判断すると、約6秒間自動で加速を抑制したり、弱いブレーキをかけたりすることで車速が上がることを抑えます。
 - 車両、歩行者に対しては、車速約0～25km/hの範囲で作動します。
 - 壁などの障害物に対しては、車速約0～15km/hの範囲で作動します。
 - 低速加速抑制機能が作動しているときは、警報音と警告灯の点滅によって運転者に警告します。
- 警告灯 (P.76)
警告メッセージ (P.116)

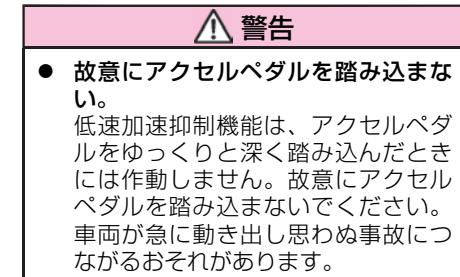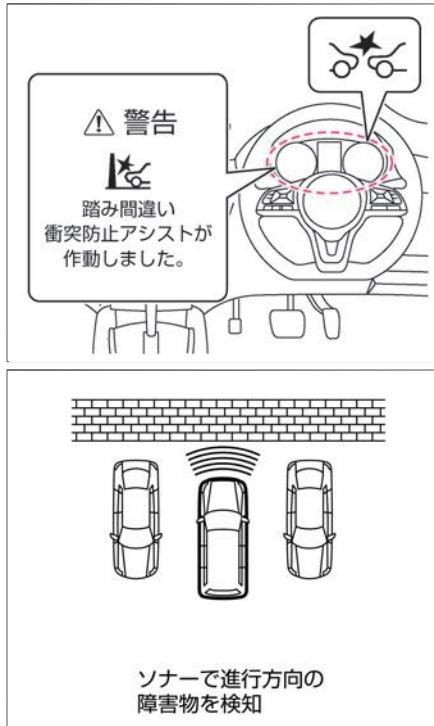

踏み間違い衝突防止アシスト

低速衝突軽減ブレーキ機能

- 前進、または後退時、進行方向の障害物を検知し、衝突するおそれがあるとシステムが判断すると、自動的にエンジン出力の制御、およびブレーキをかけて衝突を回避、または被害の軽減します。
 - 低速衝突軽減ブレーキ機能は、車速約2～15km/h の範囲で作動します。
 - 低速衝突軽減ブレーキ機能が作動すると、警報音と警告灯の点滅によって運転者に警告します。
- 警告灯 (☞P.76)

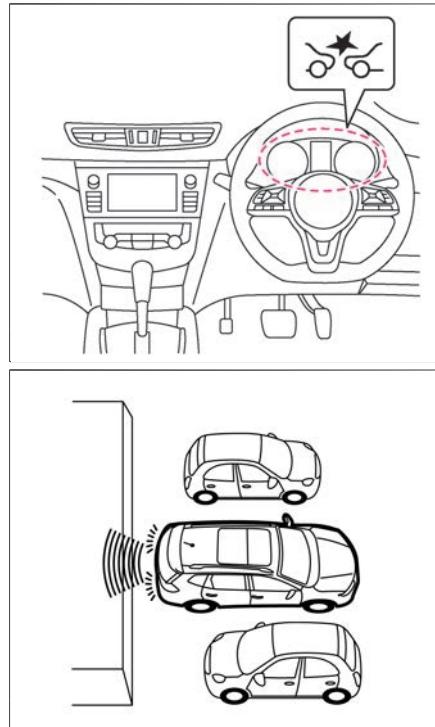

知識


- 低速衝突軽減ブレーキ機能が作動したときは制動灯が点灯します。
- 低速衝突軽減ブレーキ機能が作動しているときは、作動音が聞こえることがありますが異常ではありません。

■ 低速衝突軽減ブレーキが作動するとき・しないとき

クルマ止めのない駐車場などで、壁などに衝突しそうになったとき

万一、運転者のブレーキ操作が遅れ、壁などに衝突するおそれがあるとシステムが判断すると、警報音と警告灯が点滅し、自動的にブレーキをかけて衝突を回避または被害を軽減します。


- 自動ブレーキ制御が作動したあと、再び同じ障害物に近づいたときは作動しません。
- システムは、ブレーキペダルを踏みながら車両を移動する（駐車場での操作）など低速における支援を目的にしています。
アクセルペダルを踏んで前進・後退する状況などでは作動が遅れ十分に機能しない場合があります。

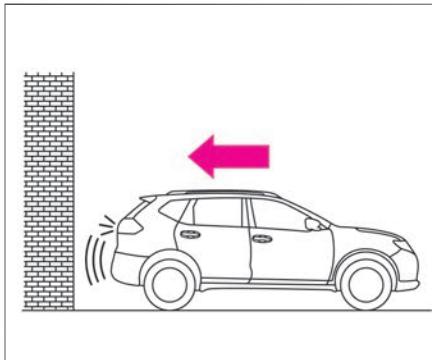


踏み間違い衝突防止アシスト

縦列駐車をするとき

セレクトレバーを **D** から **R**、または **R** から **D** に切り替えたときは、セレクトレバーの操作を繰り返すたびに進行方向の障害物を検知して自動ブレーキ制御が作動します。

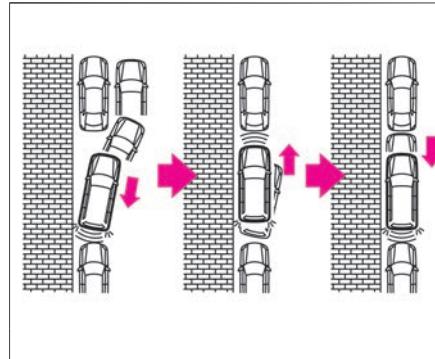


- 自動ブレーキ制御が作動したあと、セレクトレバーを切り替えずにさらに同じ障害物に向かって前進、または後退をしたときは、自動ブレーキ制御は作動しません。
- アクセルペダルを踏んでいるときは作動が遅れことがあります。

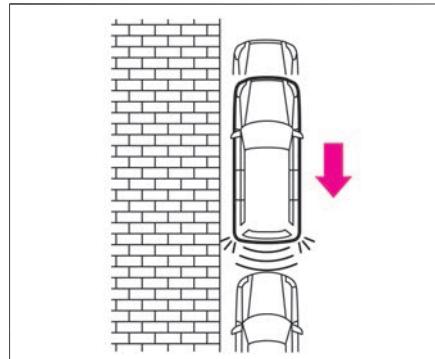


次ページに続く

踏み間違い衝突防止アシスト

- 後退中は、前方の障害物に対しては作動しません。同様に、前進中は後方の障害物に対しては作動しません。

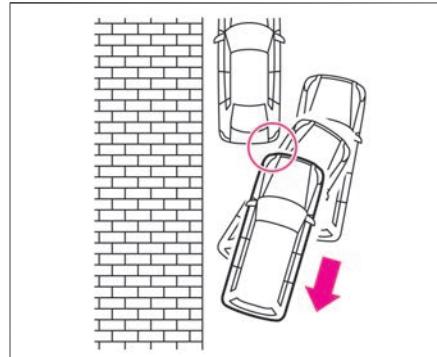


- 障害物に対し斜めに接近すると作動しないことがあります。

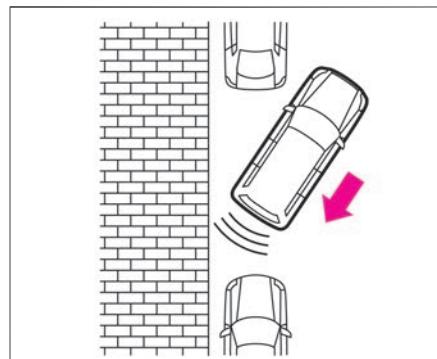


踏み間違い衝突防止アシスト

- 幅の狭い障害物に対しては作動しないことがあります。

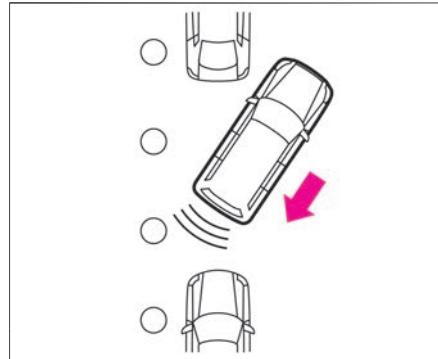


- 他の車両が自車両に対して横にずれた位置にあるときは、作動しないまたは作動が遅れることがあります。

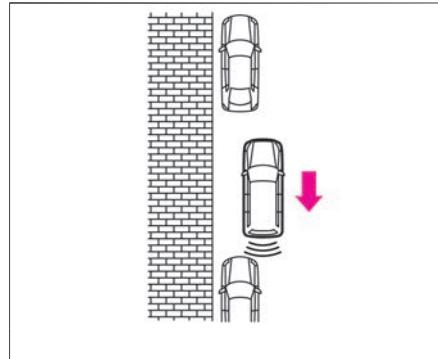


次ページに続く

並列駐車をするとき

- 狹いスペースに進入するときに作動することがあります。

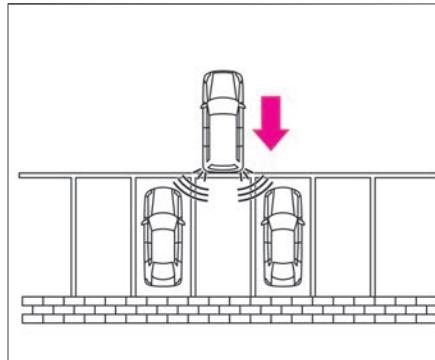


- 他の車両の角部に向かって接近したときは作動しません。

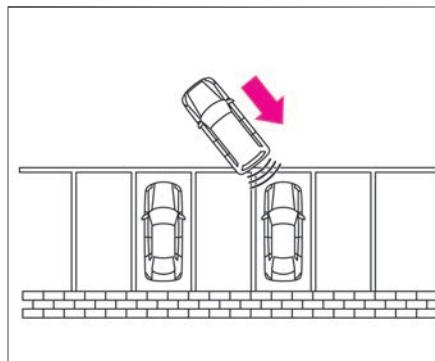


踏み間違い衝突防止アシスト

- 他の車両が自車両に対して横にずれた位置にあるときは、作動しないまたは作動が遅れることがあります。

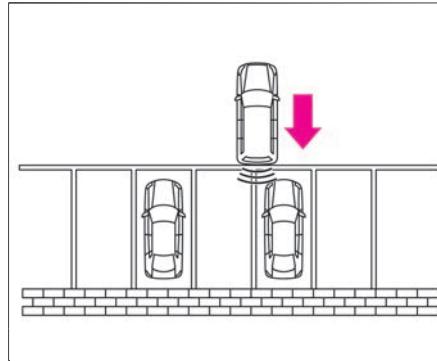


- 後退中は、前方の障害物に対しては作動しません。同様に、前進中は後方の障害物に対しては作動しません。

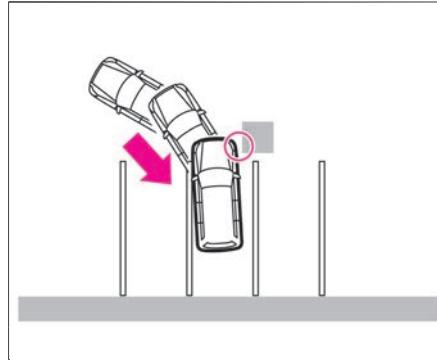

次ページに続く

踏み間違い衝突防止アシスト


- 壁から突き出している柱や配管などに対しては作動しません。

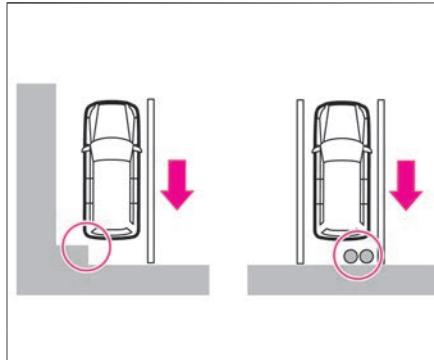

踏み間違い衝突防止アシスト

踏み間違い衝突防止アシストの停止のしかた

- メーター内のディスプレイで「設定」⇒「運転支援システム」⇒「走行支援」⇒「エマージェンシーブレーキ」を選択すると、踏み間違い衝突防止アシストのON・OFFを切り替えることができます。設定の詳細については、運転支援システムをお読みください。
 - 画面の切り替えかた (P.83)
 - 運転支援システム (P.98)
- 機能をOFFにすると、システムが停止します。
(インテリジェント エマージェンシーブレーキ／踏み間違い衝突防止アシスト警告灯が点灯)

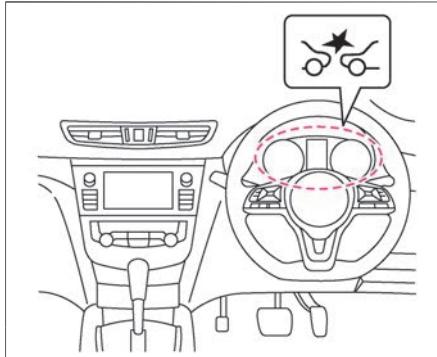

知識

- 踏み間違い衝突防止アシストの設定は、インテリジェント エマージェンシーブレーキの設定と連動しています。
- メーター内の設定で機能をOFFにしても、ハイブリッドシステムを再始動すると自動的にONに切り替わります。

次ページに続く

踏み間違い衝突防止アシストに関する注意事項



注意

- 次の場合は、システムが正常に作動しなかったり、機能を十分に発揮できないことがあります。
 - 悪天候（雨、霧、雪など）のとき
 - 勾配が急な坂道を走行しているとき
 - 段差などをまたいでいるときなど車両姿勢が変化しているとき
 - 滑りやすい路面を走行しているとき
 - ハンドルを大きくきって旋回しているとき
 - 外気温が低いときや走行開始直後などでブレーキが冷えているとき
 - 下り坂などでブレーキが過熱してブレーキの効きが悪くなっているとき
 - 水たまり走行後や洗車後などブレーキが濡れてブレーキの効きが悪くなっているとき
 - 長期間駐車などで、ブレーキの性能が十分に発揮できないとき
 - 摩耗しているタイヤ、空気圧不足のタイヤ、スペアタイヤのような非常用タイヤ、日産純正品もしくは日産販売会社で購入したタイヤ以外を使用しているときや、タイヤチェーンを装着しているとき
 - 車両が傾いているとき(後席やラゲッジルームに極端に重い荷物を積んでいるとき)
- 動いている物体に対しては踏み間違い衝突防止アシストは作動しません。（前方の車両、歩行者を除く）
- 次の場合は、予期せずシステムが作動し、思わぬ事故につながるおそれがあるため、踏み間違い衝突防止アシストをOFFにする。
 - けん引するとき

踏み間違い衝突防止アシスト

⚠ 注意

- トレーラーなどに積載するとき
- シャシーダイナモを使用するとき
- 純正品以外のサスペンション部品を使用しているとき
(車高や車両の傾きが変わると正しく障害物を検知できないことがあります)
- ソナーは次のような障害物は検知しません。
 - 背の低い障害物
 - 幅の狭い障害物
 - 針金、金網、ロープなどの細い障害物
 - パンパーに非常に近い障害物
 - 急に進行方向に現れた障害物
- ソナーは次のような障害物は検知しないことや作動が遅れことがあります。
 - 地面から高い位置に存在する障害物
 - スポンジ状のものや雪など表面が柔らかく音波を吸収しやすい障害物
- ソナーは次のような場合は検知しないことがあります。
 - 雨、雪、氷、汚れなどがソナーに付着しているとき
 - 周囲で大きな音が鳴っているとき
 - 周囲に超音波を発するものがあるとき
 - 障害物の面が車両の前面、または後面に対して斜めのとき
- ソナーは次のような場合は検知することができます。
 - 周囲に草が生い茂っているとき
 - 車両側面の近くに壁があるとき

次ページに続く

 注意

- 路面上に段差や突起物があるとき
 - 垂れ下がった旗、ビニールカーテンなどをくぐって走行するとき
 - 車両周辺に雪のかたまりがあるとき
 - 他車のソナーなど超音波を発生するものが付近にいたとき
- マルチセンシングフロントカメラは次のような障害物は検知しません。
- 子供などの背の低い人、動物、自転車
 - 対向車両
 - 道路構造物(ガードレール、ポールなど車両と歩行者以外の障害物)
- マルチセンシングフロントカメラは車両の後端を認識するため、以下の例のような車両を検知しないもしくは検知できない場合があります。
- バンパー形状などにより、タイヤが見えにくい車両
 - 幕がはみ出し、後端形状がはっきりしない車両
 - 前方を横切って通過する車両
 - 斜めもしくは前向きに止まっている車
- マルチセンシングフロントカメラは次のような場合、前方の車両、歩行者が検知できないことがあります。
- 悪天候（雨、雪、霧、風塵、砂塵、吹雪など）で視界が悪いとき
 - 前方の車両や対向車などにより水、雪、砂などの巻き上げが発生しているとき
 - カメラ前方のフロントガラスに汚れ、油膜、水滴、氷、雪などが付着しているとき
 - カメラ前方のフロントガラスが曇っているとき
 - 前方から強い光（太陽光や対向車両のハイビームなど）を受けているとき

踏み間違い衝突防止アシスト

**注意**

- 前方の強い光により前方車両のタイヤの部分が影になり見えにくいとき
 - 夜間やトンネル内などでヘッドライトを点灯していない、あるいはヘッドライトのレンズが極端に汚れているとき
 - 夜間やトンネル内などで前方の車両のテールランプが点灯していないとき
 - トンネルの出入り口や日陰など、急に明るさの変化が起ったとき
 - カーブを走行しているとき
 - 勾配の変化があるところを走行しているとき
 - 未舗装路など凹凸のある路面を走行しているとき
 - 歩行者が大きな荷物を持っている、背景と同じ色の服を着ているなど人特有の輪郭が認識できないとき
 - 前方車両からの太陽光などを強く反射されたとき
 - 対象物の位置や動きが大きく変化した場合(自車の車線変更・右左折、前方車両の右左折・急ハンドル・急加速・急減速など)
 - 始動してから約15秒間のあいだ
 - カメラの視界がさえぎられているとき(フロントガラスの汚れ、油膜、虫汚れ、ワイパークリアード)
 - カメラの向きがずれているとき
- マルチセンシングフロントカメラは以下の例のような周辺状況では対象物の形状を正しく検出できずシステムが作動しない場合があります。
- 対象物が背景と似た色合いで区別ができない場合
 - 対象物が道路標示（道路上の横断歩道、制限速度などの標示）の近くにいる場合
 - 対象物が路面の水たまりの付近にいる場合(周りの風景が水たまりに映りこむなど)

次ページに続く

 注意

- 対象物が建物や街路樹などの影と重なっているとき
 - 対象物と自車の間に水蒸気や煙などがあるとき
- 以下の対象物にはマルチセンシングフロントカメラが対象物の形状を正しく検出できずシステムが作動しない場合があります。
 - 夜間やトンネル内など暗い場所にいる歩行者
 - 車高の低い車両
 - 最低地上高(地面から車体までの高さ)が極端に低いもしくは極端に高い車両
 - 特殊な形状の車両（タンクローリー、サイドカーなど）
 - 前方の至近距離に割り込んだ車両
 - 前方の至近距離に飛びだしてきた歩行者
 - 自車の正面から横にずれた位置に存在する車両や歩行者
 - 後端面積が小さい車両(空荷のトラックなど)
 - リヤタイヤから車両後端までが長い車両
 - 四輪車以外の車両(二輪車など)
 - 荷台から荷物や幌がはみ出している車両
 - マルチセンシングフロントカメラは以下の例のような場合、衝突するおそれがある対象を正しく検出できない場合があります。
 - 複数の対象物同士が近接している場合
 - 対象となる二輪車または車高の低い車両の前方近くに車両がいる場合
 - 外部の騒音などにより、警報音（ブザー）が聞こえない場合があります。

低速加速抑制機能について

踏み間違い衝突防止アシスト

**注意**


- ソナーで検出した壁や車両などの大きな障害物に対して作動します。車両の幅以下の障害物は検知しません。
- マルチセンシングフロントカメラで検出した衝突のおそれのある前方の車両や歩行者に対して作動します。
- 低速加速抑制機能は、運転者がアクセルペダルを戻すと解除されます。
- アクセルペダルを踏み続けた場合は、作動を開始してから約6秒後に自動的に解除されます。
- 渋滞中などで前方にいる車両を追い越すときなどに低速加速抑制機能が一時的に作動することがあります。
- 信号待ちや右折待ちなどで、車間距離の短い状態から前の車に続いて発進する際、アクセルペダルを素早く深く踏み込むと低速加速制御機能が一時的に作動することがあります。
- 次の場合は作動しません。
 - 車速が約15km/h以上のとき（前方の車両、歩行者に対しては約25km/h以上）
 - ブレーキペダルを踏んでいるとき
 - セレクトレバーが **D**、**L**、**R** 以外のとき
 - トランクションコントロールが作動しているとき
 - タイヤが空転しているとき
- 状況によっては外部の騒音などにより、警報音が聞こえない場合があります。
- 路面または壁面の模様・ペイント（かすれた道路標示や漢字で構成される特殊な道路標示を含む）、前方の道路構造物（トンネル、高架橋、交通標識、車両脇に設置され

次ページに続く

 注意

た反射器（リフレクター）、反射シート、ガードレール）などで構成される形状が、車両や人の輪郭の特徴や車両のテールランプの大きさ・位置などと似通っているとシステムが判断した場合、システムが作動する場合があります。


- 自転車で走行している人を歩行者と検知し、システムが作動する場合があります。
- 以下のような場合、システムが衝突の可能性があると判断して作動する場合があります。
 - カーブ入り口の道路脇に、車両、人がいる場合



踏み間違い衝突防止アシスト

⚠ 注意

- 歩行者が自車前方の走行レーンに近づいた場合



低速衝突軽減ブレーキ機能について

- システムの作動を待たず、すみやかにブレーキ操作を行う。
車両の状態、走行状況、交通環境、天候、路面状況などにより作動しない場合や、本来の性能を発揮できないことがあります。
- 自動ブレーキ制御が作動したあと、再び同じ障害物に近づいても作動しません。
- 自動ブレーキ制御は短時間しか作動しません。必ず運転者がブレーキペダルを踏んでください。
- 車両を停止させる場合は、必ず運転者がブレーキペダルを踏む。
低速加速抑制機能が作動したあとに低速衝突軽減ブレーキ機能が作動したときは、車両が停止してから約2秒後にブレーキが自動で解除され、車両が動き出します。
- 次の場合は作動しません。

次ページに続く

 注意

- 車速が約2km/h未満、または約15km/h以上のとき
- セレクトレバーが **D**、**L**、**R** 以外のとき
- アクセルペダルを踏んだ状態で障害物に接近したときは、作動が遅れことがあります。
- 前進時は車両後方の障害物に対しては作動しません。同様に、後退時は車両前方の障害物に対しては作動しません。
- 状況によっては外部の騒音などにより、警報音が聞こえない場合があります。

踏み間違い衝突防止アシストの作動が停止するとき

- 次の場合、メーター内のインテリジェント エマージェンシーブレーキ／踏み間違い衝突防止アシスト警告灯が点灯し、自動的に作動が停止します。
 - インテリジェント エマージェンシーブレーキをOFFにしたとき
 - VDCをOFFにしたとき
- インテリジェント エマージェンシーブレーキが一時的に作動できなくなったときは、インテリジェント エマージェンシーブレーキ／踏み間違い衝突防止アシスト警告灯が点滅し、踏み間違い衝突防止アシストも一時的に作動しなくなります。
詳しくは、 [インテリジェント エマージェンシーブレーキの作動が停止するとき](#)
(P.338)をお読みください。
- システムに異常があると、メーター内のインテリジェント エマージェンシーブレーキ／踏み間違い衝突防止アシスト警告灯が点灯し、システムが自動的に停止します。
警告灯 ( P.76)




アドバイス

- システムを正しく作動させるためにソナーはいつもきれいにしておいてください。ソナーの取り扱いについては、 (P.535)をお読みください。
- 警告灯が点灯したときは、安全な場所に停車し、一度ハイブリッドシステムを停止してから再始動してください。
上記の操作をしても、警告灯が点灯し続けるときはシステムの異常が考えられます。通常走行には支障はありませんが、日産販売会社で点検を受けてください。
警告灯 ( P.76)

BSW（後側方車両検知警報）★

BSW（後側方車両検知警報）は、車線変更をするとき、隣車線に車両がいる場合には警報によって運転者に注意を促します。

システムに関連する表示

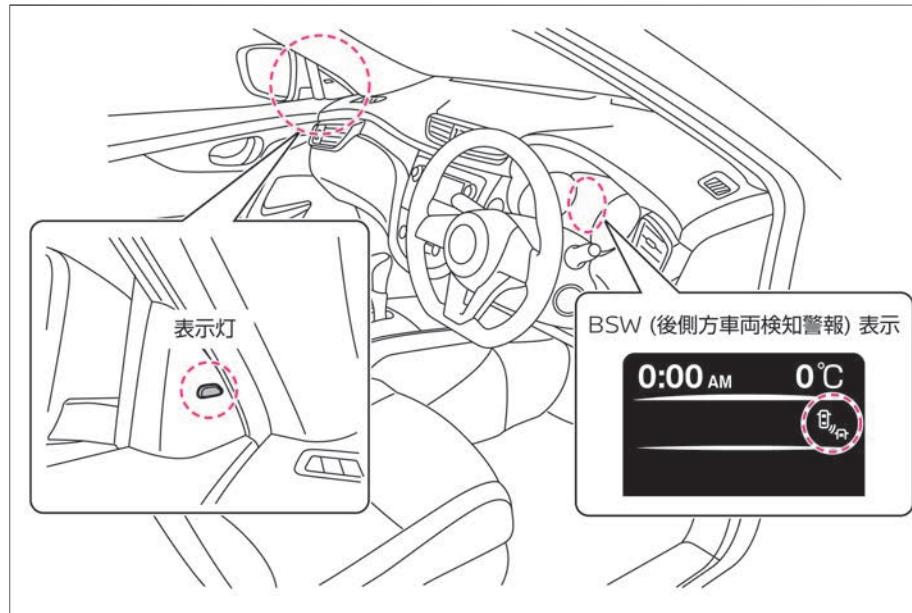

警告


- 機能には限界があるため、過信せず安全運転を心がける。
BSW（後側方車両検知警報）は、ドアミラーによる周囲の検知を代わりに行ったり、車両や障害物との接触を防ぐ機能ではありません。車線変更を行うときは、機能に頼った確認をせず、必ずドアミラーおよびルームミラーで側方および後方の安全を確認してください。

BSW（後側方車両検知警報）について

- 車両後部のレーダーセンサーにより隣車線の車両を検知します。
- 車速約30km/h以上で作動します。
- レーダーセンサーにより隣車線の車両を検知すると、検知した側のドアミラー付近にある表示灯が点灯します。
- 隣車線の車両を検知しているときに、検知している側に方向指示器を作動させると、警報音とともにメーター内のBSW（後側方車両検知警報）表示と、ドアミラー付近にある表示灯が点滅します。

検知範囲について

- レーダーセンサーは、自車両の左右にある範囲内に車両の前端部があるとき、車両を検知します。
- 検知範囲は、自車両のドアミラーから後方に約6m、車両の側面から横方向に約3mです。

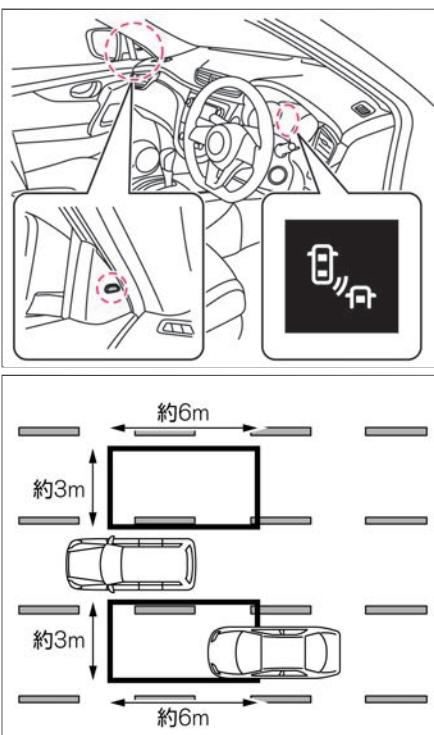

知識


- ドアミラー付近の表示灯はパワースイッチをONにすると点灯し、数秒後に消灯します。
- ドアミラー付近の表示灯の明るさは車両周囲の明るさによって自動的に切り替わります。
- 方向指示器が作動しているときに、レーダーセンサーにより隣車線の車両を検知した場合には、表示灯は点滅しますが音は鳴りません。
- メーター内のディスプレイを「セーフティ・シールド」に切り替えると、BSW（後側方車両検知警報）の作動状態をアドバンスドドライブアシストディスプレイ内で確認することができます。

詳しくは、[☞画面の切り替えかた](#)
(P.83)をお読みください。

■ 作動するとき・しないとき

後方から車両が接近してくるとき

- 後方から車両が接近してくる場合、その車両が検知範囲に入るとドアミラー付近にある表示灯が点滅します。
- 車両を検知しているときに、検知している側に方向指示器を作動させると警報音が鳴るとともに、ドアミラー付近にある表示灯が点滅します。

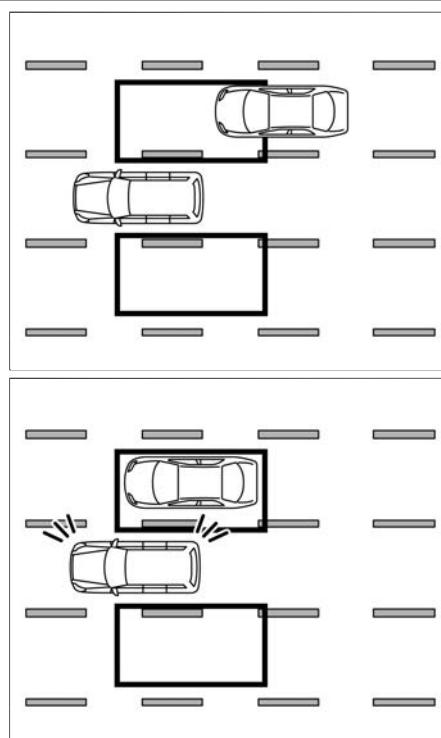

注意


- 車線変更を行うときは、必ずドアミラーおよびルームミラーを使用して周囲の安全を確認する。自車より極端に速い速度で接近してくる車両は検知できないことがあります。

知識

- 方向指示器を作動した後に、検知範囲に車両が入ってきたときは、表示灯は点滅しますが警報音は鳴りません。

他の車両を追い越すとき


- 他の車両を追い越すとき、追い越される車両が検知範囲内に2秒以上とどまるとドアミラー付近の表示灯が点灯します。
- 車両を検知し表示灯が点灯しているときに、検知している側に方向指示器を作動させると警報音が鳴るとともに、ドアミラー付近にある表示灯が点滅します。

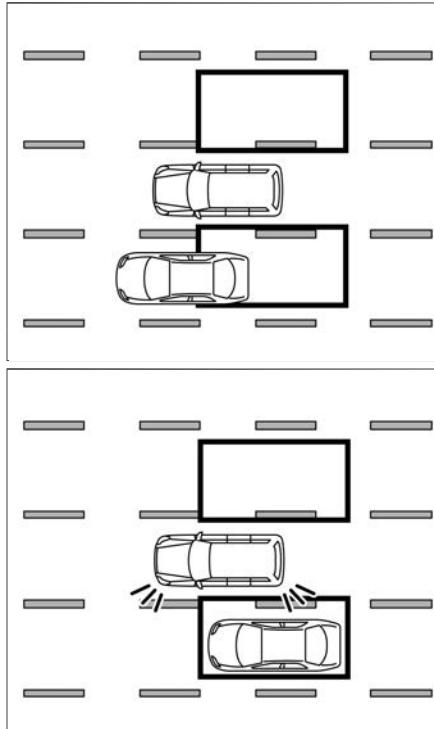 知識

- 速度の遅い車両を素早く追い越したときはシステムが検知しません。

他の車両に追い越されるとき


- 複数の車両に一度に追い越されるとき、追い越す車両の車間距離が短い場合は、1台目の車両以外が検出されないことがあります。

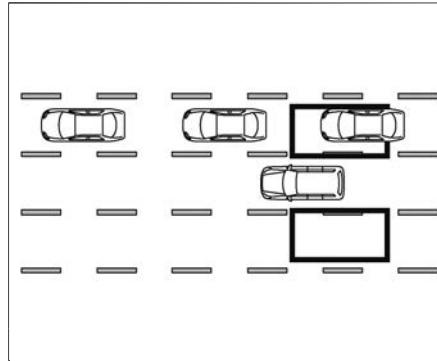

次ページに続く

他の車線から車両が接近してきたとき

- 車線変更などで車両が接近してきたときは、検知範囲内に入るとドアミラー付近の表示灯が点灯します。
- 車両を検知しているときに、検知している側に方向指示器を作動させると警報音が鳴るとともに、ドアミラー付近の表示灯が点滅します。

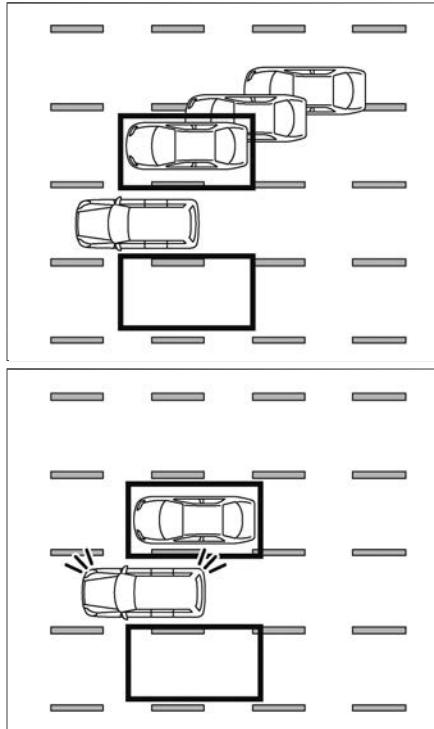

知識

- 自車両とほぼ同じ速度で走行する車両が車線変更してきた場合、検出できないことがあります。
- 方向指示器を作動させたあとに、検知範囲に車両が入ってきたときは、表示灯は点滅しますが警報音は鳴りません。

BSW（後側方車両検知警報）の使いかた

- メーター内のディスプレイで「設定」⇒「運転支援システム」⇒「走行支援」⇒「後側方車両検知警報」を選択すると、BSW（後側方車両検知警報）機能のON・OFFを切り替えることができます。
設定の詳細については、運転支援システムをお読みください。
 - ☞ 画面の切り替えかた (P.83)
 - ☞ 運転支援システム (P.98)



知識

- 設定は、ハイブリッドシステムを再始動しても維持されます。

次ページに続く

BSW（後側方車両検知警報）に関する注意事項



注意

- レーダーセンサーは次のような障害物は検知しません。
 - 歩行者、自転車、動物など
 - 対向車
- 次のような車両は、正確に検知できず、システムが正しく作動しないおそれがあります。
 - 背の低い車両や、オートバイなどの幅の狭い車両
 - 停車状態から検知範囲に居続ける車両
 - 後方から速い速度で接近てくる車両
 - 自車両が速い速度で追い越した車両
 - 合流や車線変更で自車両の横にほぼ同じ速度で移動してきた車両
- 次のような場合は、隣の車線の車両を検知できないことがあります。
 - 悪天候（雨、雪、霧など）で視界が悪いとき
 - 水、雪、砂などの巻き上げが発生しているとき
 - 雪や氷、泥などがレーダーセンサー周辺に付着しているとき
- 車線の幅が極端に広い道路を運転する場合、隣の車線にいる車両を検知できないことがあります。また、車線の幅が極端に狭い道路を運転する場合、2つ隣の車線にいる車両を検知することができます。
- レーダーセンサーは静止している障害物を検知しないよう設計されていますが状況によっては、ガードレール、壁、植物、駐車された車両などを検知してしまうことがあります。
- 状況によっては外部の騒音などにより、警報音が聞こえない場合があります。

■ 作動が停止するとき

- 次の場合はメーター内のディスプレイに「サイドレーダー及びその周辺が汚れています拭いてください」と警告が表示され、一時的にシステムが停止します。
 - レーダーセンサーが汚れているとき
 - レーダーセンサーに雨、雪、氷などが付着しているとき
- システムに異常があると、メーター内のディスプレイに警告が表示され、システムが自動的に停止します。

警告メッセージ (☞P.116)



アドバイス


- レーダーセンサーの周辺が汚れているときは安全な場所に停車し、レーダーセンサー周辺の汚れなどを取り除いてからハイブリッドシステムを再始動してください。レーダーセンサーの取り扱いについては、(☞P.531)をお読みください。
- メーター内のディスプレイに警告が表示されたときは、安全な場所に停車し、一度ハイブリッドシステムを停止してから再始動してください。ハイブリッドシステム再始動後も表示され続けるときは、システムの異常が考えられます。通常走行には支障はありませんが、日産販売会社で点検を受けてください。

LDW（車線逸脱警報）／インテリジェント LK（車線逸脱防止支援システム）★

LDW（車線逸脱警報）は、運転者が意図せず走行車線から逸脱しそうなとき、警報によって注意を促します。

インテリジェント LK（車線逸脱防止支援システム）は、運転者が意図せず走行車線から逸脱しそうなとき、運転者が車線内に戻す操作を支援します。

システムに関連する表示

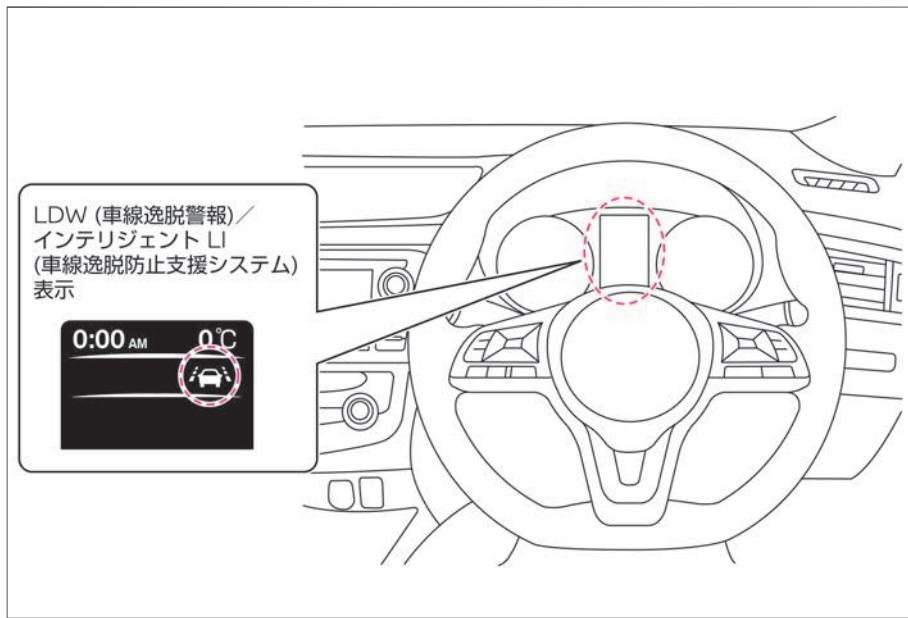


警告

- 機能には限界があるため、過信せず安全運転を心がける。
LDW（車線逸脱警報）／インテリジェント LK（車線逸脱防止支援システム）は、脇見運転やぼんやり運転などの前方不注意および雨、霧などの視界不良による危険を回避するものではありません。周囲の状況に応じてハンドル操作を行い、常に安全運転に心がけてください。

LDW（車線逸脱警報）について

- フロントガラス上部のマルチセンシングフロントカメラにより走行車線のレーンマーカーを検知します。
- 車速約60km/h以上で作動します。
- 走行車線の右側もしくは、左側のレーンマーカーに近づいたと判断すると、警報音とともにメーター内のLDW（車線逸脱警報）表示が点滅します。

レーンマーカーとは、走行車線の右側もしくは左側に引かれた線のことを示します。

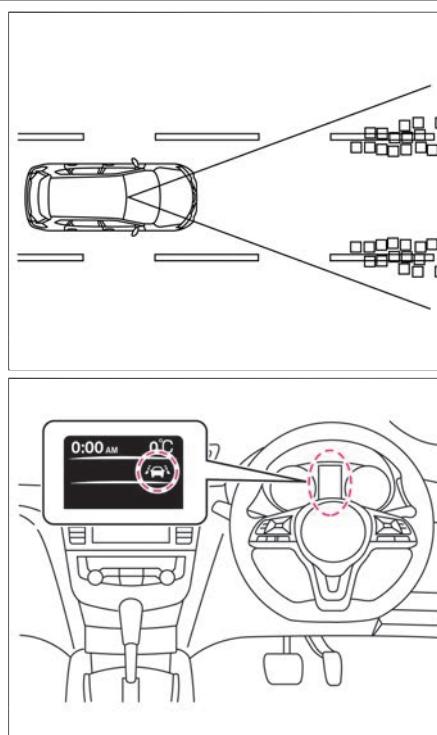

知識


- 方向指示器を作動させている場合は警報を行いません。
(方向指示器を解除したあと、約2秒間は警報を行いません)
- メーター内のディスプレイを「セーフティ・シールド」に切り替えると、LDW（車線逸脱警報）の作動状態をアドバンスドドライブアシストディスプレイ内で確認することができます。
詳しくは、運転支援システムをお読みください。
 - ☞ [画面の切り替えかた \(P.83\)](#)
 - ☞ [運転支援システム \(P.98\)](#)

■ インテリジェント LK（車線逸脱防止支援システム）について

- フロントガラス上部のマルチセンシング フロントカメラにより走行車線のレーン マーカーを検知します。
- 車速が約60km/h以上で作動します。
- 走行車線の右側もしくは、左側のレーン マーカーに近づいたと判断すると、警報 音とともにメーター内のインテリジェン ト LK（車線逸脱防止支援システム）表示 が点滅します。

同時にブレーキを短時間制御し、車両を 車線内に戻す方向に制御力を短時間発生 させて車両を車線内に戻す操作を促しま す。

レーンマーカーとは、走行車線の右側もしくは左側に引かれた線のことを示しま す。

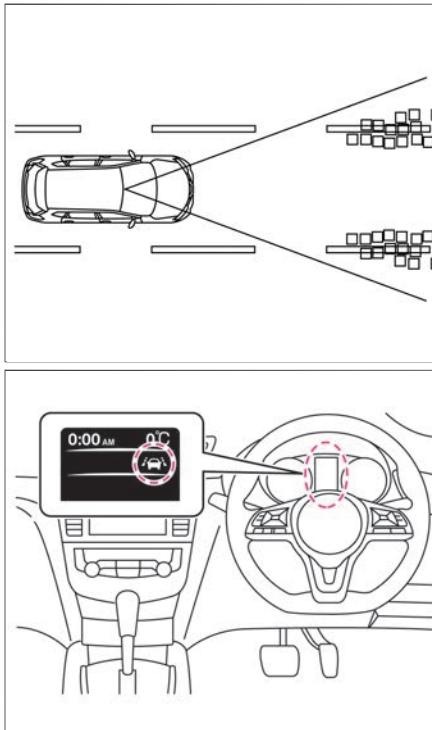

知識

- 方向指示器を作動させている場合は 警報もブレーキ制御も行いません。 （方向指示器を解除したあと、約2秒 間は作動しません。）
- メーター内のディスプレイを「セーフティ・シールド」に切り替えると、 インテリジェント LK（車線逸脱防止 支援システム）の作動状態をアドバ ンスドドライブアシストディスプレ イ内で確認することができます。 詳しくは、運転支援システムをお読みください。

画面の切り替えかた (P.83)

運転支援システム (P.98)

■ LDW（車線逸脱警報）／インテリジェント LK（車線逸脱防止支援システム）の使いかた

LDW（車線逸脱警報）

- メーター内のディスプレイで「設定」⇒「運転支援システム」⇒「走行支援」⇒「車線」⇒「警告」を選択すると、LDW（車線逸脱警報）機能のON・OFFを切り替えることができます。

設定の詳細については、運転支援システムをお読みください。

- ☞ 画面の切り替えかた (P.83)
- ☞ 運転支援システム (P.98)

インテリジェント LK（車線逸脱防止支援システム）

- メーター内のディスプレイで「設定」⇒「運転支援システム」⇒「走行支援」⇒「車線」⇒「制御」をONにしているとき、プロパイロットスイッチ  を押すとシステムがONになります。

その際、セーフティ・シールドの設定状態が“セーフティ・シールドが支援モードになりました”と表示されます。

設定の詳細については、運転支援システムをお読みください。

- ☞ 画面の切り替えかた (P.83)
- ☞ 運転支援システム (P.98)

知識

- 設定は、ハイブリッドシステムを再始動しても維持されます。
- ハイブリッドシステムを停止するとインテリジェント LK（車線逸脱防止支援システム）は自動的にOFFになります。

■ LDW（車線逸脱警報）／インテリジェント LI（車線逸脱防止支援システム）に関する注意事項

⚠ 注意

- 次のような状況では、思わぬ事故につながるおそれがあるため、インテリジェント LI（車線逸脱防止支援システム）を使用しないでください。
 - 悪天候（雨、雪、霧など）のとき
 - 凍結路や積雪路など滑りやすい路面を走行するとき
 - 急なカーブ、急な上り坂・下り坂が繰り返されるとき
 - 工事中の道路や車線規制がある道路を走行するとき
 - 車線の幅が狭い道路を走行するとき
 - 摩耗しているタイヤ、空気圧不足のタイヤ、スペアタイヤ、タイヤチェーンを装着しているときや、日産純正品もしくは日産販売会社で購入したタイヤ以外を使用しているとき
 - 純正品以外のブレーキ部品、サスペンション部品を使用しているとき
- 次のような状況では、レーンマーカーを正確に検出できず、適切な作動ができない場合があります。
 - 検出しにくいレーンマーカー（不明瞭なレーンマーカー、黄色のレーンマーカー、一般的でないレーンマーカー、水たまり・汚れ・雪などで隠れているレーンマーカー）がある道路を走行するとき
 - 急なカーブのある道路を走行するとき
 - 消されたレーンマーカーがまだ見えている道路を走行するとき
 - 道路上に影、雪、水たまり、わだち、道路のつなぎ目、線状の補修痕などがあるとき（これらのものをレーンマーカーとして検出して警報する場合があります）
 - 車線の分岐・合流のある道路を走行したとき

 注意

- 自車がレーンマーカーに対してまっすぐに走行していないとき
 - 先行車との車間距離が短く、カメラの検出範囲が遮られるとき
 - 雨、雪、汚れなどがフロントガラスに付着しているとき
 - 汚れなどでヘッドライトの明るさが不十分なときやヘッドライトの光軸調整が適切に行われていないとき
 - 前方から強い光（太陽光など）を受けているとき
 - 急な明るさの変化が起こったとき（トンネルの出入り口など）
- 状況によっては外部の騒音などにより、警報音が聞こえない場合があります。

次ページに続く

■ 作動が停止するとき

LDW（車線逸脱警報）

- 炎天下に駐車したときなど、カメラが高温になったときは、メーター内のディスプレイに「車線認識カメラ・その周辺が高温のため使用できません」と警告が表示され、一時的に作動が停止します。（室内の温度が下がると、自動的に作動を復帰します。）
- システムに異常があると、メーター内のディスプレイに警告が表示され、システムが自動的に停止します。
警告メッセージ (☞P.116)



アドバイス

- システムを正しく作動させるためにカメラ前方のフロントガラスはいつもきれいにしておいてください。マルチセンシングフロントカメラの取り扱いについては、(☞P.532)をお読みください。
- メーター内のディスプレイに警告が表示されたときは、安全な場所に停車し、一度ハイブリッドシステムを停止してから再始動してください。ハイブリッドシステム再始動後も表示され続けるときは、システムの異常が考えられます。通常走行には故障はありませんが、日産販売会社で点検を受けてください。

インテリジェント LI（車線逸脱防止支援システム）

- 次の場合は、“ポー”というブザー音とともにメーター内のディスプレイに「作動範囲外のため現在使用できません」と警告が表示され、自動的に作動を解除します。
 - ABSまたはVDC（トラクションコントロールは含まない）が作動したとき
 - VDCをOFFにしたとき
 システムを再び作動させる場合は、解除されたときの状態が改善されてから一度プロパイロットスイッチ  をOFFにし、再度インテリジェント LI（車線逸脱防止支援システム）をONにしてください。
- 炎天下に駐車したときなど、マルチセンシングフロントカメラが高温になったときは、メーター内のディスプレイに「車線認識カメラ・その周辺が高温のため使用できません」と警告が表示され、一時的に作動が停止します。システムを再び作動させる場合は、室内的温度が下がってから再びシステムをONにしてください。
- システムに異常があると、メーター内のディスプレイに警告が表示され、システムが自動的に停止します。
警告メッセージ ( P.116)


アドバイス

- システムを正しく作動させるためにカメラ前方のフロントガラスはいつもきれいにしておいてください。マルチセンシングフロントカメラの取り扱いについては、( P.532)をお読みください。
- メーター内のディスプレイに警告が表示されたときは、安全な場所に停車し、一度ハイブリッドシステムを停止してから再始動してください。ハイブリッドシステム再始動後も表示され続けるときは、システムの異常が考えられます。通常走行には支障はありませんが、日産販売会社で点検を受けてください。

RCTA（後退時車両検知警報）★

RCTA（後退時車両検知警報）は、後退時に後方を横切ろうとする車両に衝突するおそれがあるとき、警報によって注意を促します。

■ システムに関連する表示

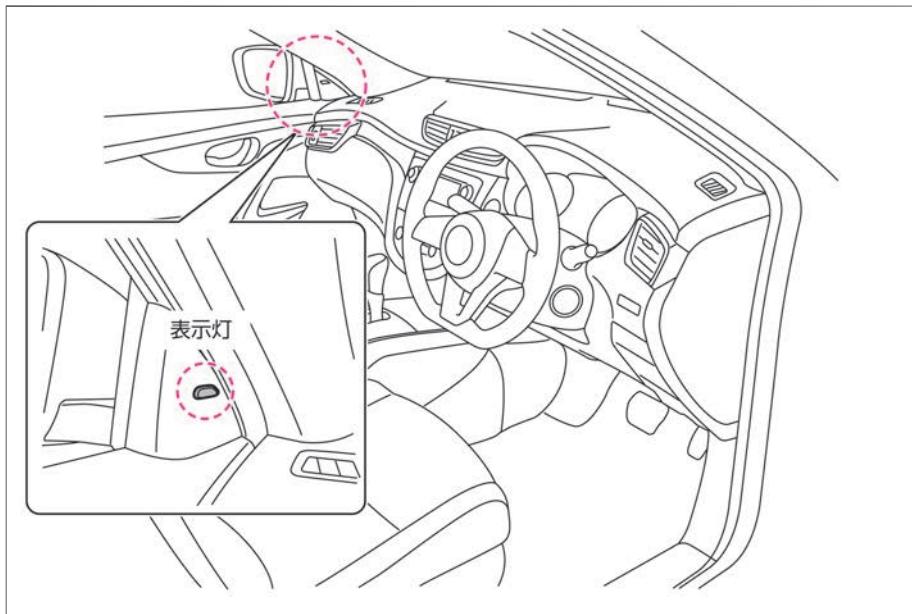

警告



- 機能には限界があるため、過信せず安全運転を心がける。
RCTA（後退時車両検知警報）は、運転者の代わりに周囲を確認したり、車両と障害物との接触を防いだりする機能ではありません。駐車スペースから後退するときは、機能に頼らず、必ず運転者自身で周囲の安全を確認してください。

RCTA（後退時車両検知警報）について

- 車両後部のレーダーセンサーにより後方を横切ろうとする車両を検知します。
- セレクトレバーが**R**で、車速約8km/h以下のとき作動します。
- レーダーセンサーにより後方を横切ろうとする車両を検知すると、警報音とともに検知した側のドアミラー付近にある表示灯が点滅します。

検知範囲について

- レーダーセンサーは、約20m先から近づいてくる車両を検知します。

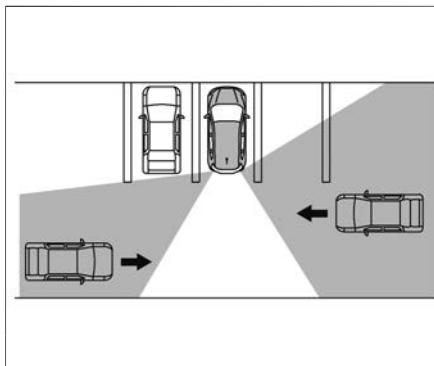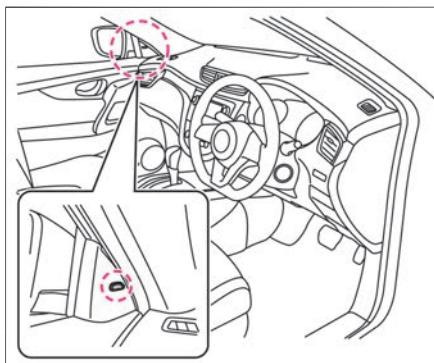

知識

- ドアミラー付近の表示灯はパワースイッチをONにすると点灯し、数秒後に消灯します。
- ドアミラー付近の表示灯の明るさは車両周囲の明るさによって自動的に切り替わります。

RCTA（後退時車両検知警報）の使いかた

- メーター内のディスプレイで「設定」⇒「運転支援システム」⇒「駐車支援」⇒「クロストラフィック」を選択すると、RCTA（後退時車両検知警報）機能のON・OFFを切り替えることができます。

設定の詳細については、運転支援システムをお読みください。

☞ 画面の切り替えかた (P.83)

☞ 運転支援システム (P.98)


知識

- 設定は、ハイブリッドシステムを再始動しても維持されます。

RCTA（後退時車両検知警報）に関する注意事項

⚠ 警告


- 後退する前に、必ず目視で周囲の状況を確認してください。レーダーセンサーは接近している（動いている）車両を検知します。次のようなものは検知できないことがあります。
 - 歩行者、自転車、動物など
 - 約30km/h以上の速度で通過する車両
 - 約8km/h以下の速度で通過する車両
- 次のような状況では、レーダーセンサーが接近する車両を検知できないことがあります。
 - 隣に駐車している車両などが、レーダーセンサーの検出エリアを妨げているとき




次ページに続く

 警告

- 駐車枠線が斜めに引かれた駐車場に駐車しているとき




- 傾斜した地面に駐車しているとき




⚠ 警告

- 回り込むようにして自車両後方へ車両が接近してきたとき



- 接近してきた車両の向きが、自車両の向きと同じまたはそれに近いとき



- 次のような場合は、思わぬ事故につながるおそれがありますので、システムを使用しないでください。

- 悪天候（雨、雪、霧など）で視界が悪いとき


次ページに続く

 警告


- 水、雪、砂などの巻き上げが発生しているとき
- 雪や氷、泥などがレーダーセンサー付近に付着しているとき
- レーダーセンサーは静止している障害物を検知しないように設計されていますが状況によっては、ガードレール、壁、駐車された車両などを検知してしまうことがあります。
- 状況によっては外部の騒音などにより、警報音が聞こえない場合があります。

 知識

- 複数の車両が連続して後方を通過する場合や、最初に検知した車両と逆方向から車両が接近してきた場合、2台目以降に対して警報が作動しない場合があります。



知識



次ページに続く

RCTA（後退時車両検知警報）の作動が停止するとき

- 次の場合はメーター内のディスプレイに「サイドレーダー及びその周辺が汚れています
拭いてください」と警告が表示され、一時的にシステムが停止します。
 - レーダーセンサーが汚れているとき
 - レーダーセンサーに雨、雪、氷などが付着しているとき
- システムに異常があると、メーター内のディスプレイに警告が表示され、システムが自動的に停止します。
警告メッセージ (☞P.116)




アドバイス

- レーダーセンサー周辺が汚れているときは安全な場所に停車し、レーダーセンサー周辺の汚れなどを取り除いてからハイブリッドシステムを再始動してください。
レーダーセンサーの取り扱いについては、(☞P.531)をお読みください。
- メーター内のディスプレイに警告が表示されたときは、安全な場所に停車し、一度ハイブリッドシステムを停止してから再始動してください。
ハイブリッドシステム再始動後も表示され続けるときは、システムの異常が考えられます。通常走行には支障はありませんが、日産販売会社で点検を受けてください。

インテリジェント DA (ふらつき警報) ★

インテリジェント DA (ふらつき警報) は、ハンドル操作から運転者の注意力が低下していると判断したときに、メーター内のディスプレイ表示と音により運転者に休憩を促します。

システムに関連する表示

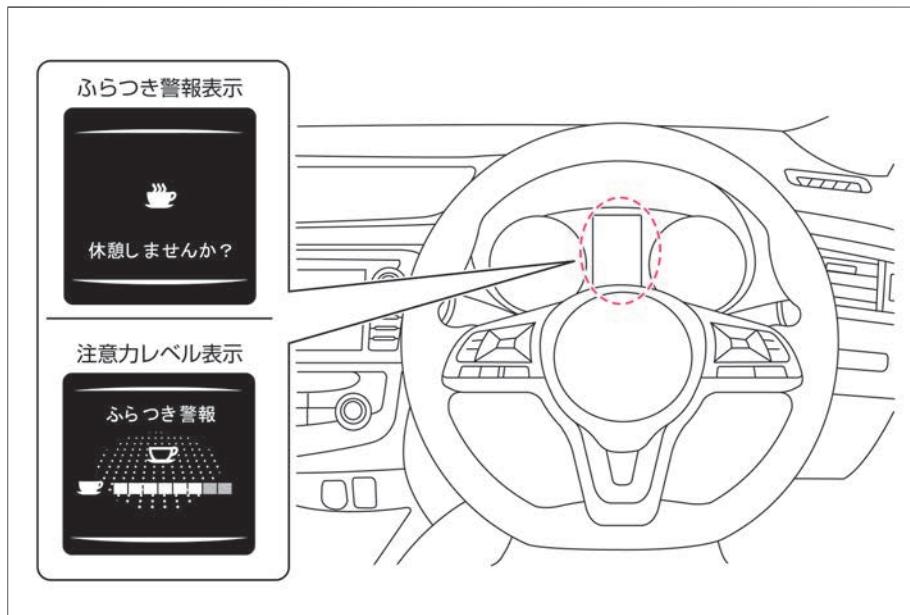


警告

- 機能には限界があるため、過信せず安全運転を心がける。
このシステムは疲労時の運転を補助するものではありません。疲労時の運転は重大な事故に至る危険がありますので、運転前に十分に休憩を取り、安全運転に努めてください。

■ インテリジェント DA (ふらつき警報) について


- 車速約60km/h以上で走行中、運転者のハンドル操作から注意力が低下していると判断したときに、警報音とともにメーター内のディスプレイに“休憩しませんか？”とメッセージを表示します。

警告メッセージ (☞ P.117)

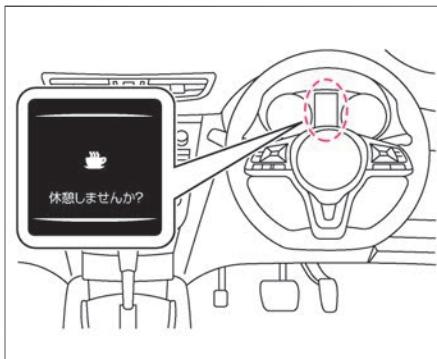

注意力レベル表示

- メーター内のディスプレイを「ふらつき警報」に切り替えると、システムが判断した注意力レベルを表示することができます。
詳しくは、☞画面の切り替えかた (P.83) をお読みください。

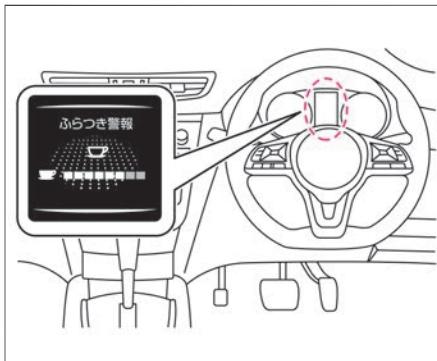

知識

- 注意力レベルは8段階で表示されます。
- ハイブリッドシステムを停止したときは、リセットされます。

■ インテリジェント DA (ふらつき警報) の停止のしかた

- メーター内のディスプレイで「設定」⇒「運転支援システム」⇒「ふらつき警報」を選択すると、インテリジェント DA (ふらつき警報) 機能のON・OFFを切り替えることができます。

設定の詳細については、運転支援システムをお読みください。

☞ 画面の切り替えかた (P.83)

☞ 運転支援システム (P.98)



知識

- 設定は、ハイブリッドシステムを再始動しても維持されます。
- プロパイロット★作動中は、インテリジェント DA (ふらつき警報) のシステムはOFFになります。

☞ プロパイロット★ (P.291)

■ インテリジェント DA (ふらつき警報) の作動が停止するとき

- システムに異常があると、メーター内のディスプレイに警告が表示され、自動的に作動が停止します。

警告メッセージ (☞ P.117)



アドバイス


- 安全な場所に停車し、一度ハイブリッドシステムを停止してから再始動してください。
- 再始動後もメッセージを表示するときは、システムの異常が考えられます。
通常走行に支障はありませんが、日産販売会社で点検を受けてください。

進入禁止標識検知

進入禁止標識検知は、運転者に車両進入禁止標識があることを知らせます。

システムに関連する表示

進入禁止標識検知表示

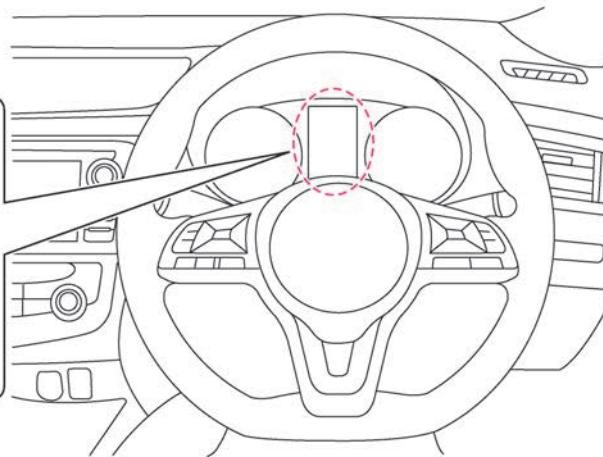


警告

- 走行中は運転者の責任で実際の標識を確認する。
標識検知機能は、運転者の安全運転をサポートする機能です。標識検知機能には限界があり、状況によっては標識を検知できなかったり、実際とは異なる標識を表示したりする場合があります。運転の際は、必ず運転者の責任で実際の標識を確認してください。

■ 進入禁止標識検知について

- フロントガラス上部のマルチセンシングフロントカメラにより、前方の車両進入禁止標識を検知し、一方通行路へ進入する可能性がある場合にはメーター内のディスプレイに警告表示します。
- 万一、車両進入禁止標識を通過した場合には警報音が鳴ります。

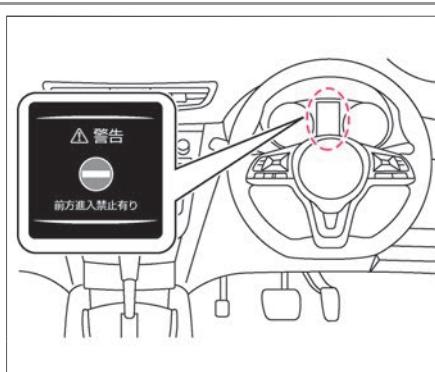

アドバイス

- システムを正しく作動させるためにカメラ前方のフロントガラスはいつもきれいにしておいてください。マルチセンシングフロントカメラの取り扱いについては、(☞P.532)をお読みください。

■ 進入禁止標識検知の停止のしかた

- メーター内のディスプレイで「設定」⇒「運転支援システム」⇒「進入禁止警報」を選択すると、進入禁止警報検知機能のON・OFFを切り替えることができます。
設定の詳細については、運転支援システムをお読みください。

☞ 画面の切り替えかた (P.83)

☞ 運転支援システム (P.98)



知識

- 設定は、ハイブリッドシステムを再始動しても維持されます。

次ページに続く

標識検知機能に関する注意事項



注意

- 標識検知機能は、運転者の安全運転をサポートする機能です。
標識検知機能には限界があり、状況によっては標識を検知できなかつたり、実際とは異なる表示をしたりする場合があります。
運転の際は、必ず運転者の責任で実際の標識を確認してください。
- 次のような場合は、標識の検知が遅れたり、検知できないことがあります。
 - 夜間やトンネル内などでヘッドライトを点灯していない、あるいはヘッドライトのレンズが極端に汚れているとき
 - カメラ前方のフロントガラスに汚れ、油膜、水滴、氷、雪、虫汚れなどが付着しカメラの視界がさえぎられているとき
 - カメラ前方のフロントガラスが曇っているとき
 - 前方から強い光（太陽光や対向車両のハイビームなど）を受けているとき
 - 前方車両から反射した強い光（太陽光など）を受けているとき
 - トンネルの出入り口や日陰など、急に明るさの変化が起ったとき
 - 悪天候（雨、雪、霧、風塵、砂塵、吹雪など）で視界が悪いとき
 - 前方の車両や対向車などにより水、雪、砂などの巻き上げが発生しているとき
 - 勾配の変化があるところを走行しているとき
 - 未舗装路など凹凸のある路面を走行しているとき
 - 隣を走る車で視界がさえぎられているとき
 - 標識が曲がり角やカーブの先にあるとき
 - 標識の周辺が煩雑で標識を認識しにくいとき
 - 標識が自車から遠く離れた位置にあるとき



注意


- 夜間で標識に自車のヘッドライトの光が届きにくい位置にあるとき
 - 標識が色あせたり、折れ曲がっているとき
 - 標識が破損しているなど形状が変わってしまっているとき
 - 標識が泥、雪、または霜などで覆われたとき
 - 標識の一部が樹木や汚れなどによって隠れて不明瞭なとき
 - 標識に光（街灯など）や影が映り込んでいるとき
 - 標識が大きすぎたり、小さすぎたりするとき
 - 標識が低すぎたり、高すぎたりするとき
 - 標識が明るすぎたり、暗すぎたりしたとき
 - カメラの向きがずれているとき
 - 始動してから約15秒間は標識を検知しません
- 検知対象となる標識の色、形に似たものが周辺にある場合（類似の標識、電光掲示板、看板、のぼり旗、構造物など）は標識の検知が適正に行なえず、実際の規制内容とは異なるものを表示したり、実際には対象となる標識が無いのに表示したりすることがあります。
 - 状況によっては外部の騒音などにより、警報音が聞こえない場合があります。

インテリジェント アラウンドビューモニター（移動物検知機能付）★

インテリジェント アラウンドビューモニターは自車両を上から見ているかの映像を映し出すことで、駐車時の運転操作を支援します。メーカーオプションナビゲーションシステム装着車は、別冊のナビゲーションシステム取扱説明書をお読みください。

インテリジェント アラウンドビューモニターについて

- インテリジェント アラウンドビューモニターは、インテリジェント ルームミラーに表示されます。
- パワースイッチがONのときに、インテリジェント ルームミラーのON・OFF切り替えレバーを手前に引き、中央ボタンを押すか、セレクトレバーを **R** にすると表示します。

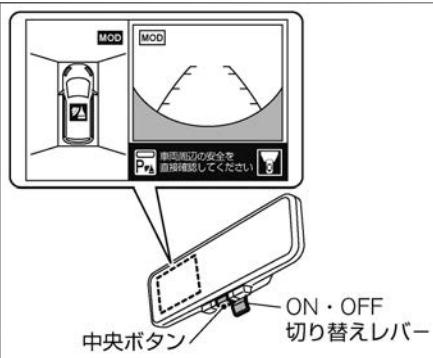

警告

- インテリジェント アラウンドビューモニターの機能を過信しない。
インテリジェント アラウンドビューモニターは障害物などの確認を補助するシステムです。車両の操作をするときは、周囲の安全をミラーや目視で直接確認してください。特に車両の四隅は、トップビュー、フロントビュー、リヤビューに障害物が映らない死角になります。必ず窓から目視し、安全を確認してから車両を操作してください。常に低速で車両を移動させてください。
- 実際の距離感を間違えないように注意する。
インテリジェント アラウンドビューモニターに映し出される障害物までの距離は、実際とは異なることがあります。

知識

- インテリジェント ルームミラーの設定で、インテリジェント アラウンドビューモニターの画面位置を切り替えることができます。




知識

- ② インテリジェント ルームミラーの
画質調節 (P.176)

次ページに続く

■ インテリジェント アラウンドビューモニターの使いかた

- インテリジェントルームミラーがインテリジェントルームミラーモードのときに使用できます。
② インテリジェントルームミラー★
(P.174)
- セレクトレバーを **R** にするとインテリジェントアラウンドビューモニターが ON になり、トップビュー（左側画面）／リヤビュー（右側画面）を表示します。セレクトレバーを **R** から他の位置にすると、インテリジェントアラウンドビューモニターが OFF になります。
- セレクトレバーが **D** または **L** のときに、ソナーが障害物を検知したときはインテリジェントアラウンドビューモニターが ON になり、トップビュー（左側画面）／フロントビュー（右側画面）を表示します。障害物の検知がなくなると、インテリジェントアラウンドビューモニターは OFF になります。
- インテリジェントルームミラーの中央ボタンを押すとインテリジェントアラウンドビューモニターが ON になり、トップビュー（左側画面）／フロントビュー（右側画面）を表示します。

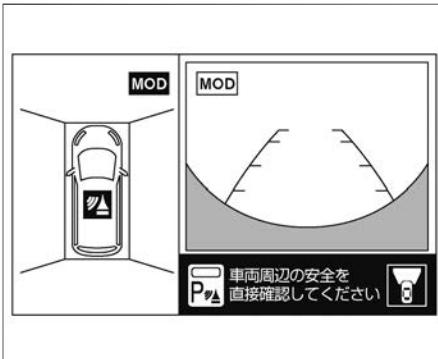

⚠ 警告

- ドアミラーを格納した状態で使用しない。
適切な範囲を映すことができません。また使用するときは、バックドアが確実に閉まっているか確認してください。

知識

- インテリジェントルームミラーの ON・OFF 切り替えレバーを車両前方側へ倒すと、インテリジェントアラウンドビューモニターが OFF になります。
- 中央ボタンを押すことで左側画面を切り替えることができます。トップビュー → サイドブラインドビュー → インテリジェントアラウンドビューモニター **OFF**
- 右側画面にフロントビューが表示されているときにセレクトレバーを **R** にすると、リヤビューに切り替わります。セレクトレバーを **R** から他の位置にすると、再度、フロントビューに切り替わります。

3分タイマー機能

 知識

- インテリジェント ルームミラーの中央ボタンを押してインテリジェント アラウンドビューモニターを表示させてから、約3分後に自動的にインテリジェント アラウンドビューモニターの表示が消える機能です。セレクトレバーが**R**以外のときに作動します。（ただし、タイマー機能作動中に中央ボタンを押すとタイマーがリセットされます。）

次ページに続く

画面の見かた

①左側画面

- トップビューまたはサイドブレインドビューを表示します。

②移動物 検知機能作動状態アイコン

- どちらのビューで移動物 検知機能が作動するかを表します。

- : 移動物 検知機能が作動します
- : 移動物 検知機能が作動しません

③右側画面

- セレクトレバーが **R** のときはリヤビューを、**R**以外のときはフロントビューを表示します。

④ソナーインジケーター


- ソナー機能のONまたはOFFを表します。

ソナー機能がONのときはソナーインジケーターが点灯し、OFFのときは消灯します。

⑤方向指示アイコン

- 右側画面の映し出している方向を表します。

- : リヤビュー表示
- : フロントビュー表示

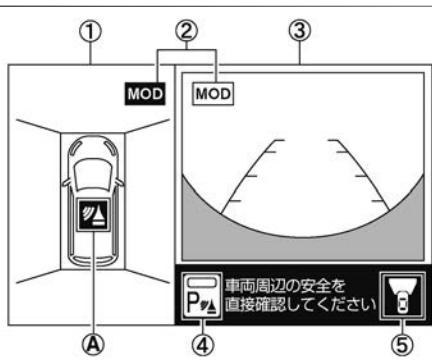

知識

- パワースイッチをONにしてから初めてインテリジェント アラウンドビューモニターを表示したときに、アイコンⒶの色と点滅（約3秒間）で、ソナーの作動状況を表します。
 - 赤色に点滅：ソナーON
 - 灰色に点滅：ソナーOFF（ソナーをOFFにした直後も点滅します。）
- 表示しているビューで映している範囲でのみ移動物 検知機能が作動します。例えば、リヤビューで移動物 検知機能を作動させている場合には、車両前方の移動物は検知しません。

画面表示の種類について

■ フロントビュー／リヤビュー

- 車両の前方／後方の映像をインテリジェント アラウンドビューモニター右側画面に表示します。

距離目安ライン



- 車体からの距離の目安を表示します。
 - ①赤色：約0.5m
 - ②黄色：約1m
 - ③緑色：約2m
 - ④緑色：約3m

⑤車幅目安ライン

- 車幅の目安を示します。

⑥予想進路線

- 運転操作時に予想進路を示します。予想進路線は、ハンドルを切ったときに表示されます。予想進路線はハンドルを切った角度に応じて移動し、ハンドルを中立位置にすると表示されなくなります。
- フロントビューは、車速が10km/hを超えると表示されなくなります。

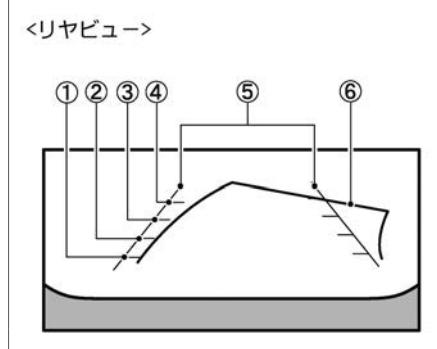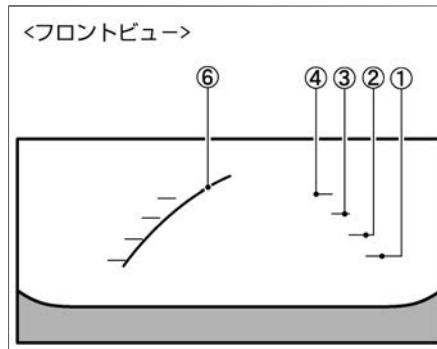

警告

- リヤビューに表示される障害物までの距離は、実際とは異なることがあります。




アドバイス

- フロントビューが表示されているときに中立位置から約90度の範囲内でハンドルを切ると、予想進路線が左右に表示されます。約90度以上ハンドルを切ると、予想進路線はハンドルを切った方向とは逆方向にのみ表示されます。
- リヤビューモニターの映像は、ルームミラーやドアミラーで見ると同様に左右反転させた映像です。
- 雪道や滑りやすい路面では、予想進路線と実際の進路が異なることがあります。
- リヤビューカメラは車幅の中心よりずれた位置に取り付けられているため、リヤビューの表示は多少右にずれて見えます。

■ トップビュー

- 自車位置や駐車スペースへの進入コースを分かりやすく、車両を上から見たようにインテリジェントアラウンドビューモニター左側画面に表示します。
- 車両アイコン①は、自車位置を示しています。トップビューに表示される障害物までの距離は、実際とは異なることがあります。カメラでは撮影できない領域トップビュー境目②は、黒色で表示されます。
- パワースイッチをONにし、トップビューを表示すると、トップビュー境目②と撮影されないコーナー部分③は、約4秒間黄色で強調表示されます。ソナーがOFFのとき、撮影されないコーナー部分③は赤色で表示されます。
- 予想進路線④は、運転操作時に予測進路を示します。予想進路線は、ハンドルを切った角度に応じて移動します。

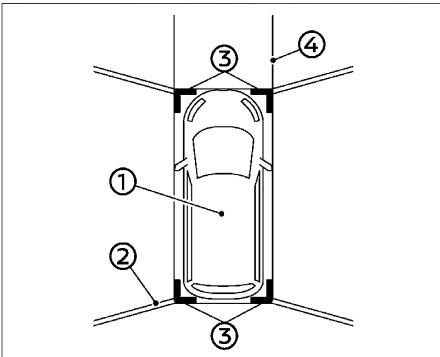

△ 警告

- ドアミラー、車両前方、車両後方に装着されているカメラからの映像を組み合わせて処理した疑似的な映像のため、トップビューは障害物を実際より遠く映します。
- 囲いや車両といった高さのある障害物は、映像の継ぎ目で位置がずれたり、表示されないことがあります。
- カメラの高さよりも上にある障害物は表示されません。
- トップビューの映像は、カメラの位置が変化するとずれることができます。
- 路上の線は映像の継ぎ目でずれたり曲がって見えたりすることがあります。それは、車両から遠ざかるにつれて大きくなります。

■ サイドブラインドビュー


- 車両の左側前輪付近から前方を、インテリジェント アラウンドビュー モニター 左側画面に表示します。道路端への幅寄せ駐車などに便利です。

目安ライン

- モニターには車幅と車両の前輪を示す目安ラインが表示されます。
 - 前端目安ライン①は、車両前部の位置の目安を示します。
 - 側方目安ライン②はドアミラーを含めた車幅の目安を示します。
 - 前端目安ライン①と側方目安ライン②の延長線③は緑色の破線で表示します。

ソナー表示

- サイドブラインドビューを表示させると、ソナー表示④を表示します。

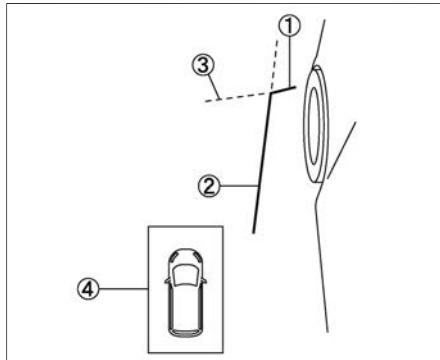

⚠ 注意

- カメラから汚れや雪を取り除くときに、カバーに傷をつけないように注意してください。
- 方向指示器の光が側方目安ラインと重なる場合がありますが、異常ではありません。

■ 移動物 検知機能について

- 車庫入れや駐車場からの発進時などに自車周辺の移動物を運転者にお知らせすることで、安全確認をサポートする機能です。
- 車両周辺に移動物があるときに、音と黄枠を表示してお知らせします。
- トップビューに **MOD** 表示がある場合には移動物を検知したエリア（前後左右）に黄枠を表示します。
- 移動物 検知機能は以下の条件のとき、 **MOD** が表示されている画面で作動します。
 - セレクトレバーが **P** または **N** で停車しているときに、トップビュー側で作動します。
 - セレクトレバーが **D** で車速約8km/h以下のときに、フロントビューで作動します。
 - セレクトレバーが **R** で車速約8km/h以下のときに、リヤビューで作動します。



注意

- 車両の操作をするときは、周囲の安全をミラーや目視で直接確認してください。



知識

- サイドブラインドビューには移動物検知機能はないため、 **MOD** アイコンを表示しません。



画面の見かた

①移動物 検知表示

- 移動物 検知機能で移動物を検知したときに、黄枠でお知らせします。

②移動物 検知機能作動状態アイコン

- 移動物 検知機能を作動させる側の画面のアイコンを青色で表示します。
 - ：移動物 検知機能が作動します
 - ：移動物 検知機能が作動しません

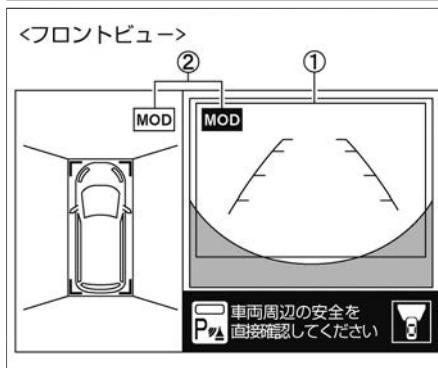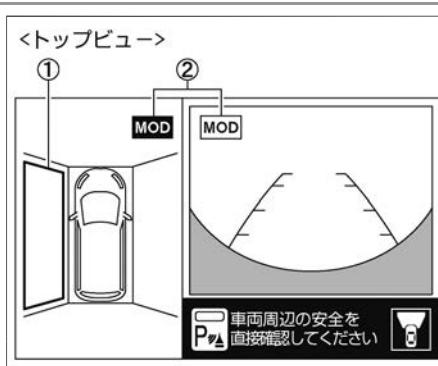


知識

- 以下の場合には移動物 検知機能は作動しません。
 - 車速やセレクトレバーの位置が移動物 検知機能の作動条件から外れている場合
 - トップビューによる移動物 検知機能作動中にいずれかのドアが開いている場合
 - リヤビューによる移動物 検知機能作動中でバックドアが開いている場合
- トップビューによる移動物 検知機能作動中で電動格納ミラーが作動していると、誤検知する場合があります。

ソナー機能について

- インテリジェント ルームミラーがインテリジェント ルームミラーモードのとき、車速約10km/h以下で前進中にソナーが障害物を検知した場合は、自動的にインテリジェント アラウンドビューモニター画面に切り替わり、ソナー表示とブザーでお知らせします。
- ソナー表示はトップビューまたはサイドブラインドビュー画面に表示されます。

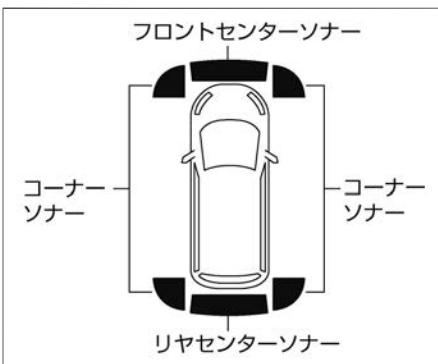

注意

- 気温や天候、路面状態などの周囲の状況や、障害物が動いていたり小さい場合にはセンサーが検知できないことがあります。必ず周囲の安全を確認してから運転してください。
- センサーは前後バンパーについています。バンパーには、ステッカーを貼ったりアクセサリーなどを取り付けないでください。
- バンパーに凹みなどがあると正確な距離が測定できず、誤検知する場合があります。
- 適正なタイヤの空気圧を維持してください。誤警報や誤操作の原因になります。

■コーナーソナー

| 障害物までの距離（目安） | 60～50cm | 50～30cm | 30cm以下 |
|--------------|-----------|---------|--------|
| 表示色 | 緑 | 黄 | 赤 |
| 表示点滅速度 | 遅い | 早い | 点灯 |
| ブザー音 | ピッ、ピッ、ピッ… | ピピピピピ… | ピー |

■フロントセンターソナー

| 障害物までの距離（目安） | 100～60cm | 60～50cm | 50～30cm | 30cm以下 |
|--------------|----------|-----------|---------|--------|
| 表示色 | 緑 | 緑 | 黄 | 赤 |
| 表示点滅速度 | 遅い | 遅い | 早い | 点灯 |
| ブザー音 | 無し | ピッ、ピッ、ピッ… | ピピピピピ… | ピー |

■リヤセンターソナー

| 障害物までの距離（目安） | 150～50cm | 50～30cm | 30cm以下 |
|--------------|-----------|---------|--------|
| 表示色 | 緑 | 黄 | 赤 |
| 表示点滅速度 | 遅い | 早い | 点灯 |
| ブザー音 | ピッ、ピッ、ピッ… | ピピピピピ… | ピー |

次ページに続く

■ ソナー表示色

- ソナー表示の色は、障害物に近づくにしたがって、緑、黄、赤と変化します。ソナーの表示の色と距離目安線とでは障害物までの距離は異なります。

■ ブザー音

- 障害物との距離が近づくにしたがって、断続音の間隔が短くなります。表示が赤の場合には連続音になります。
- 障害物との距離が広がった場合は断続音が消え、ソナー表示のみとなります。
- フロントソナーが検知したときは低音、リヤソナーが検知したときは高音でお知らせします。
- コーナーソナーが検知したときは障害物との距離が3秒間変わらない場合は断続音は消え、ソナー表示のみとなります。

■ ソナー機能OFF

- メーター内のディスプレイで「設定」⇒「運転支援システム」⇒「駐車支援」を選択すると、各ソナー機能のON・OFFを設定できます。

■ ソナーによるカメラ画面の自動表示機能

- セレクトレバーが かつ車速約10km/h以下でカメラが表示されていない場合に、車両前方の障害物を検知した場合はインテリジェント アラウンドビューモニター画面を自動で表示します。
- 障害物がなくなると、自動的にインテリジェント アラウンドビューモニターはOFFになります。
- インテリジェント ルームミラーの中央ボタンを操作した場合には戻りません。

 警告

- カメラはフロントグリル中央部、ドアミラー、リヤナンバープレート上部に装着されています。作動を妨げるような物をカメラ部分に取り付けないでください。字光式ナンバープレートを装着すると、リヤビューモニターの映像が一部映らなくなることがあります。
- 距離目安ラインと車幅目安ラインは、舗装された平坦な路面上での目安として使用してください。画面に表示される距離は目安であり、自車と映し出されている障害物までの距離は、実際とは異なることがあります。
- 目安ラインや予想進路線は、乗車人数や燃料の容量などの影響により実際の距離と異なることがあります。目安としてお使いください。
- サイズが異なるタイヤと交換すると、予想進路線とトップビューが不適切に表示されることがあります。
- 上り坂では、モニターに表示される障害物は実際よりも遠くにあるように見えます。下り坂では、モニターに表示される障害物は実際よりも近くにあるように見えます。ミラーを併用するか、目視によって正確な距離を判断してください。

 注意

- フロントビューおよびリヤビューの表示線は、路面の状況により障害物への距離が実際と異なって見えることがあります。特徴をよく理解してください。
- カメラに汚れ、雨、雪が付着すると、映像の映りが悪くなることがあります。カメラを清掃してください。
- アルコール、ベンジン、シンナーなどを使用してカメラを清掃しないでください。変色する原因となります。中性洗剤を薄めて含ませた布でふき取ったあと、乾いた布でふいてください。
- モニター映像に悪影響が生じるため、カメラに傷をつけないよう注意してください。

次ページに続く

 注意

- カメラにはワックスを使用しないでください。中性洗剤を薄めて含ませた清潔な布でワックスをふき取ってください。

 知識

- カメラレンズの特性により、画面上の距離と実際の距離が異なって見えたり、対象物が変形して見えることがあります。車幅目安ラインと予想進路線は、実際の車幅と進路よりも広くなっています。
- セレクトレバーが**R**以外のとき、インテリジェント ルームミラーの中央ボタンを押してインテリジェント アラウンドビューモニターを表示させたあと、約3分間操作を行わないでいると、自動的にインテリジェント アラウンドビューモニター表示が消えます（3分間タイマー機能）。
- 画面の切り替わり後は、映像の表示が遅れることがあります。インテリジェント アラウンドビューモニターが完全に表示されるまでは、映像が一時的にゆがむことがあります。
- 外気温が極端に高いか、低いときは、映像の映りが悪くなることがあります、異常ではありません。
- カメラに直接強い光を当てると、映像の映りが悪くなることがあります、異常ではありません。
- 蛍光灯照明が当たると、映像にちらつきが出ることがあります、異常ではありません。
- インテリジェント アラウンドビューモニター映像の色味は、実際とはわずかに異なって見えることがあります。
- 暗い所や、夜間時には映りが悪くなり、色味が異なって見えることがあります、異常ではありません。


 知識

- トップビューの各カメラの映像に鮮明さの違いが生じることがあります。
- トップビューの画像は、4つのカメラからの映像を加工処理して表示するため、次のように表示される場合があります。
 - 立体物が倒れこんで見える
 - 路面よりも高い位置にある車両などが実際よりも遠くに見える
 - 高さのあるものが画像の継ぎ目でずれて表示させる
 - 各カメラ画像の明るさが違う

次ページに続く

映し出す範囲

- 特定の領域は、カメラに映し出されません。フロントビューまたはリヤビューでは、バンパー下側または地上面の部分は表示されないことがあります①。トップビューではカメラの映し出す範囲の境目付近にあるもの、路面より高さのあるものは表示されないことがあります②。

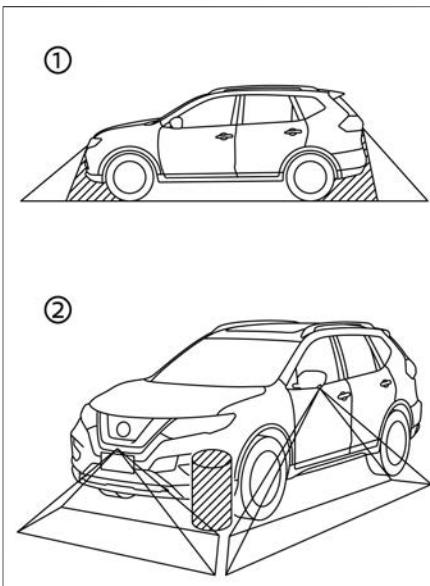


映像と実際の路面との誤差

- フロントビューとリヤビューに表示される距離目安ラインと車幅目安ラインは、舗装された平坦な路面上での目安として使用してください。画面に表示される距離はあくまでも目安であり、自車と映し出されている障害物までの距離は、実際とは異なることがあります。

急な上り坂が後方にあるとき


- 距離目安ライン、車幅目安ラインは実際の距離よりも手前に表示されます。例えば、位置Ⓐまでの距離が1mと表示されているても、実際に1mの距離にあるのは、位置Ⓑです。上り坂に障害物があるときは、障害物は実際よりも遠くにあるように見えます。

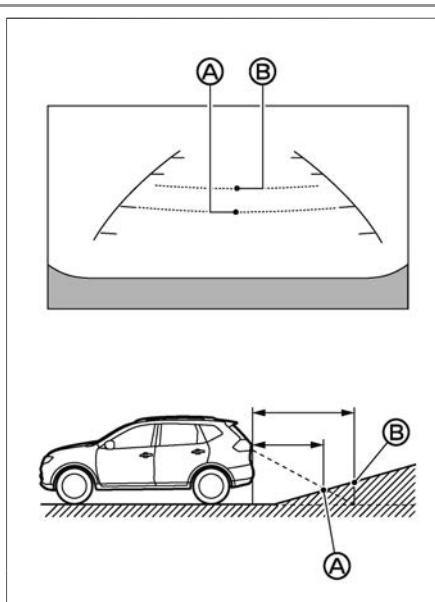

次ページに続く



急な下り坂が後方にあるとき

- 距離目安ラインと車幅目安ラインは実際の距離よりも後ろに表示されます。例えば、位置Ⓐまでの距離が1mと表示されていても、実際に1mの距離にあるのは、位置Ⓑです。下り坂に障害物があるときは、障害物は実際よりも近くにあるように見えます。

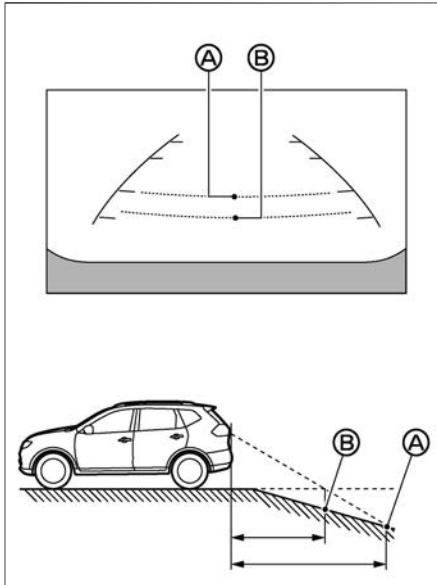


立体物が近くにあるとき

- 立体物が近くにある場合には実際の距離と異なって表示される場合があります。
- 例1: 予想進路線Ⓐは表示されているトラックの車体に触れていません。しかし、トラックの車体が実際の進路上に張り出している場合は、ぶつかることがあります。

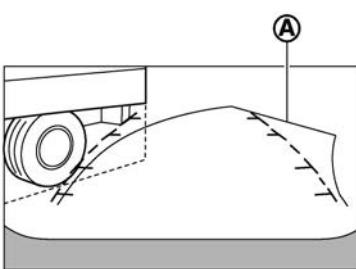


次ページに続く

- 例2:表示されているトップビュー⑧では、自車とトラックの車体間にはわずかな距離があるように見えます。しかし、実際の距離は表示されているよりも短く、トラックの車体にぶつかることがあります。

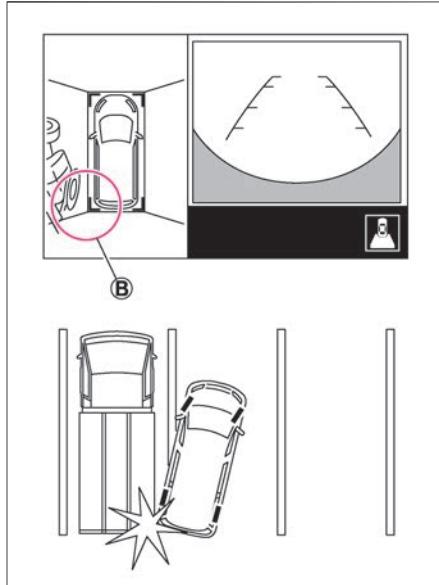

立体物に接近するとき

- ◎の位置はⒶの位置よりも遠くにあるように見えますが、実際はⒶの位置と同じ距離です。トラックの車体が実際の進路上に張り出している場合は、Ⓐの位置まで下がるとぶつかることがあります。


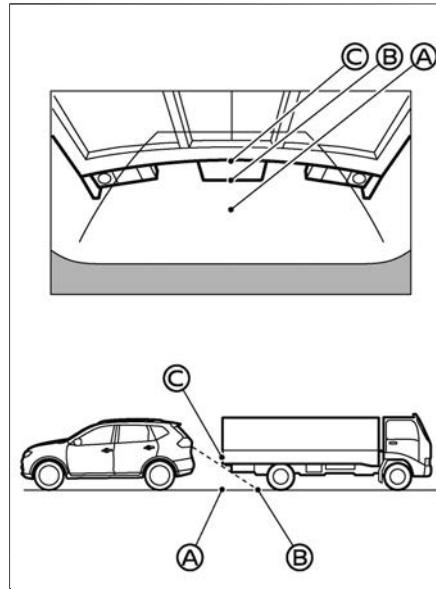


次ページに続く

画面のエラー表示について

△ アイコンが画面内に表示された場合は、インテリジェント アラウンドビューモニターの異常が考えられます。通常走行には支障はありませんが、日産販売会社で点検を受けてください。

☒ アイコンが画面内に表示された場合は、カメラ映像が一時的に周囲の電子機器の影響を受けている可能性があります。頻繁に表示される場合は日産販売会社で点検を受けてください。

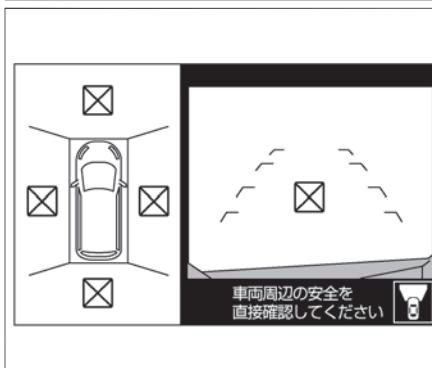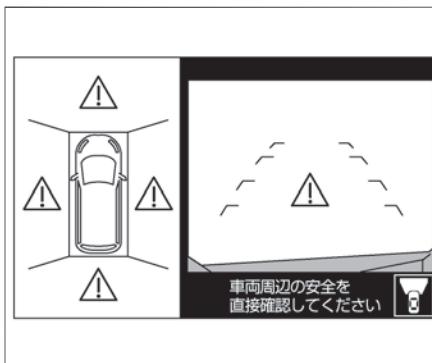

室内装備

室内灯

| | |
|-----------------------|-------|
| マップランプ／ルームランプ★／後席読書灯★ | P.418 |
|-----------------------|-------|

収納装備

| | |
|-----------------|-------|
| グローブボックス | P.424 |
| センターコンソールボックス | P.425 |
| カップホルダー／ボトルホルダー | P.426 |
| オーバーヘッドコンソール | P.429 |


その他の室内装備

| | |
|----------------------|-------|
| ヒーターシート★ | P.430 |
| 電源ソケット | P.431 |
| フロアカーペット | P.433 |
| サンバイザー／バニティミラー（照明付き） | P.435 |
| アシストグリップ／コートハンガー | P.436 |
| ラゲッジアンダーボックス | P.437 |
| ラゲッジフック | P.438 |

マップランプの使いかた

- 次のように点灯・消灯します。

| スイッチ | 点灯・消灯のしかた |
|-------------|---|
| 全点灯スイッチ | スイッチを押すと、マップランプ、後席読書灯★またはルームランプ★が常時点灯します。もう一度押すと消灯します。 |
| ドア連動OFFスイッチ | スイッチを押すと、常時消灯します。 (スイッチが押し込まれていないとき、ドア(バックドアを除く)を開けると点灯し、閉めると消灯します。) |
| マップランプスイッチ | スイッチを押した方のマップランプが点灯します。もう一度押すと消灯します。 |

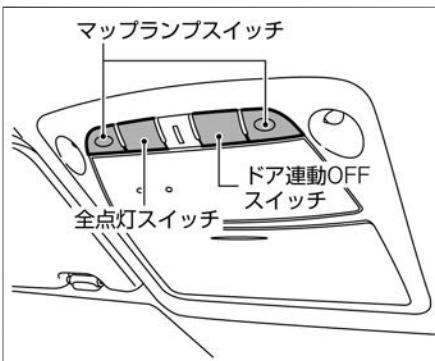

アドバイス

- パワースイッチがOFFのときは、マップランプを長時間点灯させないでください。12Vバッテリーがあがるおそれがあります。



知識

キー連動室内照明システム

- ドア連動OFFスイッチが押し込まれていないときは、次の条件で点灯します。
 - パワースイッチをOFFにしてから約15秒間
 - パワースイッチがOFFのとき、ドアを解錠してから約15秒間
 - パワースイッチがOFFのとき、ドア(バックドアを除く)を閉めてから約15秒間
 - ドア(バックドアを除く)が開いているとき
- メーター内のディスプレイで「設定」⇒「車両設定」⇒「ライト/照明」⇒「自動室内灯」を選択すると、キー連動室内照明システム機能のON・OFFを切り替えることができます。

 知識

設定の詳細については、車両設定をお読みください。

- ① [画面の切り替えかた \(P.83\)](#)
- ② [車両設定 \(P.103\)](#)

バッテリーセーバー

- 12Vバッテリーあがりを防止するため、マップランプは10分以上点灯し続けると、自動的に消灯します。

次ページに続く

ルームランプ★の使いかた／ラゲッジルームランプについて

ルームランプの使いかた



- 次のように点灯・消灯します。

| スイッチ | 点灯・消灯のしかた |
|------|---------------------------------|
| ON | 常時点灯します。 |
| OFF | 常時消灯します。 |
| DOOR | ドア（バックドアを除く）を開けると点灯し、閉めると消灯します。 |

ラゲッジルームランプについて

ラゲッジルームランプはラゲッジルームの右側にあります。

- バックドアを開けると自動で点灯し、バックドアを閉めると消灯します。

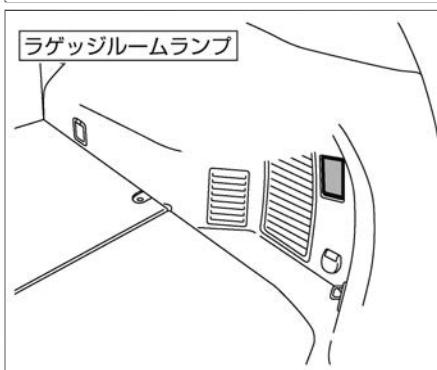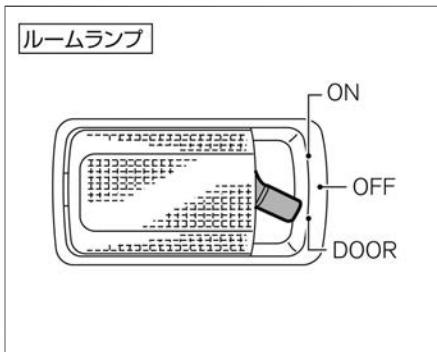

アドバイス

- パワースイッチがOFFのときは、ルームランプおよびラゲッジルームランプを長時間点灯させないでください。12Vバッテリーがあがるおそれがあります。



知識

キー連動室内照明システム

- マップランプのドア運動OFFスイッチが押込まれていないとき、ルームランプのスイッチがDOOR位置にあると、次の条件で点灯します。
 - パワースイッチをOFFにしてから約15秒間
 - パワースイッチがOFFのとき、ドアを解錠してから約15秒間
 - パワースイッチがOFFのとき、ドア（バックドアを除く）を閉めてから約15秒間
 - ドア（バックドアを除く）が開いているとき
- メーター内のディスプレイで「設定」⇒「車両設定」⇒「ライト/照明」⇒「自動室内灯」を選択する

 知識

と、キー連動室内照明システム機能の**ON・OFF**を切り替えることができます。

設定の詳細については、車両設定をお読みください。

☞ 画面の切り替えかた (P.83)

☞ 車両設定 (P.103)


バッテリーセーバー

- 12Vバッテリーあがりを防止するため、ルームランプ、ラゲッジルームランプは10分以上点灯し続けると、自動的に消灯します。

次ページに続く

■ 後席読書灯★の使いかた

- スイッチを押すと点灯し、もう一度押すと消灯します。

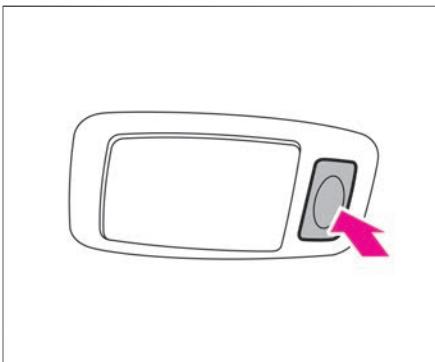

アドバイス

- パワースイッチがOFFのときは、後席読書灯を長時間点灯させないでください。12Vバッテリーがあがるおそれがあります。



知識

キー連動室内照明システム

- マップランプのドア運動OFFスイッチが押し込まれていないとき、次の条件で点灯します。
 - パワースイッチをOFFにしてから約15秒間
 - パワースイッチがOFFのとき、ドアを解錠してから約15秒間
 - パワースイッチがOFFのとき、ドア（バックドアを除く）を閉めてから約15秒間
 - ドア（バックドアを除く）が開いているとき
- メーター内のディスプレイで「設定」⇒「車両設定」⇒「ライト/照明」⇒「自動室内灯」を選択すると、キー連動室内照明システム機能の**ON・OFF**を切り替えることができます。

 知識

設定の詳細については、車両設定をお読みください。


- ① [画面の切り替えかた \(P.83\)](#)
- ② [車両設定 \(P.103\)](#)

バッテリーセーバー

- 12Vバッテリーあがりを防止するため、後席読書灯は10分以上点灯し続けると、自動的に消灯します。

■ グローブボックスの使いかた

- 開けるときは、ノブを手前に引きます。
- 閉めるときは、ロックするまでふたを押します。

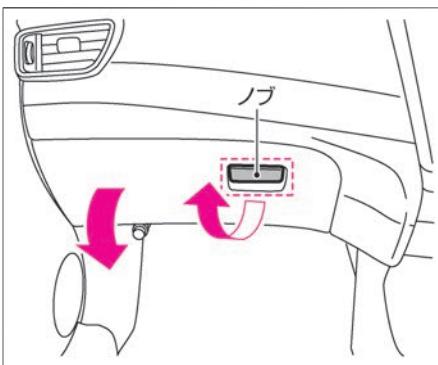

△ 注意


- グローブボックスを開けたまま走行しない。
走行中に収納したものが飛び出したり、開いたふたが身体に当たるなどして、思わぬケガをするおそれがあります。
- ふたを開けるときは、ゆっくり開ける。
ふたを全開にしたとき身体に当たるおそれがあります。

アドバイス

- グローブボックスを閉めるときは、ケーブルなどを挟み込まないでください。ふたが変形するおそれがあります。

センターコンソールボックスの使いかた

- 開けるときは、ロックノブを引き上げながら、ふたを開けます。
- 閉めるときは、ロックするまでふたを押します。

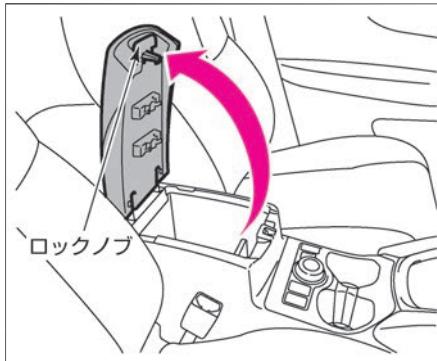

注意


- センターコンソールボックスを開けたままにしない。
開けたふたで思わぬケガをするおそれがあります。

知識

- コンソールボックス内には、電源ソケットがあります。

■ 前席用カップホルダー（保温保冷機能付）について

- エアコンの温風、冷風により飲み物の保温・保冷ができます。
- 飲み物を保温または保冷するときは、エアコンの吹き出し口を または に設定し、シャッターを上側に取り外して、 マークを矢印に合わせて取り付けます。
- 保温保冷機能を使用しないときは、シャッターを取り外し、 マークを矢印に合わせて取り付けます。

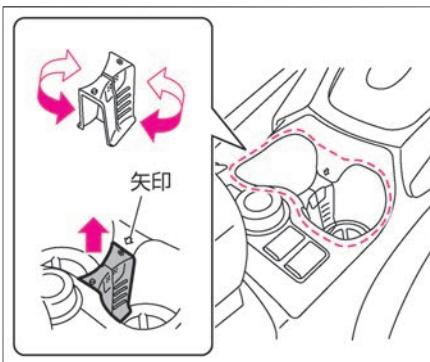


アドバイス

- カップホルダー内の温度はエアコン吹き出し風温度と同じになります。極端に冷やしたり温めたりすることはできません。


■ 後席用カップホルダーについて

- アームレストを前に倒して使います。
- 元に戻すときは、アームレストを起こします。

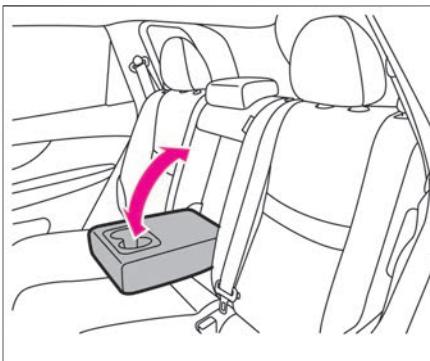

■ ボトルホルダーについて

- ボトルホルダーは、前席および後席のドアポケットにあります。

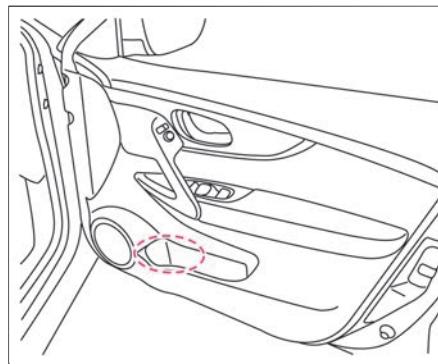

次ページに続く

カップホルダー／ボトルホルダーに関する注意事項



警告

- 走行中に飲み物を出し入れしない。

走行中に飲み物を出し入れすると前方不注意となり、思わぬ事故につながるおそれがあります。運転中は信号待ちなどの停車中に飲み物を出し入れしてください。



注意

- 飲み物をこぼさないように注意する。

飲み物の容器の形によっては、確実に固定されないおそれがあります。

- 車室内のスイッチや画面などに飲み物をこぼさないようにする。


故障や火災のおそれがあります。

オーバーヘッドコンソール

サングラスなどを収納できます。

オーバーヘッドコンソールの使いかた

- 開けるときは、ふたを押します。
- 閉めるときは、ロックするまで押し戻します。

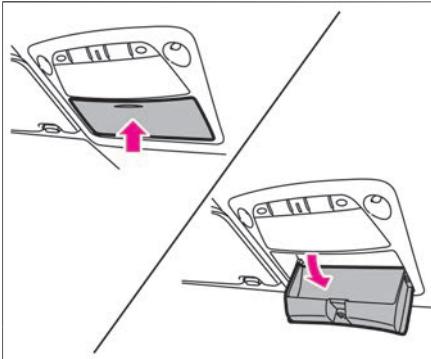

注意

- オーバーヘッドコンソールを開けたまま走行しない。また、重いものを入れない。
収納物が落下して思わぬケガをするおそれがあります。開閉は停車中に行い、重いものを入れないでください。
- 炎天下で駐車するときは、サングラス、メガネ、ライターなどを入れたままにしない。
炎天下での駐車は大変高温になるため、サングラスやメガネが変形したり、ライターが爆発するおそれがあります。

ヒーターシート★


前席シートおよび後席シートを温めます。
ハイブリッドシステムが作動しているときに使えます。

ヒーターシートの使いかた

- スイッチのHI側またはLO側を押すと作動します。
(スイッチの表示灯が点灯)

| スイッチ | 働き |
|------|----------|
| HI | 早く温めたいとき |
| LO | 保温したいとき |

- 止めるときは、スイッチを中立の位置に戻します。
(スイッチの表示灯が消灯)

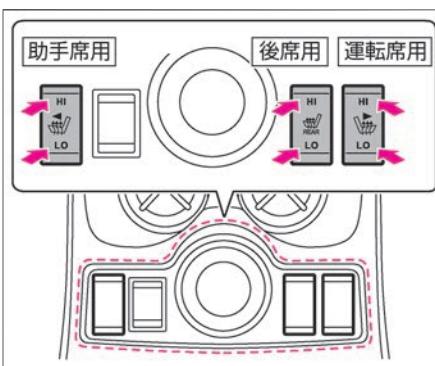

注意

- 長時間の連続使用はしない。
低温やけどの原因になります。特に皮膚の弱い方、乳幼児、病人、お年寄り、身体の不自由な方、眠気をもよおす薬を服用された方、深酒や疲労の激しい方は注意してください。
- シートに毛皮や座布団を載せたり、シートカバーを使用しない。
過熱するおそれがあります。
- 硬くて重い物や突起がある物をシートに載せたり、ピンや針などの鋭い物でシートを突き刺したりしない。
- シートを清掃するときは、シンナー、ベンジン、アルコールなどの有機溶剤を使用しない。
- 水などをこぼしたときは、乾いた布ですぐにふき取る。



アドバイス

- 12Vバッテリーあがりを防止するため、ハイブリッドシステムを始動した状態でご使用ください。また、アイドリング状態での連続使用は避けてください。

その他の室内装備 電源ソケット

カーアクセサリーの電源をとるときに使います。パワースイッチがONまたはOFF（ACC状態）のとき使えます。
ACC状態については、オートACC機能（☞P.218）をお読みください。

電源ソケットの使いかた

- 電源ソケットは以下の場所にあります。
 - センタークラスター下
 - センターコンソールボックス内
 - ラゲッジルーム内
- ふたを開けて使います。
- 使用しないときは、ふたを閉めます。
- 容量は、12V（ボルト）、10A（アンペア）、120W（ワット）です。
- プラグを挿入したり抜いたりするときは、使用機器側の電源をOFFにするか、パワースイッチをOFFにしてください。



注意

- 電源ソケットを使うときは、次のことを守る。


電源ソケットの不適切な使用は、車両のヒューズが切れるだけでなく、最悪の場合、車両火災ややけどのおそれがあります。

 - 2マタソケットなどでタコ足配線をしない
 - 消費電力120W以下のものを使用する
 - プラグをソケットの奥まできちんと挿入する
 - 使用中や使用後はソケットやプラグに注意する
 - シガーライターをソケットに差し込まない
 - ソケットに水をかけたり、指や金属などを入れたりしない

アドバイス

- 12Vバッテリーあがりを防止するため、ハイブリッドシステムを始動した状態で使用してください。また、長時

その他の室内装備 電源ソケット




間使用したり、エアコン、ヘッドライト、リヤウインドーデフォッガーなどを同時に使用しないでください。

フロアカーペット

この車（年式）専用のフロアカーペットが設定されています。
床の上にしっかりと固定して正しく使用してください。

固定のしかた

- 床面には日産純正フロアカーペット用の固定クリップが付いています。
- フロアカーペットを床の形状に合わせて敷き、取り付け穴に固定クリップのピンを通して確実に固定します。
- 車種により、固定クリップ・ピンの形状や、各シートごとに設定されている数量は異なります。詳しい固定方法は、日産販売会社にお問い合わせください。

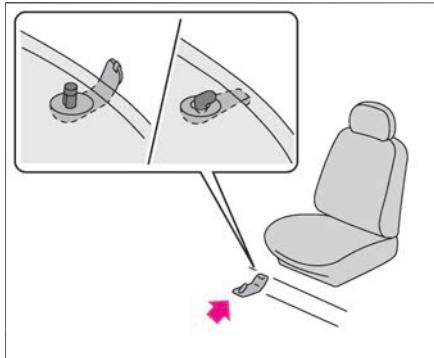

警告

- この車（年式）専用のフロアカーペットを、床の上にしっかりと固定して正しく使用する。
フロアカーペットがずれて各ペダルと干渉し、思わぬ速度が出たりブレーキが効きづらくなるなど、重大な傷害につながるおそれがあります。
- 運転席にフロアカーペットを敷くときは、次のことを守る。
 - 日産純正品であっても、他車種および異なる年式のフロアカーペットは使用しない
 - フロアカーペットでペダルを覆わない
 - フロアカーペットを重ねて敷かない
 - 運転席専用のフロアカーペットを使用する
 - フロアカーペットを前後さかさまにしたり、裏返して使用しない
- 運転する前にフロアカーペットが正しく固定されていることを定期的に確認し、洗車後は必ず確認する。
- 運転に支障がないことを確認する。
運転する前、パワースイッチがOFF

フロアカーペット




警告

の状態でセレクトレバーが **P** のとき、各ペダルをいっぱいに踏み込み、フロアカーペットと干渉しないことを確認してください。

- タバコの火種をフロアカーペットなどに落とさない。
火災につながるおそれがあります。


■ サンバイザーの使いかた

- 前方からの日差しを防ぐときは、下に下げて使います。
- 横からの日差しを防ぐときは、下に下げてフックから外し、横にして使います。



■ バニティミラー（照明付き★）の使いかた


- サンバイザー裏側に照明付きのバニティミラー（鏡）が付いています。
- サンバイザーを下に下げ、カバーを開けて使います。



アシストグリップ／コートハンガー

アシストグリップ／コートハンガーの使いかた

- アシストグリップは、助手席および後席シート左右にあります。
- 後席シート右側にはコートハンガーが付いています。

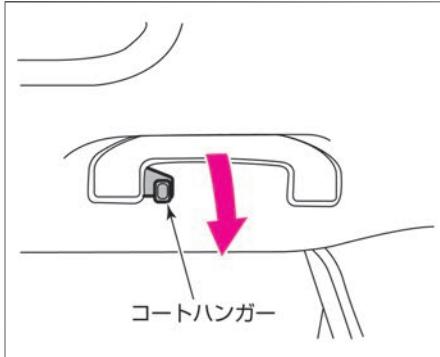

注意

- コートハンガーにハンガーなど先のとがった物をかけない。
SRSエアバッグが作動したときに飛ばされて、思わぬ傷害につながるおそれがあります。



アドバイス


- コートハンガーには1kg以上の物をかけないでください。

ラゲッジアンダーボックス

収納スペースとしてお使いください。


■ ラゲッジアンダーボックスについて

- 手前のボードを開けて使います。

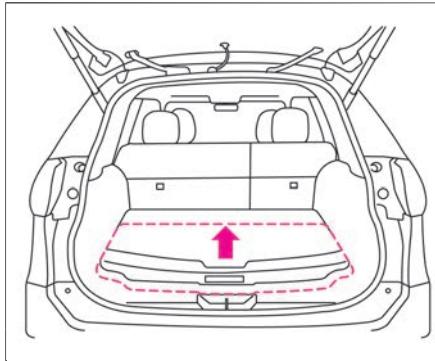

■ ラゲッジフックの使いかた

荷物の固定用としてロープなどをかけるときを使います。

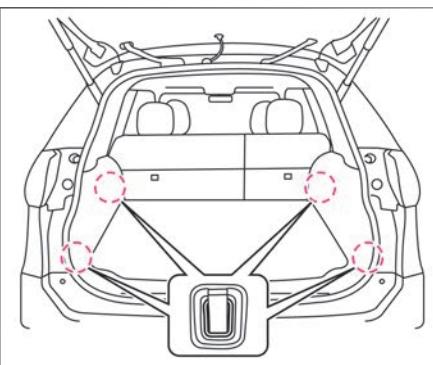

アドバイス

- フックには大きな力がかからないようにしてください。フックが破損するおそれがあります。
- 3kg以上の物をかけないでください。フックが破損するおそれがあります。

トラブルがおきたときは

まずははじめに

| | |
|---------|-------|
| 故障したときは | P.440 |
| 発炎筒 | P.441 |
| けん引について | P.442 |

緊急時の対処方法

| | |
|-------------------------------------|-------|
| パンクしたときは | P.447 |
| ドアが開かないときは | P.459 |
| インテリジェントキーで始動できないときは | P.461 |
| ハンドルがロックし、ハイブリッドシステムの始動が できないときは | P.462 |
| 12Vバッテリーがあがったときは | P.463 |
| 警告灯がついたときは | P.468 |
| ブザー（警報音）が鳴ったときは | P.474 |
| 窓ガラスがくもったときは | P.476 |
| オーバーヒートしたときは | P.478 |
| セレクトレバーが動かないときは | P.480 |
| 雪道やぬかるみにはまつたときは | P.481 |

まずははじめに 故障したときは


高速道路や自動車専用道路で車両が故障したときは、次の手順で対処してください。

故障したときの対処のしかた


- 1 非常点滅表示灯で後続車に危険を知らせながら、できるだけ路肩に寄せて停車します。路肩が無い場所では、可能な限り広いところまで自走します。




- 2 同乗者をガードレールの外側などに避難させ、車両の50m以上後方に発炎筒と停止表示板（停止表示灯）を置きます。
● 発炎筒 (P.441)



- 3 運転者もガードレールの外側などに避難します。避難するときは、停止車両への追突事故が発生したときに巻き込まれないよう注意してください。



- 4 非常電話や携帯電話などで救援依頼をします。



⚠ 警告

- 発炎筒はトンネル内では使用しない。煙で視界が悪くなり、他車の走行の妨げとなり、事故につながるおそれがあります。このときは非常点滅表示灯をご使用ください。

⚠ 注意

- 走行中、ハイブリッドシステムが停止してしまったときは慎重に運転する。故障によりハイブリッドシステムが停止していると、ブレーキやパワーステアリングが正しく機能せず、極度にブレーキの効きが悪くなったり、ハンドルの操作力が重くなるので慎重に運転してください。



アドバイス


- 高速道路や自動車専用道路では、停止表示板（停止表示灯）の表示が法律で義務づけられています。
- 高速道路上では1kmごとに非常電話が設置されています。

まずはじめに 発炎筒


高速道路や踏み切りなどで故障・事故により緊急停車したとき、周囲に危険を知らせるために使います。
発炎時間は約5分です。非常点滅表示灯と併用してください。

発炎筒の使いかた


- 1 助手席足元部のホルダーから発炎筒を外します。



- 2 本体を回しながらケースから引き抜き、本体を逆さにして差し込みます。



- 3 先端のふたを取り、ケースのすり薬で発炎筒の先端をこすって着火します。



警告

- お子さまには触らせない。
いたずらなどで発火するおそれがあり危険です。
- 可燃物の近くで使用しない。
引火するおそれがあります。
- 点火は必ず車外で行い、点火後は顔や身体に近づけない。
やけどをするおそれがあります。
- トンネル内では使用しない。
煙で視界が悪くなり、他車の走行の妨げとなり、事故につながるおそれがあります。このときは非常点滅表示灯をご使用ください。



アドバイス



- 発炎筒に記載してある使用方法、注意をあらかじめ確認しておいてください。
- 発炎筒には有効期限があります。期限が切れる前に日産販売会社でお買い求めください。

まずははじめに けん引について

けん引が必要なときは、日産販売会社またはJAFなどのロードサービスに依頼してください。
やむをえずけん引するときは、できる限り短距離の移動のみとしてください。

けん引時の注意事項

- 車両が動かなかったり、異常な音がしたりするときは、けん引せずに日産販売会社へご連絡ください。
- 車両を運搬するときは、2WD車は前輪または4輪を、4WD車は4輪を持ち上げてください。
- やむをえず 4輪接地の状態でけん引されるときは、セレクトレバーを **N** に入れて行ってください。
- 4輪接地でけん引してもらうときは、速度30km/h以下、距離30km以内にしてください。高速走行や長距離走行をすると、トランスマッisionが破損するおそれがあります。できるだけレッカーカー車、またはトレーラーを依頼してください。
- けん引ロープはできるだけソフトロープを使い、バンパーに傷をつけないように注意してください。
- けん引中はロープをたるませないように、前の車の制動灯に注意してください。
- けん引フックは他車をけん引するためには使用しないでください。

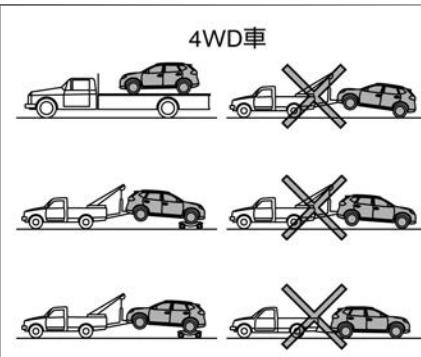
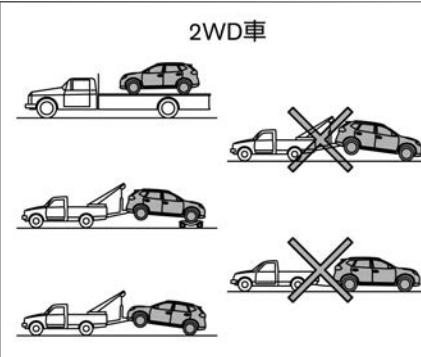


注意

- 前輪を持ち上げてけん引するときは、パワースイッチをONにしない。VDCが作動し、ブレーキがかかることがあります。



他車のけん引について

この車両で他車をけん引することはできません。後ろ側についているフック（リヤフック）は船舶輸送時の固定専用です。けん引やトレーラー輸送時などの固定には絶対使用しないでください。

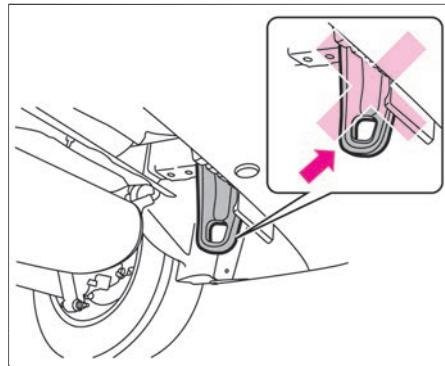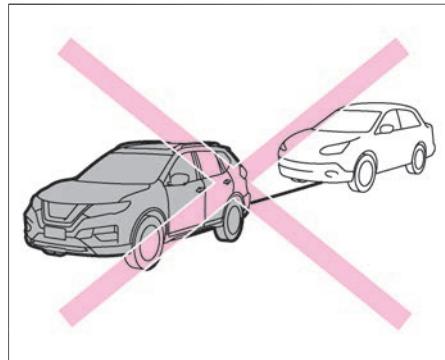

アドバイス


- けん引用として使うと、車両を損傷するおそれがあります。
- トレーラーなどで輸送するときは、フロントフック、スロット穴を使い固定してください。

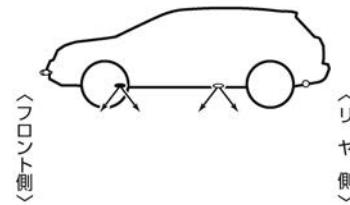


- 船舶輸送時は、フロントのけん引フックとリヤフックを使い固定してください。

やむをえず4輪接地でけん引されるときは


- 1 4WD車は2WDに切り替えます。
4WD MODEスイッチ (☞P.271)




- 2 先の細いお手持ちの工具を布などで覆い、フロントバンパーのカバーの溝に差し込んでカバーを外します。



- 3 ホイールナットレンチを使用して、けん引フックを取り付けます。
☞ 工具、ジャッキ、スペアタイヤの格納場所 (P.448)



- 4 自車および他車のけん引フックにロープを掛け、ロープ中央に30cm×30cm 以上の白い布を取り付けます。
ロープをかけるときは、できるだけ同じ側で水平になるように掛けてください。



⚠️ 警告

- 4輪接地でけん引されるとき、パワースイッチをOFFにしない。
パワースイッチがOFFで12Vバッテリーがあがると、ハンドルロック（ステアリングロック）の解除ができなくなるため、このままの状態でけん引しないでください。けん引するときは救援車の12Vバッテリーとつなぎ、パワースイッチをONにしてハンドル操作ができる状態で行ってください。また、けん引中はパワースイッチをOFFにしないでください。ハンドル操作ができなくなり危険です。

⚠️ 注意


- ハイブリッドシステムが停止していると、ブレーキやパワーステアリングの倍力装置が働かなくなるため、極度にブレーキの効きが悪くなったり、ハンドル操作力が重くなるので注意する。
- 4WD車で2WDに切り替わらないときは、4輪車載をする。

まずははじめに けん引について

5


ハイブリッドシステムを始動しセレクトレバーを**N**に入れ、パーキングブレーキを解除します。

②ハイブリッドシステムの始動のしかた (P.213)



6

ハイブリッドシステムを始動できないときはパワースイッチをONにし、セレクトレバーを**N**に入れてください。



注意

- けん引フックに指定以外のフックは絶対に使用しない。
フック部が破損するおそれがあります。
- 長い下り坂ではけん引しない。
ブレーキが過熱して効かなくなり、事故につながるおそれがあります。このような場所でけん引するときは、レッカー車で引いてもらってきてください。
- 4WD車は、けん引してもらう場合、必ず**4WD MODE**スイッチを**2WD**に切り替える。
LOCKモードまたはAUTOのままでけん引すると、思わぬ事故や故障につながるおそれがあります。
- 4WD車はトレーラーに車載するか、4輪接地の状態でけん引してもらう。
2輪を上げた状態でけん引すると、上げた車輪が回転して、思わぬ事故や故障につながるおそれがあります。



アドバイス

- けん引中はロープをたるませないように、前の車の制動灯に注意してください。

次ページに続く

まずははじめに けん引について



アドバイス

- けん引フックは他車をけん引するためには使用しないでください。



知識

- けん引が終わったら、けん引フックを取り付けたときと逆の手順で取り外します。

パンクしたときは

この車両にはスペアタイヤが搭載されています。

タイヤがパンクしたときは、ジャッキアップしてスペアタイヤに交換し、走行することができます。

■ スペアタイヤに交換する前に

スペアタイヤに交換するときは、次の準備をしてください。

- 地面が固く平らな場所に車両を移動する
- パーキングブレーキをかける
- セレクトレバーを **P** に入る
- パワースイッチをOFFにする
- 必要に応じて、非常点滅表示灯を点滅させ、停止表示板（または停止表示灯）を置く
☞ 故障したときは (P.440)
- 人や荷物を降ろす
- 工具、ジャッキ、スペアタイヤを取り出す
☞ 工具、ジャッキ、スペアタイヤの格納場所 (P.448)


⚠ 注意

- タイヤ交換をするときは、軍手などを着用して作業する。
- 走行直後はホイールナットを直接触らない。
走行直後はホイールナットが熱いため、やけどやケガをするおそれがあります。

次ページに続く

工具、ジャッキ、スペアタイヤの格納場所

- 工具、ジャッキ、スペアタイヤは、ラゲッジルームに格納されています。
- ❸ ジャッキの取り出しかた (P.451)
- ❸ スペアタイヤの取り出しかた (P.449)

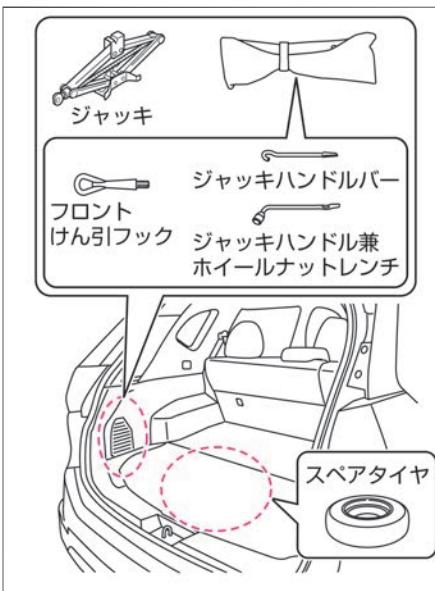

注意





- 工具、ジャッキ、スペアタイヤを使ったあとは、元の場所に格納する。
車室内に放置すると思わぬ事故につながるおそれがあります。

知識

- 停止表示板（停止表示灯）、輪止めは標準で搭載されておりませんので必要に応じて準備してください。
- 工具の種類やジャッキ、発炎筒（❸ P.441）などは、万一のときに困らないようにあらかじめ位置を確認しておいてください。

緊急時の対処方法 パンクしたときは

スペアタイヤの取り出しかた

| | | |
|---|--|--|
| 1 | 手前のボードを開きます。 |  |
| 2 | <p>クリップを2つ外します。 先の細い工具などでクリップの中央部を押し込み、ロックを解除してから引き抜きます。 ※クリップを取り付けるときは、クリップの中央部を下から押し出してから取り付け、指でクリップの中央部を押し込みます。</p> |  |
| 3 | ラゲッジアンダーボックスを取り外します。 |  |
| 4 | <p>タイヤを固定しているクランプをゆるめてタイヤを取り出します。 ※スペアタイヤを格納するときは、取り外したときと逆の手順で行ってください。</p> |  |



注意

- スペアタイヤを取り付けたときは、タイヤ接地部のたわみを確認する。たわみが大きいときは空気圧が不足しています。すみやかに空気圧を調整してください。
 空気圧が不足したまま走行すると、思わぬ事故につながるおそれがあります。
 スペアタイヤの指定空気圧は420kPa (4.2kgf/cm²) です。
- スペアタイヤに交換するときは、次のことを必ず守る。
 - スペアタイヤおよびホイールはこの車専用です。他車のスペアタイヤを使用したり、他車に使用しないでください。
 - スペアタイヤに交換したときは、80km/h以下で走行してください。
 - スペアタイヤには、タイヤチェーンは取り付けられません。雪道、凍結路で前輪がパンクしたときは、スペアタイヤを前輪に使わず、後輪に付け、外した後輪を前輪に取り付けてください。

パンクしたときは

⚠ 注意

- スペアタイヤに交換したときは、できるだけ早く標準タイヤに戻してください。
- 同時に2つ以上のスペアタイヤを使用しないでください。
間違った使いかたをすると、思わぬ事故につながるおそれがあります。







アドバイス

- スペアタイヤはクランプでしっかりと固定してください。ゆるんでいると、走行の妨げになります。

緊急時の対処方法 パンクしたときは

ジャッキの取り出しかた

| | | |
|---|---|---|
| 1 | ラゲッジルーム左側のふたを取り外します。 |  |
| 2 | 工具袋を固定しているバンドを取り外します。 |  |
| 3 | ジャッキを緩めます。 |  |
| 4 | ジャッキの底部を取り出し口側に90度回し、上部からゆっくりと抜き取ります。 ※格納するときは、取り出したときと逆の手順で行い、ガタツキがなくなるまでしっかりと締め付けます。 |  |



注意

- ジャッキを取り出すときは、手をぶつけないように注意する。金属部などに手をぶつけると、ケガをするおそれがあります。
- ジャッキはタイヤ交換またはタイヤチェーンの脱着以外には使用しない。



アドバイス

- ジャッキを格納するときは、ドライバーなどで無理に締め付けないでください。ジャッキ取り付け部が変形するおそれがあります。
- ジャッキが内装部品にぶつからないようにしてください。傷がつくおそれがあります。




知識

- 工具袋を格納するときは、工具袋に付いているバンドできつく締めてから格納してください。工具がぶつかり合って音がでることがあります。

パンクしたときは

ジャッキの使いかた

- ジャッキにジャッキハンドルバーとジャッキハンドルをセットします。
- ジャッキを使って車両を持ち上げるときは、正しい位置にジャッキを設置してください。

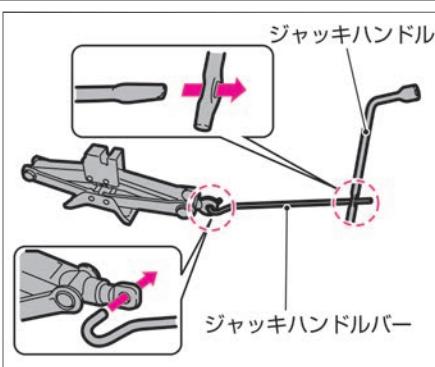


注意

- 工具、ジャッキを使ったあとは、元の場所に収納する。車室内に放置すると思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ジャッキハンドルを回すときは、ジャッキハンドルバーをしっかりと握って回す。ジャッキハンドルバーが回転中に外れると、思わぬケガをするおそれがあります。
- ジャッキハンドルバーは、確実にジャッキハンドルの穴に差し込む。ジャッキハンドルバーが確実に差し込まれていないと、外れて思わぬケガをするおそれがあります。
- ジャッキアップしたときは絶対に車両の下に入らない。ジャッキが外れると、重大な傷害につながるおそれがあり非常に危険です。
- ジャッキアップ中はハイブリッドシステムを始動しない。車が発進し、重大な傷害につながるおそれがあります。

緊急時の対処方法
パンクしたときは

■ ジャッキアップポイント

- 矢印の位置がジャッキアップポイントです。

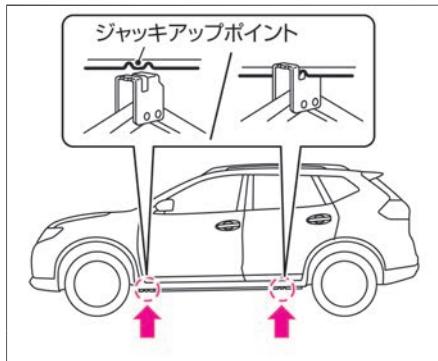

注意

- ジャッキを使うときは、次のことを必ず守る。
 - ジャッキは必ずこの車両専用のものを使い、他車のジャッキは使わないでください。また、この車両専用のジャッキは他車に使わないでください。
 - ジャッキはタイヤ交換またはタイヤチェーンの脱着以外には使わないでください。
 - 平坦で硬いところに駐車して作業してください。
 - 使用前にパーキングブレーキをかけ、セレクトレバーをPにしてください。
 - 輪止めなどで車を固定してください。
 - ジャッキの上下に台やブロックなどを入れないでください。
 - 人や荷物は必ず車から降ろしてください。

トラブルがおきたときは

パンクしたときは



アドバイス

- ジャッキアップポイント以外のところにはジャッキをかけないでください。車体が変形するおそれがあります。

緊急時の対処方法 パンクしたときは

タイヤ交換のしかた


1

交通の妨げにならず、安全に作業ができる地面（平坦な硬い場所）に停車し、人や荷物を車から降ろします。

➡ 停車・駐車のしかた (P.238)


2

ジャッキをかける位置と対角線の位置にあるタイヤに輪止めをします。
輪止めは、前輪をジャッキアップするときは後輪の後ろ側、後輪をジャッキアップするときは前輪の前側に置きます。



3

フルホイールカバー付車は、工具に布などを当てて、ホイールカバーを傷つけないように外します。



4

スペアタイヤをジャッキ近くの車体の下に置きます。



注意

- やわらかい地面の上ではジャッキアップしない。
ジャッキが倒れ、事故につながるおそれがあります。
- やむをえず傾斜地で作業する場合は、ジャッキをかける位置と対角線の位置にあるタイヤの下り側に輪止めをし、車が動き出さないようにする。



アドバイス

- ホイールナットレンチでナットを反時計回りに約1回転緩めるときは、タイヤを接地状態にして行います。

知識


- 輪止めは標準で搭載されていませんので必要に応じて準備してください。なお、輪止めはタイヤを固定できる大きな石、木片などで代用できます。
- スペアタイヤを置くときは、ラベル貼付側を上にしてください。

トラブルがおきたときは

パンクしたときは

5


ホイールナットレンチで、すべてのナットを反時計回りに約1回転ゆるめます。



6


ジャッキの上部がジャッキアップポイントに接触するまで、ジャッキを矢印の方向に手で回します。

☞ ジャッキアップポイント (P.453)



7

ジャッキハンドルを回して、タイヤと地面が少し離れるまで、ジャッキアップします。



8

ナットを外し、パンクしたタイヤを外して車体の下に置きます。




△ 注意

- 応急用タイヤは、ラベル貼付側が外側になるように取り付ける。
逆に付けると他の部品と当たり、思わぬ故障につながるおそれがあります。
- ナットを取り付けるときは、ナットやボルトにオイルやグリースなどを塗らない。
走行中にナットがゆるみ、タイヤが外れるおそれがあります。
- ジャッキを下げるときは、ジャッキハンドルとジャッキハンドルバーを両手でしっかりと握って回す。
回転中に外れると、思わぬケガをするおそれがあります。
- タイヤを取り付けたあとは、必ず異常が無いか確認する。
しばらく走行したあと、ナットのゆるみや車体の振動などの異常がないか確認してください。

パンクしたときは

9

ハブの取付面とホイール裏側の取付面を布でよくふき、スペアタイヤを取り付けます。



10

ナットのテープ一部が、ホイール穴のシート部に軽く当たるくらいまで、時計回りに回して締め付けます。



11


ナットを、図の順序で2~3回に分けて締め付けます。



12

ジャッキを下げます。
さらにナットを手順11の締め付け順序で十分に締め付けます。

**ホイールナット締め付けトルク
108N·m (11kg·m)**



⚠ 注意

- 取り付け面が汚れたまま取り付けない。

取り付け面が汚れたまま取り付けると、走行中にナットがゆるみタイヤが外れるおそれがあります。

🚗 アドバイス

- タイヤを地面に置くときは、ホイール表面を上にして置いてください。
- ホイールナットレンチを足で踏んで回したり、パイプなどを使用して必要以上に締め付けないでください。ボルトが折れるおそれがあります。
- 応急用タイヤには、ホイールカバーは取り付けられません。
- パンクしたタイヤをスペアタイヤ格納部に入れると、クランプは取り付けられません。また、ラゲッジルームのボードが持ち上がった状態となります。

パンクしたときは

13

パンクしたタイヤや使用した工具、ジャッキなどをラゲッジルームに格納します。
※応急用タイヤは、すぐに標準タイヤに戻してください。

アドバイス

- 標準タイヤにホイールカバーを取り付けるときは、エアバルブの位置を合わせてください。




ドアが開かないときは

キー（インテリジェントキー）の電池が切れたときや、12Vバッテリーがあがったときなどドアが開かないときは、次の方法で施錠・解錠してください。


内蔵キー（メカニカルキー）でのドアの開けかた

運転席ドアにある鍵穴に内蔵キーを差し込んで車両前方に内蔵キーを回すと解錠します。施錠するときは、車両後方に内蔵キーを回します。

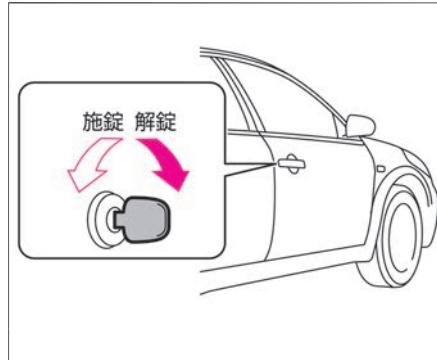

知識

- 内蔵キーはキーに内蔵されています。

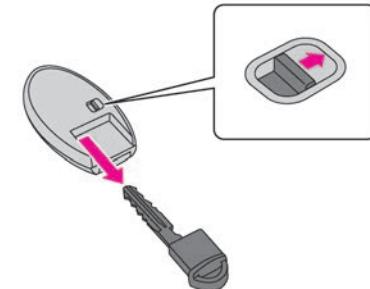


次ページに続く

ドアが開かないときは

■ 緊急時のバックドアの開けかた

12Vバッテリー上がりなどにより、バックドアを開けられなくなったときは、次の操作をしてください。

- バックドアの車室内側にあるカバーの穴に、お手持ちのマイナスドライバーなどを差し込みます。
- レバーを矢印の方向に動かして解錠し、バックドアを持ち上げます。
 Ⓐ：リモコンオートバックドア付車
 Ⓑ：リモコンオートバックドア無車

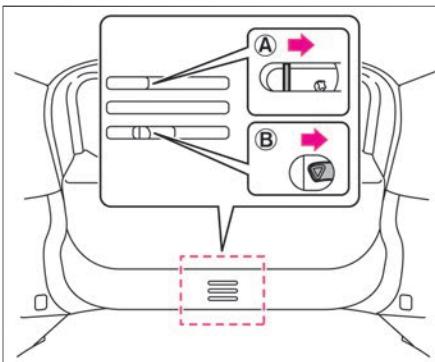

アドバイス


- バックドアオーブルナースイッチなどに故障を与えるおそれがあるため、操作をしたときは日産販売会社で点検を受けてください。
- 操作後はなるべく早く日産販売会社で点検を受けてください。

インテリジェントキーで始動できないときは


キー（インテリジェントキー）の電池が切れたときや、使用環境によりキーと車両の通信が正常に行われていないときは、次の手順でハイブリッドシステムを始動してください。

■ ハイブリッドシステムの始動のしかた

- 1** ブレーキペダルを踏み、キーのロゴマークの裏面をパワースイッチに接触させます。
(ブザーが“ピピッ”と鳴ります。)



- 2** ブザーが鳴ってから10秒以内に、ブレーキペダルⒶをしっかりと踏みながら、パワースイッチⒷを押します。



アドバイス

- 左記の手順でハイブリッドシステムを始動できない場合は、早めに日産販売会社にご連絡ください。

知識


- 停止操作は通常と同じ手順です。
- ドアの施錠・解錠は、内蔵キー（メカニカルキー）（[P.459](#)）をご使用ください。
- キーの電池が切れたときは、早めに電池を交換してください。
● キー（インテリジェントキー）の電池交換（[P.523](#)）

ハンドルがロックし、ハイブリッドシステムの始動ができないときは

ハンドルがロックされているときはパワースイッチを押しても電源ポジションが切り替わらない場合があります。次の手順でハンドルロック（ステアリングロック）を解除してください。

■ ハンドルロック（ステアリングロック）の解除のしかた

- ハンドルを左右に回しながらパワースイッチを押します。ロックが解除できないときは、繰り返し行ってください。
ハイブリッドシステムの始動のしかた
(→P.213)

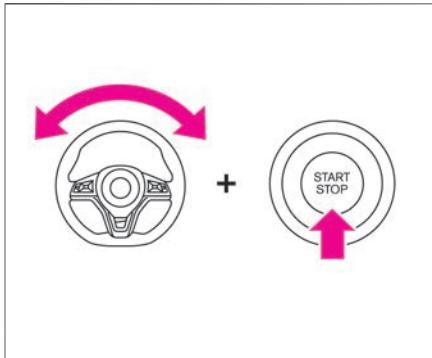


アドバイス

- ハンドルがロックされていても、数mm～数cmだけ動かすことができます。その範囲内でハンドルを左右にゆっくり回しながらパワースイッチを押してください。
- ハンドルがロックされているときはハンドルが重く、力を入れないと回すことができないことがあります。
- 12Vバッテリーがあがるとハンドルロック（ステアリングロック）の解除が行えず、電源ポジションが切り替わらなくなります。すみやかに12Vバッテリーを充電してください。

12Vバッテリーがあがったときは

12Vバッテリーがあがり、パワースイッチをONにできなくなったときは、救援車を依頼し、ブースターケーブル（別売り）をつないで始動してください。

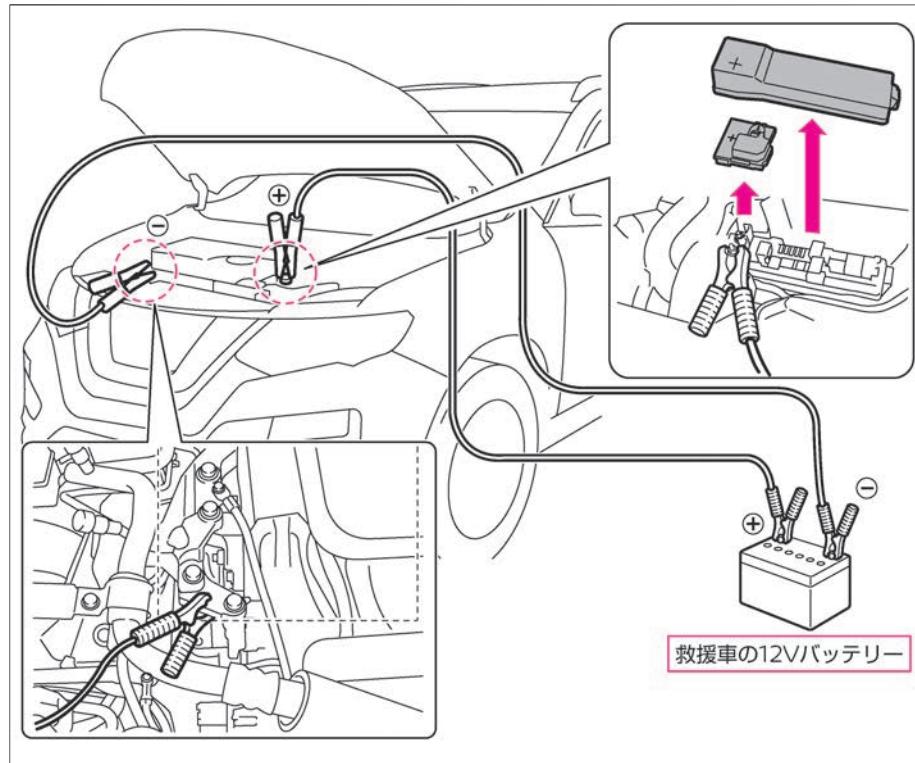

警告

- ジャンプスタートを行うときは換気を十分に行い、火気は近づけない。12Vバッテリーから発生する可燃性ガスに引火して爆発するおそれがあります。
- バッテリー液が付着したときは、すぐに多量の水で洗浄し、飲み込んだときは多量の水を飲んで応急処置をしたあと、医師の診療を受ける。バッテリー液は希硫酸です。目や皮膚に付着すると、失明や炎症など重大な傷害につながるおそれがあります。
- ブースターケーブルを正しい順番と位置でつなぐ。
- ブースターケーブルを自車の12Vバッテリーの \ominus 端子に直接つながない。
- ブースターケーブルの \oplus 端子と \ominus 端子を接触させない。火花が発生し、12Vバッテリーから発生する可燃性ガスに引火して爆発し、やけどなど重大な傷害につながるおそれがあります。
- 12Vバッテリーの \oplus 側ターミナルが周辺の金属と接触しないようにする。接触するとショートして火災の原因となるおそれがあります。また、12V

12Vバッテリーがあがったときは




警告

バッテリーの端子の締め付けが緩いと、配線などが過熱、焼損し、火災につながるおそれがあります。


- 12Vバッテリーを交換するときは、必ず同じサイズ（型式）に交換し、動かないようにしっかりと固定する。
しっかりと固定できていないと、ショートなどの原因となり火災につながるおそれがあります。詳しくは、日産販売会社にご相談ください。

ジャンプスタートのしかた


- 1** 自車と救援車のパワースイッチをOFFにします。
②パワースイッチでのモードの切り替えかた(P.216)




- 2** 運転席の右下にあるボンネットオープナーを引いて、ボンネットを開けます。
②ボンネットの開けかた、閉めかた(P.486)



- 3** ヒューズボックスのカバーをツメを押しながら外します。



- 4** ヒューズボックス内のカバーをツメを押しながら外します。



! 注意

- ブースターケーブルのワニグチクリップは、車体に触れたり、他のワニグチクリップと接触しないように注意する。
- ブースターケーブルは、確実に接続する。
エンジン始動時の振動で外れたりしないように確実につないでください。
- 冷却ファンやベルトに注意する。
ブースターケーブルをつなぐときや外すときは、冷却ファンやベルトに巻き込まないように注意してください。

12Vバッテリーがあがったときは


5

ブースターケーブル①を自車のヒューズボックスの \oplus 端子に接続します。
※手前のボルトを挟みます。




6

手順5で接続したケーブルの反対側②を救援車の12Vバッテリーの \oplus 端子に接続します。




7

もう1本のブースターケーブル③を救援車の12Vバッテリーの \ominus 端子に接続します。



8

手順7で接続したケーブルの反対側④を右記のような自車の車体（手順5で接続した位置から離れた未塗装の金属部）に接続します。



アドバイス

- 押しがけによる始動はできません。
- この車両を救援車として使用しないでください。
- 救援車には12Vバッテリー仕様の車両を使用してください。
- ハイブリッドシステムが始動できない場合には、一旦パワースイッチをOFFにして、10秒以上待ってから再始動してください。
- 12Vバッテリーがあがるとハンドルロック（ステアリングロック）の解除が行えず、パワースイッチのON・OFFができなくなります。すみやかに12Vバッテリーを充電してください。

12Vバッテリーがあがったときは

9

救援車のエンジンを始動し、エンジン回転数を少し高めにします。

10

自車のハイブリッドシステムを始動します。
②ハイブリッドシステムの始動のしかた (P.213)

ハイブリッドシステムが始動したら、ブースターケーブルをつないだときと逆の手順で外します。



アドバイス

- ハイブリッドシステムを始動するときは、ヘッドライトやエアコンなどはOFFにしてください。
- ハイブリッドシステムが始動しても、しばらくエアコンやオーディオ★を使用しないでください。

警告灯がついたときは

運転中に警告灯・表示灯が点灯または点滅したときは、次の対処方法に従ってください。

車両故障のおそれがない表示灯の説明は、(☞P.78)をお読みください。

| 警告灯 | 名称 | 点灯・点滅する条件 | 説明・対処方法 |
|---|-----------------|---|--|
|  | 故障警告灯 (MIL) | ● エンジン電子制御システムに異常があると点灯または点滅します。 | ● 点灯または点滅したときは、すみやかに安全な場所に停車し、日産販売会社に連絡してください。 |
|  | 12V系充電警告灯 | ● 12Vバッテリーの充電系統に異常があると点灯します。 | ● 点灯したときは、すみやかに安全な場所に停車し、日産販売会社にご連絡ください。 点灯したまま走行すると、 12Vバッテリー が破損したり、エンジンが突然停止し、思わぬ事故につながるおそれがあります。 |
|  | ABS警告灯 | ● ABSのシステムに異常があると点灯します。 | ● すみやかに日産販売会社で点検を受けてください。 点灯したときは、 ABS が作動しなくなるため、高速走行や急ブレーキを避けて運転してください。 |
|  | 電動パーキングブレーキ警告灯★ | ● 電動パーキングブレーキがかかっていると点灯し、電動パーキングブレーキを解除すると消灯します。 ● 電動パーキングブレーキのシステムに異常があると点滅します。 | ● 電動パーキングブレーキを解除しても点滅が続くときは、すみやかに車両を安全な場所に停車し、日産販売会社に連絡してください。 |

警告灯がついたときは

| 警告灯 | 名称 | 点灯・点滅する条件 | 説明・対処方法 |
|--|-------------------|--|---|
|  電動パーキングブレーキ無車 | ブレーキ警告灯 (赤色表示) | <ul style="list-style-type: none"> ● 次の場合は点灯し続けます。 <ul style="list-style-type: none"> – パーキングブレーキをかけているとき – ブレーキ液が不足しているとき – ブレーキシステムに異常があるとき | <ul style="list-style-type: none"> ● パーキングブレーキがかかっているときは、パーキングブレーキを解除します。 ● パーキングブレーキを解除しても点灯するときは、ただちに安全な場所に停車して、日産販売会社にご連絡ください。ブレーキの効きが悪いときは、ブレーキペダルを強く踏んで停車してください。 ブレーキの効きが極度に悪いときは、思わぬ事故につながるおそれがあるため、走行しないでください。 ● ブレーキ液が正常でABS警告灯と同時に点灯したときは、高速走行や急ブレーキを避け、すみやかに日産販売会社で点検を受けてください。 |

次ページに続く

警告灯がついたときは

| 警告灯 | 名称 | 点灯・点滅する条件 | 説明・対処方法 |
|--|---------------------|---|--|
|  電動パーキングブレーキ付車 | ブレーキ警告灯 (赤色表示) | <ul style="list-style-type: none"> パワースイッチがONのとき、次の場合は点灯し続けます。 <ul style="list-style-type: none"> ブレーキ液が不足しているとき ブレーキシステムに異常があるとき | <ul style="list-style-type: none"> 走行中にブレーキ警告灯（赤色表示）が点灯した場合は、車両を停止し、以下の確認を行ってください。（ブレーキシステム警告灯（黄色表示）と同時にVDC警告灯も点灯します。） <ul style="list-style-type: none"> ブレーキ液の量が規定通りに入っていることを確認してください。ブレーキ液が不足している場合は、ブレーキ液を補充し日産販売会社で点検を受けてください。 ブレーキ液の量が適正のときは、他に原因があることが考えられますので、日産販売会社で点検を受けてください。 |
|  | ブレーキシステム警告灯 (黄色) | <ul style="list-style-type: none"> パワースイッチがONのとき、次の機能に異常があると点灯します。 <ul style="list-style-type: none"> ブレーキシステム 回生ブレーキ ヒルスタートアシスト 電動パーキングブレーキ★ | <ul style="list-style-type: none"> パーキングブレーキを解除し、ブレーキ液量が正常でブレーキ警告灯（赤色表示）と同時に点灯したときは、ただちに安全な場所に停車して、日産販売会社に連絡してください。このときは、ブレーキの効きが極度に悪くなっているおそれがあります。ブレーキの効きが悪いときは、ブレーキペダルを強く踏んで停車してください。 ブレーキ警告灯（赤色表示）と同時に点灯していないときは、すみやかに日産販売会社で点検を受けてください。 |

警告灯がついたときは

| 警告灯 | 名称 | 点灯・点滅する条件 | 説明・対処方法 |
|---|---------------|--|--|
|  | SRSエアバッグ警告灯 | <ul style="list-style-type: none"> SRSエアバッグのシステム、プリテンショナー機能に異常があると、点灯または点滅を続けます。 | <ul style="list-style-type: none"> すみやかに日産販売会社で点検を受けてください。 万一のときSRSエアバッグ、プリテンショナーシートベルトが作動せず、重大な傷害につながるおそれがあります。 |
|  | シートベルト警告灯 | <ul style="list-style-type: none"> 運転者がシートベルトを着用していないと点灯します。 | <ul style="list-style-type: none"> シートベルトを着用してください。走行中は全員がシートベルトを着用してください。着用しないと、万一の事故時や急ブレーキ時に、死亡や重大な傷害につながるおそれがあります。 |
|  | VDC警告灯 | <ul style="list-style-type: none"> VDCが作動すると点滅します。 VDC、ヒルディセントコントロール★、ヒルスタートアシストの電子制御システムに異常があると点灯します。 | <ul style="list-style-type: none"> すみやかに日産販売会社で点検を受けてください。 点灯したときはVDC、ヒルディセントコントロール★、ヒルスタートアシストの作動が停止するため、滑りやすい路面では注意して走行してください。 |
|  | ハイブリッドシステム警告灯 | <ul style="list-style-type: none"> モーター・高電圧システムなどに異常が発生すると点灯します。 走行中にリチウムイオンバッテリーの残量が低下し、走行できなくなるおそれがあると点滅します。 | <ul style="list-style-type: none"> 点灯したときは、すみやかに安全な場所に停車し、日産販売会社に連絡してください。 |

警告灯がついたときは

| 警告灯 | 名称 | 点灯・点滅する条件 | 説明・対処方法 |
|---|---|---|--|
|  | インテリジェント エマージェンシーブレーキ／踏み間 違い衝突防止アシ スト警告灯 | <ul style="list-style-type: none"> ● 次の場合は点灯します。 <ul style="list-style-type: none"> – メーター内のディスプレイで、インテリジェント エマージェンシーブレーキをOFFにしているとき – VDCをOFFにしているとき – インテリジェント エマージェンシーブレーキまたは踏み間違い衝突防止アシストのシステムに異常が発生しているとき ●次の場合は点滅します。 <ul style="list-style-type: none"> – 踏み間違い衝突防止アシストが作動したとき ●次の場合はゆっくり点滅します。 <ul style="list-style-type: none"> – フロントガラスの汚れなどにより、マルチセンシングフロントカメラが前方を認識できなくなったとき – 前方からの強い光により、カメラが前方を認識できなくなったとき – 炎天下に駐車したときなど、カメラが高温になったとき – フロントガラスの結露や曇りなどにより、マルチセンシングフロントカメラが前方を認識できなくなったとき | <ul style="list-style-type: none"> ● メーター内のディスプレイでインテリジェント エマージェンシーブレーキをOFFにしているときは、ONにすると消灯します。 ● VDCをOFFにしているときは、ONにすると消灯します。  VDCの停止のしかた (P.276) ● ハイブリッドシステム再始動後も警告灯が点灯し続けるときは、システムの異常が考えられます。通常走行には支障はありませんが、日産販売会社で点検を受けてください。 ● フロントガラスが汚れているときは、フロントガラスを清掃し、警告灯が消灯したことを確認してください。 ● 室内の温度が高いときなどは、温度が下がると自動的に作動を復帰します。 <p>各システムについては、インテリジェント エマージェンシーブレーキ( P.329)および踏み間違い衝突防止アシスト( P.340)をお読みください。</p> |

警告灯がついたときは

| 警告灯 | 名称 | 点灯・点滅する条件 | 説明・対処方法 |
|---|--------------|---|---|
|  | パワーステアリング警告灯 | ● ハイブリッドシステム作動中、パワーステアリングのシステムに異常があると点灯します。 | ● 点灯したときは、すみやかに日産販売会社で点検を受けてください。 ● 点灯しているときは、パワーステアリングが作動しなくなるため、ハンドルの操作力が重くなります。 |
|  | マスター警告 | ● メーター内のディスプレイに警告メッセージが表示されると同時に点灯します。 | ● 同時に点灯した警告メッセージを確認し、それぞれの対処方法に従ってください。 ⇒ 警告メッセージ (P.109) |

ブザー（警報音）が鳴ったときは

車両盗難などを防ぐため、車内外でブザー（警報音）が鳴ることがあります。

| どこで音が鳴りましたか？ | どんな音が鳴りましたか？ | 何をしたときに鳴りましたか？ | 確認すること |
|--------------|--------------|-------------------|---|
| 車外 | ピピピピ… | ドアハンドルのスイッチを押したとき | パワースイッチはOFFになっているか キー（インテリジェントキー）を車室内またはラゲッジルーム内に置き忘れていないか いずれかのドアが半ドアになっていないか ドアを閉める前にドアハンドルのスイッチを押していないか |
| | | キーのドア施錠スイッチを押したとき | いずれかのドアが半ドアになっていないか ドアを閉める前に施錠スイッチを押してはいないか |
| | | ドアを閉めたとき | 無意識にドアハンドルのスイッチを押していないか |
| | ピッピッピッ | ドアを閉めたとき | パワースイッチがONのまま、キーが車外に持ち出されていないか |
| | キー（金属音） | 走行中にブレーキペダルを踏んだとき | ディスクブレーキのパッド（摩擦材）が摩耗していないか 金属音が発生したときは、すみやかに日産販売会社で点検を受けてください。そのまま走行を続けると、ブレーキが効かなくなり、事故につながるおそれがあります。 |

ブザー（警報音）が鳴ったときは


| どこで音が鳴りましたか？ | どんな音が鳴りましたか？ | 何をしたときに鳴りましたか？ | 確認すること |
|--------------|-------------------------------------|----------------|--|
| 車室内 | ピピピピッ、 ピピピピッ… | 運転席ドアを開けたとき | パワースイッチがONのままになっていないか |
| | ピピッピピッピ ピッ | ドアを閉めたとき | パワースイッチがONのまま、キーが車外に持ち出されていないか |
| | | パワースイッチを押したとき | キーを携帯しているか キーを携帯してもブザーが鳴るときは、キーの電池を交換してください |
| | ピピッピピッ… | 運転席ドアを開けたとき | パワースイッチがONのままになっていないか セレクトレバーをPに入れているか |
| | ピピピピピ… (メーカーオプションナビゲーションシステム装着車) | 運転席ドアを開けたとき | ETCカードを抜き忘れていないか |
| | | | |

窓ガラスがくもったときは

パワースイッチがONのとき使えます。

フロントガラスのくもりの取りかた

- デフロスタースイッチを押すとエアコンが作動し、外気導入に切り替わります。
(スイッチの表示灯が点灯)
- 止めるときは、もう一度スイッチを押します。
(スイッチの表示灯が消灯)

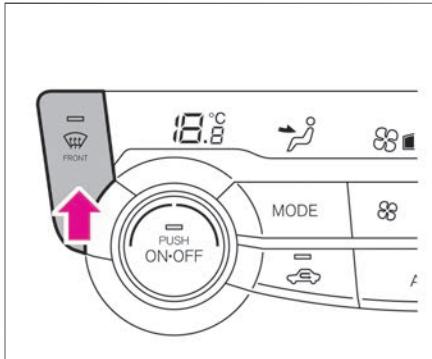

注意

- デフロスタースイッチをONにしているときは、エアコンの設定温度を低くしない。フロントガラスの外側に露が付き、視界を妨げるおそれがあります。



アドバイス

- デフロスタースイッチをONにしているときは、内気循環にしないでください。くもりが取れにくくなります。


知識

- エアコンがOFFのとき、デフロスタースイッチを押すとエアコンも自動的に作動します。

窓ガラスがくもったときは

リヤガラスのくもりの取りかた

- リヤウインドーデフォッガースイッチを押すと約15分間作動し、バックドアガラスの熱線が暖まります。
(リヤウインドーデフォッガースイッチの表示灯が点灯)
- 止めるときは、もう一度スイッチを押します。
(リヤウインドーデフォッガースイッチの表示灯が消灯)

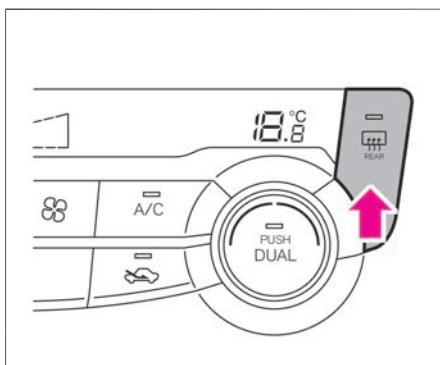

アドバイス

- 連続して長時間使用しないでください。消費電力が多いため12Vバッテリーあがりの原因になります。



知識

- リヤウインドーデフォッガースイッチを押すと、ドアミラーヒーターも同時に作動します。


オーバーヒートしたときは

メーター内のディスプレイに「オーバーヒート」と表示したときや、エンジンルームのすき間から蒸気が出ているときはオーバーヒートしています。次の方法で処置してください。

処置のしかた

1

ただちに安全な場所に停車します。
➡ 故障したときの対処のしかた (P.440)




2

ハイブリッドシステムを作動させたままボンネットを開け、風通しをよくしてエンジンを冷やします。
万一、冷却ファンが回っていないときは、ただちにハイブリッドシステムを停止し、自然冷却してください。



3

メーター内のディスプレイのオーバーヒート警告が消えたら、ハイブリッドシステムを停止させしばらく待ちます。
エンジンが十分冷えてから冷却水の量、ホースなどからの水漏れを点検してください。



4

冷却水が不足しているときは、エンジン冷却用のラジエーターとリザーバータンクに冷却水を補充してください。
➡ エンジンルーム内の配置図 (P.485)
補充後は、しっかりキャップを閉めてください。



警告

- ボンネットを開けるときは十分に注意する。
エンジンルーム内は高温になっているため、やけどなど重大な傷害につながるおそれがあります。
- 蒸気が出ているときは、ボンネットを開けない。
やけどなど重大な傷害につながるおそれがあります。
エンジンを止め、蒸気が出なくなるまで待ち、ボンネットを開けてください。
- エンジンが十分に冷えていないときは、ラジエーターやリザーバータンクのキャップを外さない。
蒸気や熱湯が噴き出し、やけどなど重大な傷害につながるおそれがあります。

注意

- オーバーヒートしたときは、ただちに安全な場所に車を止めて処置をする。
そのまま走行を続けると、エンジン故障の原因となり、火災につながるおそれがあります。

オーバーヒートしたときは

5

走行中、再度「オーバーヒート」とメーター内のディスプレイに表示され、メーター内のディスプレイの水温計がオーバーヒートの範囲になったときは、手順1～手順4の作業を繰り返し行ってください。

**6**

早めに日産販売会社で点検を受けてください。

知識

- ハイブリッドシステムがオーバーヒートしたときは、メーター内のディスプレイに「ハイブリッドシステムオーバーヒート」と表示されます。

ハイブリッドシステムのオーバーヒートについては、警告メッセージ（P.113）をお読みください。



アドバイス


- 応急的に水だけを補充したときは、できるだけ早くエンジンクーラントを交換してください。

セレクトレバーが動かないときは


万一12Vバッテリーあがりなどでセレクトレバーを **P** から動かせないときは、次の方法で動かすことができます。

セレクトレバーの動かしかた


- 1** 安全のためパーキングブレーキをかけ、ブレーキペダルを踏み続けます。




- 2** セレクトレバー前側のふたを外します。



- 3** 内蔵キー（メカニカルキー）を、挿入口に対して垂直方向に差し込みます。
➡ 内蔵キー（メカニカルキー）でのドアの開けかた (P.459)



- 4** 内蔵キー（メカニカルキー）を差し込んだまま矢印の方向に上げ①、ロックを解除してからセレクトレバーのボタン②を押して動かします。



アドバイス

- セレクトレバーを **P** から動かせないときは、シフトロックシステムなどの故障が考えられます。すみやかに日産販売会社で点検を受けてください。

雪道やぬかるみにはまったときは

雪道、砂地、ぬかるみなどでタイヤが空転したり、埋まり込んで動けなくなったりしたときは、次の方法で脱出してください。

脱出のしかた


- 1** VDC OFF スイッチを押して、VDC をOFF にします。

➡ VDCの停止のしかた (P.276)



- 2** 4WD車は、4WD MODEスイッチをAUTOモードまたはLOCKモードに切り替えます。

4WD MODEスイッチ (➡ P.271)




- 3** 車両の前後に障害物が無いことを確認し、ハンドルを左右に回して前輪の周囲をならします。

必要に応じ、タイヤの下に木材などをそえてください。



- 4** ゆっくりとアクセルペダルを踏み、前進または後退します。

周囲の安全を確認したうえで、前進と後退を繰り返してください。



警告

- 周囲の安全を必ず確認する。

周囲の人や物との衝突を避けるため、前進と後退を繰り返すときは、周囲に何もないことを確認してください。特に脱出の瞬間は、車両が前方または後方に飛び出すおそれがあります。

- 必要以上にアクセルペダルを踏み込まない。

急発進して思わぬ事故につながるおそれがあります。

注意

- 脱出するときは、過度にタイヤを空転させない。

タイヤがバースト（破裂）したり、駆動部品の異常加熱により思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

アドバイス

- 数回試しても脱出できないときは、日産販売会社またはJAFなどのロードサービスに連絡してください。

MEMO

トラブルがおきたときは

メンテナンス

メンテナンスの前に

| | |
|----------|-------|
| 点検整備について | P.484 |
|----------|-------|

点検と整備

| | |
|---------------------|-------|
| エンジンルーム | P.485 |
| ウォッシャー液の補給 | P.489 |
| 寒冷時の取り扱い | P.490 |
| タイヤ | P.494 |
| 冬用タイヤ・タイヤチェーン | P.499 |
| ワイヤー | P.500 |
| ヒューズ | P.502 |
| 電球（バルブ）交換 | P.509 |
| キー（インテリジェントキー）の電池交換 | P.523 |
| 12Vバッテリー | P.524 |
| エンジンオイル | P.525 |

清掃・お手入れ

| | |
|---------|-------|
| 外装のお手入れ | P.526 |
| 内装のお手入れ | P.536 |

サービスデータ

| | |
|------------------|-------|
| 点検値／交換油脂類 | P.540 |
| 車両仕様 | P.543 |
| イベントデータレコーダ（EDR） | P.545 |

メンテナンスの前に 点検整備について

道路運送車両法により、定期点検と日常点検が義務付けられています。正しい点検整備を行いお車を安全にお使いください。
点検整備の詳細については、別冊のメンテナンスノートをお読みください。

■ 点検整備の種類

● 日常点検

走行距離や使用時の状態から判断し、適切な時期にお客さまご自身で行う点検です。
いつもと違うことに気がついたら日産販売会社で点検を受けてください。（音、振動、
におい、水もれ、油もれなど）

● 定期点検

1年ごとに実施する点検です。12か月点検および24か月点検があります。

● その他の点検

新車時の無料点検や、厳しい使われかたをしたときに必要な点検があります。

知識

- 点検・整備および保証の内容は、別冊のメンテナンスノートに詳しく記載されていますので、必ずお読みください。

■ 車検、点検整備のとき

- 車検、点検整備については、日産販売会社にご相談ください。

■ 検査標章（ステッカー）の貼り付け位置について

- フロントガラスにあるマルチセンシングフロントカメラを避け、車室内から貼り付けます。車外から見やすい位置に貼り付けてください。
マルチセンシングフロントカメラ (☞P.532)


■ 廃車にするとき

- 高電圧部品を搭載しているため、廃車にする場合は必ず日産販売会社にご相談ください。

エンジンルーム

エンジンルーム内を点検するときは安全な場所に停車し、パーキングブレーキをかけた状態でボンネットを開けます。

エンジンルーム内の配置図

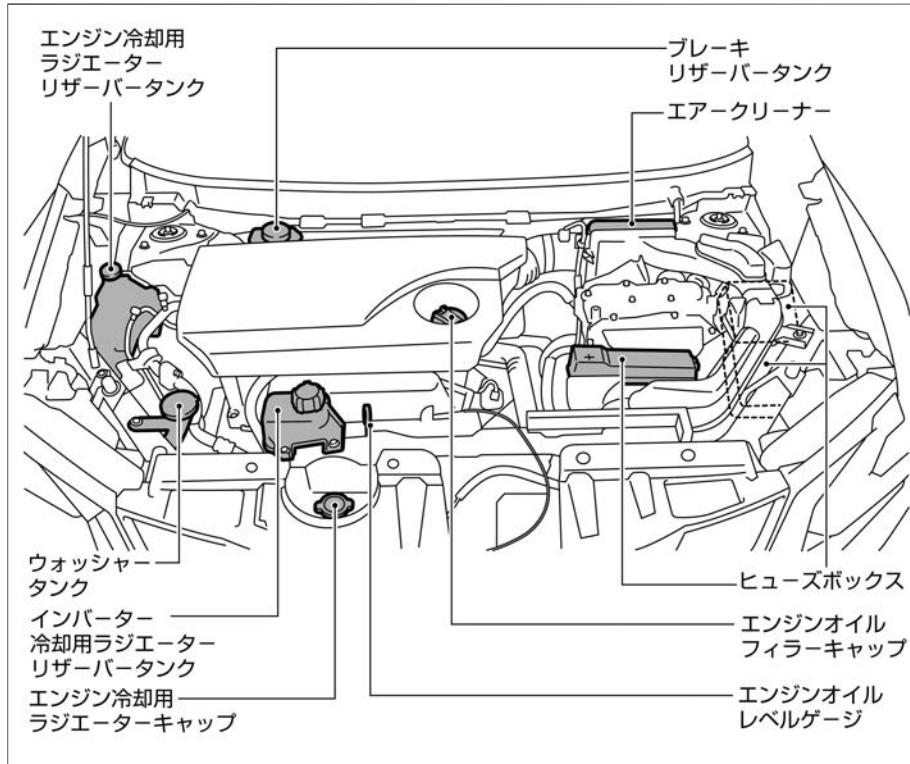

☆／★：車両型式、オプションなどで異なる装備

次ページに続く

警告

- エンジンルーム内の作業をするときは、パワースイッチをOFFにする。ハイブリッドシステム作動中に手、衣服、工具などを入れると思わぬケガをするおそれがあります。

注意

- 点検や整備に使用した工具や布などをエンジンルーム内に置き忘れない。故障や車両火災につながるおそれがあります。

アドバイス


- ワイパー アームを起こしたままボンネットを開けないでください。ボンネットやワイパーが損傷します。
- 点検整備の詳細については、別冊のメンテナンスノートをお読みください。

ボンネットの開けかた、閉めかた


- 1** 運転席の右下にあるボンネットオープナーを引きます。
ボンネットが少し浮き上がります。



- 2** ボンネット先端のすき間に手を入れ、レバーを横に押しながらボンネットを持ち上げます。



- 3** ボンネット裏側に付いているステーの操作部を持ってフックから外し、車体の穴（ステー差し込み位置）に確実に差し込みます。



⚠️ 警告


- 走行前、ボンネットが確実に閉まっていることを、必ず確認する。
ロックされていないと、走行中にボンネットが開き、思わぬ事故につながるおそれがあります。

⚠️ 注意

- 風が強いときは、ボンネットをしっかりと持ってゆっくりと開ける。
- ステーを持つときは、必ず操作部を持つ。
ハイブリッドシステム停止直後はステーが高温になるため、やけどをするおそれがあります。
- ボンネットを開けたときは、ボンネットに頭などをぶつけないよう注意する。
- ラジエーターなどの高温部には触れない。
やけどをするおそれがあります。
- ボンネットを閉めるときは、手などを挟まないように注意して降ろす。

4

閉めるときはステーをフックに戻し、ボンネットを20cm~30cmの高さまでゆっくり降ろしてから、手を離して落としてロックします。ロックできなかったときは、レバーを操作してボンネットをもう一度持ち上げてから再度落してください。ボンネットを上から押して閉めようとしないでください。



アドバイス

- ボンネットを閉めるときに、ボンネットに体重をかけて強い力で押すと、ボンネットがへこむおそれがあります。


次ページに続く

エアダクトの外しかた


1 クリップを2つ外します。

切り欠きにお手持ちの工具（マイナスドライバーなど）を差し込み、ロックを解除してから引き抜きます。


※取り付けるときは、ロックが解除された状態で取り付け、指でロックを押し込みます。



2 ボルトを緩めます。



3 ツメを車両前方に押しながらⒶ部を上方向に取り外してから、エアダクト全体を取り外します。



4 外したときと逆の手順で取り付けます。



アドバイス


- エアダクトを取り外すときは、接続部のツメなどを破損しないように注意してください。

ウォッシャー液の補給

ウォッシャー液が不足しているときは、ウォッシャー液を補給してください。

補給のしかた

- ウォッシャータンクのふたの穴を押さえて引き抜くと、スポット式にウォッシャー液の残量が確認できます。
- 減っているときは、ウォッシャータンクのふたを外し、ウォッシャー液を補給してください。
- ウォッシャー液は、必要に応じ水で薄めてください。希釈割合はウォッシャー液の容器に表示してある凍結温度を参考にします。

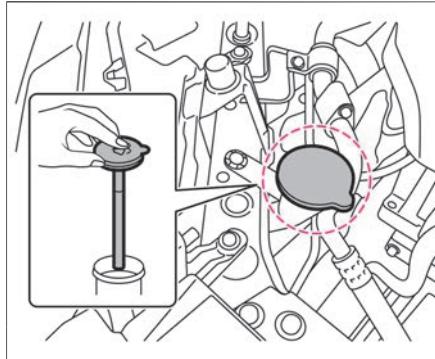

注意

- ウォッシャー液を補給するときは、液を高温部にかけない。出火するおそれがあります。



アドバイス

- ウォッシャー液の代わりに石けん水などを入れないでください。塗装面がしみになるおそれがあります。

知識

- フロントワイパーとリヤワイパーのウォッシャータンクは兼用です。
- ウォッシャー液の残量を確認したとき、ウォッシャー液がチューブ下端にしか入らないと、ウォッシャータンクはほぼ空の状態です。
- 日産純正ウインドーウォッシャー液をおすすめします。
ウォッシャータンク容量 (☞ P.542)

寒冷時の取り扱い

寒冷時に備えて、準備や点検などを正しく行ってください。

冬の前の準備

■ 冷却水の濃度点検

- 冷却水の凍結を防ぐため、冷却水の濃度を点検してください。

| 冷却水の濃度 | 凍結温度 |
|--------|--------|
| 50% | 約-35°C |

- 冷却水を補充・交換するときは、日産純正スーパー長グライフクーラント（50%希釀品）をお使いください。
サービスデータ（冷却水）（☞P.542）



アドバイス

- 寒冷地仕様車の冷却水は工場出荷時に50%にしてあります。
- 冷却水の点検・補充・交換は日産販売会社にご相談ください。

■ 冬用タイヤ、タイヤチェーンの準備

- 冬用タイヤに交換するときは、4輪とも指定サイズで同一の銘柄、パターン（溝模様）のものに交換してください。

- タイヤチェーンは、タイヤサイズにあった日産純正品をおすすめします。

■ ウオッシャー液の濃度点検

- ウォッシャー液の凍結を防ぐため、ウォッシャー液の容器に記載してある凍結温度を参考に外気温に応じた希釀割合（濃度）にしてください。

■ 運転する前に

状況に応じて次のことを行ってください。

- ドアやワイパーなどが凍結したときは、無理に開けたり動かしたりせず、凍った部分にお湯をかけて氷を溶かしてください。溶けたらすぐに水分をふき取ってください。
- ガラスに雪や霜が積もっているときは、プラスチックの板などを使用して、ガラスを傷つけないように雪を取り除いてください。
- 足回り（ブレーキ周辺、フェンダーの裏側など）が凍りついているときは、部品が破損しないように注意しながら、付着した氷塊を取り除いてください。
- 車室内に乗り込むときは、靴についた雪を取り除いてください。



警告

- ルーフに積もった雪は落とす。
窓ガラスに雪が滑り落ちると視界の妨げとなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。



アドバイス

- ドアなどの開閉部分を無理に開けないでください。ゴムがはがれたり損傷するおそれがあります。
- ワイパー、ドアミラー、パワーウィンドーなどを無理に動かさないでください。装置が損傷するおそれがあります。
- ドアのキー穴部には、お湯をかけないでください。凍結するおそれがあります。
- アンテナに雪が積もっている場合は、雪を落としてください。受信感度が低下し、雑音が入るおそれがあります。
- ルーフから雪を落とすときは、アンテナに強い力をかけないようにしてください。アンテナが破損したり、車体がへこんだりするおそれがあります。

知識

- 外気温が低く、エンジン冷却水温が低いときは、暖房性能を確保するためエンジン回転数が上昇することがあります。

雪道の走行のしかた

■ 滑りやすい路面に注意

- 滑りやすい路面での急発進、急加速、急ブレーキ、急ハンドルなど無理な運転は危険ですのでしないでください。雪道や凍結路では速度を落とし、車間距離を取り、ゆとりある運転をしてください。
- 雪道、凍結路では早めに冬用タイヤ、タイヤチェーンなどを装着して走行してください。
☞ タイヤチェーンについて (P.499)
- 雪道を走行するときは、4WD車は4WD MODEスイッチをAUTOモードまたはLOCKモードに切り替えます。
☞ インテリジェント 4×4★ (P.270)

■ 走行中の雪の付着に注意

- ブレーキに付着した雪が凍結し、ブレーキの効きが悪くなることがあります。ときどきブレーキの効き具合を確認してください。効きが悪いときは、前後の車との距離を十分とり、低速走行で効きが回復するまでブレーキペダルを軽く踏んでください。
- フェンダーの裏側に付いた雪が積もり、ハンドルの切れが悪くなることがあります。ときどき確認して雪を取り除いてください。

■ 駐車するときの注意

- セレクトレバーを **P**に入れ、パーキングブレーキをかけずに輪止めをしてください。パーキングブレーキをかけると、ブレーキが凍結して解除できなくなるおそれがあります。
- 軒下や樹木の下には駐車しないでください。落雪で車が損傷するおそれがあります。
- 雪が降りそうなときや降雪時にはワイパーームを起こしておいてください。ブレードと窓ガラスが凍結し、破損するおそれがあります。

タイヤ

タイヤが摩耗・損傷していたり、適正な空気圧でないと、安全な走行ができず乗り心地も損なわれます。
日常的に点検を行ってください。

タイヤの点検項目

安全な走行のため、タイヤの点検は次の項目を点検してください。

詳細は別冊のメンテナンスノートをお読みください。

タイヤ空気圧



- すべてのタイヤの空気圧を点検してください。
- タイヤの指定空気圧は運転席ドアの開口部に表示してあります。

タイヤの亀裂・損傷の有無

- タイヤの接地面や側面に著しい亀裂や損傷および針などの異物が刺さっていないか点検してください。

タイヤの溝の深さ、異常な摩耗

- タイヤの溝の深さが十分であるか、ウェインジケーター（摩耗限界表示）が表れていないか点検してください。
- タイヤが摩耗して接地面とウェインジケーター（摩耗限界表示）が同じ高さになつたらタイヤを交換してください。

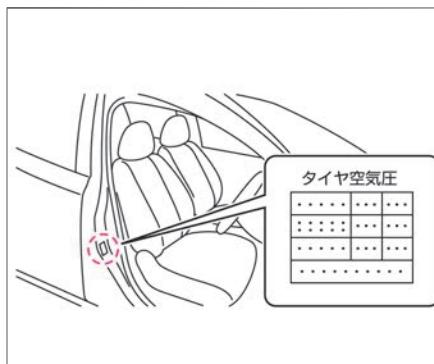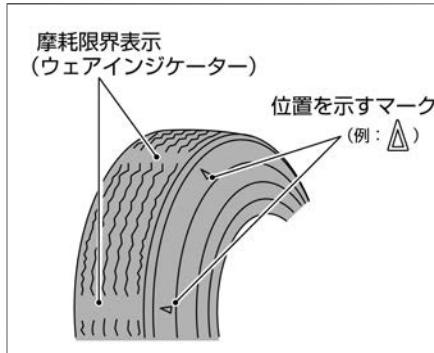

注意

- タイヤの空気圧が不足したまま走行しない。バースト（破裂）するなど、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 使用開始後5~7年を目安に必ず点検する。タイヤはゴム製品のため、徐々に劣化します。引き続き使用する場合は安全走行を確保するため、必ず点検を受けてください。点検については日産販売会社へご相談ください。

知識

- タイヤの空気は自然に少しずつ低下します。月に一度はタイヤエアゲージを使用して点検してください。
- タイヤ空気圧の点検は、走行前のタイヤが冷えているときに点検・調整してください。
- タイヤ側面の厚みが薄いタイヤは、空気圧が減っていることを目視で確認することが困難なため、必ずタイヤエアゲージを使用して点検してください。
- 走行直後はタイヤ空気圧が約1割程度上がることがあります。

■ タイヤ・ロードホイールを交換するときは

- タイヤ交換をするときは、日産販売会社にご相談ください。
- タイヤを交換するときは、4輪とも同時期に行い、必ず指定サイズで同一の銘柄、パターン（溝模様）のタイヤを取り付けてください。
- タイヤサイズは運転席ドア開口部のタイヤ空気圧表示を参照してください。
- ロードホイールを交換するときは、必ず指定サイズで同一種類のロードホイールを取り付けてください。
ロードホイールのサイズは巻末のサービスデータに記載してあります。



注意

- 指定サイズ以外のタイヤ・ロードホイールは絶対に取り付けない。
不適合なタイヤ・ロードホイールを取り付けると、安全性が損なわれ、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- タイヤを交換するときは、4輪とも同時期に行い、必ず指定サイズで同一の銘柄、パターン（溝模様）のタイヤを取り付ける。
特に4WD車は、径が異なるタイヤを装着すると車の機構に無理がかかり、重大な故障につながります。また、VDCシステムが正常に作動しないことがあります。次のようなタイヤの装着はしないでください。回転差を吸収する機構に無理がかかり、過熱し火災につながるおそれがあります。
 - 摩耗差の大きいタイヤの装着
 - 前輪または後輪だけに冬用タイヤを装着
 - サイズや種類の異なるタイヤを個々に装着

次ページに続く

 アドバイス

- ロードホイールは、リムサイズやインセットが同じでも、他の車のものは使えない場合があります。お手持ちのものをご使用になるときは、日産販売会社にご相談ください。
- アルミホイールには荷重制限がありますので、交換するときは日産販売会社にご相談ください。
- タイヤやロードホイールを交換したときは、ホイールバランスを確実に取ってください。
- バルブキャップは日産純正品を使用してください。日産純正品以外のバルブキャップを使用すると腐食して固着し、外れなくなる場合があります。




 アドバイス

- バルブキャップを工具などを使用して締め付けると、バルブキャップが破損するおそれがあります。
- ホイールナットの締め付けトルクは、 $108\text{N}\cdot\text{m}$ ($11\text{kg}\cdot\text{m}$) です。

■ タイヤローテーションのしかた

左右それぞれで、前後タイヤの交換を行ってください。タイヤの偏磨耗を防ぎ、寿命を延ばすために、約5,000kmごとにタイヤのローテーション（位置交換）を行うことをおすすめします。

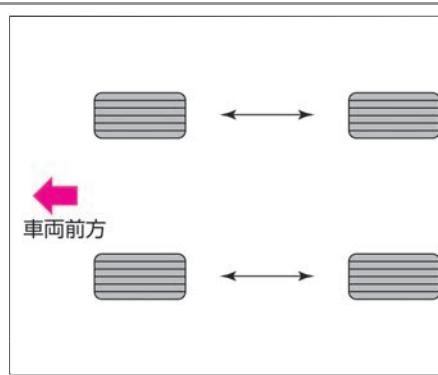

注意

- 著しく摩耗差のあるタイヤや空気圧が規定値と著しく異なるタイヤを装着しない。
車の性能が十分に発揮できなくなり、安全性を損なったり故障の原因になります。



アドバイス

- タイヤの位置交換と同時に空気圧も点検してください。
- タイヤの位置交換については、日産販売会社にご相談ください。

知識

- 車載のジャッキを使用してタイヤの交換を行うときは、スペアタイヤを使用して1輪ずつ交換してください。

次ページに続く

■ スペアタイヤについて

- スペアタイヤは応急用タイヤを搭載しています。
- タイヤがパンクしたときに、応急用として一時的に使うタイヤです。
 パンクしたときは (P.447)



注意

- **スペアタイヤの空気圧はときどき点検する。**
長期間放置すると空気圧が減り、万一日のとき使用できないことがあります。
また、年に一度はタイヤエアゲージを使用してタイヤ空気圧が適正であるか点検してください。
スペアタイヤの指定空気圧は420kPa (4.2kgf/cm²) です。
- **5~7年を目安に必ず点検する。**
タイヤはゴム製品のため、徐々に劣化します。点検については日産販売会社にご相談ください。

冬用タイヤ・タイヤチェーン

雪道や凍結した道路を走行するときは、冬用タイヤやタイヤチェーンを装着してください。

冬用タイヤについて

冬用タイヤを装着するときは、4輪とも指定サイズで同一の銘柄、パターン（溝模様）のものに交換してください。



注意

- タイヤチェーンを不適正に装着したり、タイヤサイズに合わないものを使用しない。
ブレーキ配管やフェンダーなどを破損するおそれがあります。

タイヤチェーンについて

タイヤチェーンを装着するときは、次のことを守ってください。

- タイヤチェーンを装着するときは、安全に作業できる平坦な場所に停車し、パワースイッチをOFFにして作業してください。
- タイヤチェーンは必ず前2輪に装着してください。4WD車も前2輪に装着してください。
- タイヤサイズに適合したチェーンを装着してください。
- タイヤチェーンに付属の取扱説明書に従って装着してください。
- タイヤチェーンに付属の取扱説明書で指定された速度で走行してください。
- お客様のタイヤサイズに合ったタイヤチェーンでも使用できない場合があります。
- タイヤチェーンはお客様の車に適合した日産純正品をおすすめします。
- 適合するタイヤチェーンについては日産販売会社にご相談ください。





アドバイス

- タイヤチェーンを装着すると、ホイールカバーやアルミホイールに傷をつけるおそれがあります。
- 雪のない舗装路ではチェーンを装着したまま走行しないでください。チェーンの摩耗を早め、寿命が短くなります。また、4WD車は機構に無理がかかり故障の原因となります。
- タイヤチェーンを装着しているときは、突起しているところや穴の上を走行したり、急ハンドルやタイヤがロックするようなブレーキ操作をしないでください。

点検と整備 ワイパー

ワイパーゴムが傷んでいると、きれいにふき取れなかつたり、窓ガラスを傷つけたりします。
定期的に点検し、傷んでいるときは次の手順に従って交換してください。

ワイパープレードの交換のしかた

| | | |
|---|--|---|
| 1 | ワイパー アームを起こし、ワイパープレードを少し傾けます。 ワイパー アームの起こしかた（ライズアップ機能）（P.254） |  |
| 2 | ワイパープレードのツメを押したままにします。 |  |
| 3 | ワイパープレードを矢印の方向に動かして取り外します。 |  |
| 4 | 新しいワイパープレードを取り付けます。取り付けは取り外したときと逆の手順で行い、ワイパープレードが確実に固定されていることを確認します。 |  |

注意

- 交換するときは、ワイパー アームおよびワイパープレードがガラスに当たらないよう気をつける。
ガラスに当たるとガラスが破損するおそれがあります。

アドバイス

- ワイパープレードに大きな力を加えて変形させないでください。ふき取りにくくなったり、破損するおそれがあります。

知識

- リヤワイパープレードの点検、交換が必要なときは、日産販売会社にご相談ください。
- ワイパーゴムの交換のしかたは、別冊のメンテナンスノートの「簡単なお手入れのしかた」をお読みください。

ワイパーゴムの交換のしかた

- 1 ワイパーアームからワイパープレードを取り外します。




- 2 ワイパーゴムを矢印方向にスライドし、取り外します。



- 3 取り付けるときは、取り外したときと逆の手順で行います。

- ワイパーゴムのストッパーがない方からブレードに沿って差し込みます。
- ワイパーゴムのⒶ部をワイパープレードの「SET」の位置で確実に押し込み、固定します。



知識

- ワイパーゴムに石けん水を塗ると脱着しやすくなります。

点検と整備 ヒューズ


ランプがつかないときや電気系統の装置が作動しないときは、ヒューズ切れが考えられます。
故障の状況から、関係するヒューズを確認してください。

ヒューズボックスの位置

- ヒューズボックスは、次の位置にあります。
 - エンジンルーム内
 - グローブボックス奥
 - ラゲッジルーム下
- 各ヒューズの位置は、ヒューズボックスのふたの裏側またはヒューズボックス付近に表示してあります。

ヒューズ抜きについて

- グローブボックス奥のヒューズボックス内にヒューズ抜きがあります。

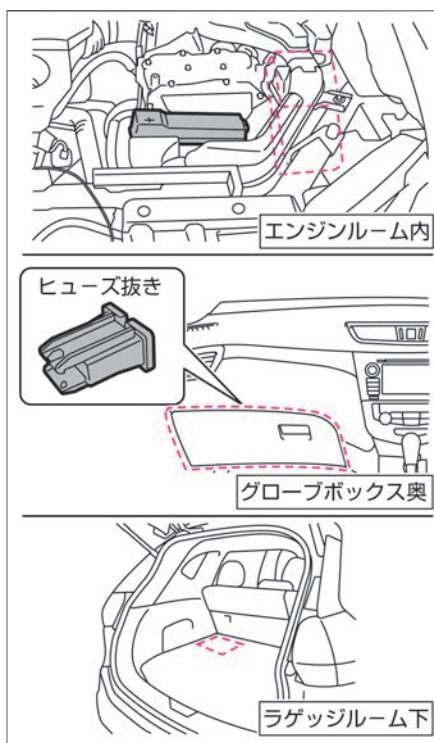

ヒューズの点検・交換のしかた（エンジンルーム内）

| | | |
|---|---|-------------------------|
| 1 | <p>パワースイッチをOFFにし、ボンネットを開けます。</p> <p>➡ ボンネットの開けかた、閉めかた (P.486)</p> | |
| 2 | <p>エアダクト（外気導入）の下にあるヒューズを交換するときは、エアダクト（外気導入）を外します。</p> <p>➡ エアダクトの外しかた (P.488)</p> | |
| 3 | <p>ヒューズボックスのふたを外します。</p> | |
| 4 | <p>ヒューズ抜きを使用してヒューズを取り外します。</p> <p>➡ ヒューズボックスの位置 (P.502)</p> | <p>ヒューズ抜きで 引き抜く</p> |

警告

- 規定の容量以外のヒューズや、ヒューズの代わりに針金、銀紙などは絶対に使用しない。
電装システムの破損や火災につながるおそれがあります。




アドバイス

- ヒューズを交換したときは、確実に差し込まれていることを確認してください。
- 交換してもヒューズが切れるとときは、日産販売会社で点検を受けてください。




5

ヒューズが切れていないか点検します。
切れているときは新しいヒューズと交換します。

ヒューズの参考画像



ヒューズの点検・交換のしかた（グローブボックス奥）

- 1 パワースイッチをOFFにします。
- 2 グローブボックスを開け、ダンパーのロック①を外します。
- 3 グローブボックスを5cm程度開けた状態にし、下側のロック②を外します。
- 4 左右のストッパーを片方ずつ外し、グローブボックスを取り外します。

警告

- 規定の容量以外のヒューズや、ヒューズの代わりに針金、銀紙などは絶対に使用しない。電装システムの破損や火災につながるおそれがあります。



アドバイス

- お手持ちの工具を布などで覆い、傷をつけないように注意してください。
- ヒューズを交換したときは、確実に差し込まれていることを確認してください。
- 交換してもヒューズが切れるときは、日産販売会社で点検を受けてください。
- グローブボックスを取り付けるときは、外したときと逆の手順で取り付けます。

5


- ヒューズ抜きでヒューズを取り外します。
☞ ヒューズボックスの位置 (P.502)



6

- ヒューズが切れていないか点検します。
切れているときは新しいヒューズと交換します。

ヒューズの参考画像



ヒューズの点検・交換のしかた（ラゲッジルーム下）

- | | | |
|---|--|--|
| 1 | パワースイッチをOFFにします。 | |
| 2 | クリップを2つ外します。 切り欠きにお手持ちの工具（マイナスドライバーなど）を差し込み、ロックを解除してから引き抜きます。 ※取り付けるときは、ロックが解除された状態で取り付け、指でロックを押し込みます。 | |
| 3 | 手前のボードと奥のボードを外します。 | |
| 4 | ヒューズボックスのふたを外します。 | |

警告

- 規定の容量以外のヒューズや、ヒューズの代わりに針金、銀紙などは絶対に使用しない。
電装システムの破損や火災につながるおそれがあります。



アドバイス

- お手持ちの工具を布などで覆い、傷をつけないように注意してください。
- ヒューズを交換したときは、確実に差し込まれていることを確認してください。
- 交換してもヒューズが切れるときは、日産販売会社で点検を受けてください。

5


- ヒューズ抜きでヒューズを取り外します。
☞ ヒューズボックスの位置 (P.502)



6

- ヒューズが切れていないか点検します。
切れているときは新しいヒューズと交換します。

ヒューズの参考画像




電球（バルブ）交換

外装ランプが点灯しないときは、電球の球切れが考えられます。

電球の交換作業が不慣れな方や部品の破損などが心配な方は、日産販売会社にご相談ください。

各電球（バルブ）の位置

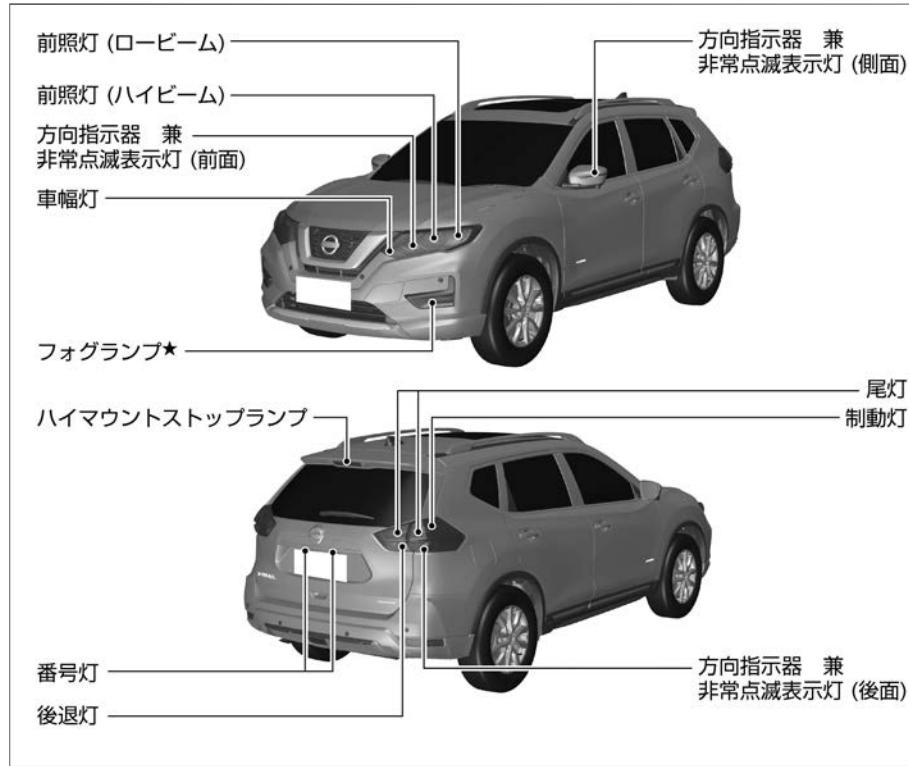

☆／★：車両型式、オプションなどで異なる装備

注意

- 電球交換は、ボンネットや電球が冷えた状態で行う。やけどをするおそれがあります。
- 電球交換をするときは、軍手などを着用する。
- ステーなどの端で指や腕をケガしないように注意する。
- 電球は確実に取り付ける。電球は点灯中、表面が高温になります。電球が正しく取り付けられていないと、走行中に電球が外れて周辺の部品に接触するなどし、発熱、発火につながるおそれがあります。

アドバイス

- 外した部品は確実に取り付けてください。水が入り故障の原因になるおそれがあります。
- 電球に油が付着したときは柔らかい布などでふき取ってください。また、素手でガラス部分に触れないでください。電球の寿命が短くなったり電球が破損するおそれがあります。


次ページに続く

 知識


- ヘッドライト、制動灯などは、雨天走行や洗車などにより、レンズ内面が一時的にくもることがあります。また、ヘッドライト内と外気との温度差により、レンズ内面が結露することもあります。これは雨天時などに窓ガラスがくもると同様の現象で、機能上の問題ではありません。また、レンズの構造上、レンズのふちに水滴が付着することがあります。ただし、ランプ内に水がたまっている場合やレンズ内面に大粒の水滴が付着している場合は、日産販売会社にご相談ください。

ロービーム（ハロゲンヘッドライト付車）

- 1** ボンネットを開け、コネクターを取り外します。
 (ツメを押しながら外します。)
 ①ボンネットの開けかた、閉めかた (P.486)
 ②エアダクトの外しかた (P.488)



- 2** ソケットを矢印の方向に回して引き抜き、電球を交換します。



- 3** 取り付けるときは、外したときと逆の手順で取り付けます。

! 注意

- 電球の取り扱いには注意する。
 ロービームに使用している電球は、電球内の圧力が高いため、破損するとガラスが飛び散ることがあります。

アドバイス


- 取り外すときは、無理に力を加えないでください。破損するおそれがあります。

知識


- ロービームヘッドライト：12V-55W

ハイビーム（ハロゲンヘッドライト付車）

- 1 ボンネットを開け、カバーを取り外します。
 ①ボンネットの開けかた、閉めかた (P.486)
 ②エアダクトの外しかた (P.488)



- 2 コネクターを取り外します。
 (ツメを押しながら外します。)



- 3 ソケットを矢印の方向に回して引き抜き、電球を交換します。



- 4 取り付けるときは、外したときと逆の手順で取り付けます。

△ 注意

- 電球の取り扱いには注意する。
 ハイビームに使用している電球は、電球内の圧力が高いため、破損するとガラスが飛び散ることがあります。

車 アドバイス

- 取り外すときは、無理に力を加えないでください。破損するおそれがあります。

知識

- ハイビームヘッドライト : 12V-65W

■ フォグランプ★

- | | | |
|---|------------------------|--|
| 1 | ハンドルを切って、タイヤを傾けます。 | |
| 2 | お手持ちの工具（トルクス）でネジを外します。 | |
| 3 | 下側のネジを外します。 | |
| 4 | カバーをめくり、作業スペースを確保します。 | |



アドバイス

- 取り外すときは、無理に力を加えないでください。破損するおそれがあります。



知識

- フォグランプ：12V-35W

5

コネクターを取り外します。
(ツメを押しながら外します。)

**6**

ソケットを矢印の方向に回して引き抜き、電球を交換します。

**7**


取り付けるときは、外したときと逆の手順で取り付けます。

方向指示器 兼 非常点滅表示灯（前面）

1


ボンネットを開け、ソケットを矢印の方向に回して引き抜きます。

- ❶ ボンネットの開けかた、閉めかた (P.486)
- ❷ エアダクトの外しかた (P.488)



2

古い電球を引き抜き、新しい電球をソケットに取り付けます。



3

取り付けるときは、外したときと逆の手順で取り付けます。



アドバイス

- 取り外すときは、無理に力を加えないでください。破損するおそれがあります。



知識

- 方向指示器 兼 非常点滅表示灯（前面）：12V-21W（アンバー）


次ページに続く

方向指示器兼非常点滅表示灯（後面）／制動灯


1 バックドアを開けます。



2 お手持ちの工具でリヤコンビランプ上部にあるサイドspoイラーのボルトを外し、サイドspoイラー本体を取り外します。



3 リヤコンビランプのボルトを外し、ランプをまっすぐ後方に引いて取り外します。



4 交換したい電球のソケットを矢印の方向に回して引き抜きます。



アドバイス

- 取り外すときは、無理に力を加えないでください。破損するおそれがあります。




知識

- 方向指示器兼非常点滅表示灯（後面）：12V-21W（アンバー）
- 制動灯：12V-21W

5

古い電球を引き抜き、新しい電球をソケットに取り付けます。

**6**

取り付けるときは、外したときと逆の手順で取り付けます。

次ページに続く

後退灯

1 バックドアを開けます。



2 バックドアフィニッシャーインナーを取り外します。



3 お手持ちの工具でナット3箇所とコネクターを取り外し、リヤコンビネーションランプを引いて取り外します。



4 交換したい電球のソケットを矢印の方向に回して引き抜きます。



アドバイス

- 取り外すときは、無理に力を加えないでください。破損するおそれがあります。




知識

- 後退灯 : 12V-16W

5

古い電球を引き抜き、新しい電球をソケットに取り付けます。


**6**

取り付けるときは、外したときと逆の手順で取り付けます。


次ページに続く

番号灯


1 カバーを取り外します。




2 番号灯のネジを外します。



3 番号灯を右側に押しながら下に抜き取って外します。



4 ソケットを矢印の方向に回して引き抜きます。



アドバイス

- 取り外すときは、無理に力を加えないでください。破損するおそれがあります。




知識

- 番号灯 : 12V-5W

5

古い電球を引き抜き、新しい電球をソケットに取り付けます。

**6**

取り付けるときは、外したときと逆の手順で取り付けます。

次ページに続く

■ その他の電球




次の電球が点灯しないときは日産販売会社で点検を受けてください。

- ハイビーム／ロービーム（LEDヘッドライト付車）
- 車幅灯（LED）
- ハイマウントストップランプ（LED）
- 方向指示器 兼 非常点滅表示灯（側面）（LED）
- 尾灯（LED）

キー（インテリジェントキー）の電池交換

キーのスイッチを押しても作動しないときは、電池の消耗が考えられます。

次の手順に沿って、電池を交換してください。

| | | |
|---|---|---|
| 1 | キー裏側のロックを外しながら、内蔵キー（メカニカルキー）を引き抜きます。 |  |
| 2 | すき間にマイナスドライバーを差し込み、ひねってカバーを取り外します。（カバーが傷つかないように、マイナスドライバーに布を巻いてください。） |  |
| 3 | 消耗した電池を取り外し、新しい電池をはめ込みます。（新しい電池は、+極を下にして取り付けてください。） 使用電池：CR2032 |  |
| 4 | カバーの先端を合わせて上下のカバーを組み付けます。確実に取り付けられたことを確認してください。 |  |

⚠ 警告

- 電池および取り外した部品は、お子さまが飲み込まないように注意する。



アドバイス

- 電池交換の際、キーを破損するおそれがあります。日産販売会社での交換をおすすめします。
- 内部回路、電子端子などに触れないでください。故障の原因となります。
- 電池交換後は、キーシステムの各機能が正常に作動するか必ず確認してください。正常に作動しないときは故障が考えられますので、日産販売会社にご相談ください。

12Vバッテリー

12Vバッテリーのメンテナンスについては、メンテナンスノートをお読みください。
詳しくは日産販売会社にご相談ください。

12Vバッテリーに関する注意事項



警告

- **12Vバッテリーを充電するときは換気を十分に行い、火気は近づけない。**
12Vバッテリーから発生する可燃性ガスに引火して爆発するおそれがあります。
- **バッテリーリー液が付着したときは、すぐに多量の水で洗浄し、飲み込んだときは多量の水を飲んで応急処置をしたあと、医師の診断を受ける。**
バッテリーリー液は希硫酸です。目や皮膚に付着すると、失明や炎症など重大な傷害につながるおそれがあります。



注意

- **12Vバッテリーの \oplus 側ターミナルが周辺の金属と接触しないようにする。**
接触するとショートして火災の原因となるおそれがあります。また、12Vバッテリーの端子の締め付けが緩いと、配線などが過熱、焼損し、火災につながるおそれがあります。
- **12Vバッテリーを交換するときは、必ず同じサイズ（型式）に交換し、動かないようしっかり固定する。**
しっかり固定できていないと、ショートなどの原因となり火災につながるおそれがあります。詳しくは、日産販売会社にご相談ください。

エンジンオイル

エンジンオイルの交換時期はメンテナンスノートをお読みください。

また、指定のエンジンオイルについては、巻末のサービスデータ(☞P.541)をお読みください。

エンジンオイルに関する注意事項



注意

- オイル交換は適切に行う。
適切にオイル交換が行われないと、エンジンの破損や火災など、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- オイルの点検後は、オイルレベルゲージを確実に差し込む。
オイルレベルゲージが根元まで差し込まれていないと、オイルが吹き出し火災の原因になるおそれがあります。
- エンジンオイルフィラーキャップは確実に閉める。
走行時にキャップが外れてエンジンオイルが噴き出すと、火災の原因になるおそれがあります。

外装のお手入れ

塗装面の変色やサビなどを防止するために、適切なお手入れが大切です。

洗車のしかた

- 洗車やふき取りなどでワイパー アームを持ち上げるときは、ボンネットに当たらないようにしてください。
☞ ワイパー アームの起こしかた（ライズアップ機能の使いかた）(P.254)
- 塗装面に付着した汚れをそのままにすると、変色やサビの原因となります。次のような場合は、すぐに洗車してください。
 - ばい煙、虫の死がいや鳥のふん、樹液、鉄粉、コールタールなどが付着したとき
 - 海岸地区、凍結防止剤を散布した道路を走行したあと
 - ほこり、汚れがひどいとき



注意

- 下回りを洗うときは、ケガをしないように注意する。
- エンジンルーム内に水をかけない。ハイブリッドシステムの始動不良や不調などの原因になるおそれがあります。また、電気品などに水がかかると、故障したり電気部品のショートにより車両火災につながるおそれがあります。
- 洗車、ワックス掛け、整備を行うとき、ボディーカバーを付け外しするとき、ハンズフリーセンサー周りに水を掛けるときなどは、オートドアメインスイッチをOFFにする。ハンズフリーセンサーが反応してバックドアが突然開閉し、思わぬケガをするおそれがあります。
☞ リモコンオートバックドア★(P.146)



アドバイス

- ケミカル用品などは用途により使い分けが必要です。用途にあった物をお使いください。
- ベンジン、シンナーなどの有機溶剤



アドバイス

や酸、アルカリ性の溶液を使用しないでください。変色やしみの原因となります。

- 硬いブラシや、たわしなどは使用しないでください。塗装面を傷つけるおそれがあります。
- 寒冷時に洗車をするときは、ブレーキに直接水がかからないように注意してください。ブレーキ装置に水が入ると凍結し、走行できなくなるおそれがあります。

次ページに続く

水洗いするときは

- ① 水をかけながら下回りの汚れを洗い流します。
- ② 水をかけながら塗装面の高い位置から低い位置の順にセーム皮や柔らかいスポンジなどで汚れを落とします。汚れがひどいときは、ボディーシャンプーなどを使い、その後十分に水で洗い流します。
- ③ はん点が残らないように水をふき取ります。



アドバイス

- 洗車をするときに、車体に体重をかけるなどして、強い力で押したときに、場所によっては車体がへこむことがあります。

洗車機を使うときは

- ドアミラーを格納してください。
➡ ドアミラー (P.183)
- 高圧洗車機を使用するときは、高压ノズルと車体の距離を十分離して洗車してください。



アドバイス

- 自動洗車機で洗車すると、ブラシの傷がつき、塗装の光沢が失われたり劣化を早めることができます。
- ドアガラスのまわりに高压ノズルを近づけないでください。車室内に水が漏れるおそれがあります。
- 高圧洗車機を使用するときは、アンテナのまわりに高压ノズルを近づけないでください。シール部が変形、破損するおそれがあります。

■ ワックスをかけるときは

- ワックス掛けは1か月に1回程度、または水はじきが悪くなったときに行ってください。かけかたは普通塗装車、メタリックおよびパール塗装車とも同じです。

ワックスのかけかた

- ① 塗装面の汚れを洗車などで取り除きます。
- ② 塗装面が冷えているとき（体温以下が目安）にワックスをかけます。かけかたはワックス容器に記載してある説明に従ってください。

ワックスの選びかた

- コンパウンド（研磨剤）の入っていない、塗装に適したワックスをご使用ください。日産純正カーワックスをおすすめします。詳しくは、日産販売会社にご相談ください。

アドバイス

- 塗装されていないバンパー、spoilerなどの樹脂部品には、ワックスを使用しないでください。ムラになることがあります。
- コンパウンド（研磨剤）の入ったワックスを使うと、塗装面の光沢や水をはじく特性が失われることがあります。
- カメラ★のレンズ部にワックスを付けてください。ワックスが付いた場合は、中性洗剤を薄めて柔らかい布に含ませ、ふき取ってください。

■ アルミホイール★のお手入れ

- 中性洗剤を含ませたスポンジなどを使い、汚れを落としてください。日産純正クリーナーをおすすめします。詳しくは、日産販売会社にご相談ください。

アドバイス

- 変色やしみの原因になったり、傷をつけるおそれがあるため、次のことをお守りください。
 - 強酸性、強アルカリ性の洗剤は使用しない
 - 洗剤はホイールの表面が冷えているときに使用する（体温以下が目安）



アドバイス

- 洗剤を使用したあとは、早めに十分洗い流す
- 硬いブラシやコンパウンド（研磨剤）の入った洗剤などは使用しない


■ 軽い補修のしかた

- 塗装面の小さい傷はタッチアップペイントを使い、早めに傷部を補修してください。サビの発生を防ぎ、塗装面を長持ちさせます。

■ レーダーセンサー★の取り扱い

システムを正しく作動させるために次のことをお守りください。

- レーダーセンサー周辺部はいつもきれいにしておいてください。
- レーダーセンサー周辺に強い衝撃を与えないでください。衝突などでレーダーセンサー周辺を破損したときは、日産販売会社で点検を受けてください。
- レーダーセンサー周辺にステッカー（透明な物を含む）を貼ったり、アクセサリーなどを取り付けたり、塗料を塗ったりしないでください。誤作動の原因になります。
- リヤバンパーを改造、脱着したり、塗装しないでください。リヤバンパーを改造したり塗装する場合は、日産販売会社にご相談ください。

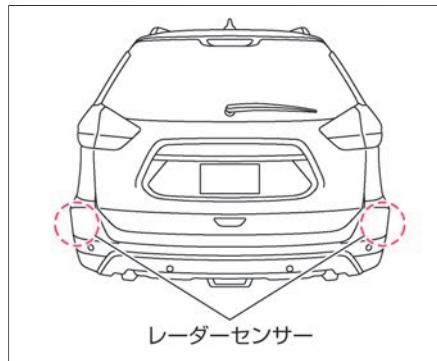


次ページに続く

マルチセンシングフロントカメラの取り扱い

システムを正しく作動させるために、次のことをお守りください。


- カメラ前方のフロントガラスはいつもきれいにしておいてください。
中性洗剤を薄めて柔らかい布に含ませてふき取ります。さらに乾いた柔らかい布でふき取ります。
- カメラ前方のフロントガラスにステッカー（透明などを含む）を貼らないでください。
- フロントガラスに車検の検査標章（ステッカー）を貼り付ける場合は、貼り付け禁止エリアを避けて貼り付けてください。
- カメラ周辺に強い衝撃を与えないでください。またカメラを取り外さないでください。故障、誤作動の原因になります。
事故などでカメラ周辺部が変形した場合は、日産販売会社にご相談ください。

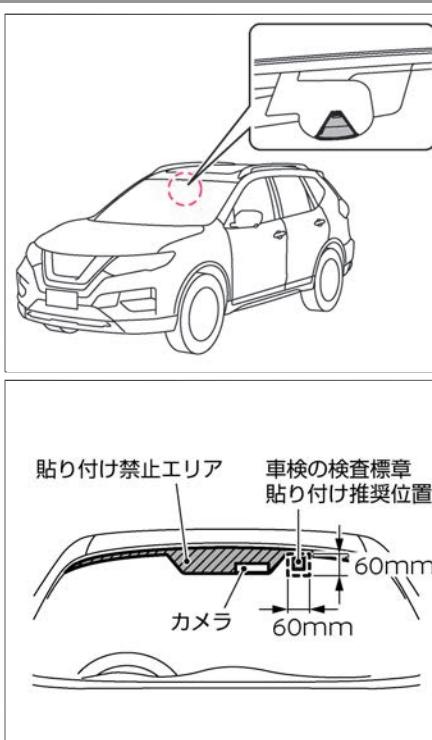

■ フロントビュー★／サイドビューカメラ★の取り扱い

システムを正しく作動させるために、次のことをお守りください。

- カメラ周辺部はいつもきれいにしてください。中性洗剤を薄めて柔らかい布に含ませてふき取ります。さらに乾いた柔らかい布でふき取ります。
- カメラ周辺部に強い衝撃を与えないでください。衝突などでカメラ周辺を破損したときは、日産販売会社で点検を受けてください。

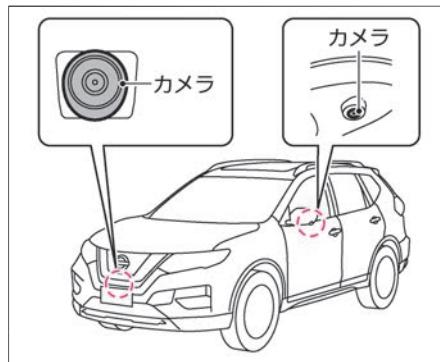

⚠ 警告

- カメラ部に強い衝撃を与えない。 カメラ部は精密機械のため高压洗車など、強い衝撃を与えないでください。故障、火災または感電のおそれがあります。


⚠ アドバイス

- カメラレンズ部に泥、雨滴、雪などが付着すると、モニター画像の映りが悪くなりますので、ぬれた柔らかい布で汚れをふき取ったあと、乾いた柔らかい布でふき取ってください。
- カメラ部には傷をつけないでください。映像へ影響が出ることがあります。

リヤビューカメラ★の取り扱い

システムを正しく作動させるために、次のことをお守りください。

- カメラ周辺部はいつもきれいにしてください。
中性洗剤を薄めて柔らかい布に含ませてふき取ります。さらに乾いた柔らかい布でふき取ります。
- 光が反射するため、ナンバープレートのアクセサリーを取り付けないでください。
- カメラ周辺に強い衝撃を与えないでください。衝突などでカメラ周辺を破損したときは、日産販売会社で点検を受けてください。

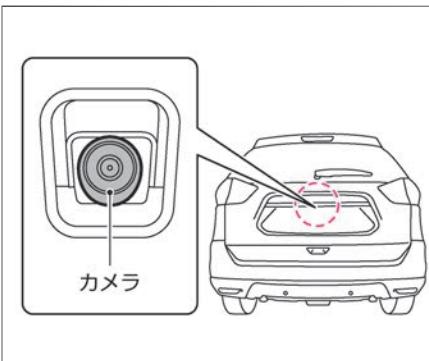

警告

- カメラ部に強い衝撃を与えない。
カメラ部は精密機械のため高压洗車など、強い衝撃を与えないでください。故障、火災または感電のおそれがあります。




アドバイス

- カメラレンズ部に泥、雨滴、雪などが付着すると、モニター画像の映りが悪くなりますので、ぬれた柔らかい布で汚れをふき取ったあと、乾いた柔らかい布でふき取ってください。
- カメラ部には傷をつけないでください。映像へ影響が出ることがあります。
- カメラレンズをアルコール、ベンジン、シンナーなどでふかないでください。変色などの原因になります。

ソナーの取り扱い

システムを正しく作動させるために、以下のことをお守りください。

- ソナーはいつもきれいにしておいてください。
汚れているときは、柔らかい布で傷つけないように注意してふき取ってください。
- ソナーまたはその周辺に強い衝撃を与えないでください。またソナーの取り外し、分解などをしないでください。故障、誤作動の原因になります。事故などでソナーの取り付け部が変形した場合は、日産販売会社にご相談ください。
- ソナーまたはその周辺にステッカー（透明なものを含む）を貼ったり、アクセサリーなどを取り付けないでください。故障、誤作動の原因になります。

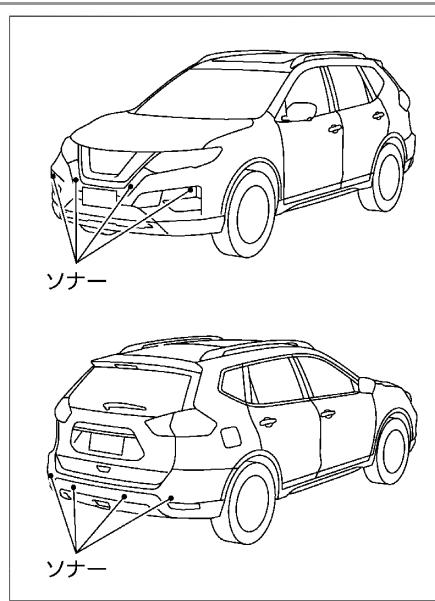

カーペットの汚れ取り

- 電気掃除機でほこりを取り除き、日産純正ルームクリーナーなどで汚れを落としてください。フロアカーペットを取り外したときは、敷き直すときにフロアカーペットがずれないように固定クリップで正しく確実に固定してください。

 フロアカーペット (P.433)

注意

- 車室内に水をかけない。**
オーディオ★やスイッチ類、フロア下の配線や電気部品などに水がかかると故障するおそれがあります。



アドバイス

- ベンジン、シンナーなどの有機溶剤や酸、アルカリ性の溶液を使用しないでください。変色やしみの原因となります。また、各種クリーナー類には、これらの成分が含まれているおそれがあるため、確認してからご使用ください。

注意

- 車室内に水をかけない。**
オーディオ★やスイッチ類、フロア下の配線や電気部品などに水がかかると故障するおそれがあります。

布、ビニールレザーの汚れ取り

- 中性洗剤を薄めて柔らかい布に含ませ、軽くふき取ります。さらに水に浸した布を固くしぼってふき取ります。汚れがひどいときは、日産純正ルームクリーナーなどで汚れを落としてください。



アドバイス

- ベンジン、シンナーなどの有機溶剤や酸、アルカリ性の溶液を使用しないでください。変色やしみの原因となります。また、各種クリーナー類には、これらの成分が含まれているおそれがあるため確認してからご使用ください。

次ページに続く

メーター表面やその他光沢のあるプラスチック部品の汚れ取り

- 塵、ほこりを取り除き、柔らかい布を真水に浸して、固くしぼってから軽くふき取ります。
硬いブラシや布、ティッシュでこすると、傷がつくことがあります。



アドバイス

- 乾いた布やウェットティッシュなどを使用しないでください。傷がついたり、変色の原因になります。
- ワックスやコーティング剤、油などが付着した布ではつかないでください。変色の原因になります。

ガラスの汚れ取り

- バックドアガラスの内側を清掃するときは、熱線を切らないように水を含ませた柔らかい布で熱線にそって軽くふいてください。
- ガラスクリーナー、洗剤などは使用しないでください。
- ガラスの内側を清掃するときは、アンテナ線を切らないように、水を含ませた柔らかい布で軽くふいてください。

■ インテリジェント ルームミラーのお手入れ★

- ミラーやカメラ部は常にきれいな状態にしておいてください。汚れなどが付いていると見えにくくなることがあります。
- ミラーやカメラ部を清掃するときは、乾いた柔らかい布などでそっとふいてください。
- 清掃するときはアルコール、ベンジン、シンナーなどの薬品でミラーやカメラ部をふかないでください。変色、劣化、故障の原因となります。汚れがひどいときは、まず濡れた柔らかい布でふいてから乾いた柔らかい布でふいてください。
- カメラ前面のバックドアガラスはいつもきれいにしておいてください。中性洗剤を薄めて柔らかい布に含ませてふき取ります。さらに乾いた柔らかい布でふき取ります。油膜が付いているときは、油膜取りを使用して清掃してください。
- カメラ前面のバックドアガラスにステッカー（透明なものを含む）を貼らないでください。
→ 外観リヤ (P.3)

点検値

| 項目 | 点検値 |
|-----------------------|---|
| 補機ベルト | 調整不要 ^{※1} |
| 遊び | 3～11mm |
| ブレーキペダル ^{※2} | 床板とのすき間 ハイブリッドシステム作動中、踏力約490N (50kg)で踏んだとき 110mm以上 |
| パーキングブレーキ★ (足踏み式) | 踏みしろ 約196N(20kg)で踏んだとき 6～7ノッチ |

※1: パワーステアリングおよび冷却ファンは、ベルト駆動ではないためベルトの張力調整は不要です。詳しくは、日産販売会社にご相談ください。

※2: ブレーキが正常に作動しないときは、必ず日産販売会社で点検を受けてください。また、ブレーキペダルの床板とのすき間の調節が必要なときも、日産販売会社にご相談ください。

■ 交換油脂類

お車の性能を適正に保つため、弊社指定銘柄のご使用をおすすめします。

指定銘柄以外をお使いになる場合、指定銘柄に相当する品質のものをお使いください。

下記は、およそその規定量です。実際の量は、わずかに異なることがあります。

交換時期についてはメンテナンスノートをお読みください。

| 項目 | 適用 | 規定量 (℥) | 指定銘柄 |
|---------|--------|----------------|---|
| エンジンオイル | MR20DD | オイルのみ交換 | 3.6 |
| | | オイルとオイルフィルター交換 | 3.8 日産純正SNストロングセーブ・X 0W-20 (API: SN、SAE: 0W-20) |

■ 指定銘柄以外のエンジンオイルについて

指定銘柄以外をお使いになる場合は、下記に適合したエンジンオイルをお使いください。

グレード：API規格SM、SNをお使いください。ILSACマークのついたものをお勧めします。



粘度：SAE規格0W-20をご使用ください。

次ページに続く

| 項目 | 適用 | 規定量（ℓ） | 指定銘柄 |
|----------------|-----|-------------------|---------------------------------|
| CVTフルード | 全車 | 5.9 | 日産純正CVTフルードNS-3 ^{*1} |
| リヤディファレンシャルオイル | 4WD | 0.55 | 日産純正デフオイルハイポイドスーパー |
| トランスファーオイル | 4WD | 0.31 | (API: GL-5、SAE: 80W-90) |
| ブレーキフルード | 全車 | - | 日産純正ブレーキフルードNo.2500 (DOT3) |
| エンジン冷却水 | 全車 | 7.9 ^{*2} | 日産純正スーパー長ライフクーラント ^{*3} |
| インバーター冷却水 | 全車 | 2.2 ^{*4} | |
| ウォッシャー液 | 全車 | 5.0 | 日産純正ウインドウォッシャー液 ^{*5} |

※1： CVTフルードは、専用のCVTフルードNS-3を必ずご使用ください。それ以外のフルードを使用するとCVTが破損するおそれがあります。

※2： リザーバータンクのMAXレベル容量（0.85 ℥）を含みます。

※3： 走行用モーターやインバーターなどが破損するおそれがあるため、市販されている水漏れ防止剤などの添加剤は冷却水に添加しないでください。冷却水には、日産純正スーパー長ライフクーラントを必ずご使用ください。

※4： リザーバータンクのMAXレベル容量（0.45 ℥）を含みます。

※5： 外気温に応じて濃度を調節してください。

電球（バルブ）の容量

| 電球 | | 容量 (V-W) | | 電球のタイプ |
|---------------|--------------|--------------|-------|--------|
| 前照灯（ヘッドライト） | LEDヘッドライト付車 | ロービーム | - | LED* |
| | | ハイビーム | - | LED* |
| | ハロゲンヘッドライト付車 | ロービーム | 12-55 | H11 |
| | | ハイビーム | 12-65 | H9 |
| 前部霧灯（フォグランプ）★ | | 12-35 | | H8 |
| 車幅灯 | | - | | LED* |
| 番号灯 | | 12-5 | | W5W |
| 制動灯 | | 12-21 | | W21W |
| 尾灯 | | - | | LED* |
| ハイマウントストップランプ | | - | | LED* |
| 後退灯 | | 12-16 | | W16W |
| 方向指示器兼非常点滅表示灯 | 前面、後面 | 12-21 (アンバー) | | WY21W |
| | 側面 | - | | LED* |

※： 電球が点灯しないときは日産販売会社で点検を受けてください。


次ページに続く

■ タイヤ・ロードホイールサイズ

| タイヤサイズ | ロードホイールサイズ | | |
|-------------|------------|-----------------|-------|
| | リムサイズ | P.C.D | インセット |
| 225/65R17 | 17×7J | 114.3mm (5穴) | 45mm |
| T155/90D17* | 17×4T | | 30mm |

* : 応急用タイヤです。

タイヤの指定空気圧は運転席ドアの開口部に表示してありますので、確認してください。

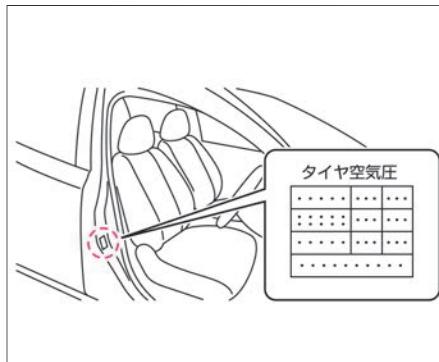

車両データの記録・蓄積について

この車両に装備されている以下システムの各コンピューターはイベントデータレコーダ機能を備えています。

以下システムの各コンピューターは正常に作動しているかどうかを常に診断し、イベントデータレコーダで車両が衝突したときなどの車両データを記録・蓄積しています。



知識

- イベントデータレコーダは一般的なデータレコーダとは異なり、会話などの音声は記録しません。

■ SRSエアバッグシステム

SRSエアバッグシステムが作動したときに下記車両データを記録・蓄積します。

- エアバッグシステムの作動に関する情報
- エアバッグシステムの故障診断情報

■ プロパイロットシステム★

プロパイロットシステムは下記車両データを記録・蓄積します。

- アクセルペダル、ブレーキペダル、ハンドルなどの操作状況
- 先行車やレーンマークなどの検知状況
- 車速などの車両情報
- プロパイロットの作動に関する情報
- プロパイロットの故障診断情報
- マルチセンシングフロントカメラの画像情報（SRSエアバッグ、インテリジェント エマージェンシーブレーキ作動時）

■ データの扱いについて

日産自動車および日産自動車が委託した第三者は、イベントデータレコーダに記録されたデータを日産自動車の車両衝突安全性能の向上を目的として、取得・利用することがあります。

なお、日産自動車および日産自動車が委託した第三者は、取得したデータを次の場合を除き、第三者へ開示・提供することはありません。

- 車両の使用者の同意がある場合
- 裁判所命令など、法的強制力のある要請に基づく場合
- 統計的な処理を行うなど、使用者や車両が特定できないように加工したデータを研究機関などに提供する場合

4

4WD

- 4WD MODE スイッチ P.271
 4WD (4輪駆動) 車の扱いかた P.267
 4WD システム高油温
 (警告メッセージ) P.109
 インテリジェント 4x4 P.270
 タイヤサイズ異常
 (警告メッセージ) P.109

A

- A/C (エアコン) P.198
 ABS
 ABS P.274
 ABS 警告灯 P.69

B

- BSW (後側方車両検知警報)
 BSW (後側方車両検知警報) P.361
 BSW (後側方車両検知警報) 表示 P.87

D

- DAA (警告メッセージ) P.109

E

- ECO モード P.256
 ECO インジケーター P.67
 エコドライブナビゲーター P.259
 エコマネージメント P.261
 瞬間燃費計 P.260
 EDR (イベントデータレコーダ) P.545
 ELR (緊急固定) 付3点式シートベルト P.27
 EV 表示灯 P.78

H

- HEV パワー計 P.64

I

- ISO FIX 対応チャイルドシート用アン
 カー P.57

L

- LDW (車線逸脱警報)
 LDW (車線逸脱警報) P.370
 LDW (車線逸脱警報) 表示 P.86

O

- ODO (オドメーター) P.65

P

- Pレンジに入れてください
 (警告メッセージ) P.109

R

- RCTA (後退時車両検知警報) P.378

S

- Shipping Mode On Push Storage Fuse
 (警告メッセージ) P.109
 SPORT 表示灯 P.78
 SRS エアバッグ P.32
 SRS エアバッグ警告灯 P.69

T

TRIP (トリップメーター) P.65

V

VDC P.275

VDC OFF スイッチ P.276

VDC OFF 表示灯 P.78

VDC 警告灯 P.69

W

W数 (電球の容量) P.543

ア

アームレスト P.171

アウターミラー (ドアミラー) P.183

アクセルオフ回生量 P.257

アシストグリップ P.436

アダプティブシフトコントロール P.222

アドバンスドドライブアシスト

ディスプレイ P.82

アラーム

インテリジェントキー P.474

メーター (警告メッセージ) P.109

アルミホイールのお手入れ P.529

アンサーバック機能 P.129

イ

EV 表示灯 P.78

移動物 検知 P.98

移動物 検知機能 P.402

イベントデータレコーダ (EDR) P.545

イモビライザー (盗難防止装置) P.59

イルミネーションコントロール P.125

インテリジェント DA (ふらつき警報)
報) P.387 インテリジェント DA (ふらつき警報)
 (警告メッセージ) P.109インテリジェント LI (車線逸脱防止支援
システム) インテリジェント LI (車線逸脱防止
 支援システム) P.370 インテリジェント LI (車線逸脱防止
 支援システム) 表示 P.86

インテリジェント アラウンドビュー

モニター

 インテリジェント アラウンドビュー
 モニター P.394

インテリジェント アラウンドビュー

モニターに関する注意事項 P.407

ソナー機能について P.404

インテリジェント エマージェンシー

ブレーキ P.329

インテリジェント エマージェンシー

ブレーキ／踏み間違い衝突防止

アシスト警告灯 P.69

インテリジェント エマージェンシー

ブレーキ表示 P.85

インテリジェント エンジンブレーキ

(自動減速システム) P.281

インテリジェント オートライト

(フロントワイパー連動、薄暮れ感知

「おもいやりライト」機能付) P.241

インテリジェント クルーズコントロール

 インテリジェント クルーズコントロー
 ル P.299

インテリジェント クルーズコント

ロールの解除のしかた P.306

ステアリングスイッチ P.294

インテリジェント トレースコントロール

(自動コーナリング制御) P.278

インテリジェント ライドコントロール

(自動車体振動制御) P.280

インテリジェント ルームミラー P.174

インテリジェント ルームミラーの

お手入れ P.539

インテリジェントキー

機能・使いかた P.128

- 電池交換のしかた P.523
 インナーミラー（ルームミラー） P.173

ウ

- ウインカー（方向指示器） P.246
 ウィンドーガラス（パワーウィンドー） P.188
 ウエルカムライト P.129
 ウオーニング（警告灯） P.69
 ウオッシャー¹
 　　ウォッシャー液（規定量） P.541
 　　ウォッシャー液の補給 P.489
 　　ウォッシャースイッチ P.253
 運転するときに注意すること P.22
 運転席スイッチ（バックドア） P.149
 運転前の準備 P.20

エ

- エアコンの使いかた P.198
 エアコンを使うときの注意事項 P.203
 吹き出しが P.202
 エアダクト P.488
 エアバッグシステム
 　　SRS エアバッグ警告灯 P.69
 　　SRS カーテンエアバッグシステム P.43

- 運転席・助手席SRS エアバッグシステム P.36
 運転席・助手席SRS サイドエアバッグシステム P.41
 SRS エアバッグ P.32

ABS

- ABS P.274
 ABS 警告灯 P.69
 ECO モード P.256
 ECO インジケーター P.67
 エコドライブナビゲーター P.259
 エコマネージメント P.261
 瞬間燃費計 P.260
 エネルギーモニター P.96

エンジン

- エンジンオイル P.525, P.541
 エンジンルーム P.485
 エンジンルームから蒸気が出ているとき P.478
 エンジンを始動できないときは P.461
 パワースイッチ P.213
 フード（ボンネット） P.486

オ

- オイル P.541
 オーディオ P.207

- オートACC機能 P.218
 オートエアコン P.198
 オートクロージャー P.154
 オートドアメインスイッチ P.148
 オートバックドア P.146
 オートブレーキホールド

- オートブレーキホールド P.230
 　　オートブレーキホールド表示灯 P.78
 オートロック機能 P.129
 オーバーヒート P.478
 オーバーヘッドコンソール P.429
 お子さまを乗せるときに注意すること P.45
 オドメーター（積算距離計） P.65
 音声操作表示 P.124

カ

- 外気温表示 P.68
 回生ブレーキ P.14
 外装のお手入れ P.526
 カップホルダー P.426
 カメラ
 　　フロントビュー／サイドビューカメラ P.533
 　　マルチセンシングフロントカメラ P.532
 　　リヤビューカメラ P.534
 カメラシステム P.394

| | | | | | |
|-----------------------------------|-------|--------------------|-------|-------------------------------|-------|
| ガラスアンテナ | P.208 | 駆動モード表示灯 | P.78 | 航続距離を延ばすためのポイント | P.18 |
| ガラスルーフ | P.190 | くもり取り | | 後退灯 | |
| ガレージモード | P.156 | デフロスタースイッチ | P.476 | 電球（バルブ）交換 | P.509 |
| 解除 | P.158 | リヤウインドーデフォッガースイッ | | 電球（バルブ）容量 | P.543 |
| 設定 | P.157 | チ | P.477 | コートハンガー | P.436 |
| 寒冷時の取り扱い | P.490 | クラクション（ホーン） | P.172 | 故障警告灯（MIL） | P.69 |
| キ | | クリアランスランプ（車幅灯） | | 故障したときは | P.440 |
| キー（インテリジェントキー） | P.128 | スイッチ | P.240 | コンソールボックス | P.425 |
| キー（インテリジェントキー）に 関する注意事項 | P.131 | 電球（バルブ）交換 | P.509 | サ | |
| キー（インテリジェントキー）の 電池交換 | P.523 | 電球（バルブ）容量 | P.543 | サービスデータ（車両仕様） | P.543 |
| キーが見つかりません (警告メッセージ) | P.109 | クルーズコントロール | P.262 | サイドアンダーミラー | P.187 |
| キーシステム故障 (警告メッセージ) | P.109 | クルーズコントロール表示 | P.88 | サイドミラー（ドアミラー） | P.183 |
| キー電池残量が低下しています (警告メッセージ) | P.109 | グローブボックス | P.424 | サイドレーダー | P.531 |
| キースイッチ（パワースイッチ） | P.213 | ケ | | サンシェード | P.190 |
| キックダウン | P.236 | 警告灯 | P.69 | サンバイザー | P.435 |
| 休憩しませんか？（警告メッセージ） | P.109 | 警告灯がついたときは | P.468 | サンルーフ（パノラミックガラス ルーフ） | P.190 |
| 給油してください（警告メッセージ） | P.109 | 警告表示 | P.109 | シ | |
| ク | | 警告メッセージ | P.109 | シート | |
| 空気圧（タイヤ） | P.544 | けん引について | P.442 | お手入れ | P.536 |
| | | □ | | 後席シート | P.168 |
| | | 工具 | P.448 | 前席シート | P.165 |
| | | 後席シート | P.168 | チャイルドシート | P.48 |
| | | 後席読書灯 | P.422 | ヒーターシート | P.430 |
| | | 航続可能距離 | P.64 | | |

| | |
|-------------------------------|-------|
| シートベルト | |
| シートベルト警告灯 | P.69 |
| シートベルトの着用のしかた | P.29 |
| シートベルトの注意事項 | P.30 |
| 事故が起きたときは | P.17 |
| システム故障（警告メッセージ） | P.109 |
| 始動しない | P.461 |
| 自動ブレーキ | P.329 |
| シフトロック | |
| シフトロック解除ボタン | P.480 |
| シフトロックシステム | P.480 |
| シャシー制御 | P.278 |
| シャシー制御（警告メッセージ） | P.109 |
| 車線逸脱警報(LDW) | P.370 |
| 車線逸脱防止支援システム (インテリジェント LI) | P.370 |
| ジャッキ | P.448 |
| 車幅灯 | |
| スイッチ | P.240 |
| 電球（バルブ）交換 | P.509 |
| 電球（バルブ）容量 | P.543 |
| 車両仕様 | P.543 |
| 車両接近通報音一時停止表示灯 | P.78 |
| 車両接近通報装置 | P.287 |
| ジャンプスタートのしかた | P.465 |
| 12V 系充電警告灯 | P.69 |
| 12V バッテリー | P.524 |

| | |
|----------|-------|
| 瞬間燃費計 | P.260 |
| 進入禁止標識検知 | P.390 |

ス

スイッチの操作

| | |
|----------------------------|-------|
| 4WD MODE スイッチ | P.271 |
| ECO モードスイッチ | P.256 |
| VDC OFF スイッチ | P.276 |
| イルミネーションコントロールスイッ チ | P.125 |
| 運転席スイッチ（バックドア） | P.149 |
| エアコンスイッチ | P.198 |
| オートドアメインスイッチ | P.148 |
| ガラスルーフスイッチ | P.190 |
| 車両接近通報装置一時停止スイッチ | P.288 |
| ステアリングスイッチ (オーディオ) | P.209 |
| ステアリングスイッチ (クルーズコントロール) | P.262 |
| ステアリングスイッチ (プロパイロット) | P.294 |
| ステアリングスイッチ（メーター） | P.83 |
| スポーツモードスイッチ | P.223 |
| デフロスタースイッチ | P.476 |
| ドアスイッチ | P.134 |
| ドアミラースイッチ | P.183 |
| ドアロックスイッチ | P.137 |

| | |
|--|--------------|
| トリップ切り替えスイッチ | P.65 |
| バックドアインナースイッチ | P.152 |
| バックドアオープナー | |
| スイッチ | P.141, P.150 |
| パワーウィンドースイッチ | P.188 |
| パワースイッチ | P.213 |
| ヒーターシートスイッチ | P.430 |
| ヒルディセントコントロールスイッ チ | P.284 |
| フォグラランプスイッチ | P.250 |
| ヘッドランプレベライザースイッチ | P.248 |
| 方向指示器スイッチ | P.246 |
| ライトスイッチ | P.240 |
| リヤウインドーデフォッガースイッ チ | P.477 |
| ワイパー・ウォッシャースイッチ | P.251 |
| ステアリング（ハンドル） | P.172 |
| ステアリングスイッチ プロパイロット | P.294 |
| ステアリングロック（ハンドルロック） ハンドルがロックしハイブリッド システムの始動ができないときは | P.462 |
| スピードメーター（速度計） | P.63 |
| スペアタイヤ | P.448 |
| スマートランプ（車幅灯） スイッチ | P.240 |
| 電球（バルブ）交換 | P.509 |

セ

制動灯

電球（バルブ）交換 P.509

電球（バルブ）容量 P.543

セキュリティーインジケーター P.78

セレクトレバー P.219

アダプティブシフトコントロール P.222

セレクトレバーが動かない P.480

センサー（ハンズフリーセンサー） P.151

洗車のしかた P.526

前照灯（ヘッドライト）

電球（バルブ）交換 P.509

電球（バルブ）容量 P.543

前席シート P.165

センターコンソールボックス P.425

前部霧灯（フォグランプ）

スイッチ P.250

電球（バルブ）交換 P.509

電球（バルブ）容量 P.543

前方進入禁止有り（警告メッセージ） P.109

ソ

走行可能表示灯 P.78

走行支援機能画面 P.84

走行のしかた P.236

速度計（スピードメーター） P.63

ソナー P.123

ソナー P.404

ソナー故障（警告メッセージ） P.109

ソナー設定 P.83, P.98

ソナーの取り扱い P.535

タ

タイヤ

アルミホイールのお手入れ P.529

スペアタイヤ P.447

タイヤ・ホイールを交換するとき P.495

タイヤ・ロードホイールサイズ P.544

タイヤチェーン P.499

タイヤの位置交換（ローテーション） P.497

タイヤの空気圧 P.494, P.544

タイヤの点検項目 P.494

パンク P.447

冬用タイヤ P.499

タコメーター（エンジン回転計） P.63

正しい運転姿勢について P.20

チ

チャイルドシート P.48

チャイルドシート適合表 P.49

チャイルドセーフティードアロック P.139

着信表示 P.124

駐車のしかた P.238

チルトアップ P.191

テ

停車のしかた P.238

低水温表示灯 P.78

低速加速抑制機能 P.341

低速衝突軽減ブレーキ機能 P.341

定速制御機能（インテリジェント） P.323

クルーズコントロール P.323

テールランプ（尾灯）

スイッチ P.240

テールランプ表示灯 P.78

電球（バルブ）交換 P.509

電球（バルブ）容量 P.543

デフロスタースイッチ P.476

電球（バルブ）交換 P.509

電球（バルブ）容量 P.543

点検整備について P.484

電源ソケット P.431

点検値／交換油脂類 P.540

電池交換のしかた P.523

電動パーキングブレーキ

電動パーキングブレーキ P.225

ト

| | |
|-----------------------------------|-------|
| ドア | P.134 |
| ドアが開かないときは | P.459 |
| ドアミラー | P.183 |
| ドアミラーヒーター | P.186 |
| ドアロックスイッチ | P.137 |
| ドアを室内から開けられないとき（チャイルドセーフティードアロック） | P.139 |
| 盗難防止装置（イモビライザー） | P.59 |
| 時計 | P.67 |
| トラブルがおきたときは | |
| インテリジェントキーで始動できないときは | P.461 |
| オーバーヒートしたときは | P.478 |
| 警告灯がついたときは | P.468 |
| 12V バッテリーがあがつたときは | P.463 |
| セレクトレバーが動かないときは | P.480 |
| ドアが開かないときは | P.459 |
| パンクしたときは | P.447 |
| ハンドルがロックしハイブリッドシステムの始動ができないときは | P.462 |
| ブザー（警報音）が鳴ったときは | P.474 |
| 窓ガラスがくもったときは | P.476 |
| 雪道やぬかるみにはまつたときは | P.481 |

ナ

| | |
|------------|-------|
| 内装のお手入れ | P.536 |
| ナンバー灯（番号灯） | |
| スイッチ | P.240 |
| 電球（バルブ）交換 | P.509 |
| 電球（バルブ）容量 | P.543 |

ネ

| | |
|---------|-------|
| 燃料 | |
| 燃料計 | P.63 |
| 燃料タンク容量 | P.195 |
| 燃料補給口 | P.195 |

ハ

| | |
|---------------------------------|-------|
| パーキングブレーキ | P.224 |
| パーキングブレーキ （電動パーキングブレーキ） | P.225 |
| パーキングブレーキを解除してください （警告メッセージ） | P.109 |
| ハイビームアシスト | P.243 |
| ハイビームアシスト表示灯 | P.78 |
| ハイブリッドシステム | |
| ハイブリッドシステム（エンジン）の 始動のしかた | P.213 |

| | |
|-----------------------------|-------|
| ハイブリッドシステム（エンジン）の 停止のしかた | P.215 |
| ハイブリッドシステム警告灯 | P.69 |
| ハイブリッド車ってどんな車？ | P.12 |
| ハイブリッド車で事故が起きたときの 注意事項 | P.17 |
| ハイブリッド車の取り扱いに関する 注意事項 | P.16 |
| ハイマウントストップランプ | |
| 電球（バルブ）交換 | P.509 |
| 電球（バルブ）容量 | P.543 |
| ハザードスイッチ | P.6 |
| 挟み込み防止機構 | |
| パノラミックガラスルーフ | P.193 |
| パワーウィンドー | P.189 |
| 発炎筒 | P.441 |
| バックドア | P.141 |
| オートクロージャー | P.154 |
| ガレージモードの解除 | P.158 |
| ガレージモードの設定 | P.157 |
| 正常に作動しないとき | P.159 |
| バックドアインナースイッチ | P.152 |
| バックドアオープナースイッチ | P.150 |
| ハンズフリーセンサー | P.151 |
| バックミラー（ルームミラー） | P.173 |
| 発進 | P.235 |

| | |
|---------------------|-------|
| バッテリー | |
| 12V バッテリー | P.524 |
| リチウムイオンバッテリー | P.14 |
| バニティミラー | P.435 |
| パノラミックガラスルーフ | P.190 |
| ガラスルーフの開閉 | P.192 |
| サンシェード | P.190 |
| チルトアップ | P.191 |
| バレブ（電球）交換 | P.509 |
| バレブ（電球）容量 | P.543 |
| パワーウィンドー | P.188 |
| パワーウィンドーが正常に作動しないとき | P.189 |
| パワースイッチ | P.213 |
| パワースイッチでのモードの切り替えかた | P.216 |
| パワーステアリング警告灯 | P.69 |
| パンクしたときは | P.447 |
| 番号灯 | |
| スイッチ | P.240 |
| 電球（バルブ）交換 | P.509 |
| 電球（バルブ）容量 | P.543 |
| ハンズフリーセンサー | P.151 |
| ハンドル | P.172 |
| ハンドルロック（ステアリングロック） | |
| ハンドルがロックしハイブリッド | |
| システムの始動ができないときは | P.462 |

ヒ

| | |
|-------------------|-------|
| ヒーターシート | P.430 |
| ヒーター付ドアミラー | P.186 |
| 非常停止のしかた | P.217 |
| 非常点滅表示灯 | |
| スイッチ | P.6 |
| 電球（バルブ）交換 | P.509 |
| 電球（バルブ）容量 | P.543 |
| 尾灯 | |
| スイッチ | P.240 |
| 電球（バルブ）交換 | P.509 |
| 電球（バルブ）容量 | P.543 |
| ヒューズ | P.502 |
| 標識検知機能 | |
| 標識検知機能に関する注意事項 | P.392 |
| 表示灯 | P.78 |
| ヒルスタートアシスト | P.285 |
| ヒルディセントコントロール | P.283 |
| ヒルディセントコントロールスイッチ | |
| チ | P.284 |
| ヒルディセントコントロール表示灯 | P.78 |

フ

| | |
|--------------|-------|
| VDC | P.275 |
| VDC OFF スイッチ | P.276 |
| VDC OFF 表示灯 | P.78 |

| | |
|---------------------|-------|
| VDC 警告灯 | P.69 |
| フード（ボンネット） | P.486 |
| フォグラランプ | |
| スイッチ | P.250 |
| 電球（バルブ）交換 | P.509 |
| 電球（バルブ）容量 | P.543 |
| フォグラランプ表示灯 | P.78 |
| ブザー（警報音）が鳴ったときは | P.474 |
| 踏み間違い衝突防止アシスト | P.340 |
| 低速加速抑制機能 | P.341 |
| 低速衝突軽減ブレーキ機能 | P.341 |
| フューエルフィラーリッド（燃料補給口） | P.195 |
| フューエルメーター（燃料計） | P.63 |
| 冬用タイヤ・タイヤチェーン | P.499 |
| ブレーキ警告灯（赤色表示） | P.69 |
| ブレーキシステム警告灯（黄色表示） | P.69 |
| フロアカーペット | P.433 |
| プロパイロット | |
| ステアリングスイッチ | P.294 |
| プロパイロット | P.291 |
| プロパイロット表示 | P.88 |
| フロントガラスのくもりの取りかた | P.476 |
| ヘッドラランプ | |
| 電球（バルブ）交換 | P.509 |

ヘ

| | |
|-----------|-------|
| ヘッドラランプ | |
| 電球（バルブ）交換 | P.509 |

| | |
|---------------------------|-------|
| 電球（バルブ）容量 | P.543 |
| ヘッドライト上向き表示灯 | P.78 |
| ヘッドライトシステム異常 （警告メッセージ） | P.109 |
| ヘッドライトプレーライザースイッチ | P.248 |
| ヘッドレスト | |
| 後席シート | P.170 |
| 前席シート | P.167 |

ホ

| | |
|---------------|-------|
| ホイールサイズ | P.544 |
| 方向指示器 | |
| スイッチ | P.246 |
| 電球（バルブ）交換 | P.509 |
| 電球（バルブ）容量 | P.543 |
| 方向指示表示灯 | P.78 |
| ホーンの鳴らしかた | P.172 |
| ポジションインジケーター | P.66 |
| ポジションランプ（車幅灯） | |
| 電球（バルブ）交換 | P.509 |
| 電球（バルブ）容量 | P.543 |
| ボトルホルダー | P.427 |
| ボンネット（フード） | P.486 |

マ

| | |
|------------|------|
| マスター オーニング | P.69 |
|------------|------|

| | |
|-----------------|-------|
| マップランプ | P.418 |
| 窓ガラスがくもったときは | P.476 |
| マルチセンシングフロントカメラ | P.532 |

ミ

| | |
|-----------------|-------|
| ミラー | |
| インテリジェント ルームミラー | P.174 |
| サイドアンダーミラー | P.187 |
| ドアミラー | P.183 |
| バニティミラー | P.435 |
| ルームミラー | P.173 |

メ

| | |
|------------------------|-------|
| メーター | |
| HEV パワー計 | P.64 |
| アドバンスドドライブアシスト | |
| ディスプレイ | P.82 |
| 警告灯 | P.69 |
| 警告メッセージ | P.109 |
| 表示灯 | P.78 |
| メーターの明るさの調節のしかた | P.125 |
| メンテナンス設定 | P.98 |
| メンテナンスデータ (サービスデータ) | P.540 |

ヒ

| | |
|----------------|-------|
| 油圧低下（警告メッセージ） | P.109 |
| 雪道の走行のしかた | P.493 |
| 雪道やぬかるみにはまつときは | P.481 |

リ

| | |
|---------------------|-------|
| ライトスイッチ | P.240 |
| ラゲッジアンダーボックス | P.437 |
| ラゲッジフック | P.438 |
| ランプ（室内照明） | |
| 後席読書灯 | P.422 |
| マップランプ | P.418 |
| ラゲッジルームランプ | P.420 |
| ルームランプ | P.420 |
| ランプが点灯しないとき（バルブの交換） | P.509 |

リ

| | |
|-------------------|-------|
| リチウムイオンバッテリー | P.14 |
| リモコンオートバックドア | P.146 |
| リヤウインドーデフォッガースイッチ | P.477 |
| リヤガラスのくもりの取りかた | P.477 |
| リヤビューカメラ | P.534 |
| リヤワイパースイッチ | P.252 |

ル

| | | | |
|------------------|-------|-----------------------|-------|
| ルームミラー | P.173 | ワイパー・ウォッシャースイッチ | P.251 |
| ルームランプ | | ワックスをかけるときは | P.529 |
| 後席読書灯 | P.422 | | |
| マップランプ | P.418 | | |
| ラゲッジルームランプ | P.420 | | |
| ルームランプ | P.420 | | |

レ

| | |
|----------------|-------|
| 冷却水 | |
| 寒冷地の取り扱い | P.490 |
| 規定量 | P.541 |
| レーダーセンサー | P.531 |

ロ

| | |
|------------------|-------|
| ロードホイール | |
| お手入れ | P.529 |
| 交換 | P.495 |
| サイズ | P.544 |
| 路上で故障したときは | P.440 |

ワ

| | |
|-------------------|-------|
| ワイパー | P.500 |
| ワイパーアームを起こす | P.254 |
| ワイパーゴムの交換 | P.501 |